

2

VITRINAS HOSTELERÍA

SERVE OVER COUNTERS CATERING
VITRINES HÔTELLERIE



VV-C Página 99
Vitrina expositora ventilada cristal curvo
Serve over counter curved glass
Vitrine serie vv gamme verre courbé



VV-HE Página 109
Vitrina expositora ventilada caliente
Serve over counter hot
Vitrine serie vv gamme chaleur



VV-R Página 101
Vitrina expositora ventilada cristal recto
Serve over counter straight glass
Vitrine serie vv gamme verre droite



VC-8 Página 111
Vitrina cerrada fondo 800
Vision display 8
Vitrine réfrigérée fermée 8



VVA / VVAM Página 103
Vitrina expositora ventilada autoservicio
Serve over counter modular vva and vvam
Vitrine serie vva et vvam gamme modulaire



VCC-9 Página 113
Vitrina cerrada fondo 900
Vision display 9
Vitrine réfrigérée fermée 9




VV-RG Página 105
Vitrina expositora ventilada cristal panoramico
Serve over counter panoramic glass
Vitrine serie vv gamme verre panoramico




BS Página 115
Bandeja fría de tapas y sushi
Tapas and sushi cooler display
Plateaux froids tapas and sushi




VV-MR Página 107
Vitrina expositora ventilada cristal panoramico
Serve over counter panoramic glass
Vitrine serie vv gamme verre panoramico

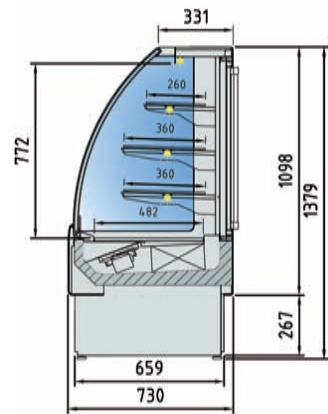

VV-6-C



VV REFRIGERACIÓN
VV COOLING
VV REFROIDISSEMENT



VVB FRIO BOMBONES
VVB CHOCOLATES
VVB CHOCOLATS



VV-6-13-C
vista trasera
rear view
vue arrière



VV-6-C: Cristal curvo, frontal cerrado
VV-6-C: Curved glass, closed front
VV-6-C: verre bombé, façade fermée

SERIE VV-C VITRINA EXPOSITORA

SERVE OVER COUNTER LINE VV-C · VITRINE SERIE VV-C GAMME



VV-6-6-C
vista trasera
rear view
vue arrière



VV-6-6-C



VV-6-13-C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40 mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble abatible
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a
- Mismo precio para modelos VV y VVB

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected thickness 40mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Folding double glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- VV snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a
- Same price for VV and VVB models

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtés en ABS injecté épaisseur 40mm
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage pliage
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères en verre réglable (en hauteur), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
- VVB : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°C à +17°C, 55% HR)
- Châssis en acier fini époxy
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a
- Même prix pour les modèles VV et VVB

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-C	600	0,74	0,55	140	1	484	879	R-290
VV-6-9-C	950	1,27	0,92	231	2	967	1198	R-290
VV-6-13-C	1300	1,78	1,29	322	2	967	1736	R-290
VV-6-16-C	1650	2,30	1,66	417	2	1572	1795	R-290
VVB-6-6-C	600	0,74	0,55	140	1	545	876	R-290
VVB-6-9-C	950	1,27	0,92	231	2	635	1084	R-290
VVB-6-13-C	1300	1,78	1,29	322	2	817	1171	R-290
VVB-6-16-C	1650	2,30	1,66	417	2	1096	1467	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



VV-6-6-C 2.721 €





VV-6-9-C 3.352 €



VV-6-13-C 3.810 €



VV-6-16-C 4.408 €

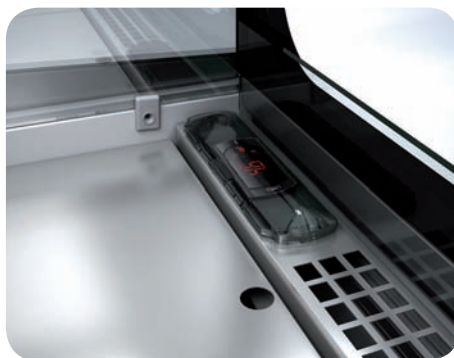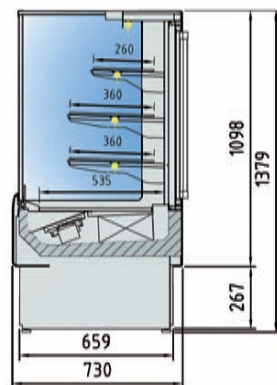


Detalle interior termostato
Interior detail thermostat
Intérieur détail thermostat




VV-6-R: Cristal recto, frontal cerrado
VV-6-R: Straight glass, front closed
VV-6-R: verre droit, avant fermé

VV-6-R



VV REFRIGERACIÓN
VV COOLING
VV REFRIGÉDISSEMENT



VVB FRIO BOMBONES
VVB CHOCOLATES
VVB CHOCOLATS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40 mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble abatible
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a
- Mismo precio para modelos VV y VVB

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected thickness 40mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Folding double glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- VV snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a
- Same price for VV and VVB models

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtés en ABS injecté épaisseur 40mm
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage pliage
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères en verre réglable (en hauteur), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
- VVB : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°C à +17°C, 55% HR)
- Châssis en acier fini époxy
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a
- Même prix pour les modèles VV et VVB

SERIE VV-R VITRINA EXPOSITORA SERVE OVER COUNTER LINE VV-R · VITRINE SERIE VV-R GAMME



VV-6-9-R



VV-6-16-R




Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-R	600	0,74	0,55	140	1	484	879	R-290
VV-6-9-R	950	1,27	0,92	231	2	967	1198	R-290
VV-6-13-R	1300	1,78	1,29	322	2	967	1736	R-290
VV-6-16-R	1650	2,30	1,66	417	2	1572	1795	R-290
VVB-6-6-R	600	0,74	0,55	140	1	545	876	R-290
VVB-6-9-R	950	1,27	0,92	231	2	635	1084	R-290
VVB-6-13-R	1300	1,78	1,29	322	2	817	1171	R-290
VVB-6-16-R	1650	2,30	1,66	417	2	1096	1467	R-290

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VV-6-6-R **2.786 €**




VV-6-9-R **3.382 €**




VV-6-13-R **3.846 €**



VV-6-16-R **4.451 €**

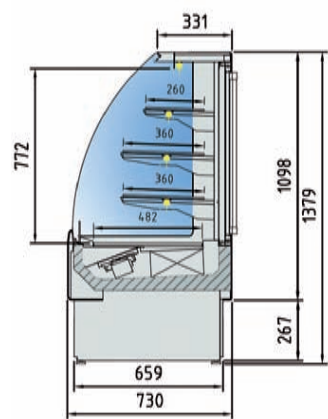

VVA-6

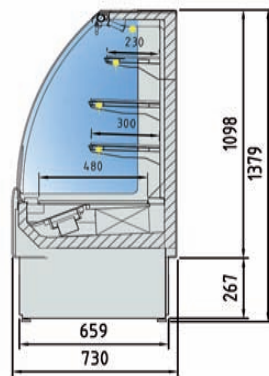

VVAM-6



VVA-6-C: Cristal curvo, frontal autoservicio
VVA-6-C: Curved glass, self-service front
VVA-6-C: verre bombé, façade libre-service



VVAM-6-C: Cristal curvo, frontal abierto, respaldo mural
VVAM-6-C: Curved glass, open front, wall back
VVAM-6-C: verre bombé, façade ouverte, paroi arrière



VVAM-6-13-C
cortina nocturna
night blind
rideau de nuit

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40 mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Frontal abierto, auto-servicio
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1
- Temperatura de trabajo VVA y VVAM (+2° a +8°)
- Modelos preinstalación incorporan valvulera solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a

VVA: Frontal autoservicio, con puertas correderas traseras
VVAM: mural
Opcional: autoservicio en cristal R, mismo precio modelo C

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected thickness 40mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Self-service
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Climate class 3 (25°C 60%HR) regime M1
- Temperature and VVAM VVA work (+2° to +8°)
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a

VVA: self-service front, with rear sliding doors
VVAM: wall designed
Optional: glass self R same price model C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtés en ABS injecté épaisseur 40mm
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Partie avant ouverte, en libre service.
- Profils en aluminium anodisé
- Pare-chocs avant
- Etagères en verre réglables (en hauteur), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR) régime M1
- Température et VVAM travail de VVA (de +2° à +8°)
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a

VVA: Frontale self-service avec des portes coulissantes
VVAM: mural
Verre en option: self-service R même prix model C

SERIE VVA Y VVAM AUTOSERVICIO SERVE OVER COUNTER MODULAR VVA AND VVAM · VITRINE SERIE VVA ET VVAM GAMME MODULAIRE



VVAM-6-16



VVA-6-13-R

Opcion cristal recto Glas
Straight glass option Glas
Option verre droit Glas




VVA-6-13-C

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puisance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VVA-6-6	600	0,74	0,62	140	1	817	1367	R-449A
VVA-6-9	950	1,27	1,03	231	2	1214	1704	R-449A
VVA-6-13	1300	1,78	1,44	322	2	1497	2003	R-449A
VVA-6-16	1650	2,30	1,85	417	2	1755	2121	R-449A
VVAM-6-6	600	0,66	0,62	128	0	817	1367	R-449A
VVAM-6-9	950	1,13	1,03	209	0	1214	1704	R-449A
VVAM-6-13	1300	1,58	1,44	293	0	1497	2003	R-449A
VVAM-6-16	1650	2,05	1,85	379	0	1755	2121	R-449A

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

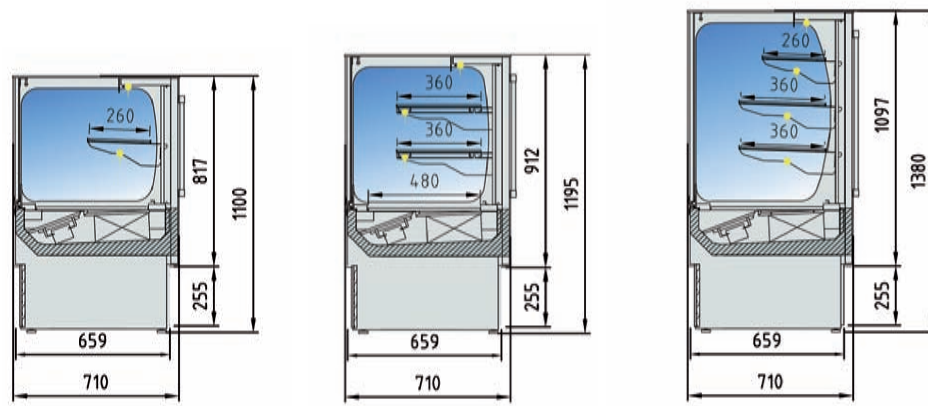

VV-6-RGB

VV-6-RGM

VV-6-RG



Detalle puertas correderas
Rear door detail
Détail des portes coulissantes



Detalle modelo VV-RGB encastrada
Detail model VV-RGB recessed
Modèle détaillé VV-RGB encastré

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados de doble cristal panorámico
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal frontal doble
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano injectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR)
- VV-RG/B vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB-RG/B vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a
- **Mismo precio para modelos VV y VVB**

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Double panoramic glass sides
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double frontal glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- VV-RG/B snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB-RG/B chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a
- **Same price for VV and VVB models**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Double côtés panoramique en verre
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage frontale
- Profils en aluminium anodisé
- Étagères en verre réglables (en hauteur), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV-RG/B : vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
- VVB-RG/B: Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°C à +17°C, 55% HR)
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a
- **Même prix pour les modèles VV et VVB**



VV-6-9-RGB
Acabado madera
Wood finish
Bois finition



VV-6-13-RGM




VV-6-9-RG

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-RG	600	0,74	0,55	140	1	484	879	R-290
VV-6-9-RG	950	1,27	0,92	231	2	967	1198	R-290
VV-6-13-RG	1300	1,78	1,29	322	2	967	1736	R-290
VV-6-16-RG	1650	2,30	1,66	417	2	1572	1795	R-290
VV-6-6-RGM	600	0,60	0,50	120	1	484	879	R-290
VV-6-9-RGM	950	1,03	0,86	197	2	967	1198	R-290
VV-6-13-RGM	1300	1,44	1,20	272	2	967	1736	R-290
VV-6-16-RGM	1650	1,87	1,56	354	2	1572	1795	R-290
VV-6-6-RGB	600	0,37	0,46	85	1	484	879	R-290
VV-6-9-RGB	950	0,63	0,79	135	2	967	1198	R-290
VV-6-13-RGB	1300	0,89	1,11	185	2	967	1736	R-290
VV-6-16-RGB	1650	1,15	1,44	238	2	1572	1795	R-290


230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.


 VV-6-6-RG 2.923 €	 VV-6-9-RG 3.602 €	 VV-6-13-RG 4.079 €	 VV-6-16-RG 4.703 €
 VV-6-6-RGM 2.868 €	 VV-6-9-RGM 3.527 €	 VV-6-13-RGM 4.044 €	 VV-6-16-RGM 4.637 €
 VV-6-6-RGB 2.823 €	 VV-6-9-RGB 3.502 €	 VV-6-13-RGB 3.981 €	 VV-6-16-RGB 4.603 €

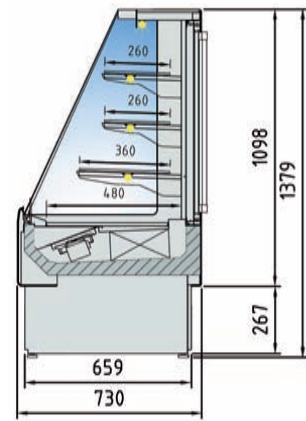

VV / VVA-6

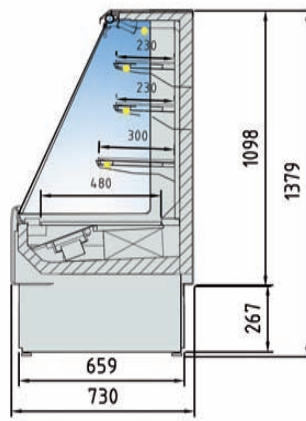

WVAM-6

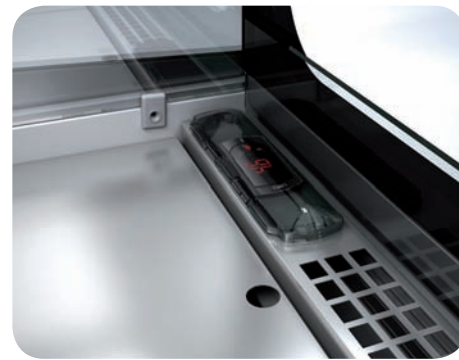

Detalle interior termostato
Interior detail thermostat
Intérieur détail thermostat



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en vidrio panorámico con serigrafía
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble abatible
- Perfilera en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano injectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a
- **Mismo precio para modelos VV y VVB**

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Panoramic glass sides with serigraphy
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Folding double glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- VV snacks refrigerated (+2°+8°)
- VVB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a
- **Same price for VV and VVB models**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtés panoramiques en verre avec sérigraphie
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage pliage
- Profils en aluminium anodisé
- Étagères en verre réglable (en hauteur), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
- VVB : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°C à +17°C, 55% HR)
- Châssis en acier fini époxy
- Les modèles de pré-installation incorporent l'électrovanne et l'expansion R-449A en option R-134a
- **Même prix pour les modèles VV et VVB**




WVAM-6-9-MR

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans refroidis (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Cooling capacity Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-MR	560	0,68	0,55	101	1	484	879	R-290
VV-6-9-MR	910	1,15	0,92	166	2	967	1198	R-290
VV-6-13-MR	1260	1,63	1,29	239	2	967	1736	R-290
VV-6-16-MR	1610	2,09	1,66	301	2	1572	1795	R-290
VVA-6-6-MR	560	0,68	0,62	101	1	817	1367	R-449A
VVA-6-9-MR	910	1,15	1,03	166	2	1214	1704	R-449A
VVA-6-13-MR	1260	1,63	1,44	239	2	1497	2003	R-449A
VVA-6-16-MR	1610	2,09	1,85	301	2	1755	2121	R-449A
WVAM-6-6-MR	560	0,62	0,62	93	0	817	1367	R-449A
WVAM-6-9-MR	910	1,06	1,03	151	0	1214	1704	R-449A
WVAM-6-13-MR	1260	1,5	1,44	211	0	1497	2003	R-449A
WVAM-6-16-MR	1610	1,94	1,85	273	0	1755	2121	R-449A

230v 60Hz / 115v 60Hz. consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

 VV-6-6-MR 2.786 €	 VV-6-9-MR 3.382 €	 VV-6-13-MR 3.846 €	 VV-6-16-MR 4.451 €
 VVA-6-6-MR 2.872 €	 VVA-6-9-MR 3.488 €	 VVA-6-13-MR 3.961 €	 VVA-6-16-MR 4.965 €
 WVAM-6-6-MR 2.699 €	 WVAM-6-9-MR 3.320 €	 WVAM-6-13-MR 3.771 €	 WVAM-6-16-MR 4.451 €

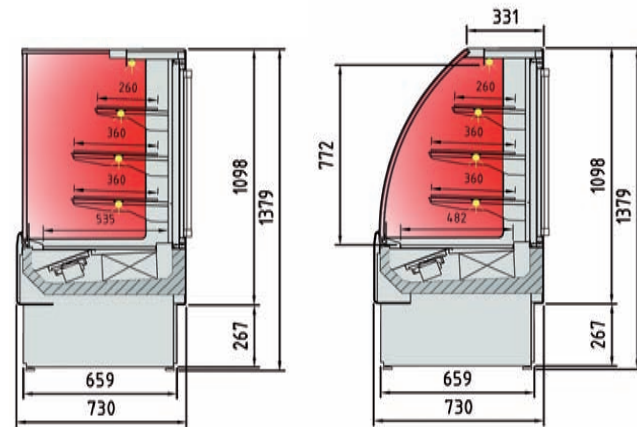

VV-6HE-R

VV-6HE-C



Detalle cajon trasero humidificador
Detail rear humidifier drawer
Détail tiroir arrière humidificateur



Detalle estantes de acero regulables
Detail stainless steel adjustable shelves
Détail d'étagères réglables en acier



VV-6HE-9-C
Total lacado
Total lacquered
Laqué total



VV-6HE-9-C
Total inox
Total stainless steel
Acier total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40 mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de varilla de acero regulables (en altura e inclinación), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Cajon humidificador para aporte externo
- Control electrónico de temperatura
- VV-HE vitrina caliente (+60°+70°) y (45% - 50%HR)**

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected thickness 40mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable steel rod shelves (height and tilt), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Humidifier drawer
- Electronic temperature controller
- VV heat serve over counter (+60°+70°) and (45% - 50%HR)**


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtés en ABS injecté épaisseur 40mm
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères tige d'acier réglable (en hauteur et inclinaison), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Tiroir de l'humidificateur
- Contrôle électronique de température
- VV-HE : vitrine chaud (+60°C à +70°C) et (45% - 50%HR)**

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume Volume utile (lts.)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Consumo Consumption Consommation (W)
VV-6HE-6	600	0,74	0,55	140	1	1049
VV-6HE-9	950	1,27	0,92	231	2	1683
VV-6HE-13	1300	1,78	1,29	322	2	2517
VV-6HE-16	1650	2,30	1,66	417	2	3351

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



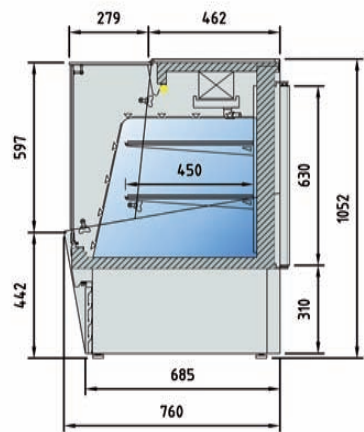

Detalle estantes interiores
Detail interior shelves
Détail des étagères intérieures

SERIE VITRINA CERRADA 8
VISION DISPLAY 8 · VITRINE RÉFRIGÉRÉE FERMÉE 8




VC-8-13

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- VC-I: Exterior en acero inox AISI-304, excepto lateral - Interior en acero ino x AISI- 304 - Costados en madera hidrófuga plastificada o lacada. - Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) - Contrapuerta inox embutida - Patas reguladoras de altura - Perfilería de aluminio anodizado - Iluminación interior LEDS - Estantes interiores en acero plastificado - Frente cristal curvo, templado y abatible sobre perfil de aluminio - Unidad condensadora ventilada - Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión - Evaporación automática del agua de descarche - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP - Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía - Clase climática 4, (30°C 55%H.R.) - Chasis en acero acabado epoxy	- VC-I: AISI-304 stainless steel exterior, except lateral - AISI- 304 stainless steel interior. - Waterproof wood plastic coated or lacqued painting sides. - Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket - Rear-door by stamped steel - Adjustable supports - Anodized aluminium profiles - Interior lighting LEDS - Shelves made of plasticized steel wire - Front curved glass,aluminium profiles hinged on - Ventilated condenser unit - Static evaporator, with anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect - Energy efficient digital controller of temperature and defrosts - Climatic class 4, (30°C 55%H.R.) - Chassis in epoxy finished steel	- VC-I: Extérieur en inox AISI-304, sauf latéral - Intérieur en inox AISI.304 - Cotés en bois hydrofugé plastifié ou laqué - Portes avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique - Contre-porte en acier estampé - Hauteur réglable - Profiles en aluminium anodisé - Éclairage intérieur LEDS - Étagères intérieures en acier plastifié - Vitre bombée sécurit rabattable sur profil d'aluminium - Groupe condensateur ventilé - Évaporateur statique avec recouvrement anticorrosion - Évaporation automatique des eaux de dégivrage - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, GWP faible et effet nul ODP - Contrôle digital de température et de dégivrage, pour une gestion efficace de la consommation d'énergie - Clase climatique 4, (30°C 55%H.R.) - Châssis en acier fini époxy

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen neto Net volume Volume utile (Kg)	Puertas Doors Portes	Refrig. Coolant Réfrigérant
VC-8-13	1310	1,83	0,41	817	1025	289	2	R-449A
VC-8-15	1510	2,11	0,47	817	1034	337	2	R-449A
VC-8-20	2010	2,84	0,64	1215	1248	456	3	R-449A

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Set 4 ruedas	4 castors set	Jeu 4 roulettes	80 € x set
Puerta trasera cristal	Rear door glass	Porte arrière vitrée	100 € und.
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

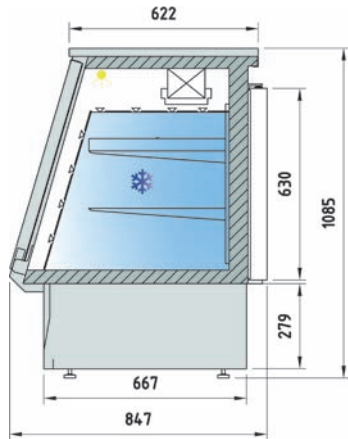

Detalle apertura frontal
Detail front opening
Détail ouverture frontale

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304
- Interior en acero inox AISI-304
- Puertas traseras con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Patas reguladoras de altura
- Iluminación interior LEDS
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
- Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Clase climática 4, (30°C 55%H.R.)
- Chasis en acero acabado epoxy

TECHNICAL DATA

- AISI-304 stainless steel exterior
- AISI-304 stainless steel interior
- Rear doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket
- Rear-door by stamped steel
- Adjustable supports
- Interior lighting LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire
- Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame.
- Static evaporator, with anticorrosion coating.
- Ventilated condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Climatic class 4, (30°C 55%H.R.)
- Chassis in epoxy finished steel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en inox AISI-304
- Intérieur en inox AISI.304
- Portes arrières avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique
- Contre-porte en acier estampé
- Hauteur réglable
- Éclairage intérieur LEDS
- Étagères intérieures en acier plastifié
- Façade rabattable, vitre double sur cadre d'aluminium anodisé
- Évaporateur statique avec recouvrement anticorrosion
- Groupe condensateur ventilé
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, GWP faible et effet nul ODP
- Contrôle digital de température et de dégivrage, pour une gestion efficace de la consommation d'énergie
- Classe climatique 4, (30°C 55%H.R.)
- Châssis en acier fini époxy




VCC-9-20

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Área de estantes calefactado Refrigerated shelf area Surface des plans de chauffé (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Volumen neto Net volume Volume utile (Kg)	Puertas Doors Portes	Refrig. Coolant Réfrigérant
VCC-9-13	1315	1,83	0,37	817	1034	289	2	R-449A
VCC-9-15	1515	2,11	0,43	817	1042	337	2	R-449A
VCC-9-20	2015	2,84	0,59	1215	1257	456	3	R-449A


OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Set 4 ruedas	4 castors set	Jeu 4 roulettes	80 € x set
Puerta trasera cristal	Rear door glass	Porte arrière vitrée	100 € und.
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult - consulter


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VCC-9-13 **2.495 €**



VCC-9-15 **2.597 €**



VCC-9-20 **3.172 €**

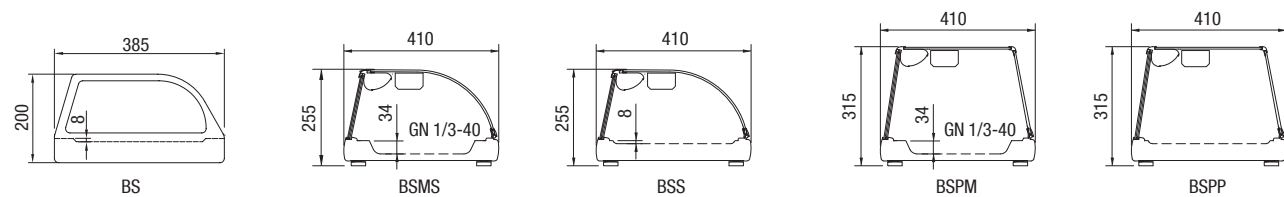

Detalle cristal y evaporador sushi
Detail glass evaporator sushi
Détail verre évaporateur sushi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal templado y securizado
- Iluminación por LEDS
- Puertas transparentes correderas.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Patas reguladoras de altura
- Unidad condensadora ventilada, incluida en modelo remoto BS-1200 y BS-1500 (2 metros)
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo BS +4° +8° a 32°C de ambiente
- Temperatura de trabajo BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0° +5° a 32°C de ambiente
- BS Fondo plano, no GN 1/3
- BSMS BSPM Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
- BSS BSPP Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened safety glass
- LED lighting
- Transparent front sliding doors
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Adjustable supports
- Fan assisted condenser unit, included in remote models BS-1200 y BS-1500 (2 meters)
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature BS +4° +8° , 32°C ambient
- Operating temperature BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0° +5° , 32°C ambient
- Working temperature 0° +5° a 32°C de ambient
- BS Not GN 1/3 capacity
- BSMS BSPM, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
- BSS BSPP stamped steel (not GN capacity)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10,
- Base encastrée en acier inox AISI 304 18/10
- Verre trempé et sécurisé
- Éclairage LED
- Portes transparentes coulissantes
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réglable en hauteur
- Condensateur ventilé, y compris dans le modèle à distance BS-1200 y BS-1500 (2mètres)
- Ajustement de température et dégivrage par contrôle électronique digital
- Température de travail BS +4°C à +8°C, à 32°C de température ambiante.
- Température de travail BSMS, BSS, BSPM and BSPP 0°C à +5°C, à 32°C de température ambiante. inclus
- BS Fond plat, non GN 1/3
- BSMS BSPM : Plateau intérieur encastré, préparé pour accueillir bacs / récipients (inclus).
- BSS BSPP : Plateau intérieur encastré, préparé pour accueillir des plats / assiettes (non inclus)

SERIE BANDEJA FRIA TAPAS Y SUSHI

TAPAS AND SUSHI COOLER DISPLAY · PLATEAUX FROIDS TAPAS ET SUSHI



BS-1400

BS-1500









BSS-1700


Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Alto Height Hauteur (mm.)	Fondo Depth Profondeur (mm.)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	GN 1/3-40	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Rango Range Gamme	Refrig. Coolant Réfrigérant
BSMS-4 / BSPM-4	1050	255 / 315	410	160	260	4	35	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-134a
BSMS-6 / BSPM-6	1400	255 / 315	410	190	280	6	42	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-134a
BSMS-8 / BSPM-8	1755	255 / 315	410	210	300	8	50	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-134a
BSS-1000 / BSPP-1000	1050	255 / 315	410	160	260	NO	34	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-134a
BSS-1400 / BSPP-1400	1400	255 / 315	410	190	280	NO	41	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-134a
BSS-1700 / BSPP-1700	1755	255 / 315	410	210	300	NO	49	230 V - 50 Hz	0°C+5°C	R-134a
BS-1400	1400	200	385	160	220	NO	33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a
BS-1700	1750	200	385	160	240	NO	40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a
BS-1200	1200	200	385	160	220	NO	48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a
BS-1500	1550	200	385	160	240	NO	40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

 BSMS-41.281 € BSS-10001.215 €	 BSMS-61.421 € BSS-14001.318 €	 BSMS-81.558 € BSS-17001.432 €	
 BSPM-41.504 € BSPP-10001.362 €	 BSPM-61.606 € BSPP-14001.486 €	 BSPM-81.785 € BSPP-17001.666 €	
 BS-14001.053 €	 BS-17001.166 €	 BS-12001.010 €	 BS-15001.123 €

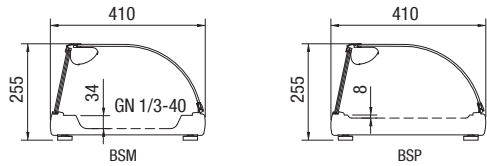

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal curvo templado y securizado
- Iluminación por LEDS
- Puertas transparentes correderas
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente
- BSM BSD Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
- BSP BPD Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened curved safety glass
- LED lighting
- Transparent sliding doors
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Adjustable supports
- Interior lighting
- Fan assisted condenser unit
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient
- BSM BSD, stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
- BSP BPD, stamped steel (not GN capacity)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10,
- Base encastrée en acier inox AISI 304 18/10
- Verre trempé courbé et sécurisé
- Éclairage LED
- Portes transparentes coulissantes
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réglable en hauteur
- Éclairage intérieur
- Condensateur ventilé
- Ajustement de température et dégivrage par contrôle électronique digital
- Température de travail +4°C à +8°C, à 32°C de température ambiante.
- Fond plat, non GN1/1

SERIE BANDEJA FRIA TAPAS, CRISTAL CURVO

TAPAS COOLER DISPLAY, CURVED GLASS · PLATEAUX FROIDS TAPAS EN VERRE INCLINÉ/ARRONDI



BSM-6




BSP-1400

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Alto Height Hauteur mm.	Fondo Depth Profondeur mm.	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	GN 1/3-40	Peso Neto Net Weight Poid Net (Kg)	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Rango Range Gamme	Refrig. Coolant Réfrigérant
BSM-4	1050	255	410	160	200	4	33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a
BSM-6	1400	255	410	160	220	6	40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a
BSM-8	1755	255	410	160	240	8	48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a
BSP-1000	1050	255	410	160	200		33	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a
BSP-1400	1400	255	410	160	220		40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a
BSP-1700	1755	255	410	160	240		48	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a
BPD-1400	1400	400	410	160	220		40	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a
BPD-1700	1755	400	410	160	240		51	230 V - 50 Hz	+4°C+8°C	R-134a

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Otros Refrigerantes	Other refrigerants	Autres réfrigérants	consultar - consult - consulter
230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	230v 60Hz / 115v 60Hz.	consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications whitout prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



BSM-4	1.021 €
BSP-1000	955 €



BSM-6	1.146 €
BSP-1400	1.037 €



BSM-8	1.258 €
BSP-1700	1.123 €