

# Refrigeradores

**LIEBHERR**  
Calidad, Diseño e Innovación

frigicoll



Refrigerador GKv 6460

# Arcones frigoríficos

## Refrigeración estática



+2°C/+15°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tapa con aislamiento térmico y superficie superior resistente al rayado.
- Cerquillo de cierre en aluminio y esquinas en PVC.
- Descongelación manual.
- Ruedas dobles de material sintético.
- Cerradura opcional.



Ruedas dobles de material sintético



Tapa con aislamiento térmico

**NOVEDAD**



**FT 3302**  
TAPA CORREDERA CRISTAL  
1045 X 661 X 916 MM

**NOVEDAD**



**FT 3300**  
TAPA CORREDERA CIEGA  
1045 X 661 X 916 MM

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
<b>FT 3300</b>	326 / 291	1.045 x 661 x 916	-	0,83	Blanca / Ciega	Opcional	1	<b>1.025,00</b>
<b>FT 3302</b>	326 / 291	1.045 x 661 x 916	-	0,83	Blanca / Cristal	Opcional	1	<b>1.025,00</b>

# Armarios frigoríficos ventilados

## Bajo encimera



Control electrónico



Estantes regulables



+1°C/+15°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Capacidad para barril de 50 litros.
- Diseño de la puerta Hardline.
- Puerta con autocierre (burlate reemplazable).
- 3 estantes ajustables en altura.
- Piloto indicador de conexión.
- Sistema de control electrónico con display de temperatura digital.
- Alarma de puerta abierta (inicio al cabo de 60 segundos).
- Estantes extraíbles con apertura de puerta de 90°.
- Combinable en columna con el congelador GGu 1550. El kit de unión se debe utilizar como accesorio.



**FKUv 1663**

SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE  
BAJO ENCIMERA

#### Terminación 63

Exterior inox puerta de cristal

#### Terminación 60

Exterior inox.

#### Terminación 13

Total blanco, puerta cristal

#### Terminación 10

Total blanco

#### Iluminación LED 2

Interior con interruptor independiente (en los mods. con terminación en 13 y 63)



**FKUv 1610**

SEMI INDUSTRIAL  
EMPOTRABLE  
BAJO ENCIMERA



**FKUv 1660**

SEMI INDUSTRIAL  
EMPOTRABLE  
BAJO ENCIMERA



**FKUv 1613**

SEMI INDUSTRIAL  
EMPOTRABLE  
BAJO ENCIMERA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
10	<b>FKUv 1610</b>	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Blanco / Blanco	Incluida	100	<b>768,00</b>
13	<b>FKUv 1613</b>	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Blanco / Cristal	Incluida	120	<b>846,00</b>
60	<b>FKUv 1660</b>	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Inox / Inox	Incluida	100	<b>902,00</b>
63	<b>FKUv 1663</b>	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Inox / Cristal	Incluida	120	<b>1.061,00</b>

# Armarios frigoríficos ventilados

## Empotrables bajo encimera

Empotrable  
altura 819

Indicador digital



+1°C/+15°C



Permite  
alojar GN 1/1

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeradores empotrables (altura 819 mm).
- Tipo de mando: mecánico.
- Indicador de temperatura digital, situado en el exterior (mod. FKvesf 1805).
- Indicador de temperatura analógico, situado en el interior (mod. FKvesf 1803).
- Desconexión automática del ventilador con la apertura de puerta.



Puerta reversible

**FKvesf 1805**  
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA  
PUERTA INOX



Visualización  
temperatura digital  
(mod. FKvesf1805)



Iluminación interior,  
mod. FKvesf 1803



**FKvesf 1803**  
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA  
PUERTA DE CRISTAL

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>FKvesf 1805</b>	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	0,89	Plateado / Inox	Incluida	120	<b>704,00</b>
<b>FKvesf 1803</b>	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	1,20	Plateado / Cristal	Incluida	120	<b>839,00</b>

# Armarios frigoríficos ventilados

## Vertical blanco



Control mecánico



Estantes regulables




+1°C/+15°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Display de temperatura digital.
- Desconexión automática del ventilador a la apertura de la puerta.
- Control de temperatura mecánico.
- Iluminación por LED y puerta de cristal en los modelos Fkv 2643 - 3643 y 5443.



Iluminación LED en mod. Fkv 2643, 3643 y 5443

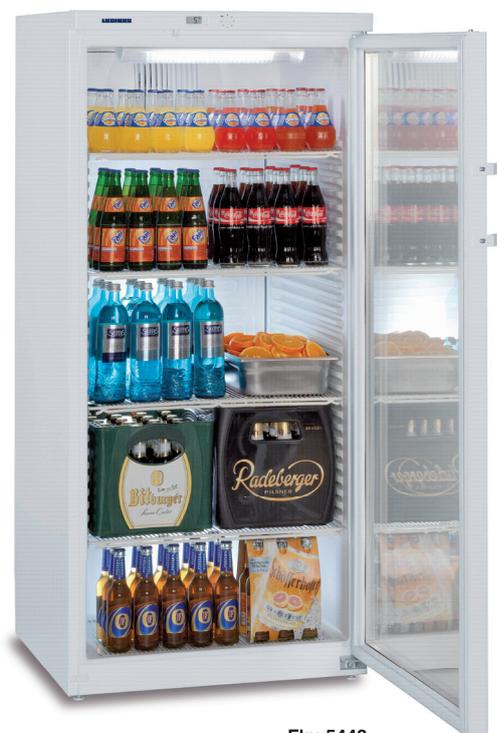

Fkv 5443  
PUERTA DE CRISTAL



Fkv 2640  
PUERTA CIEGA



Fkv 2643  
PUERTA DE CRISTAL



Fkv 3640  
PUERTA CIEGA



Fkv 3543  
PUERTA DE CRISTAL



Fkv 5440  
PUERTA CIEGA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ tapa	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
Fkv 2640	236/230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	0,78	Blanco	Incluida	120	752,00
Fkv 3640	335/329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	0,94	Blanco	Incluida	130	850,00
Fkv 5440	544/520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,98	Blanco	Incluida	150	990,00
<b>*MODS. CON ILUMINACIÓN POR LEDS</b>								
Fkv 2643	236/230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	1,03	Blanco / Cristal	Incluida	150	1.023,00
Fkv 3643	335/329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	1,22	Blanco / Cristal	Incluida	160	1.185,00
Fkv 5443	544/520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	1,36	Blanco / Cristal	Incluida	200	1.325,00

# Armarios frigoríficos ventilados

## Aluminio Style


**Display digital**

**Estantes regulables**

**0°C/+15°C**

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológico sin CFC.
- Armarios frigoríficos con exterior en Aluminio Style con recubrimiento de aluminio blanco pulverizado, pintado de color gris.
- Desescarche automático.
- Desconexión automática del ventilador a la apertura de la puerta.

### Terminación 13


Iluminación por LEDS y puerta de cristal


**ILUMINACIÓN LED**

Mods. con terminación 13



Visualización temperatura digital

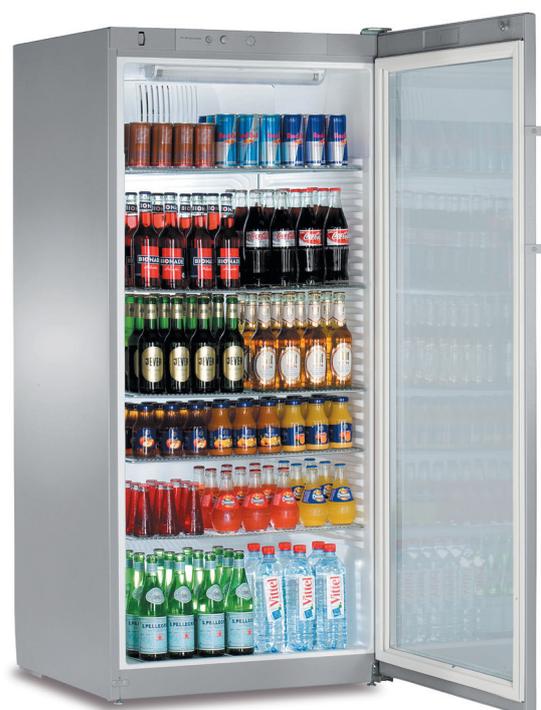
**FKVSL 5413**  
 PUERTA DE CRISTAL

**FKvsl 2610**  
 SEMI INDUSTRIAL.  
 VENTILADO

**FKvsl 2613**  
 SEMI INDUSTRIAL.  
 PUERTA CRISTAL  
 VENTILADO

**FKvsl 3610**  
 SEMI INDUSTRIAL.  
 VENTILADO

**FKvsl 3613**  
 SEMI INDUSTRIAL.  
 PUERTA CRISTAL  
 VENTILADO

**FKvsl 5410**  
 SEMI INDUSTRIAL.  
 VENTILADO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ Puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>FKvsl 2610</b>	230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	0,79	Plateado pulv.	Incluida	120	<b>985,00</b>
<b>FKvsl 3610</b>	329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	0,95	Plateado pulv.	Incluida	130	<b>1.097,00</b>
<b>FKvsl 5410</b>	520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,98	Plateado pulv.	Incluida	150	<b>1.282,00</b>

#### \*MODS. CON ILUMINACIÓN POR LEDS

<b>13</b>	<b>FKvsl 2613*</b>	230	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	1,03	Plateado pulv./Cristal	Incluida	150	<b>1.320,00</b>
<b>13</b>	<b>FKvsl 3613*</b>	329	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	1,22	Plateado pulv./Cristal	Incluida	160	<b>1.471,00</b>
<b>13</b>	<b>FKvsl 5413*</b>	520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	1,40	Plateado pulv./Cristal	Incluida	200	<b>1.706,00</b>

# Armarios frigoríficos ventilados Industriales



+1°C/+15°C  
-2°C/+15°C



Capacidad para bandejas GN 2/1

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Ecológicos sin CFC.

### Mod. GKv

- Indicación digital de la temperatura.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar todo tipo de recipientes de gastronorm GN 2/1.

Terminación 60 90

Inox.



Estantes variables en altura

**GKv 6460 INOX**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
+1°C/+15°C



**GKv 5710**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
+ 1°C / + 15°C

**GKv 5730**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
- 2°C / + 15°C



**GKv 5760 INOX**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
+ 1°C / + 15°C

**GKv 5790 INOX**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
- 2°C / + 15°C



**GKv 6460 INOX**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
+ 1°C / + 15°C

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>GKv 5710</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,20	Blanco / Blanca	Incluida	150	<b>1.241,00</b>
<b>GKv 5760</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,20	Inox / Inox	Incluida	150	<b>1.458,00</b>
<b>GKv 5730</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,27	Blanco / Blanca	Incluida	150	<b>1.307,00</b>
<b>GKv 5790</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,27	Inox / Inox	Incluida	150	<b>1.779,00</b>
<b>GKv 6410</b>	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,30	Blanco / Blanca	Incluida	150	<b>1.618,00</b>
<b>GKv 6460</b>	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,30	Inox / Inox	Incluida	150	<b>1.526,00</b>

# Armarios frigoríficos ventilados

Industriales / Pastelería / Combi



**INDUSTRIALES**  
+1°C/+15°C



**PASTELERÍA**  
+2°C/+15°C



**COMBI**  
+1°C/+15°C  
-14°C/-28°C

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Tirador ergonómico.

### Mod. GCv 4060

- Combinado refrigerador y congelador.
- Congelador con refrigeración estática.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Estantes variables en refrigeración.

### Mod. GKvesf

- Estantes variables en altura.
- Termostato mecánico.

### Mod BKv 5040

- Capacidad máxima: 22 bandejas
- Humedad regulable (aprox. 80% / 65% h.r)
- Preparado para alojar bandejas pasteleras de 600 x 400 mm. mediante guías regulables en altura cada 25 mm.



**GCv 4060**  
COMBI INDUSTRIAL  
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



**GKvesf 5445**  
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"  
+1°C/+15°C



**BKv 5040**  
PROFESIONAL PASTELERÍA  
+2°C/+15°C

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>GKvesf 5445<sup>1</sup></b>	554	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,98	Plateado / Inox	Incluida	150	<b>1.185,00</b>
<b>GCv 4060</b>	refrig. 254 / cong. 107	600 x 615 x 2.000	440 x 435 x 1.105	1,3	Inox / Inox	Incluida x2	200	<b>1.746,00</b>
<b>BKv 5040</b>	491	750 x 730 x 1.640	-	0,98	Blanco / Blanca	Incluida	-	<b>1.757,00</b>

<sup>1</sup>El modelo GKvesf 5445 se entrega con las patas por separado. Altura sin patas: 1.640 mm. Patas regulables entre 150-180 mm. Se suministrará hasta finalizar stock.

# Conjunto “side by side” de congelación

## Armarios frigoríficos ventilados



-14°C/-28°C  
+1°C/ +15°C  
-2°C /+15°C



Capacidad para  
bandejas GN 2/1

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se debe dejar una distancia de 2 cm. entre los dos aparatos.
- Ecológicos sin CFC.
- Indicación digital de la temperatura.
- Puerta con autocierre a <math><30^\circ</math>.
- Alarma acústica y visual; por temperatura y puerta abierta.
- Cerradura integrada.

#### Mod. GKv (Armario refrig.)

- Refrigeración ventilada.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar recipientes gastronorm GN 2/1. (excepto GKV 43xx)

#### Mod. GGv (Armario cong.)

- Para datos de congeladores ver pág. 14 y 15



GKv 6460 - GGv 5860  
CONJUNTO “SIDE BY SIDE” INOX



Desescarche por gas caliente:  
recupera la temperatura  
interior más rápidamente.



Perfecto para una  
limpieza correcta en cocina



Los estantes  
soportan un peso  
máximo de 60 Kg

## Solución side by side profesional: positivo y negativo en un mismo espacio



**GKv 4310 - GG 4010**  
 CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO  
 +1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



**GKv 6410 - GGv 5810**  
 CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO  
 +1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



**GKv 4360 - GG 4060**  
 CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX  
 +1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



**GKv 5710 - GKv 5730**  
**GG 5210 - GGv 5010**  
 CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO  
 +1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



**GKv 5760 - GKv 5790**  
**GG 5260 - GGv 5060**  
 CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX  
 +1°C/+15°C Y -14°C/-28°C

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Consumo energ. (KWh/24h)	Carrocería/interior	Temperatura	Potencia (W)	Precio (€)
<b>GKv 4310</b>	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	0,71	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	100	<b>1.212,00</b>
<b>GG 4010</b>	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,21	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	120	<b>1.416,00</b>
<b>GKv 4360</b>	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	0,71	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	100	<b>1.477,00</b>
<b>GG 4060</b>	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,21	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	120	<b>1.685,00</b>
<b>GKv 5710</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,20	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	<b>1.241,00</b>
<b>GKv 5730</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,27	Blanco / Blanco	-2°C/+15°C	150	<b>1.295,00</b>
<b>GG 5210 cajones*</b>	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,15	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	150	<b>1.900,00</b>
<b>GGv 5010</b>	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	1,99	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	<b>1.994,00</b>
<b>GKv 5760</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,20	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	<b>1.458,00</b>
<b>GKv 5790</b>	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,27	Inox / Blanco	-2°C/+15°C	150	<b>1.779,00</b>
<b>GG 5260 cajones*</b>	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,15	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	150	<b>1.811,00</b>
<b>GGv 5060</b>	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	1,99	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	<b>2.015,00</b>
<b>GKv 6410</b>	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,30	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	<b>1.618,00</b>
<b>GGv 5810</b>	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	2,41	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	<b>2.161,00</b>
<b>GKv 6460</b>	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,30	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	<b>1.541,00</b>
<b>GGv 5860</b>	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	2,41	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	<b>2.059,00</b>

\*Estos modelos se pueden suministrar con cestos, con los siguientes precios: **GG 5210**: 1.721€ y **GG5260**: 1.710€