



**ugolini**  
made in Italy

Depósito de policarbonato de 3 litros.


Sistema de conducción magnético.

Cuerpo de chapa lacada.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.



Mod. MICRO

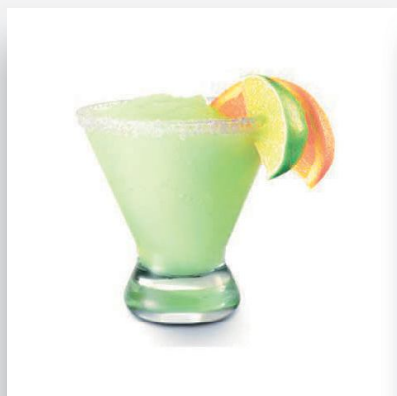

| MICRO              |         |            |
|--------------------|---------|------------|
| Ancho              | mm      | 180        |
| Fondo              | mm      | 470        |
| Alto               | mm      | 510        |
| Capacidad depósito | l       | 3          |
| Potencia           | W       | 460        |
| Alimentación       | V/fases | 220/1      |
| <b>P.V.P. €</b>    |         | <b>825</b> |




**ugolini**  
made in Italy

Depósito de policarbonato de 6 litros.

Sistema de conducción magnético.

Cuerpo de acero inoxidable.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.

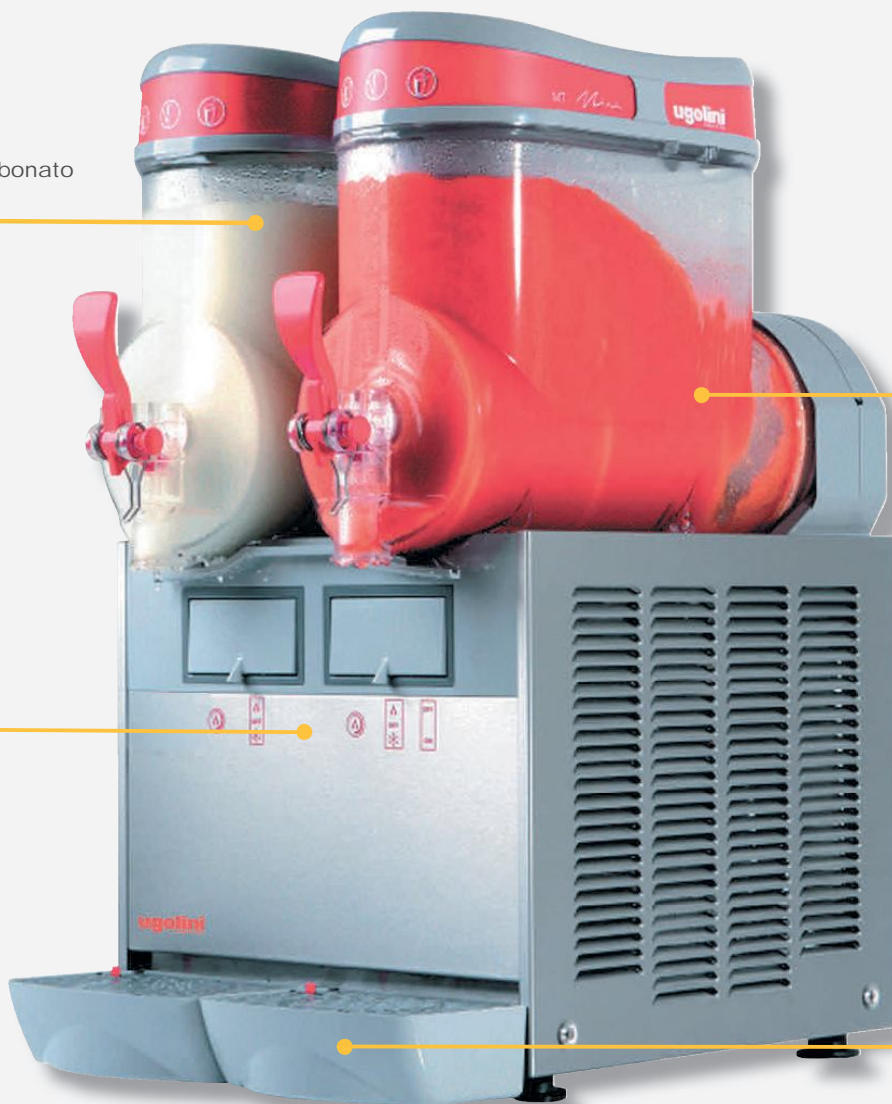

Mod. MT MINI 2




Mod. MT MINI 1

| MT MINI            |         | 1           | 2            | 3            |
|--------------------|---------|-------------|--------------|--------------|
| Ancho              | mm      | 180         | 360          | 540          |
| Fondo              | mm      | 470         | 470          | 470          |
| Alto               | mm      | 650         | 650          | 650          |
| Capacidad depósito | l       | 6           | 2 x 6        | 3 x 6        |
| Potencia           | W       | 460         | 1.100        | 1.300        |
| Alimentación       | V/fases | 220/1       | 220/1        | 220/1        |
| <b>P.V.P. €</b>    |         | <b>1028</b> | <b>1.847</b> | <b>2.556</b> |



**ugolini**  
made in Italy

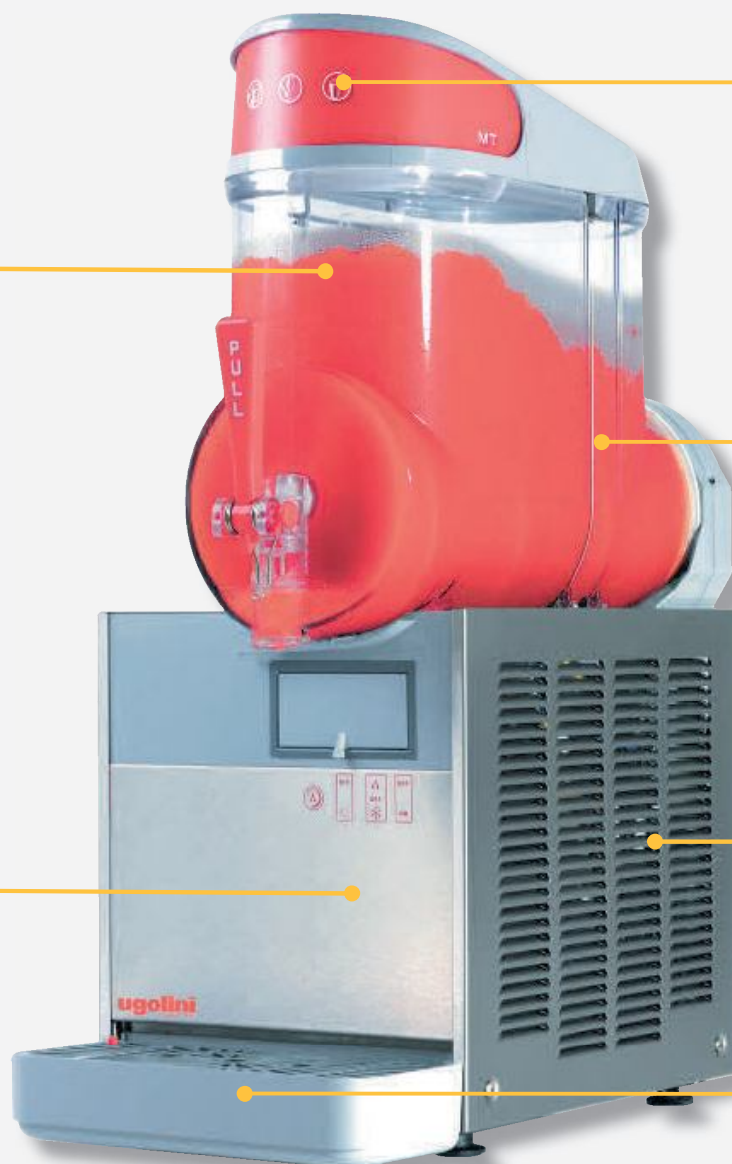

Tapa retroiluminada.

Depósito de policarbonato de 10 litros.

Sistema de conducción magnético.

Cuerpo de acero inoxidable.

Compresor hermético.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.

Mod. MT 1 B



Mod. MT 1B/E

| MT                 |         | 1B/E         | 1B           |
|--------------------|---------|--------------|--------------|
| Ancho              | mm      | 180          | 280          |
| Fondo              | mm      | 470          | 470          |
| Alto               | mm      | 690          | 690          |
| Capacidad depósito | l       | 10           | 10           |
| Potencia           | W       | 460          | 460          |
| Alimentación       | V/fases | 220/1        | 220/1        |
| <b>P.V.P. €</b>    |         | <b>1.203</b> | <b>1.203</b> |



**ugolini**  
made in Italy

Depósito de policarbonato de 10 litros.


Tapa retroiluminada.

Sistema de conducción magnético.

Cuerpo de acero inoxidable.

Compresor hermético.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.

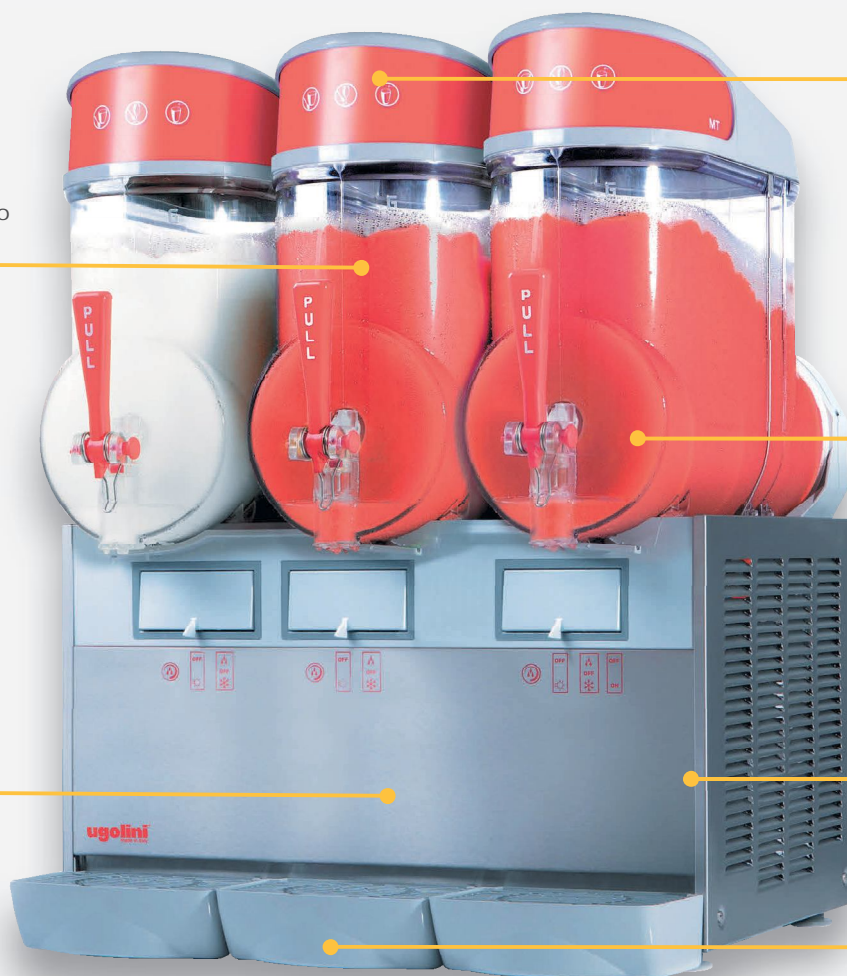

Mod. MT 3 B



Mod. MT 2 B Neg

|                    |         | MT | 2B           | 2BNeg        | 3B           | 3BNeg        |
|--------------------|---------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ancho              | mm      |    | 360          | 360          | 540          | 540          |
| Fondo              | mm      |    | 470          | 470          | 470          | 470          |
| Alto               | mm      |    | 690          | 690          | 690          | 690          |
| Capacidad depósito | l       |    | 2 x 10       | 2 x 10       | 3 x 10       | 3 x 10       |
| Potencia           | W       |    | 1.100        | 1.100        | 1.300        | 1.300        |
| Alimentación       | V/fases |    | 220/1        | 220/1        | 220/1        | 220/1        |
| <b>P.V.P. €</b>    |         |    | <b>1.945</b> | <b>1.970</b> | <b>2.941</b> | <b>2.968</b> |



**ugolini**  
made in Italy

Sistema de conducción magnético.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.



Cuadro de mandos de fácil uso.

Panel removible para una fácil limpieza del condensador.

Mod. NG 6/1 EASY



Ahorro energético

Mod. NG 6/1 EASY

| NG6 EASY           |         | 1            | 2            | 3            |
|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Ancho              | mm      | 195          | 395          | 595          |
| Fondo              | mm      | 480          | 480          | 480          |
| Alto               | mm      | 615          | 615          | 615          |
| Capacidad depósito | l       | 6            | 2 x 6        | 3 x 6        |
| Potencia           | W       | 300          | 650          | 850          |
| Alimentación       | V/fases | 220/1        | 220/1        | 220/1        |
| <b>P.V.P. €</b>    |         | <b>1.082</b> | <b>1.943</b> | <b>2.628</b> |

| Accesorios      | P.V.P €   |
|-----------------|-----------|
| Recovery energy | <b>53</b> |



**ugolini**  
made in Italy

Sistema de conducción magnético.


Recogegotas con boya indicativa de llenado.



Cuadro de mandos de fácil uso.

Panel removible para una fácil limpieza del condensador.

Mod. NG 10/2 EASY



Ahorro energético

Mod. NG 10/1 EASY

| NG10 EASY          |         | 1            | 2            | 3            |
|--------------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| Ancho              | mm      | 195          | 395          | 595          |
| Fondo              | mm      | 500          | 500          | 500          |
| Alto               | mm      | 705          | 705          | 705          |
| Capacidad depósito | l       | 10           | 2 x 10       | 3 x 10       |
| Potencia           | W       | 350          | 700          | 900          |
| Alimentación       | V/fases | 220/1        | 220/1        | 220/1        |
| <b>P.V.P. €</b>    |         | <b>1.311</b> | <b>2.183</b> | <b>3.087</b> |

| Accesorios      | P.V.P €   |
|-----------------|-----------|
| Recovery energy | <b>53</b> |



**ugolini**  
made in Italy

Depósito de policarbonato de 15 litros.


Tapa retroiluminada.

Sistema de conducción magnético.

Cuerpo de acero inoxidable.

Compresor hermético.

Recogegotas con boya indicativa de llenado.

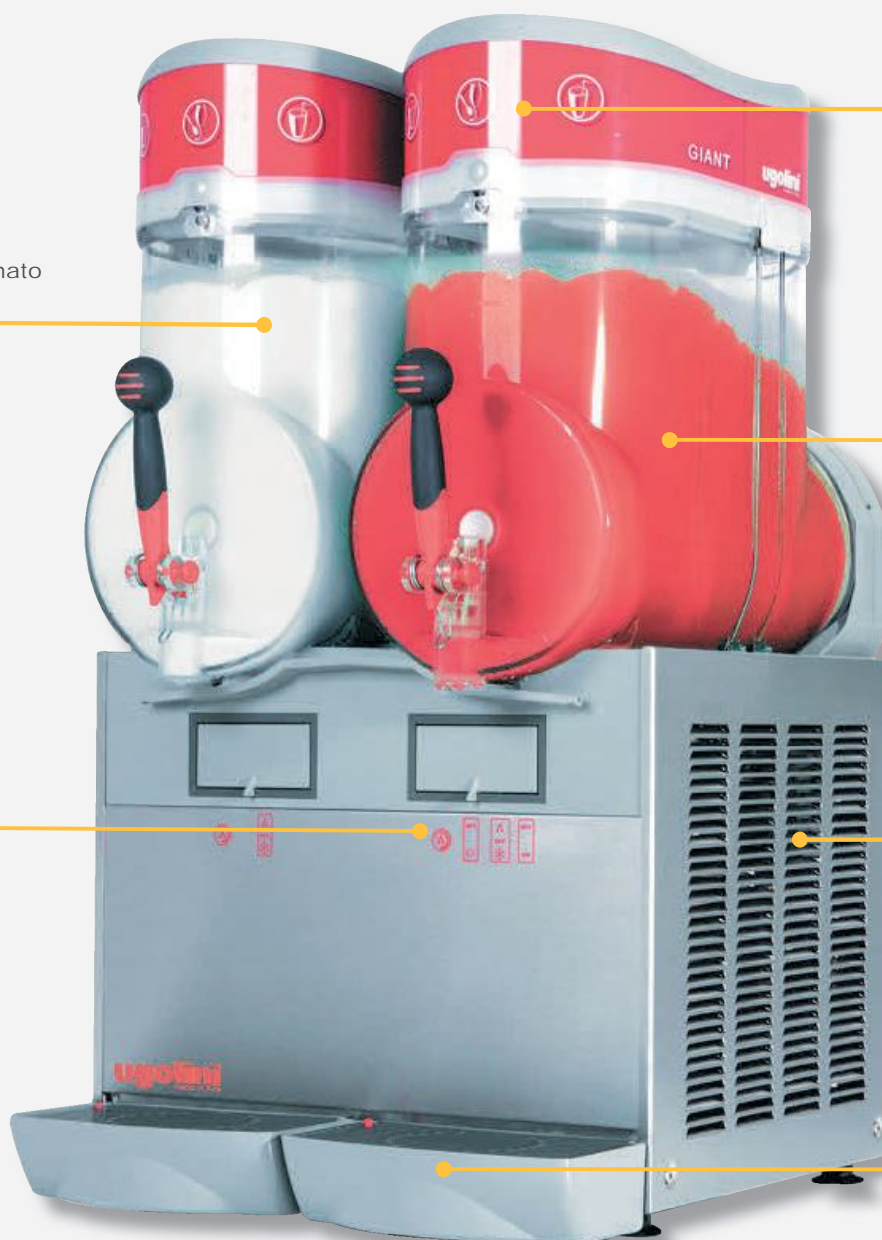

Mod. GIANT



| GIANT              |         |              |
|--------------------|---------|--------------|
| Ancho              | mm      | 460          |
| Fondo              | mm      | 530          |
| Alto               | mm      | 900          |
| Capacidad depósito | l       | 2 x 15       |
| Potencia           | W       | 1.600        |
| Alimentación       | V/fases | 220/1        |
| <b>P.V.P. €</b>    |         | <b>2.775</b> |