


+ 2,6 %

Aplicar sobre el P.V.P.

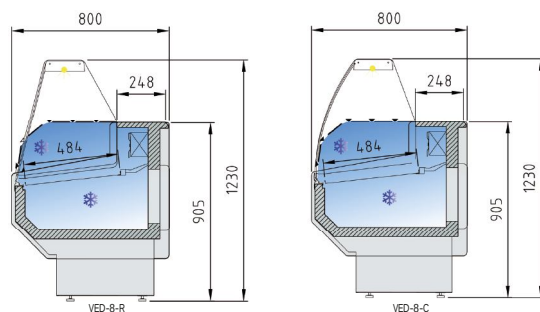

VED-8-20-R
Estante intermedio adicional
Additional intermediate shelf
Étagère intermédiaire supplémentaire

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabado epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en estratificado, acabado melamina
- Perfilera en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarga automática
- Clase climática 3 (25 °C 60%RH) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2006

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel sheet prepainted
- Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate
- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
- Worktop in laminate, melamine finish
- Lacquered aluminum profiles
- Intermediate glass shelf, optional
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Lighting Standard on top surface
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270free,
- Static evaporator
- Condensation ventilated
- Electronic temperature control
- Temperature Indicator
- Automatic Defrost
- Climate class 3 (25 °C 60% RH) regime M1
- M1 product temperature -1 / + 5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Côtés de 40mm en polystyrène injecté
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine.
- Profils en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre sur option
- Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.
- Éclairage standard : Plan de travail supérieur.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270
- Évaporateur statique
- Condenseur ventilé
- Contrôle électronique de température
- Indicateur de température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 3 (25 °C 60% RH) régime M1
- La température du produit est comprise entre - 1 / + 5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2006



VED-8-20-R



VED-8-20-C



Detalle plano de exposición
Detail exposure plane
Detail plan d'exposition

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Cámara Storage Stockage (m³)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VED-8-10	1055	0,28	0,54	1	330	856	R-404A
VED-8-15	1525	0,43	0,80	2	550	1000	R-404A
VED-8-20	2025	0,57	1,08	3	675	1243	R-404A
VED-8-25	2525	0,72	1,36	4	880	1303	R-404A

230V 60Hz / 115V 60Hz: consultar - consult - consulter

COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD




OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Estante cristal Glass shelf Étagère en verre	Evaporación automática Automatic evaporator Évaporateur automatique	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure Surface d'exposition en inox	Puertas correderas traseras Rear sliding doors Portes coulissantes arrière
VED-8-10	50 €	NO	90 €	90 €
VED-8-15	70 €	75 €	135 €	135 €
VED-8-20	100 €	75 €	150 €	180 €
VED-8-25	120 €	75 €	225 €	225 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VED-8-10-R 1.395 €	VED-8-15-R 1.645 €	VED-8-20-R 1.970 €	VED-8-25-R 2.280 €
VED-8-10-C 1.440 €	VED-8-15-C 1.695 €	VED-8-20-C 2.030 €	VED-8-25-C 2.350 €

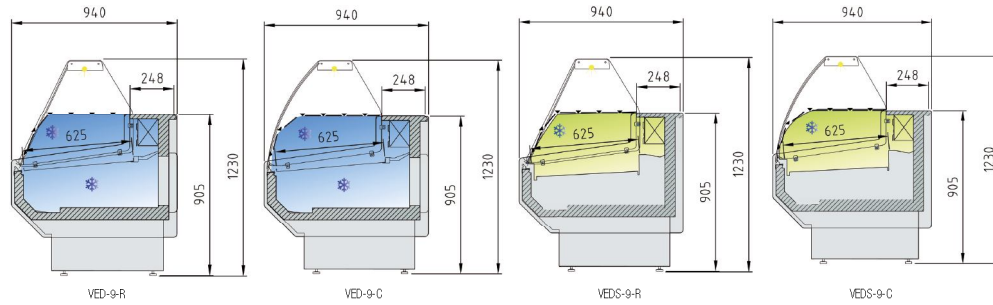

MODELOS CON RESERVA / RESERVE MODELS / RÉSERVE MODÈLES

MODELOS SIN RESERVA / RESERVE WITHOUT MODELS / RÉSERVE SANS MODÈLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- VED vitrinas con reserva
- VEDS vitrinas sin reserva
- Exterior e interior en chapa de acero prepintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabada epoxy
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en estratificado, acabado melamina
- Perfilera en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarga automática
- Clase climática 3 (25 °C 60%RH) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2006

TECHNICAL DATA

- VED windows with booking
- VEDS cabinets without reservation
- Exterior and interior steel sheet prepainted
- Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate
- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
- Worktop in laminate, melamine finish
- Lacquered aluminum profiles
- Intermediate glass shelf, optional
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Lighting Standard on top surface
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free,
- Static evaporator
- Condensation ventilated
- Electronic temperature control
- Temperature Indicator
- Automatic Defrost
- Climate class 3 (25 °C 60% RH) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fenêtres VED avec réservation
- Armoires vedes sans réserve
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition epoxy
- Côtés de 40mm en polystyrène injecté
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine.
- Profils en aluminium laqué
- Etagère intermédiaire en verre sur option
- Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.
- Eclairage standard : Plan de travail supérieur.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270
- Evaporateur statique
- Condensateur ventilé
- Contrôle électronique de température
- Indicateur de température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 3 (25 °C 60% RH) régime M1
- La température du produit est comprise entre -1 / +5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2006



VED-9-20-R



VED-9-20-C

Modelo Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Cámara Storage Stockage (m³)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas Doors Portes (Uits)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VED/VEDS-9-10	1055	0,33	0,65	1/0	410	863	R-404A
VED/VEDS-9-15	1525	0,49	0,97	2/0	675	1102	R-404A
VED/VEDS-9-20	2025	0,67	1,31	3/0	880	1277	R-404A
VED/VEDS-9-25	2525	0,84	1,65	4/0	1050	1303	R-404A



Detalle plano de exposición
Detail exposure plane
Detail plan d'exposition

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter

COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD




OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Modèle	Estante cristal Glass shelf Etagère en verre	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure Surface d'exposition en inox	Evaporación automática Automatic evaporator Évaporateur automatique	Puertas correderas traseras Rear sliding doors Portes coulissantes arrière
VED/VEDS-9-10	50 €	90 €	NO	90 €
VED/VEDS-9-15	70 €	135 €	75 €	135 €
VED/VEDS-9-20	100 €	180 €	75 €	180 €
VED/VEDS-9-25	120 €	225 €	75 €	225 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VED-9-10-R 1.495 € VEDS-9-10-R 1.450 €	VED-9-15-R 1.750 € VEDS-9-15-R 1.660 €	VED-9-20-R 2.070 € VEDS-9-20-R 1.940 €	VED-9-25-R 2.440 € VEDS-9-25-R 2.270 €
VED-9-10-C 1.545 € VEDS-9-10-C 1.504 €	VED-9-15-C 1.803 € VEDS-9-15-C 1.750 €	VED-9-20-C 2.170 € VEDS-9-20-C 2.040 €	VED-9-25-C 2.570 € VEDS-9-25-C 2.400 €

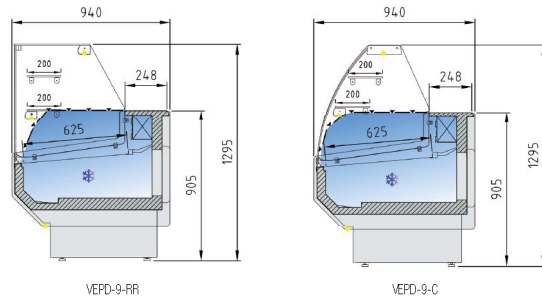

VEPD-9-RR

VEPD-9-C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior e interior en chapa de acero prepaintada
- Plano exposición y protección evaporador en acero
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en estratificado, acabado melamina
- Periferia en aluminio lacado
- Acabado exterior de serie: lacado o plastificado simil madera
- Dos estantes de cristal
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar LEDS: encimera superior, estante inferior y frente exterior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporador estático
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarga automática
- Clase climática 3 (25 °C 60%RH) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2006

TECHNICAL DATA

- Exterior and interior steel sheet prepainted
- Exposure and protection evaporator in stainless steel
- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
- Worktop in laminate, melamine finish
- Lacquered aluminum profiles
- Exterior finish as standard: lacquered or laminated wood simil
- Two glass shelves
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Standard LED Lighting: counter top, bottom shelf and outer front
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg / m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270 free,
- Static evaporator
- Condensation ventilated
- Electronic temperature control
- Temperature Indicator
- Automatic Defrost
- Climate class 3 (25 °C 60% RH) regime M1
- M1 product temperature -1 / +5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeinte
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Côtés de 40mm en polystyrène injecté
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine.
- Profils en aluminium laqué
- Finition extérieure de série: laqué ou plastifié, imitation «bois»
- Deux étagères en verre
- Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.
- Eclairage standard LED: Plan de travail supérieur, étagère inférieure et sur l'extérieur de la partie avant.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270
- Évaporateur statique
- Condensateur ventilé
- Contrôle électronique de température
- Indicateur de température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 3 (25 °C 60% RH) régime M1
- La température du produit est comprise entre -1 / +5 °C UNE-EN ISO 23953-2:2006

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Cámara Storage Chambre (m³)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas Doors Portes (Uds)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrig. Coolant Frigorigène
VEPD-9-10	1055	0,33	0,65	1	410	863	R-404A
VEPD-9-15	1525	0,49	0,97	2	675	1102	R-404A
VEPD-9-20	2025	0,67	1,31	3	880	1277	R-404A
VEPD-9-25	2525	0,84	1,65	4	1050	1303	R-404A


230v 60Hz / 115v 60Hz: consultar - consult - consulter

COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD

Colores decoración simil madera - colors wood simil - Couleur de décoration « imitation bois »



Colores decoración lacado - lacquered colors - Couleur de décoration « laqué »



OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS


Modelo Model Modèle	Evaporación automática Automatic evaporation Evaporation automatique	Cierre plexi Flexi stile doors Kit vitrage arrière coulissant plexi
VEPD-9-10	NO	70 €
VEPD-9-15	75 €	105 €
VEPD-9-20	75 €	140 €
VEPD-9-25	75 €	175 €



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.




VEPD-9-20-RR

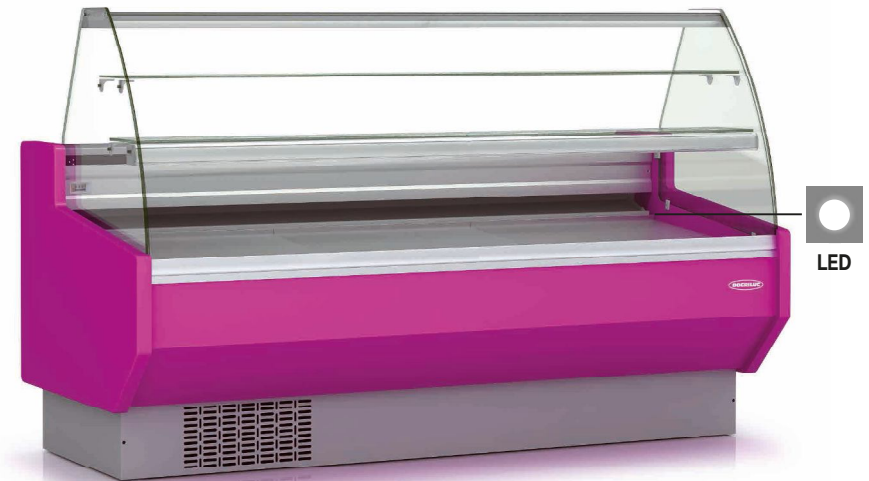

VEPD-9-20-C

VEPD-9-10-RR 1.864 €	VEPD-9-15-RR 2.350 €	VEPD-9-20-RR 2.830 €	VEPD-9-25-RR 3.440 €
VEPD-9-10-C 1.864 €	VEPD-9-15-C 2.350 €	VEPD-9-20-C 2.830 €	VEPD-9-25-C 3.440 €

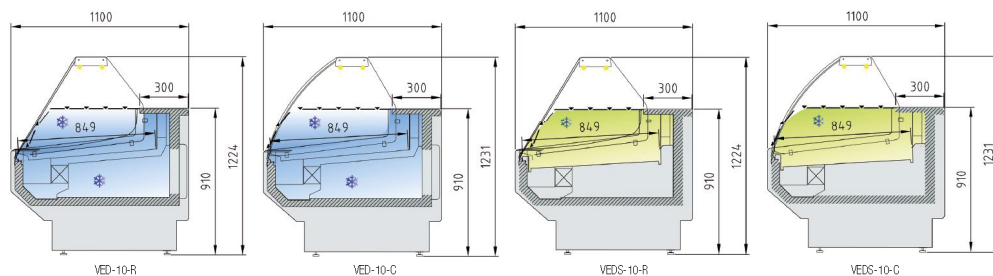

MODELOS CON RESERVA / RESERVE MODELS / RÉSERVE MODÈLES

MODELOS SIN RESERVA / RESERVE WITHOUT MODELS / RÉSERVE SANS MODÈLES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- VED vitrinas con reserva
- VEDS vitrines sin reserva
- Exterior e interior en chapa de acero pre pintada
- Plano exposición y protección evaporador en chapa acabada epoxi
- Costados de 40 mm en poliestireno inyectado
- Encimera en estratificado, acabado melamina
- Perfilera en aluminio lacado
- Estante de cristal intermedio, opcional
- Cristal frontal templado y abatible, dos versiones disponibles
- Iluminación estándar: encimera superior
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
- Evaporación ventilada
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarga automática
- Clase climática 3 (25°C 60%RH) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

TECHNICAL DATA

- VED windows with booking
- VEDS cabinets without reservation
- Exterior and interior steel sheet pre painted
- Exposure and protection evaporator in epoxy finish plate
- Sides polystyrene injected, 40 mm thickness
- Worktop in laminate, melamine finish
- Lacquered aluminum profiles
- Intermediate glass shelf, optional
- Toughened curved glass hinges forward, two versions available
- Lighting Standard on top surface
- Isolation of polyurethane, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect
- Refrigerated under storage with doors 440x270
- Ventilated evaporation
- Condensation ventilated
- Electronic temperature control
- Temperature Indicator
- Automatic Defrost
- Climate class 3 (25°C 60% RH) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fenêtres VED avec réservation
- Armoires veds sans réserve
- Extérieur et intérieur en tôle d'acier prépeint
- Plan d'exposition et protection de l'évaporateur en tôle, finition époxy
- Côtés de 40mm en polystyrène injecté
- Plan de travail en stratifié, finition mélamine.
- Profils en aluminium laqué
- Étagère intermédiaire en verre sur option
- Vitre frontale rabattable en verre trempé, deux versions disponibles.
- Éclairage standard : Plan de travail supérieur.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Réserve réfrigérée avec portes, espace de 440x270
- Évaporation ventilée
- Condensateur ventilé
- Contrôle électronique de température
- Indicateur de température
- Dégivrage automatique
- Classe climatique 3 (25°C 60% RH) régime M1
- La température du produit est comprise entre -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2006



VED-10-20-R



VED-10-20-C



Detalle plano de exposición
Detail exposure plane
Detail plan d'exposition

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Cámara Storage Chambre (m³)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas Doors Portes (Uts)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrig. Coolant Frigorigène
VED/VEDS-10-10	1055	0,28	0,79	1/0	545	911	R-404A
VED/VEDS-10-15	1525	0,43	1,17	2/0	855	1221	R-404A
VED/VEDS-10-20	2025	0,57	1,58	3/0	1050	1515	R-404A
VED/VEDS-10-25	2525	0,72	1,99	4/0	1219	1547	R-404A

230V 60Hz / 115V 60Hz consultar - consult - consulter

COLORES DECORACIÓN STANDARD / COLORS STANDARD DECORATION / COULEURS POUR LA DÉCORER STANDARD



OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Modelo Model Modèle	Estante cristal Glass shelf Étagère en verre	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure Surface d'exposition en inox	Evaporación automática Automatic evaporator Évaporateur automatique	Puertas correderas traseras Rear sliding doors Portes coulissantes arrière
VED/VEDS-10-10	50 €	90 €	NO	90 €
VED/VEDS-10-15	70 €	135 €	75 €	135 €
VED/VEDS-10-20	100 €	180 €	75 €	180 €
VED/VEDS-10-25	120 €	225 €	75 €	225 €

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VED-10-10-R VEDS-10-10-R	VED-10-15-R VEDS-10-15-R	VED-10-20-R VEDS-10-20-R	VED-10-25-R VEDS-10-25-R
1.959 € 1.914 €	2.293 € 2.202 €	2.717 € 2.645 €	3.171 € 3.015 €
VED-10-10-C VEDS-10-10-C	VED-10-15-C VEDS-10-15-C	VED-10-20-C VEDS-10-20-C	VED-10-25-C VEDS-10-25-C
2.060 € 2.015 €	2.384 € 2.300 €	2.858 € 2.727 €	3.333 € 3.161 €