


+ 2,6 %


Aplicar sobre el P.V.P.




VV-6-13-C
vista trasera
rear view
vue arrière



VV-6-6-C
vista trasera
rear view
vue arrière



W REFRIGERACIÓN
W COOLING
W REFRIGÉREMENT



WB FRIO BOMBONES
WB CHOCOLATES
WB CHOCOLATS



VV-6-6-C



VV-6-13-C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble
- Perfilería en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura e inclinación), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°/+8°)
- WB vitrina refrigerada para chocolates (+14°/+17°, 55% HR)
- Mismo precio para modelos VV y WB

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height and tilt), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- W snacks refrigerated (+2°/+8°)
- WB chocolate refrigerated (+14°/+17°, 55% HR)
- Same price for VV and WB models

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtés en ABS injecté
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage
- Profils en aluminium anodisé
- Étagères en verre réglable (en hauteur et inclinaison), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Évaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
- WB : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°C à +17°C, 55% HR)
- Même prix pour les modèles VV et WB

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6	600	0,3	NO	855	1176	R-404A
VV-6-9	950	0,47	2	1038	1355	R-404A
VV-6-13	1300	0,65	2	1038	1730	R-404A
VV-6-16	1650	0,82	2	1497	2020	R-404A

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



VV-6-6-C **2.500 €**




VV-6-9-C **3.080 €**




W-6-13-C **3.500 €**



VV-6-16-C **4.050 €**



Detalle herraje union cristales
Union fitting crystals detail
Union cristaux montage détail



Detalle interior termostato
Interior detail thermostat
Intérieur détail thermostat



W REFRIGERACIÓN
W COOLING
W REFRIGÉDISSEMENT



WB FRIO BOMBONES
WB CHOCOLATES
WB CHOCOLATS



VV-6-9-R



VV-6-16-R

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble
- Perfiles en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura e inclinación), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR)
- VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- WB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Mismo precio para modelos W y WB

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height and tilt), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- W snacks refrigerated (+2°+8°)
- WB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Same price for VV and VVB models

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtes en ABS injecté
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères en verre réglable (en hauteur et inclinaison), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Evaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 ° C 60% HR)
- VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
- VVB : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°C à +17°C, 55% HR)
- Même prix pour les modèles VV et VVB

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6	600	0,3	NO	855	1176	R-404A
VV-6-9	950	0,47	2	1038	1355	R-404A
VV-6-13	1300	0,65	2	1038	1730	R-404A
VV-6-16	1650	0,82	2	1497	2020	R-404A

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



VV-6-6-R 2.560 €





VV-6-9-R 3.108 €



VV-6-13-R 3.533 €



VV-6-16-R 4.090€

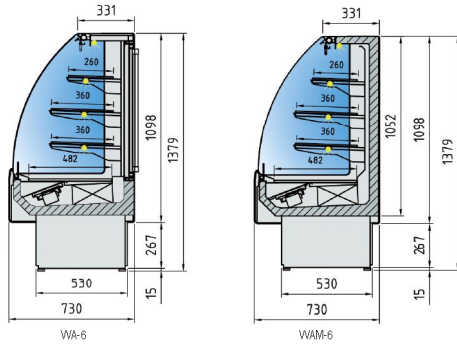

Detalle iluminación estante VVAM
Detail shelf lighting
Détail étagère d'éclairage



VVAM-6-13-C
cortina nocturna
night blind
rideau de nuit



VVAM-6-16



VVA-6-13-C

Ejemplo cristal recto + ruedas
Example wheels + straight glass
Exemple le verre droite + roues

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox - Costados en ABS inyectado - Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10. - Frontal abierto, auto-servicio - Perfiles en aluminio anodizado - Estantes de cristal regulables (en altura e inclinación), con iluminación LED - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP - Evaporador ventilado - Descarga automática con evaporación automática - Condensación ventilada - Control electrónico de temperatura - Indicador de temperatura - Clase climática 3 (25 °C 60%HR) régimen M1 - Temperatura de trabajo VVA y VVAM (+2° a +8°) VVA: central con puertas correderas VVAM: mural Opcional autoservicio en cristal R	- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Self-service - Anodised aluminium profiles - Adjustable glass shelves (height and tilt), with LED lighting 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25 °C 60%HR) regime M1 - Temperature and VVAM VVA work (+2° to +8°) VVA: central with sliding doors VVAM: wall designed Optional glass self R	- Exterieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox - Côtes en ABS injecté - Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10 - Partie avant ouverte, en libre service. - Profilés en aluminium anodisé - Pare-choix avant - Étagères en verre réglables (en hauteur et inclinaison), avec éclairage LED - Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP. - Évaporateur ventilé - Dégivrage automatique avec évaporation automatique - Condensation ventilée - Contrôle électronique de température - Classe climatique 3 (25 °C 60% HR) régime M1 - Température et VVAM travail de VVA (de +2° à +8°) VVA: central avec des portes coulissantes VVAM: mural Verre en option self-service R

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VVA-6-6	600	0,3	NO	981	1467	R-404A
VVA-6-9	950	0,47	2	1215	1783	R-404A
VVA-6-13	1300	0,65	2	1497	2038	R-404A
VVA-6-16	1650	0,82	2	2058	2132	R-404A
VVAM-6-6	600	0,3	0	981	1467	R-404A
VVAM-6-9	950	0,47	0	1215	1783	R-404A
VVAM-6-13	1300	0,65	0	1497	2038	R-404A
VVAM-6-16	1650	0,82	0	2058	2132	R-404A


230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.


 VVA-6-6 2.640 €	 VVA-6-9 3.205 €	 VVA-6-13 3.640 €	 VVA-6-16 4.562 €
 VVAM-6-6 2.480 €	 VVAM-6-9 3.050 €	 VVAM-6-13 3.465 €	 VVAM-6-16 4.090 €



NEW
2016
NOVEDAD

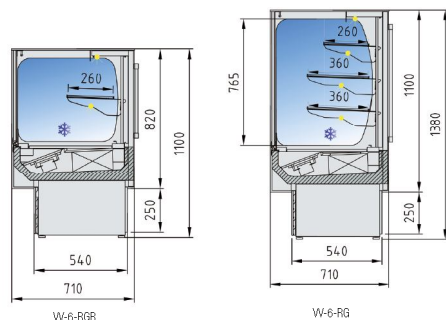

Detalle puertas correderas
Rear door detail
Detail des portes coulissantes



VV-6-RG/B REFRIGERACIÓN
VV-6-RG/B COOLING
VV-6-RG/B REFRIGÉDISSEMENT

VV-6-RG/B FRIJO BOMBONES
VV-6-RG/B CHOCOLATES
VV-6-RG/B CHOCOLATS



VV-6-9-RG



VV-6-9-RGB
Acabado madera
Wood finish
Bois finition



VV-6-9-RG

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados de doble cristal panorámico
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal frontal doble
- Perfiles en aluminio anodizado
- Estantes de cristal regulables (en altura e inclinación), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado
- Descarga automática con evaporación automática
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 (25°C 60%HR)
- VV-RG/B vitrina refrigerada para snack (+2°/+8°)
- VV-RG/B vitrina refrigerada para chocolates (+14°/+17°, 55% HR)
- Mismo precio para modelos VV y VB

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Double panoramic glass sides
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double frontal glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height and tilt), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- VV-RG/B snacks refrigerated (+2°/+8°)
- VV-RG/B chocolate refrigerated (+14°/+17°, 55% HR)
- Same price for VV and VB models

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Double côtés panoramique en verre
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage frontale
- Profils en aluminium anodisé
- Étagères en verre réglables (en hauteur et inclinaison), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Évaporateur ventilé
- Dégivrage automatique avec évaporation automatique
- Condensation ventilée
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3 (25 °C 60% HR)
- VV-RG/B : vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
- VV-RG/B : Vitrine réfrigérée pour chocolats (+14°C à +17°C, 55% HR)
- Même prix pour les modèles VV et VB

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
VV-6-6-RG	580	0,3	NO	855	1176	R-404A
VV-6-9-RG	930	0,47	2	1038	1355	R-404A
VV-6-13-RG	1280	0,65	2	1038	1730	R-404A
VV-6-16-RG	1630	0,82	2	1497	2020	R-404A
VV-6-6-RGB	580	0,1	NO	541	979	R-404A
VV-6-9-RGB	930	0,15	2	681	1156	R-404A
VV-6-13-RGB	1280	0,21	2	901	1315	R-404A
VV-6-16-RGB	1630	0,27	2	1057	1824	R-404A

230v 60Hz / 115v 60Hz: consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VV-6-6-RG 2.660 €	VV-6-9-RG 3.278 €	VV-6-13-RG 3.713 €	VV-6-16-RG 4.280 €
VV-6-6-RGB 2.570 €	VV-6-9-RGB 3.188 €	VV-6-13-RGB 3.623 €	VV-6-16-RGB 4.190 €

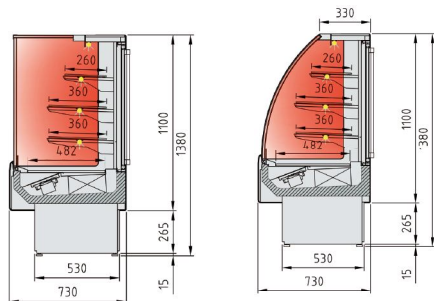

VV-6HE-R

VV-6HE-C



Detalle cajón trasero humidificador
Detail rear humidifier drawer
Detail tiroir arrière humidificateur



Detalle estantes de acero regulables
Detail stainless steel adjustable shelves
Detail d'étagères réglables en acier



VV-6HE-9-C
Total lacado
Total lacquered
Laqué total



VV-6HE-9-C
Total inox
Total stainless steel
Acier total

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble
- Periferia en aluminio anodizado
- Estantes de varilla de acero regulables (en altura e inclinación), con iluminación LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Cajón humidificador
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3
- VV-HE vitrina caliente (+60°+70°) y (45% - 50%HR)

TECHNICAL DATA

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel
- Sides in ABS injected
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double glazed
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable steel rod shelves (height and tilt), with LED lighting
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Humidifier drawer
- Electronic temperature controller
- Climate class 3
- VV heat serve over counter (+60°+70°) and (45% - 50%HR)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Extérieur fabriqué en tôle d'acier plastifiée, laquée ou inox
- Côtés en ABS injecté
- Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
- Double vitrage
- Profils en aluminium anodisé
- Etagères tige d'acier réglable (en hauteur et inclinaison), avec éclairage LED.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- Tiroir de l'humidificateur
- Contrôle électronique de température
- Classe climatique 3
- VV-HE : vitrine chaude (+60°C à +70°C) et (45% - 50%HR)

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Exposición Display Exposition (m²)	Puertas correderas Sliding doors Portes coulissantes	Consumo Consumption Consommation (W)
VV-6HE-6	600	0,3	NO	1057
VV-6HE-9	950	0,47	2	1696
VV-6HE-13	1300	0,85	2	2541
VV-6HE-16	1650	0,82	2	3380

230V 60Hz / 115V 60Hz consultar - consult - consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VV-6HE-6-R 2.400 €	VV-6HE-9-R 3.000 €	VV-6HE-13-R 3.400 €	VV-6HE-16-R 3.900 €
VV-6HE-6-C 2.340 €	VV-6HE-9-C 2.972 €	VV-6HE-13-C 3.367 €	VV-6HE-16-C 3.860 €



VC-8-15-M



VC-8-15-I


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TECHNICAL DATA	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- VC-I: Exterior en acero inox AISI-304 18/10 - VC-M: Exterior plastificado en acabado madera - Interior en acero inox AISI-304 18/10. - Costados en madera hidrófuga plastificada o lacada. - Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura) - Contrapuerta inox embutida - Patas reguladoras de altura - Perfilería de aluminio anodizado - Iluminación interior LEDS - Estantes interiores en acero plastificado - Frente cristal curvo, templado y abatible sobre perfil de aluminio - Unidad condensadora ventilada - Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión - Evaporación automática del agua de descarche - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP - Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía - Temperatura de trabajo +2° +6° a 32°C de ambiente.	- VC-I: AISI-304 18/10 stainless steel exterior - VC-M: Exterior in plasticized wood finishing - AISI-304 18/10 stainless steel interior. - Waterproof wood plastic coated or lacqued painting sides. - Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket - Rear-door by stamped steel - Adjustable supports - Anodized aluminium profiles - Interior lighting LEDS - Shelves made of plasticized steel wire - Front curved glass, aluminium profiles hinged on - Ventilated condenser unit - Static evaporator, with anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect - Energy efficient digital controller of temperature and defrosts - Operating temperature +2° +6°, 32°C ambient.	- VC-I: Extérieur en inox AISI-304 18/10 - VC-M : Extérieur en plaque plastifiée avec décor bois - Intérieur en inox AISI.304 18/10 - Côtés en bois hydrofuge plastifié ou laqué - Portes avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique - Contre-porte en acier estampé - Hauteur réglable - Profils en aluminium anodisé - Éclairage intérieur LEDS - Étagères intérieures en acier plastifié - Vitre bombée sécurit rabattable sur profil d'aluminium - Groupe condensateur ventilé - Évaporateur statique avec recouvrement anticorrosion - Évaporation automatique des eaux de dégivrage - Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m3, GWP faible et effet nul ODP - Contrôle digital de température et de dégivrage, pour une gestion efficace de la consommation d'énergie - Température de travail +2°C +6°C à 32°C ambiante

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm.)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Peso Neto Net Weight Poids Net (Kg)	Puertas Doors Portes	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrig. Coolant Réfrigérant	Rango Range Gamme
VC-8-13	1300	546	497	136	2	230 V - 50 Hz	R-404A	+2°C+6°C
VC-8-15	1500	551	509	150	2	230 V - 50 Hz	R-404A	+2°C+6°C
VC-8-20	2000	793	640	180	3	230 V - 50 Hz	R- 404A	+2°C+6°C

OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS			
Set 4 ruedas	4 castors set	Jeu 4 roulettes	75 € x set
Puerta trasera cristal	Rear door glass	Porte arrière vitrée	95 € und.
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar · consult · consulter

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.

VC-8-13-I	VC-8-15-I	VC-8-20-I	VC-8-13-M	VC-8-15-M	VC-8-20-M
1.895 €	2.060 €	2.580 €	2.220 €	2.450 €	3.025 €



VCC-9-20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Interior en acero inox AISI-304 18/10
- Puertas con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Contrapuerta inox embutida
- Patas reguladoras de altura
- Iluminación interior LEDS
- Estantes interiores en acero plastificado
- Frontal abatible, cristal doble sobre marco de aluminio anodizado
- Evaporador estático con recubrimiento anticorrosión
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo +2° +6° a 32°C de ambiente

TECHNICAL DATA

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel interior
- Doors with self closing system, blocked opening hinge and magnetic gasket
- Rear-door by stamped steel
- Adjustable supports
- Interior lighting LEDS
- Shelves made of plasticized steel wire
- Double glazed front opening side, with anodized aluminium frame
- Static evaporator, with anticorrosion coating
- Ventilated condenser unit
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Energy efficient digital controller of temperature and defrosts
- Operating temperature +2° +6° , 32°C ambient

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Extérieur en inox AISI-304 18/10
- Intérieur en inox AISI-304 18/10
- Portes avec système de fermeture automatique et bourrelet magnétique
- Contre-porte en acier estampé
- Hauteur réglable
- Éclairage intérieur LEDS
- Étagères intérieures en acier plastifié
- Façade rabattable, vitre double sur cadre d'aluminium anodisé
- Évaporateur statique avec recouvrement anticorrosion
- Groupe condensateur ventilé
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, GWP faible et effet nul ODP
- Contrôle digital de température et de dégivrage, pour une gestion efficace de la consommation d'énergie
- Température de travail +2°C +6°C à 32°C ambiante

Modelo Modèle	Largo Longueur (mm.)	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. (W)	Consumo Consumption Consommation (W)	Peso Neto Net Weight Poids Net (kg)	Puertas Doors Portes	Tensión monofásica Single phase voltage Tension monophasique	Refrig. Coolant Réfrigérant	Rango Range Gamme
VCC-9-13	1300	546	497	136	2	230 V - 50 Hz	R-404A	+2°C+6°C
VCC-9-15	1500	551	509	150	2	230 V - 50 Hz	R-404A	+2°C+6°C
VCC-9-20	2000	793	640	180	3	230 V - 50 Hz	R-404A	+2°C+6°C


OPCIONES · OPTIONS · OPTIONS

Set 4 ruedas	4 castors set	Jeu 4 roulettes	75 € x set
Puerta trasera cristal	Rear door glass	Porte arrière vitrée	95 € und.
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	consultar - consult - consulter


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso. / We reserve the right to change specifications without prior notice. / Sujet technique et la conception de modifications sans préavis.



VCC-9-13 2.205 €



VCC-9-15 2.295 €



VCC-9-20 2.830 €