

grifería



| | |
|---|----|
| GRIFOS DE DUCHA | 36 |
| GRIFOS DE DUCHA MONOMANDO Y GRIFOS ALTURA 600MM | 37 |
| GRIFOS EXTENSIBLES | 38 |
| GRIFOS MONOMANDO | 39 |
| GRIFOS PEDAL | 41 |
| GRIFOS ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS | 42 |

La grifería industrial de edenox se caracteriza por su robustez, excelentes acabados y su durabilidad garantizada. Especialmente diseñada para entornos profesionales en hostelería, catering y colectividades, todos los diseños están pensados para resolver el trabajo diario eficaz y cómodamente.

Además, edenox quiere con esta gama ampliar su oferta existente en grifería con las características de un producto muy competitivo. Una gama de materiales con aspectos destacados como la calidad y los espesores de los acabados, la estética del producto y la limitación de consumo de agua. Un producto diseñado para los profesionales de la hostelería.



Muelle de acero con recubrimiento externo de pintura epoxi azul, mantiene sus características de anticorrosión y estabilidad en el tiempo.
Terminales para el muelle en plástico conforme a normas.
Soporte de pared de nylon con fibra de vidrio y latón.

Ducha en plástico especial, conforme a las normas internacionales más estrictas respecto a la composición de materiales y su toxicidad.

El diseño de la ducha está pensado para el trabajo diario en una cocina. Por ello el caudal de agua sale de la ducha de manera homogénea y concentrada.

Incluye como dotación estándar todos los accesorios para su fijación, y los latiguillos flexibles para la conexión a la red.

Gancho para ducha en nylon con fibra de vidrio y acero inoxidable.

Incorpora palanca de latón cromado. Con anillo-clip para su uso en continuo. Incluye válvula anti-retorno.



Cuerpos de latón y cromado de alta calidad y dureza. Calidad contrastada en todos los mecanismos internos de apertura y cierre. Según modelo incorporan válvula estándar o cartucho cerámico. Disponibles modelos monomando o con pomos.



El diseño de las griferías está pensado para acceder fácilmente a las piezas, en caso de mantenimiento o sustitución.



Tubo flexible de doble trenzado inoxidable con recubrimiento de protección en plástico transparente, resistente a las altas presiones y temperaturas.




Columna de soporte en acero inoxidable AISI 304 18/10, para una protección duradera contra la corrosión.




Modelos con y sin caño intermedio incorporado.


- Especialmente diseñados para instalaciones en cocinas profesionales con los requisitos más exigentes.
- Provistos de muelle de acero inoxidable y equipados con flexible especial para resistir la alta temperatura y presión del agua.
- La ducha de diseño ergonómico, incorpora dispositivo de regulación del caudal, con anillo-clip para su uso en continuo, e incluye válvula anti-retorno.
- Baño de cromo de alta densidad en todas las piezas.
- Incorporan latiguillos flexibles para la conexión a la red y los accesorios necesarios para su fijación.

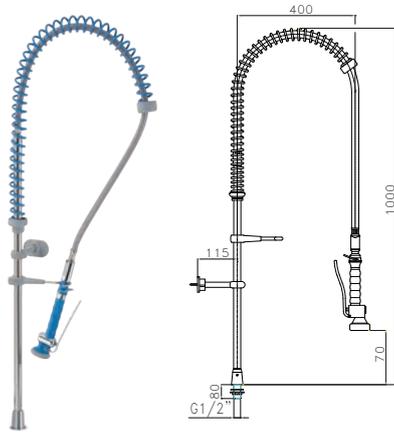


GDS E

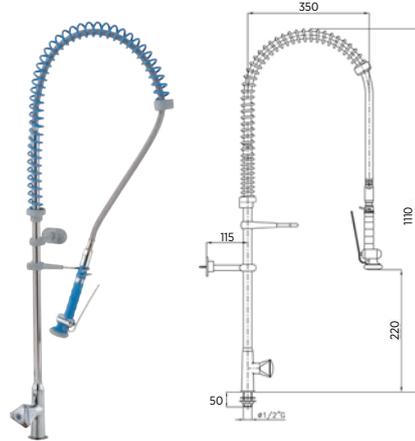

GD1 E

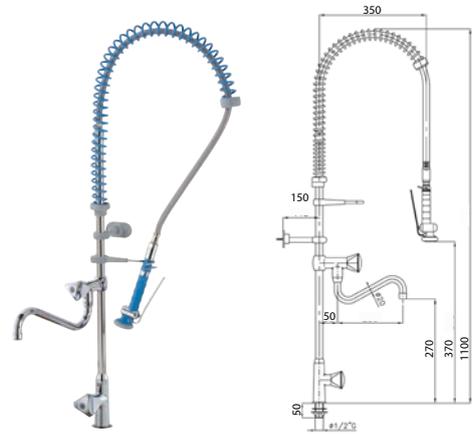


GD1C E

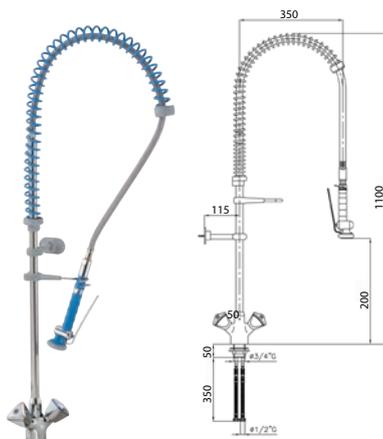

GD2 E



GD2C E

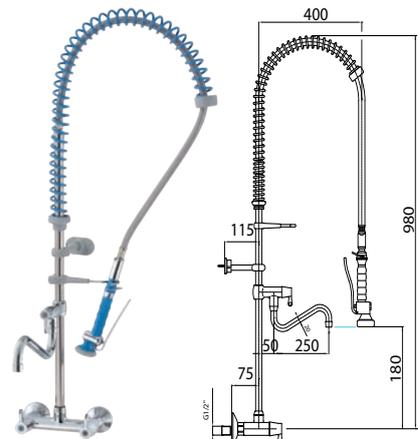

GDP2C E



| Modelo | Referencia | Descripción | P.V.P. Euros € |
|---------|-----------------|----------------------------------|----------------|
| GDS E | 19033588 | Grifo ducha 1 agua directo | 206,00 |
| GD1 E | 19003417 | Grifo ducha de 1 agua | 225,00 |
| GD1C E | 19018373 | Grifo ducha de 1 agua con caño | 280,00 |
| GD2 E | 19002818 | Grifo ducha de 2 aguas | 246,00 |
| GD2C E | 19010881 | Grifo ducha de 2 aguas con caño | 298,00 |
| GDP2C E | 19033600 | Grifo ducha 2 aguas pared + caño | 422,00 |






GDM2 E



GDM2C E




GDM2CB E

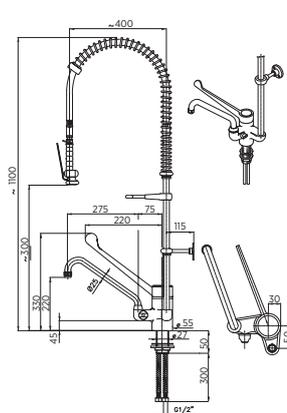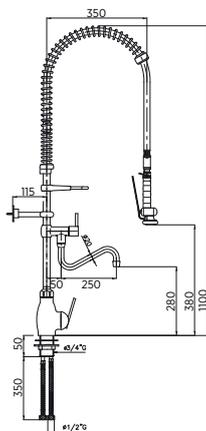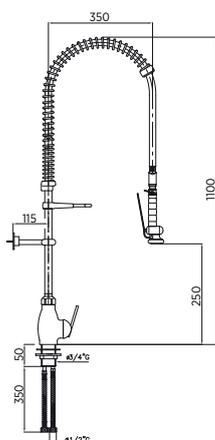

| Modelo | Referencia | Descripción | P.V.P. Euros € |
|----------|-----------------|--|----------------|
| GDM2 E | 19003416 | Grifo ducha monomando 2 aguas | 340,00 |
| GDM2C E | 19018374 | Grifo ducha monomando 2 aguas con caño | 371,00 |
| GDM2CB E | 19018375 | Grifo ducha monomando de 2 aguas con grifo monomando | 414,00 |


Grifos altura 600 mm

- Grifos diseñados especialmente para aquellas instalaciones con espacios muy reducidos. La fabricación, materiales y acabados de alta calidad hacen de esta gama 600 un producto profesional de alta calidad.
- Es un producto que además facilita la instalación pues la fijación se hace únicamente en la base, no es necesario fijar a la pared, lo que lo hace flexible para instalar en espacios que no cuenten con un muro en la parte posterior.

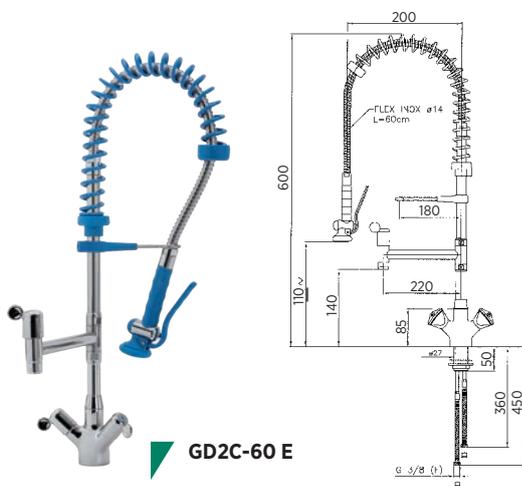

GD2C-60 E

Grifos profesionales de altura 600 mm, para aquellas instalaciones con espacio reducidos.

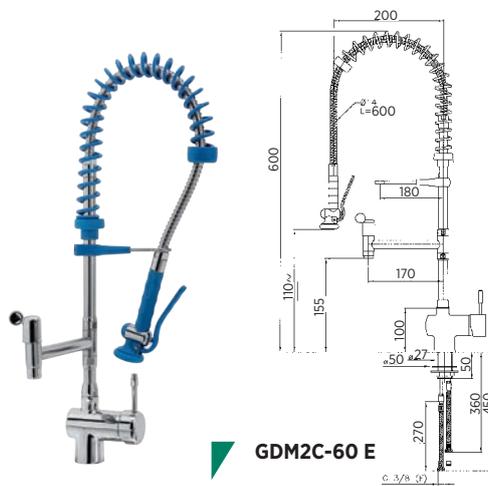

GDM2C-60 E

| Modelo | Referencia | Descripción | P.V.P. Euros € |
|------------|-----------------|---|----------------|
| GD2C-60 E | 19029264 | Grifo ducha 2 aguas con caño, altura 600 mm | 276,00 |
| GDM2C-60 E | 19029265 | Grifo ducha monomando 2 aguas con caño, altura 600 mm | 352,00 |

Grifos extensibles

- Gama de grifos extensibles, especialmente diseñados para ser instalados en industrias de tratamiento de alimentos (carnes, pescados, verduras, ...), industrias cárnicas, pescaderías, cocinas profesionales, caterings, colectividades, ...
- Estructura y soportes contruidos totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Equipado con manguera de goma negra especial, certificada para el uso alimentario, de larga duración y resistencia al calor.
- Sistema de manguera retráctil, enrollable en el interior, con sistema de bloqueo que permite mantener sin esfuerzo la longitud de manguera deseada en cada uso.
- Conexión a la red mediante racor a 90° con rosca macho de 1/2" y válvula anti-retorno.
- Muelle interno de tensión ajustable.
- Estructura giratoria en el soporte, que permite un amplio radio de trabajo de hasta 330° para los modelos GX-100 y GX-150) para una total accesibilidad desde el punto de instalación y reducir esfuerzos y tensiones de la manguera.
- Pistola con chorro ajustable, regulación del caudal y función de uso continuo. Fabricada en plástico de alta resistencia y con diseño ergonómico para un cómodo uso.
- Los modelos GX-100 y GX-150 incluyen como dotación lanza-extensión de 45 cm. acoplable a la pistola para acceder a puntos difíciles y reducir los esfuerzos físicos del usuario.
- La temperatura de trabajo a 4 bar es de: 60 °C y a 6 bar es de 40 °C.






GX-60

Posibilidad de instalación en pared y techo del modelo GX-150.

Extensión lanza de 45 cm. Incluida en los modelos GX-100 y GX-150.

Ejemplo de pistola con lanza extensible montada.

Sencilla regulación del caudal.

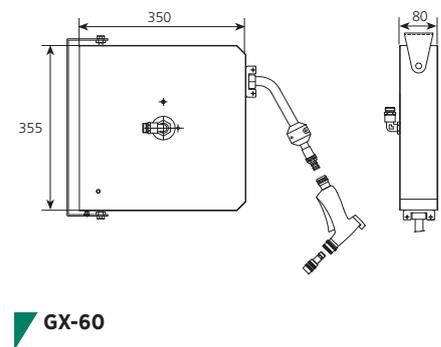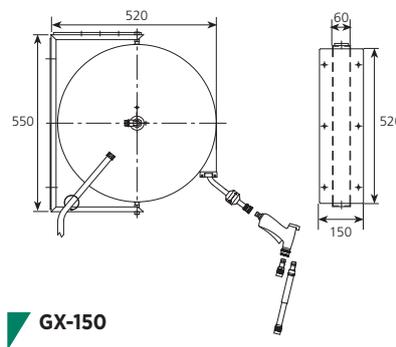


| Modelo | Referencia | Radio de trabajo | Longitud máxima manguera (mm) | P.V.P. Euros € |
|--------|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| GX-60 | 19002817 | 90° + 90° | 6.000 | 735,00 |
| GX-100 | 19002815 | 165° + 165° | 10.000 | 1.330,00 |
| GX-150 | 19002816 | 165° + 165° | 15.000 | 1.781,00 |


- Grifería industrial de alta calidad con diseños especialmente indicados para utilizaciones intensivas y continuadas.
- Cromados de alta densidad y componentes duraderos y de alta calidad.
- El diseño ergonómico de las manetas facilita la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para la conexión a la red y los accesorios necesarios para su instalación.
- **Calidad contrastada en todos los mecanismos internos.**




GB-30 E

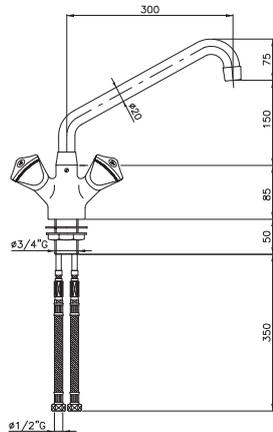


GML-30 E




GM-PL-30 E

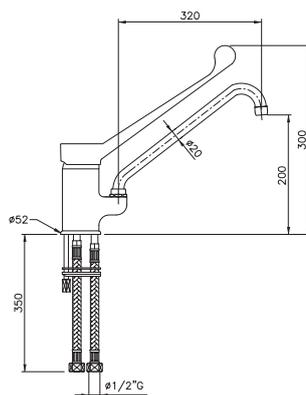

GM2D E

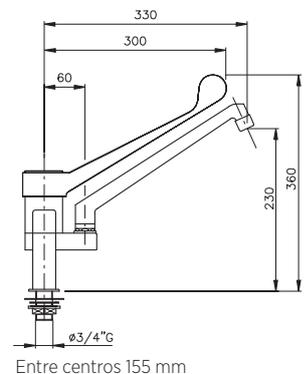

GM-PL-25 E

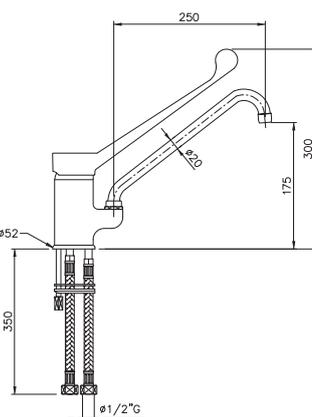


| Modelo | Referencia | Descripción | P.V.P. Euros € |
|------------|-----------------|--|----------------|
| GM-PL-25 E | 19011242 | Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio ϕ 20 mm, longitud 250 mm | 127,00 |
| GM-PL-30 E | 19013872 | Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio ϕ 20 mm, longitud 320 mm. | 133,00 |
| GML-30 E | 19033603 | Grifo monomando 2 aguas palanca lateral | 184,00 |
| GB-30 E | 19013587 | Grifo monobloc de 2 aguas y pomos triangulares. Caño giratorio ϕ 20 mm, longitud 300 mm | 90,20 |
| GM2D E | 19013873 | Grifo monomando de 2 aguas de superficie | 268,00 |

Extraíble



GM2DEX E


Grifo extraíble hasta 110 cm

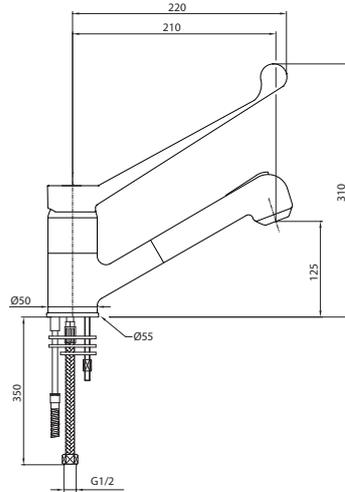

GDHM2




Longitud del tubo flexible 1.000 mm para diferentes aplicaciones: limpieza, llenado, etc.

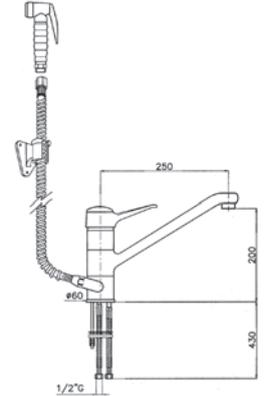


GB-CL-30 E


Diseño muy robusto
Ø caño: 25 mm
Gran caudal

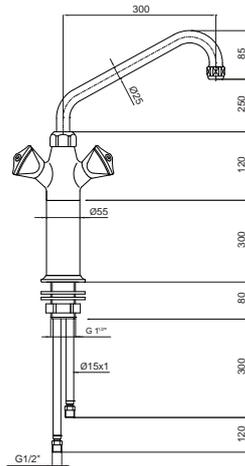

GB-CL-70 E

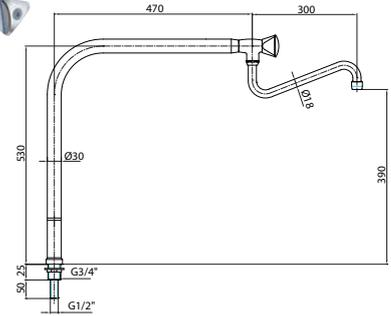

GMP-30 E




| Modelo | Referencia | Descripción | P.V.P. Euros € |
|------------|-----------------|--|----------------|
| GM2DEX E | 19033604 | Grifo monomando 2 aguas ducha extraíble | 224,00 |
| GDHM2 | 19010667 | Grifo monomando de 2 aguas con ducha y soporte a la pared. Longitud del flexible 1.000 mm. | 222,00 |
| GB-CL-30 E | 19033605 | Grifo monobloc columna 2 aguas | 352,00 |
| GB-CL-70 E | 19033609 | Grifo columna 1 agua | 276,00 |
| GMP-30 E | 19033611 | Grifo monomando 2 aguas pared palanca larga | 199,00 |



GM-CB-16 E

edenox amplía la gama de grifos para espacios reducidos pues sabemos la relevancia que tiene este elemento en el espacio de trabajo.


El nuevo modelo GM-CB-16 E ofrece mayor robustez y excelentes acabados. Su sistema monomando facilita las operaciones de apertura y cierre de caudal.

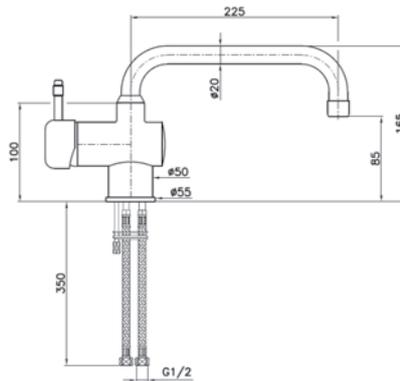

| Modelo | Referencia | Descripción | P.V.P. Euros € |
|------------|------------|--|----------------|
| GM-CB-16 E | 19036512 | Grifo monomando de 2 aguas con caño giratorio. Especialmente diseñado para su colocación en fregaderos debajo de la barra, y en general en espacios de altura reducida | 117,00 |



G1P2S E

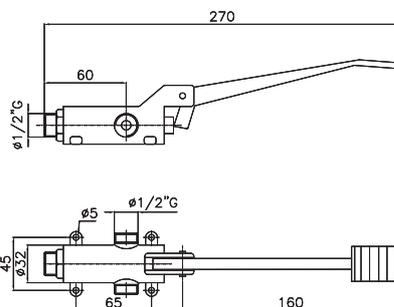


Grifo de pedal y 2 aguas

- Para montajes en suelo



G2P2S E

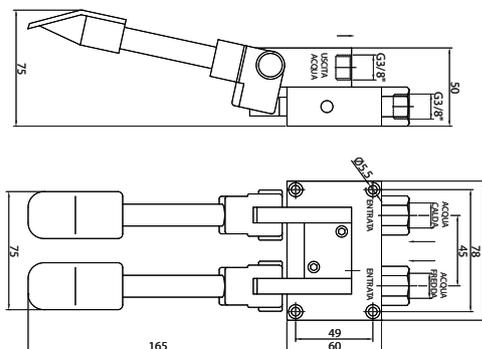

Grifo de doble pedal 2 aguas


- Para montajes en suelo.
- 2 entradas de agua
- 1 salida

| Modelo | Referencia | Descripción | P.V.P. Euros € |
|---------|------------|----------------------------------|----------------|
| G1P2S E | 19002805 | Grifo pedal de 2 aguas | 100,70 |
| G2P2S E | 19033614 | Grifo 2 pedales 2 aguas de suelo | 204,00 |

Grifos electrónicos

- Grifos electrónicos de funcionamiento automático con actuación mediante sensores de rayos infrarrojos para la apertura y cierre sin contacto manual.
- Diseñados para una total higiene y mayor comodidad en su uso, sin necesidad de pedales.
- Con sistema de sensores de alta seguridad y diseño anti-vandálico, fácilmente sustituible.
- Cuerpo de latón y cromado de alta calidad y dureza.
- Caja de actuación estanca IP65.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de corte eléctrico o de pila agotada.

- Sistema automático de aclarado para evitar la proliferación de bacterias. El equipo se acciona automáticamente durante 1 minuto cada 24 horas después del último funcionamiento, a fin de aclarar los conductos de agua.
- Incluye pre-regulador mezclador de 2 aguas y latiguillo flexible para la conexión de la salida del agua.
- Filtro de entrada del agua y de entrada a la electroválvula.
- Presión de trabajo de 0,1 a 10 bar.
- Temperatura máxima de uso 75 °C.
- Caudal hasta 16 litros/minuto.
- Fabricados en conformidad con las directivas europeas CE.

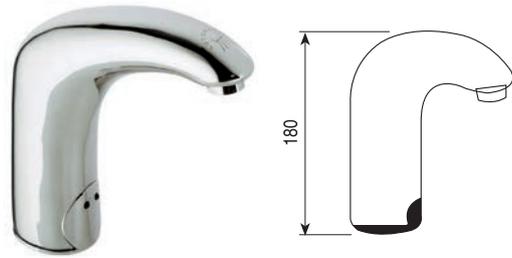


CEL-12



CEL-18

| Modelo | Referencia | Alimentación | P.V.P. Euros € |
|--------|------------|--------------|----------------|
| CEL-12 | 19000413 | | 395,00 |

| Modelo | Referencia | Alimentación | P.V.P. Euros € |
|--------|------------|--------------|----------------|
| CEL-18 | 19000415 | | 399,00 |

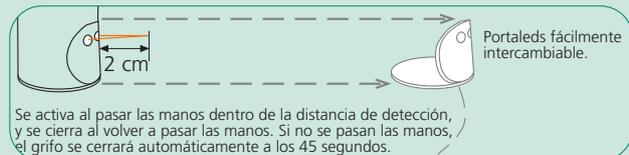

Accesorios



GR E



GR-GDH



GX-P



CL-20



GX-L



GIT2



FX-GDH



FXI-100

| Modelo | Referencia | Descripción | P.V.P. Euros € |
|---------|------------|---|----------------|
| GR E | 19018656 | Ducha lavavajillas/lavaverduras máxima ergonomía con dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida de agua continua y válvula de retención. Conexión 1/2" G | 100,90 |
| GR-GDH | 19000885 | Ducha para grifo GDHM2. Conexión 1/2" G | 60,60 |
| GX-P | 19004422 | Pistola para grifos extensibles. Modelos GX | 224,00 |
| CL-20 | 19000417 | Caño para lavamanos. Conexión 1/2" G | 29,60 |
| FX-GDH | 19010936 | Tubo flexible de 1000 mm para grifo GDHM2. Conexión 1/2" G | 37,10 |
| FXI-100 | 19001117 | Flexible de acero inoxidable con recubrimiento de plástico resistente a las altas presiones y temperaturas. 1000 mm. Conexión 1/2" G | 29,10 |
| GX-L | 19003004 | Lanza de alta presión para acoplar a la pistola de los grifos extensibles. Modelos GX | 58,60 |
| GIT2 | 19002798 | Grifo pulsador temporizado empotrable entrada 2 aguas mezclador | 84,90 |