

VITRINAS EDENOX

DISEÑO DE VANGARDIA PARA LA EXPOSICIÓN DE ALIMENTOS

Edenox presenta la gama de vitrinas expositoras para la presentación de alimentos especialmente diseñadas para optimizar el espacio exponiendo de manera adecuada todos sus productos.

Ofrecen una multitud de posibilidades que le permitirá adaptarse a su local y optimizar todo su espacio sin ningún tipo de limitaciones.

De fácil limpieza y alta durabilidad. Son ideales para diferentes tipos de instalaciones como pueden ser cafeterías, self-service, pastelerías o áreas de servicio.



Vitrinas expositoras de sobremesa

Vitrinas expositoras de sobremesa

edenox presenta la gama de vitrinas expositoras sobremesa y vitrinas expositoras para la presentación de alimentos que junto a la gama de vitrinas encastrables ofrecen una multitud de posibilidades en los proyectos de hostelería para mejorar las rentabilidades de los locales, mejorar el tráfico del local, personalizar los locales bajo un concepto propio, etc.

La gama de vitrinas sobremesa cuenta con vitrinas refrigeradas y calientes pensadas para ser instaladas de manera rápida y sencilla sin necesidad de hacer fijaciones o instalaciones especiales en la superficie de apoyo.

Son ideales para diferentes tipos de instalaciones como pueden ser cafeterías, self-service, pastelerías o áreas de servicio.



Vitrina expositora refrigerada sobremesa

- Vitrina refrigerada de sobremesa ideal para la presentación, conservación y exposición de producto.
- Su amplio rango de temperatura permite conservar diferentes tipos de productos para ser servidos a la óptima temperatura de consumo.
- Temperatura de trabajo 0 °C a 12 °C.
- Sistema de refrigeración ventilado.
- Gracias a la geometría del interior, el frío se distribuye por todos los estantes manteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- La regulación y control de la temperatura se realiza mediante termostato electrónico, van dotadas de termómetro con display tipo LED.
- De dotación se suministran con 2 estantes regulables en altura.
- La reposición del producto se realiza utilizando las 2 puertas correderas posteriores.
- Para incrementar la exposición del producto, todas las vitrinas cuentan con iluminación.
- De dotación se suministran 2 estantes regulables en altura.



VERS-120



Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Capacidad litros	P.V.P. Euros €
VERS-100	19013586	700 x 452 x 654	160	100	680,00
VERS-120	19013436	700 x 570 x 663	160	120	900,00
VERS-160	19013907	885 x 570 x 663	200	160	1.018,00



VECS-120



Vitrina expositora caliente sobremesa

- Vitrina caliente de sobremesa ideal para la presentación y exposición de productos calientes como pizzas, bollería, bocadillos, etc.
- Conserva la temperatura de los alimentos expuestos a una óptima temperatura de consumo, ya que el calor es repartido en todo el interior mediante un ventilador creando una temperatura homogénea en todos los estantes de exposición.
- Temperatura de trabajo 30 °C a 90 °C.
- De dotación se suministran 2 estantes regulables en altura.
- La reposición del producto se realiza utilizando las 2 puertas correderas posteriores.
- Para incrementar la exposición del producto, todas las vitrinas cuentan con iluminación.


Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Capacidad litros	P.V.P. Euros €
VECS-100	19013908	700 x 462 x 663	800	100	654,00
VECS-120	19013909	700 x 604 x 675	800	120	755,00
VECS-160	19013910	880 x 604 x 675	1500	160	862,00

Vitrinas expositoras refrigeradas

Vitrinas verticales de sobremesa y Vitrinas de exposición

Vitrinas verticales de sobremesa


- Vitrina refrigerada ventilada para la exposición y mantenimiento de alimentos y bebidas en acabado blanco.
- Sus dimensiones reducidas la hacen una vitrina versátil y ligera, ideal para instalarse en diferentes tipos de instalaciones de servicio rápido, supermercados y restauración.
- Máxima exposición gracias a su diseño con 4 caras acristaladas.
- Temperatura de trabajo +3 °C a +8 °C
- Iluminación LED interior
- Doble cristal
- Estantes regulables en altura
- Termostato y termómetro digital
- Desescarche automático
- Dimensiones del estante 335 x 340 mm

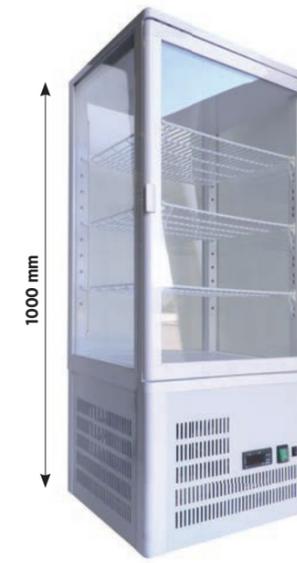

VIVES-7



4 caras acristaladas que permiten la exposición de los alimentos



Vitrina refrigerada con desescarche automático



Estantes regulables en altura e iluminación LED.

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Nº Estantes	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
VIVES-5	19014203	58	164	2	+3°C a +8°C	428 x 386 x 849	551,00
VIVES-7	19014204	78	184	3	+3°C a +8°C	428 x 386 x 1000	618,00
VIVES-9	19014205	98	200	4	+3°C a +8°C	428 x 386 x 1150	678,00



VICO-300


Vitrina refrigerada de exposición

- Vitrina refrigerada ventilada para la exposición y mantenimiento de alimentos y bebidas.
- Visión panorámica del producto expuesto a través de sus 4 caras de cristal.
- Diseño atractivo gracias a su doble acristalamiento curvado y acabado blanco exterior en polímero resistente.
- Gran capacidad de almacenamiento con iluminación led en dos esquinas verticales que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Rango de temperatura de trabajo de +3 °C a +10 °C que ofrece una gran flexibilidad para guardar diferentes productos como pueden ser ensaladas, botellas, latas de refresco o comidas frescas preparadas.
- Se suministran en dotación 4 estantes plastificados blancos regulables en altura.
- Dimensiones del estante: 404 x 411mm
- Termostato y termómetro digital para controlar en todo momento la temperatura y conservación del producto.
- 4 pies con regulación para asegurar un asentamiento seguro.

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
VICO-300	19014206	280	240	+2°C a +8°C	515 x 485 x 1818	1.517,00

Vitrinas expositoras refrigeradas

Vitrinas expositoras de cristal curvo

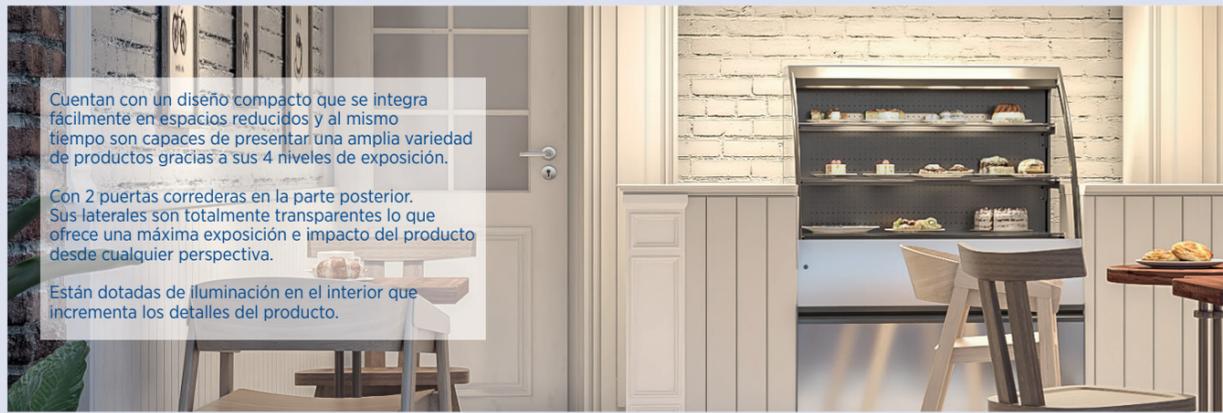

Cuentan con un diseño compacto que se integra fácilmente en espacios reducidos y al mismo tiempo son capaces de presentar una amplia variedad de productos gracias a sus 4 niveles de exposición.

Con 2 puertas correderas en la parte posterior. Sus laterales son totalmente transparentes lo que ofrece una máxima exposición e impacto del producto desde cualquier perspectiva.

Están dotadas de iluminación en el interior que incrementa los detalles del producto.




VERA-900-C

Vitrinas refrigeradas con cristal curvo - fondo 700

- Vitrinas refrigeradas con puertas abatibles posteriores.
- Eficiente sistema de refrigeración ventilado. Desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Base de la vitrina fabricada totalmente en acero inox.
- Puertas abatibles en doble cristal.
- Cristales laterales y frontales en doble cristal templado para asegurar una mayor aislamiento, pérdidas energéticas y condensaciones.
- Control y display electrónico de control de la temperatura.
- Clase climática 4 (30°C y 55%).
- Encimera superior en acero inoxidable.
- 3 estantes de exposición con LED integrado regulables.
- Bancada en acero lacado blanco.
- Temperatura de trabajo: 2 °C / 8°C.
- Incluye 4 ruedas y 2 con freno.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Temperatura trabajo (°C)	Descripción	P.V.P. Euros €
VERA-900-C	19066918	925 x 702 x 1420	525	+2° a +8° C	Cerrada lado cliente	3.275,00
VERA-1200-C	19066920	1225 x 702 x 1420	540	+2° a +8° C	Cerrada lado cliente	3.690,00

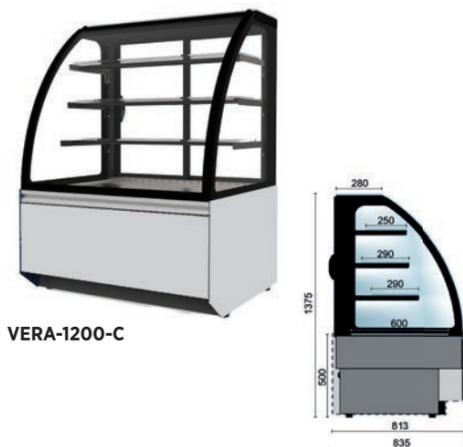

VERA-1200-C

Vitrinas refrigeradas con cristal curvo - fondo 810

- Vitrinas refrigeradas con puertas abatibles posteriores.
- Eficiente sistema de refrigeración ventilado. Desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Base de la vitrina fabricada totalmente en acero inox.
- Puertas abatibles en doble cristal.
- Cristales laterales y frontales en doble cristal templado para asegurar una mayor aislamiento, pérdidas energéticas y condensaciones.
- Control y display electrónico de control de la temperatura.
- Clase climática 4 (30°C y 55%).
- Encimera superior en acero inoxidable.
- 3 estantes de exposición con LED integrado regulables.
- Bancada en acero lacado blanco.
- Temperatura de trabajo: 2 °C / 8°C.
- Incluye 4 ruedas y 2 con freno.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Temperatura trabajo (°C)	Descripción	P.V.P. Euros €
VERA-1000-C	19047997	1000 x 810 x 1375	1570	+3° a +10° C	Cerrada lado cliente	3.839,00
VERA-1400-C	19047999	1400 x 810 x 1375	1710	+3° a +10° C	Cerrada lado cliente	4.151,00
VERM-1000-C	19048000	1000 x 810 x 1375	1570	+3° a +10° C	Mural abierta lado cliente	3.636,00

Vitrinas expositoras refrigeradas

Vitrinas expositoras de cristal recto



VERA-900-R

Vitrinas refrigeradas con cristal recto - fondo 700

- Vitrinas cúbicas refrigeradas con puertas abatibles posteriores cerrada lado cliente.
- Eficiente sistema de refrigeración ventilado. Desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Base de la vitrina fabricada totalmente en acero inox.
- Puertas abatibles en doble cristal.
- Cristales laterales y frontales en doble cristal templado para asegurar una mayor aislamiento, pérdidas energéticas y condensaciones.
- Resistencia de condensación frontal.
- Control y display electrónico de control de la temperatura.
- Clase climática 4 (30°C y 55%).
- Encimera superior en acero inoxidable.
- 3 estantes de exposición con LED integrado regulables.
- Bancada en acero lacado blanco.
- Temperatura de trabajo: 2 °C / 8°C.
- Incluye 4 ruedas y 2 con freno.



Están dotadas de iluminación en el interior que incrementa los detalles del producto.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Temperatura trabajo (°C)	Descripción	P.V.P. Euros €
VERA-900-R	19066922	925 x 702 x 1410	525	+2° a +8° C	Cerrada lado cliente	3.290,00
VERA-1200-R	19066924	1225 x 702 x 1410	540	+2° a +8° C	Cerrada lado cliente	3.699,00



VERA-1200-R

Vitrinas refrigeradas con cristal recto - fondo 810

- Vitrinas cúbicas refrigeradas con puertas abatibles posteriores cerrada lado cliente.
- Eficiente sistema de refrigeración ventilado. Desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Base de la vitrina fabricada totalmente en acero inox.
- Puertas abatibles en doble cristal.
- Cristales laterales y frontales en doble cristal templado para asegurar una mayor aislamiento, pérdidas energéticas y condensaciones.
- Resistencia de condensación frontal.
- Control y display electrónico de control de la temperatura.
- Clase climática 4 (30°C y 55%).
- Encimera superior en acero inoxidable.
- 3 estantes de exposición con LED integrado regulables.
- Bancada en acero lacado blanco.
- Temperatura de trabajo: 2 °C / 8°C.
- Incluye 4 ruedas y 2 con freno.



3 estantes de exposición con LED integrado regulables.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Temperatura trabajo (°C)	Descripción	P.V.P. Euros €
VERA-1000-R	19048003	1000 x 810 x 1375	1570	+3° a +10° C	Cerrada lado cliente	3.948,00
VERA-1400-R	19048004	1400 x 810 x 1375	1710	+3° a +10° C	Cerrada lado cliente	4.338,00

Vitrinas expositoras de sobremesa

Vitrinas expositoras de sobremesa

Estas vitrinas de sobremesa están pensadas para aplicaciones en locales donde se quiera realzar el producto en zonas de espacios limitados o en zonas donde se requiera complementar zonas de tráfico con una vitrina de pastelería con función de venta por impulso. Es una vitrina de 360°, ideal para presentación de todo tipo de pasteles, snacks, bollería, fruta, ensaladas, sándwich, etc.

Dos acabados en 72 litros con estantes giratorios y en 100 litros con estantes fijos.



VEPS-72

VEPS-72

- Capacidad: 72 litros.
- Temperatura: de 0 °C a 10 °C.
- Clase climática 4 (30°C y 55%).
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Iluminación LED doble para realzar la visibilidad del producto expuesto.
- Control y display electrónico para el control de la temperatura.
- Base de acero inoxidable.
- Estantes intermedios giratorios con altura regulable de Ø 390 mm.
- Vitrina panorámica con cristal de seguridad doble. Puerta abatible.
- Refrigeración ventilada. Función de descongelación automática con evaporación automática del agua del desescarche.
- Panel de control electrónico con indicación digital
- Medidas: Ø 450 mm, altura 983 mm



Para minimizar el impacto del consumo, las unidades de refrigeración usan gas refrigerante hidrocarburo totalmente ecológico.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Capacidad litros	Temperatura trabajo (°C)	P.V.P. Euros €
VEPS-72	19066908	450 x 450 x 983	190	72	0-10 °C	1.240,00



VEPS-100

VEPS-100

- Capacidad: 100 litros.
- Temperatura: de 2 °C a 8 °C.
- Clase climática 4 (30°C y 55%).
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Iluminación LED doble para realzar la visibilidad del producto expuesto.
- Control y display electrónico para el control de la temperatura.
- Base de acero inoxidable.
- Estantes intermedios de cristal regulables en altura de Ø 390 mm.
- Vitrina panorámica con cristal de seguridad doble. Puerta abatible.
- Refrigeración ventilada. Función de descongelación automática con evaporación automática del agua del desescarche.
- Panel de control electrónico con indicación digital
- Medidas: Ø 480 mm, altura 1030 mm



Para minimizar el impacto del consumo, las unidades de refrigeración usan gas refrigerante hidrocarburo totalmente ecológico.

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Potencia (W)	Capacidad litros	Temperatura trabajo (°C)	P.V.P. Euros €
VEPS-100	19066907	480 x 480 x 1030	230	100	2-8 °C	1.150,00



Armarios expositores

Armarios expositores de pastelería y heladería serie SCHERZO y SCHER



SCHERZO-450



SCHERZO-650

Armarios expositores de conservación

- Armario expositor de conservación con temperatura de trabajo regulable de +4 °C a +10 °C, modelos SCHERZO.
- Armario expositor de congelación con una temperatura de trabajo de -10 °C a -17 °C, modelos SCHERZ.
- Estructura en anodizado aluminio negro. Como opcionales se pueden servir otros colores. Incremento de precio en color blanco +5%.
- Disponible en dos anchos de 710 mm y 910 mm.
- Puerta con vidrio estructural de baja emisividad, con cristales exteriores templadas y serigrafiados.
- Acabados interiores de máxima calidad completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Controlador de pantalla táctil con funciones de temperatura, iluminación y control y modo ECO.
- Asa "oculta", integrado en toda la altura de la puerta. Incorpora cerradura.
- Ruedas giratorias de acero inoxidable cromadas con y sin freno.
- Refrigeración mediante sistema ventilado.
- Existe la versión chocolate, modelos -CHO
- Versión no Frost, con desescarche automático, modelos -NF. Pueden utilizar tecnología inverter lo que reduce el consumo energético hasta un 45%.
- Estantes de cristal, incluyen 5 estantes de 545x425 mm para la versión 450, y 745 x 425 mm para la versión 650.
- Emplean gas refrigerante R290.
- Luz interior LED.
- Mixta.



Controlador de pantalla táctil con funciones de temperatura, iluminación y control y modo ECO.



Ruedas giratorias de acero inoxidable cromadas con y sin freno.

Armario expositor de conservación

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Temperatura trabajo (°C)	Evaporación	Desescarche	Nº de estantes	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
SCHERZO-450	19067374	450	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	5	700 x 710 x 1910	5.824,00
SCHERZO-450-MIXTA	19067377	450	+4°C a +10°C / -10°C a -17°C	Ventilada	Automático	5	700 x 710 x 1910	7.069,00
SCHERZO-450-CHO	19067375	450	+14°C a +16°C	Ventilada	Manual	5	700 x 710 x 1910	6.133,00
SCHERZO-650	19067379	650	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	5	900 x 710 x 1910	6.133,00
SCHERZO-650-MIXTA	19067382	650	+4°C a +10°C / -10°C a -17°C	Ventilada	Automático	5	900 x 710 x 1910	7.378,00
SCHERZO-650-CHO	19067380	650	+14°C a +16°C	Ventilada	Manual	5	900 x 710 x 1910	6.442,00

Armario expositor de congelación

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Temperatura trabajo (°C)	Evaporación	Desescarche	Nº de estantes	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
SCHER-450	19067378	450	-10°C a -19°C	Estática	Manual	6	700 x 710 x 1910	6.257,00
SCHER-450-NF	19067376	450	-15°C a -21°C	Ventilada	Automático	5	700 x 710 x 1910	6.913,00
SCHER-650	19067383	650	-15°C a -21°C	Estática	Manual	6	900 x 710 x 1910	6.636,00
SCHER-650-NF	19067381	650	-15°C a -21°C	Ventilada	Automático	5	900 x 710 x 1910	7.248,00
SCHER-450-INV-NF	19067384	450	-15°C a -21°C	Ventilada	Automático	5	700 x 710 x 1910	8.303,00
SCHER-650-INV-NF	19067385	650	-15°C a -21°C	Ventilada	Automático	5	900 x 710 x 1910	8.921,00

Armarios expositores

Armarios expositores de pastelería y heladería serie VERSO y VECSO 1 puerta

- Vitrinas expositoras de cristal ideales para una exposición panorámica del producto expuesto.
- Exterior en aluminio gris anodizado con decoración estándar en plata que le confiere un acabado elegante, ideal para instalar en pastelerías, heladerías, cafeterías, restaurantes o puntos de comida rápida. Elegante y cómoda asa. Todo el conjunto confiere un aspecto moderno y elegante.
- Potente iluminación interior en las 4 caras mediante LEDs que incrementan la exposición del producto y le dan una presencia atractiva y moderna.
- Incorpora termómetro y termostato digital.
- Para facilitar su desplazamiento se suministran con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.
- Disponibles en régimen de conservación y de congelación.
- El color estándar es gris y bronce.
- Puerta con auto cierre con bisagras hidráulicas.
- Todo el conjunto interior en acero inoxidable.
- Triple cristal, para un máximo rendimiento de equipo y asegurar la conservación del producto con el mejor rendimiento energético.
- Unidad de control de pantalla táctil, retroiluminación LED blanca con ahorro de energía función



VERSO-400-R

Armarios expositores de conservación y congelación 1 puerta

Armario expositor de conservación:

- Armario expositor de conservación con una temperatura de trabajo regulable de +4 °C a +10 °C.
- Refrigeración mediante sistema ventilado.
- Existe la versión chocolate, modelos -CHO. El rango de temperatura para este modelo es de 14-16 °C.
- De dotación se suministran 5 estantes regulables en altura.
- Dos versiones acabado aluminio plata o acabado en color bronce. Para otros colores se ruega consultar.
- Se presentan 3 opciones de estantes:
 - En parilla inox, incluye 5 estantes de 435x505 mm
 - Estante de cristal, incluye 5 estantes de 5 de 500x430 mm, modelos -EC
 - Estante de cristal redondo, incluye 5 estantes giratorios de ø 465 mm, modelos -R.
- Refrigerante ecológico R404A en todos los modelos.
- Iluminación mediante LED.
- Opcionalmente se puede incluir la cerradura.

Armario expositor de congelación:

- Armario expositor de congelación con una temperatura de trabajo de -10 °C a -17 °C.
- 5 estantes fijos en altura que actúan como evaporadores produciendo un frío estático.
- Dos versiones acabado aluminio plata o acabado en color bronce.
- El frío es repartido mediante un ventilador que no afecta al nivel de humedad interior manteniendo las propiedades de una refrigeración estática.
- Versión no Frost, con desescarche automático, modelos -NF
- Se presentan 3 opciones de estantes:
 - En parilla inox, incluye 1 estante de 435x505 y 4 estantes de 503x460 mm fijos.
 - Estante de cristal, incluye 5 estantes de 5 de 500x430 mm, modelos -EC
 - Estante de cristal redondo, incluye 5 estantes giratorios de ø 465 mm, modelos -R



VERSO-400 EC: Estante de cristal redondo giratorio



VERSO-400: En parilla inox, incluye 5 estantes fijos.

Armario expositor de conservación

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (W)	Temperatura trabajo (°C)	Evaporación	Desescarche	Color	Nº de estantes	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
VERSO-400	19067357	400	580	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	Gris claro	5	680 x 690 x 1820	3.030,00
VERSO-400 BRONCE	19069374	400	580	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	Bronce	5	680 x 690 x 1820	3.030,00
VERSO-400-R	19067358	400	590	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	Gris claro	5 redondos	680 x 690 x 1820	3.204,00
VERSO-400-EC	19067359	400	600	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	Gris claro	5 estantes cristal	680 x 690 x 1820	2.999,00
VERSO-400-CHO	19067360	400	1020	+14°C a +16°C	Ventilada	Manual	Gris claro	5	680 x 690 x 1820	3.563,00
VERSO-400-CHO-R	19067361	400	1040	+14°C a +16°C	Ventilada	Manual	Gris claro	5 redondos	680 x 690 x 1820	3.786,00
VERSO-400-CHO-EC	19067362	400	1020	+14°C a +16°C	Ventilada	Manual	Gris claro	5 estantes cristal	680 x 690 x 1820	3.483,00

Armario expositor de congelación

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (W)	Temperatura trabajo (°C)	Evaporación	Desescarche	Color	Nº de estantes	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
VECSO-400	19067355	400	600	-10°C a -17°C	Estática	Manual	Gris claro	5	680 x 690 x 1820	3.359,00
VECSO-400 BRONCE	19069376	400	600	-10°C a -17°C	Estática	Manual	Bronce	5	680 x 690 x 1820	3.359,00
VECSO-400-NF	19067353	400	510	-10°C a -17°C	Ventilada	Automático	Gris Claro	5	680 x 690 x 1820	4.239,00
VECSO-400-NF-R	19067354	400	520	-10°C a -17°C	Ventilada	Automático	Gris claro	5 redondos cristal	680 x 690 x 1820	4.555,00
VECSO-400-NF-EC	19067356	400	620	-10°C a -17°C	Ventilada	Automático	Gris claro	5 estantes cristal	680 x 690 x 1820	4.232,00

Armarios expositores

Armarios expositores de pastelería y heladería serie VERSO y VECSO 2 puertas



VERSO-800-R

Armarios expositores de conservación 2 puertas

- Armario expositor de conservación con una temperatura de trabajo regulable de +4 °C a +10 °C.
- Refrigeración mediante sistema ventilado.
- Dos versiones acabado aluminio plata o acabado en color bronce.
- Existe la versión chocolate, modelos -CHO.
- De dotación se suministran 5 estantes regulables en altura.
- Capacidad 800 litros.
- Se presentan 3 opciones de estantes:
 - En parilla inox, incluye 5 estantes de 435x505 mm
 - Estante de cristal, incluye 5 estantes de 5 de 500x430 mm, modelos -EC
 - Estante de cristal redondo, incluye 5 estantes giratorios de ø 465 mm, modelos R VERSO-800

Armarios expositores de congelación 2 puertas

- Armario expositor de congelación con una temperatura de trabajo de -10 °C a -17 °C.
- 5 estantes fijos en altura que actúan como evaporadores produciendo un frío estático.
- Dos versiones acabado aluminio plata o acabado en color bronce.
- El frío es repartido mediante un ventilador que no afecta al nivel de humedad interior manteniendo las propiedades de una refrigeración estática.
- Versión no Frost, con desescarche automático, modelos -NF
- Capacidad 800 litros.
- Se presentan 3 opciones de estantes:
 - En parilla inox, incluye 1 estante de 435x505 y 4 estantes de 503x460 mm fijos.
 - Estante de cristal, incluye 5 estantes de 5 de 500x430 mm, modelos -EC
 - Estante de cristal redondo, incluye 5 estantes giratorios de ø 465 mm, modelos -R VECSO-800.



VERSO-800-R: Estante de cristal redondo giratorio



VECSO-800: En parilla inox, incluye 5 estantes fijos.

Armario expositor de conservación

Modelo	Referencia	Potencia (W)	Temperatura trabajo (°C)	Evaporación	Desescarche	Color	Nº de estantes	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
VERSO-800	19067366	850	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	Gris claro	10	1270 x 690 x 1820	4.852,00
VERSO-800 BRONCE	19069377	850	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	bronce	10	1270 x 690 x 1820	4.852,00
VERSO-800-R-EC	19067365	850	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	Gris claro	5 redondos cristal + 5 estantes cristal	1270 x 690 x 1820	4.920,00
VERSO-800-R	19067364	850	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	Gris claro	5 redondos cristal + 5 estantes	1270 x 690 x 1820	5.063,00
VERSO-800-MIXTA	19067367	1180	+4°C a +10°C	Ventilada estática	Automático Manual	Gris claro	10	1270 x 690 x 1820	6.141,00
VERSO-800-EC	19067368	850	+4°C a +10°C	Ventilada	Automático	Gris claro	10 estantes cristal	1270 x 690 x 1820	4.691,00
VERSO-800-MIXTA-EC	19067369	1170	+4°C a +10°C -10°C a -17°C	Ventilada estática	Automático Manual	Gris claro	10 estantes cristal	1270 x 690 x 1820	6.209,00

Armario expositor de congelación

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (W)	Temperatura trabajo (°C)	Evaporación	Desescarche	Color	Nº de estantes	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
VECSO-800	19067363	800	940	-10°C a -17°C	Estática	Manual	Gris claro	10	1270 x 690 x 1820	6.029,00
VECSO-800 BRONCE	19069375	800	940	-10°C a -17°C	Estática	Manual	Bronce	10	1270 x 690 x 1820	6.029,00

Armarios expositores

Armarios expositores de carne y pescados



EXPOCARN-275

Armarios expositores de carne

- Armario expositor de carne que incluye estantes y ganchos para la exposición de carne.
- La versión DA, permite el envejecimiento de la carne. Es una vitrina equipada con un sistema para la producción y gestión de la humedad desde el 50% al 80%. Este sistema permite un control continuo de la pérdida del peso de la carne.
- Panel de control electrónico con USB.
- Se presentan dos versiones de 550 litros y 1150 litros.
- Marco en aluminio, color plata.
- Rejillas de ventilación de acero inoxidable.
- Triple cristal, para un máximo rendimiento de equipo y asegurar la conservación del producto con el mejor rendimiento energético.
- Estantes de acero inoxidable, regulables en altura, dimensiones 555 x 650mm + ganchos
- Para facilitar su desplazamiento se suministran con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.
- Iluminación interior en LED.



La versión DA, permite la maduración de la carne.

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (W)	Temperatura trabajo (°C)	Evaporación	Desescarche	Nº de estantes	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
EXPOCARN-275	19067388	275	450	+1°C a +6°C	Estática	Automático	1	795 x 730 x 1240	5.500,00
EXPOCARN-551	19067390	550	700	+1°C a +6°C	Estática	Automático	3	795 x 730 x 2005	5.959,00
EXPOCARN-1151	19067391	1150	950	+1°C a +6°C	Estática	Automático	6	1542 x 730 x 2005	8.929,00
EXPOCARN-275-DA	19067392	275	750	+1°C a +2°C	Ventilada	Automático	3	795 x 730 x 1240	7.601,00
EXPOCARN-1151-DA	19067393	1151	950	+1°C a +2°C	Ventilada	Automático	6	1542 x 730 x 2005	9.938,00



EXPOGN-650

Armarios expositores de pescados

- Armario expositor de pescados que permite una amplia exposición y conservación del producto.
- Panel de control electrónico con USB.
- Se presentan la versión de 650 litros.
- Evaporador estático.
- Marco en aluminio, color plata.
- Rejillas de ventilación de acero inoxidable.
- Triple cristal, para un máximo rendimiento de equipo y asegurar la conservación del producto con el mejor rendimiento energético.
- Para facilitar su desplazamiento se suministran con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno.
- Iluminación interior en LED.



Evaporador estático para una perfecta conservación del producto.

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (W)	Temperatura trabajo (°C)	Evaporación	Desescarche	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
EXPOGN-650	19067394	650	650	-2°C a +0°C	Estática	Automático	855 x 730 x 1810	4.891,00



Expositores refrigerados de ingredientes para ensaladas y pizzas

Expositores refrigerados de ingredientes para ensaladas y pizzas




EIV-180



EIT-180



EIT-180



EIV-180

- Construcción exterior e interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Modelos EIV: protección con vitrina de cristal.
- Modelos EIT: con tapa de acero inoxidable 18/10.
- Capacidad para cubetas GN 1/4 de profundidad 150 mm (no incluidas en dotación).
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Grupo frigorífico incorporado.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Refrigeración por placa fría.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital. Desescarche automático.
- Temperatura de trabajo de +4° a +8° C.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50 Hz.



Interruptor luminoso de marcha-paro.



Control electrónico de la temperatura.

Modelo	Referencia	Alojamiento GN 1/4	Compresor (CV)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
EIV-135 HC	19060595	5	0,12	1350 x 350 x 450	1.205,00
EIV-180 HC	19060593	8	0,12	1750 x 350 x 450	1.288,00
EIV-225 HC	19060610	10	0,12	2300 x 350 x 450	1.426,00
EIT-135 HC	19060598	5	0,12	1350 x 336 x 222	1.049,00
EIT-180 HC	19060597	8	0,12	1800 x 336 x 222	1.141,00

Expositores refrigerados de alimentos (bandejas frías)

- Construcción interior de acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Puertas correderas de cristal.
- Vitrina de cristal curvo.
- Grupo frigorífico incorporado.
- Iluminación LED para máxima iluminación y mínimo consumo.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Iluminación interior con protección.
- Refrigeración por placa fría.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Provistos de desagüe.
- Temperatura de trabajo de +4° a +8° C con 38° C de temperatura ambiente.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50 Hz.
- Control electrónico de la temperatura con visor digital.
- Vitrinas Tapas:
 - Cubetas Gastronorm GN 1/3 de profundidad 40 mm incluidas en dotación.
 - 2 modelos con capacidad para 6 y 8 cubetas.
 - Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Vitrinas Sushi:
 - Incorpora doble evaporador de alto rendimiento diseñado para las más exigentes condiciones de mantenimiento de temperatura.
 - Bandeja interior embutida, perforada para recibir directamente los platos sushi.




EXA-6




EXA-8



EXA-6 SUSHI
EXA-8 SUSHI



EXA-6



EXA-6 SUSHI



EXA-8
EXA-8 SUSHI

Modelo	Referencia	Alojamiento GN 1/4	Potencia (W)	Familia	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
EXA-6 HC	19060222	6	0,11	Tapas	1395 x 400 x 250	1.089,00
EXA-8 HC	19060221	8	0,11	Tapas	1740 x 400 x 250	1.223,00
EXAS-6 HC	19060224	6	0,11	Sushi	1395 x 400 x 250	1.359,00
EXAS-8 HC	19060225	8	0,11	Sushi	1740 x 400 x 250	1.464,00