

# APERTURA FRONTAL | ADVANCE



AD-505

01.

### SELF-DRAIN

En cada ciclo de lavado, Auto-drenaje se encarga de retirar el agua sucia del tanque de lavado justo antes de que el agua limpia de aclarado empiece a caer sobre la vajilla. Por tanto, podrá mantener el tanque limpio durante más tiempo, optimizando sus costes gracias al ahorro energético.

02.


### SELF-CLEANING

Permite al usuario evitar tener que lavar a mano, porque la máquina lo hace por sí misma. Lavará la cámara interior con detergente, la aclarará completamente y realizará el drenaje, vaciando toda el agua del tanque y del calderín. Esto evitará los malos olores y aumentará la vida útil de la máquina.

03.

### IPX5 ZERO HUMIDITY

Diseñada para ofrecer una protección íntegra IPX5 ante la limpieza con manguera de agua y frente a la humedad externa.

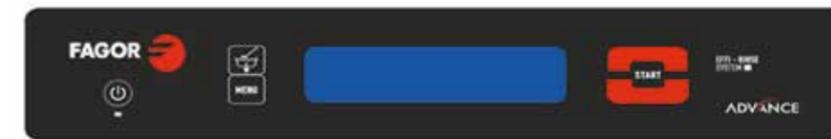

AD-505

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelo con control electrónico y digital.
- Apertura de puerta: 380 mm. Altura útil interna de 360 mm. Admite bandejas GN-1/1.
- Ciclos de lavado de 90", 120" y 180".
- Programa de lavado "Glass" para cristalería, de acuerdo a las especificaciones de seguridad e higiene de la norma DIN10511.
- Producción teórica máxima de 60 cestas/hora.
- Tanque de 14 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 1 kW.
- Calderín de 7 litros de volumen.
- Bomba de lavado de 600 W.
- Bomba para el aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un ciclo de aclarado completo lineal a 85 °C. (EFFI-RINSE).
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Aclarado con sistema termostop.
- Posibilidad de selección de calentamiento alterno o simultáneo del tanque y calderín.
- Instalación monofásica Multipower, con calentamiento en el calderín seleccionable en el momento de la instalación, de 1,9 / 2,8 kW.
- Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica.
- Bandejas filtro de acero inoxidable en la cuba.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Dotación: 1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos.

MODELO	Hz.	CÓDIGO	TENSIÓN	CARACTERÍSTICAS (#)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
AD-505	50	19056641	MULTIVOLTAGE	A - B - DD	MULTIPOWER	600x600x830	3.698,00
	60	19057269	MULTIVOLTAGE		MULTIPOWER		
AD-505 SOFT	50	19058152	MULTIVOLTAGE	A - B - DD - SOFT	MULTIPOWER	600x632x830	4.067,00
	60	19058153	MULTIVOLTAGE		MULTIPOWER		

### (#) VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS INCORPORADAS

VERSIÓN	CARACTERÍSTICAS
SOFT	Sistema y depósito para regeneración. Programa de regeneración.
A	Bomba de aclarado - potencia 130 W
B	Bomba de desagüe - potencia 35 W - programa de vaciado del tanque
DD	Dosificador de detergente peristáltico

### MULTIVOLTAGE / MULTIPOWER

MODELO	TENSIÓN	POTENCIA TOTAL	TIPO DE CONEXIÓN	POTENCIA TANQUE	POTENCIA CALDERÍN
AD-505	400 V / 3N~	7,2 kW	SIM	1 kW	5,6 kW
	230 V / 1N	2,5 kW	ALT	1 kW	1,9 kW
	230 V / 1N	3,5 kW	SIM	1 kW	1,9 kW
	230 V / 1N	4,4 kW	SIM	1 kW	2,8 kW
	230 V / 3~	7,2 kW	SIM	1 kW	5,6 kW

### KIT OPCIONAL PARA TRANSFORMACIÓN A VERSIÓN MARINE

MODELO	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (€)
KIT MARINE FRONT	19036061	Conexionado a tensión para barcos (440 V - 60 Hz)	365,00

APERTURA FRONTAL | **CONCEPT**230 V  
1 N

CO-500



01.

## GN-1/1

Usando nuestra cesta especial para bandejas Gastronorm CB7-GN, nuestras máquinas de apertura frontal y capota, de cualquiera de las gamas E-VO CONCEPT, CONCEPT PLUS y ADVANCE, son capaces de lavar perfectamente bandejas GN-1/1. Una gran ventaja en el ámbito de la versatilidad, gracias a la apertura de boca útil de 380 mm en apertura frontal y a los 440 mm útiles en capota.

02.

## KITS PHILOSOPHY

Reducir stock y simplificar pedidos con tan solo elegir las versiones básicas añadiendo los kits necesarios: dosificador de detergente y bomba de desagüe. Se evitan tener diferentes versiones en los almacenes. Kits sencillos de montar, con fácil acceso a los componentes, y minimizando los problemas de instalación.

03.

## PUERTA COMPENSADA

Sistema de bisagras de acero inoxidable y doble muelle probado para resistir en las condiciones de uso más intensas del mercado. El sistema está diseñado y testeado para realizar más de 360.000 aperturas. Además, protege al usuario frente a quemaduras por vapor gracias a los 3 pasos compensados:

- (1) - extraer el vapor.
- (2) - comprobar la cesta y su vajilla.
- (3) - extraer/colocar la cesta.



CO-500

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**- Máquina monofásica 1N con potencia total máxima de 3,4 kW.**

- Modelo con control mecánico - analógico.
- Apertura de puerta: 380 mm. Altura útil interna de 360 mm. Admite bandejas GN-1/1.
- 2 ciclos fijos de lavado de 120" y 180".
- Producción teórica máxima de 30 cestas/hora.

- Tanque de 20 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Calderín de 7 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Bomba de lavado de 600 W.
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Aclarado con termostop. Ajuste desactivado de fábrica. Fácil de activar.

- Bandeja-filtro en la cuba de lavado.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Dotación: 1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y un cubilete para cubiertos.

MODELO	Hz.	CÓDIGO	TENSIÓN	CARACTERÍSTICAS (#)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
CO-500	50	19048601	230 V 1+N	-	3,4	600x600x830	2.393,00
	60	19057251	230 V 1+N	-	3,4	600x600x830	2.393,00
CO-500 B	50	19057247	230 V 1+N	B	3,4	600x600x830	2.583,00
	60	19057252	230 V 1+N	B	3,4	600x600x830	2.583,00
CO-500 DD	50	19057249	230 V 1+N	DD	3,4	600x600x830	2.543,00
	60	19058821	230 V 1+N	DD	3,4	600x600x830	2.543,00
CO-500 B DD	50	19057250	230 V 1+N	B - DD	3,4	600x600x830	2.733,00

## (#) VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS

VERSIÓN	CARACTERÍSTICAS
DD	Dosificador de detergente peristáltico
B	Bomba de desagüe - potencia 35 W - programa de vaciado del tanque

## KIT OPCIONAL PARA VERSIÓN MARINE

MODELO	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	P.V.P. (€)
KIT MARINE AF	19036061	Conexionado a tensión para barcos	365,00

## KITS PARA TRANSFORMAR VERSIONES BÁSICAS

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
DD	19059327	DOSIFICADOR DE DETERGENTE PERISTÁLTICO	135,00
B-AF	19013376	KIT BOMBA DE DESAGÜE AP. FR	150,00

## KIT BANDEJAS-FILTRO PARA CUBA DE LAVADO

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P.V.P. (€)
K-BF-500	19036304	KIT 2 BANDEJAS FILTRO DE CUBA DE LAVADO	139,00