
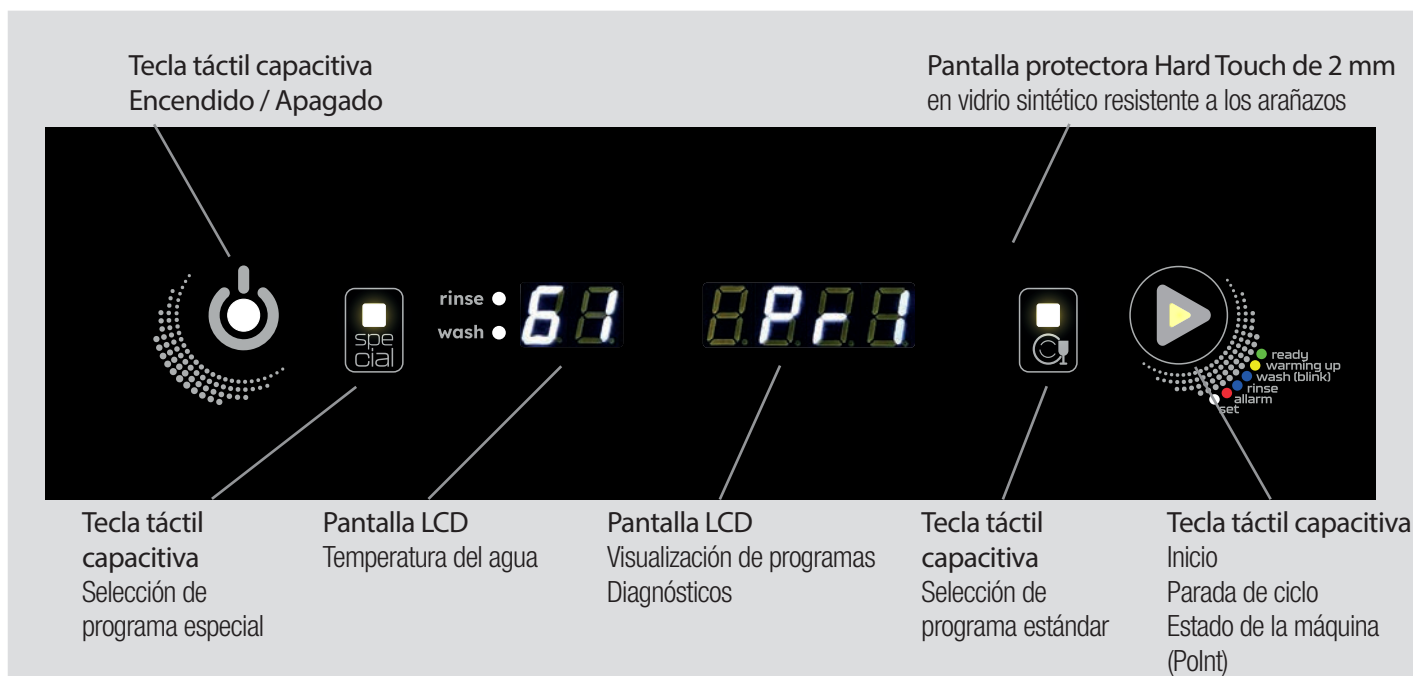


Nueva interfaz pro^{touch}



INMEDIATO – SEGURO – FLEXIBLE

10 programas seleccionables

alta flexibilidad

2 pantallas LED

temperatura e interacción; nuevos bloques LED, más grandes y con segmentos blancos

4 teclas táctiles capacitivas

Incluye una tecla RGB para la funcionalidad **Point**

Tecla táctil capacitiva de selección

Programa estándar

Tecla táctil capacitiva de selección

Programa especial

Wi-Fi externo opcional

Gestión remota del lavavajillas, asistencia en línea y análisis estadístico

Frontal resistente a los arañazos

Vidrio sintético de 2 mm de grosor

Uso extremadamente sencillo

Información clara y completa con una lectura fácil e intuitiva

Rendimiento y consumo

Ensayo certificado según IEC 63136:2019

Realizado con el programa PR2



		isytech46-11D	isytech48-13D
Eficacia de lavado	%	100	100
Índice de reensuciamiento	piezas/plato	1	0
Consumo energético	kWh/cesta	0,26	0,32
Consumo de agua	L/cesta	2	1,5
Duración del ciclo	seg	275	367
Tiempo de preparación de la máquina	seg	2.199	1.875
Consumo en espera (standby)	kW	0,25	0,24

Tecnologías integradas


DuoFlow

Sistema de bomba probado


EvoLution₃

Agua limpia para mejores resultados de lavado


ProDrain₄

Filtración optimizada


ArchiMedes

Sistema de desagüe por gravedad


SmartClean

Diseño autolimpiante


ThermoStop

Temperatura constante de lavado


HiTech

Brazo de lavado innovador


EnergySaving

Consumo energético optimizado


Inspect

Visibilidad total para una higiene máxima


ProDose

Dosificación precisa


ProRinse

Presión de agua constante


HotWash

Calor constante


UltraRinse₃

Lavado perfecto con mínimo consumo de agua


Access

Mantenimiento simplificado


Multipower

Adaptación flexible de potencia


NRGSteam

Recuperación de calor sostenible

Características de construcción

Duradero – Fácil de limpiar – Cómodo



Durabilidad

- Construcción general con paneles laterales laminados de doble pared
- Lavavajillas de capota con capota de pared simple
- Filtro integrado en material compuesto

Facilidad de limpieza

- Fondo de cuba soldado (lavavasos y lavavajillas bajo mostrador)
- Cuba embutida para lavavajillas de capota
- Soporte de cestas apoyado sobre el borde de la cuba (modelo de capota)
- Brazos de lavado y aclarado Easy Fit, totalmente inspeccionables para la limpieza (**inspect**)
- Sistema de triple filtración **pro_{drain}4**



Ergonomía

- Elevación suave de la capota con el sistema **pro_{glide}**

Lavavasos con cesta de 39 x 39 cm

isytech 44

Escanee para conocer
las tecnologías de la gama



smart^{clean} Construcción

El lavavasos cuenta con una estructura de doble pared con paneles laterales laminados. La cuba incorpora un fondo soldado y está equipada con un filtro de superficie en material compuesto. Las guías de cestas son estampadas y redondeadas.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo.

Interfaz de usuario pro^{touch}

Equipada con dos pantallas LED que muestran la temperatura del agua y el programa seleccionado, y cuatro teclas táctiles capacitivas para encendido, inicio y selección de programas, la interfaz está protegida por un frontal de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm resistente a los arañazos. Su diseño intuitivo y fácil de usar facilita las operaciones diarias.

Preparada para conectividad Wi-Fi mediante un kit específico. Dispone de hasta 8 programas de lavado. Gracias a **Point** – un indicador de estado con código de color claramente visible en la tecla de inicio – el estado de la máquina está siempre bajo control.




SMART: soluciones innovadoras que simplifican el trabajo
SUSTAINABILITY: menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta
VERSATILITY: una solución para cada necesidad
WORK STATION CARE: confort y seguridad

Precios

Mod.	Versiones	Código		€
44 - 10 D	Dosificador peristáltico de detergente	919463	4410D	2.070,00
44 - 11 D	Desagüe parcial con bomba y dosificador peristáltico de detergente	919465	4411D	2.300,00
44 - 13 D	Desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente	919466	4413D	2.600,00

Diagrama de instalación

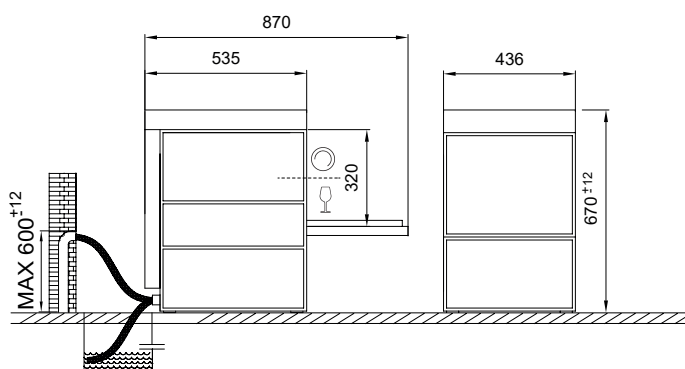

44 11- 13 Altura máxima de desagüe: 600 mm

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

Quickready* sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

ProRinse* sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution₃** con triple filtración **ProDrain₄** (versiones 11D, 13D)

Sistema de desagüe **Archimedes** (versión 10D)

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

* No incluido en la versiones 10D, 11D

ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

Conexión eléctrica – Fases	V	230V 1N 50Hz
Consumo total de potencia	W	3.200
Protección mediante fusible	A	16

Opcional

Tipo	Código	€
 Kit de bomba de desagüe	999354	210,00

Altura máx.

	cm	39x39
	cm	30
	cm	30

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	34
Dim. (An×Pr×Al)	cm	52x63x83
Volumen cúbico	m³	0,27

DATOS TÉCNICOS

	10-11	13
Productividad teórica máxima*	cestas/h	48
Consumo de agua por ciclo **	l	1,5
Dimensiones (An × Pr × Al)	cm	43,6x53,5x67
Capacidad de la cuba	l	8
Capacidad del calderín	l	2,6
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	1.400
Resistencia de calentamiento del calderín	W	3.000
Potencia de la bomba de lavado	W	200
Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado	W	- 200
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	V	3.200
Conexión eléctrica – Fases	A	230V 1N 50Hz
Protección mediante fusible	bar	16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	2,0 - 4,0 0,5-6,0
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	50-60

* Calculado sobre el programa estándar de 75"

** Calculado sobre el programa PR2


PROGRAMAS

1 programa para platos	1 programa para tazas
3 programas para vasos	3 programas de uso general



Escanee para más información sobre los programas

Cestas estándar

	Código	n.
 Cesta vasos	780133	2
 Inserto para cubiertos	780139	1
 Inserto para platos pequeños	712020	1