

# Nueva interfaz pro<sup>touch</sup>



## INMEDIATO – SEGURO – FLEXIBLE

### 10 programas seleccionables

alta flexibilidad

### 2 pantallas LED

temperatura e interacción; nuevos bloques LED, más grandes y con segmentos blancos

### 4 teclas táctiles capacitivas

Incluye una tecla RGB para la funcionalidad **Point**

### Tecla táctil capacitiva de selección

Programa estándar

### Tecla táctil capacitiva de selección

Programa especial

### Wi-Fi externo opcional

Gestión remota del lavavajillas, asistencia en línea y análisis estadístico

### Frontal resistente a los arañazos

Vidrio sintético de 2 mm de grosor


### Uso extremadamente sencillo

Información clara y completa con una lectura fácil e intuitiva

## Rendimiento y consumo

### Ensayo certificado según IEC 63136:2019

Realizado con el programa PR2



|                                     |              | isytech46-11D | isytech48-13D |
|-------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Eficacia de lavado                  | %            | 100           | 100           |
| Índice de reensuciamiento           | piezas/plato | 1             | 0             |
| Consumo energético                  | kWh/cesta    | 0,26          | 0,32          |
| Consumo de agua                     | L/cesta      | 2             | 1,5           |
| Duración del ciclo                  | seg          | 275           | 367           |
| Tiempo de preparación de la máquina | seg          | 2.199         | 1.875         |
| Consumo en espera (standby)         | kW           | 0,25          | 0,24          |

## Tecnologías integradas



**DuoFlow**  
Sistema de bomba probado



**EvoLution<sub>3</sub>**  
Agua limpia para mejores resultados de lavado



**ProDrain<sub>4</sub>**  
Filtración optimizada



**ArchiMedes**  
Sistema de desagüe por gravedad



**SmartClean**  
Diseño autolimpiante



**ThermoStop**  
Temperatura constante de lavado



**HiTech**  
Brazo de lavado innovador



**EnergySaving**  
Consumo energético optimizado



**Inspect**  
Visibilidad total para una higiene máxima



**ProDose**  
Dosificación precisa



**ProRinse**  
Presión de agua constante



**HotWash**  
Calor constante



**UltraRinse<sub>3</sub>**  
Lavado perfecto con mínimo consumo de agua



**Access**  
Mantenimiento simplificado



**Multipower**  
Adaptación flexible de potencia



**NRGSteam**  
Recuperación de calor sostenible

## Características de construcción

Duradero – Fácil de limpiar – Cómodo



### Durabilidad

- Construcción general con paneles laterales laminados de doble pared
- Lavavajillas de capota con capota de pared simple
- Filtro integrado en material compuesto

### Facilidad de limpieza

- Fondo de cuba soldado (lavavasos y lavavajillas bajo mostrador)
- Cuba embutida para lavavajillas de capota
- Soporte de cestas apoyado sobre el borde de la cuba (modelo de capota)
- Brazos de lavado y aclarado Easy Fit, totalmente inspeccionables para la limpieza (**inspect**)
- Sistema de triple filtración **prodrain<sub>4</sub>**

### Ergonomía

- Elevación suave de la capota con el sistema **proglide**

# Lavavajillas de capota con cesta de 50 x 50 cm

## isytech 48

Escanee para conocer  
las tecnologías de la gama



### smartclean Construcción

El lavavajillas de capota cuenta con una estructura de doble pared en la base y una capota de pared simple. La cuba incorpora un fondo soldado y está equipada con un filtro de superficie en material compuesto. El soporte para cestas se apoya directamente en el borde de la cuba.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo. El mecanismo de elevación ProGlide, suave y fluido, reduce la fatiga del operador. Diseñado para su instalación con mesas en línea o en esquina.



**SMART:** soluciones innovadoras que simplifican el trabajo  
**SUSTAINABILITY:** menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta  
**VERSATILITY:** una solución para cada necesidad  
**WORK STATION CARE:** confort y seguridad

### Interfaz de usuario pro<sup>touch</sup>

Equipada con dos pantallas LED que muestran la temperatura del agua y el programa seleccionado, y cuatro teclas táctiles capacitivas para encendido, inicio y selección de programas, la interfaz está protegida por un frontal de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm resistente a los arañazos. Su diseño intuitivo y fácil de usar facilita las operaciones diarias. Preparada para conectividad Wi-Fi mediante un kit específico. Dispone de hasta 10 programas de lavado. Gracias a **Point** – un indicador de estado con código de color claramente visible en la tecla de inicio – el estado de la máquina está siempre bajo control. En el conjunto de programas se incluyen 2 programas dedicados al lavado de botellas utilizando el **Cesta Bottlemaster** (no disponible en las versiones 10D, 11D).

### Rendimiento y consumo

Ensayo certificado según IEC 63136:2019\*

**48-13D**


| Eficacia de lavado                  | %            | 100   |
|-------------------------------------|--------------|-------|
| Índice de reensuciamiento           | piezas/plato | 0     |
| Consumo energético                  | kWh/cesta    | 0,32  |
| Consumo de agua                     | L/cesta      | 1,5   |
| Duración del ciclo                  | seg          | 367   |
| Tiempo de preparación de la máquina | seg          | 1.875 |
| Consumo en espera (standby)         | kW           | 0,24  |

\*Realizado con el programa PR2

## Precios

| Mod.      | Versiones                                                                                                     | Código     |       | €        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|
| 48 - 10 D | Dosificador peristáltico de detergente                                                                        | N5210CD0AD | 4810D | 4.850,00 |
| 48 - 11 D | Desagüe parcial con bomba y dosificador peristáltico de detergente                                            | N5211CD0AD | 4811D | 5.025,00 |
| 48 - 13 D | Desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente | N5213CD0AD | 4813D | 5.300,00 |

## Diagrama de instalación

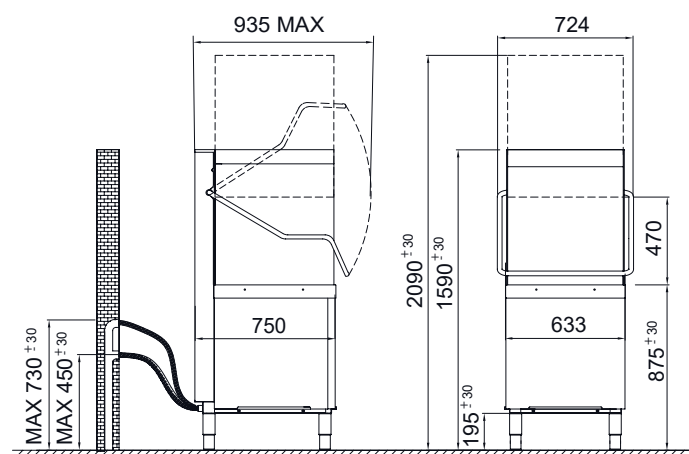

**48 11-13** Altura máxima de desagüe: 730 mm  
**48 10** Altura máxima de desagüe: 450 mm

### TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

#### Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

**Quickready\*** sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

#### Aclarado

**ProRinse\*** sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

#### Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution<sub>3</sub>** con triple filtración **ProDrain<sub>4</sub>** (versiones 11D, 13D)

Sistema de desagüe **Archimedes** (versión 10D)

#### Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

**Access\*\*** la bomba de desagüe es accesible directamente desde la cámara de lavado

Elevación suave de la capota con sistema **ProGlide**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

\* Not included with version 10D, 11D \*\* Not included with version 10D, 12D

### ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 9.500        |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

### CONFIGURACIÓN MULTIPOWER

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 7.500        |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

## Altura máx.

|  |    |               |
|--|----|---------------|
|  | cm | 50x50         |
|  | cm | 45            |
|  | cm | 45            |
|  | cm | GN1/1 (53x32) |

## Especificaciones de embalaje

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| Peso bruto      | Kg | 99        |
| Dim. (AnxPrxAl) | cm | 76x84x160 |
| Volumen cúbico  | m³ | 0,98      |

### DATOS TÉCNICOS

|                                              |          | 10-11           | 13  |
|----------------------------------------------|----------|-----------------|-----|
| <b>Productividad teórica máxima*</b>         | cestas/h |                 | 48  |
| Consumo de agua por ciclo **                 | l        | 2,0             | 1,5 |
| Dimensiones (An x Pr x Al)                   | cm       | 63,3x75x159     |     |
| Capacidad de la cuba                         | l        | 20              |     |
| Capacidad del calderín                       | l        | 7               |     |
| Resistencia de calentamiento de la cuba      | W        | 2.000           |     |
| Resistencia de calentamiento del calderín    | W        | 7.000           |     |
| Potencia de la bomba de lavado               | W        | 500             |     |
| Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado | W        | -               |     |
| Potencia de la bomba de desagüe              | W        | 40              |     |
| Consumo total de potencia                    | W        | 9.500           |     |
| Conexión eléctrica – Fases                   | V        | 400V 3N 50Hz    |     |
| Protección mediante fusible                  | A        | 16              |     |
| Presión de entrada de agua (mín.–máx.)       | bar      | 2,0-4,0 0,5-6,0 |     |
| Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)   | °C       | 15-60           |     |

\* Calculado sobre el programa estándar de 75"

\*\* Calculado sobre el programa PR2

### PROGRAMAS

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 3 programas para platos   | 1 programa para tazas      |
| 1 programa para vasos     | 3 programas de uso general |
| 2 programas para botellas |                            |



Escanee para más información sobre los programas

## Cestas estándar

|  | Código | n. |
|--|--------|----|
|  | 780148 | 1  |
|  | 780149 | 1  |
|  | 780139 | 1  |

## Opcional

| Tipo                    | Código | €      |
|-------------------------|--------|--------|
| Cesta Bottlemaster      | 78580  | 250,00 |
| Kit de bomba de desagüe | 70810  | 255,00 |

# Lavavajillas de capota con cesta de 50 x 50 cm

## isytech 48 NRG<sup>steam</sup>

Escanee para conocer  
las tecnologías de la gama



### smart<sup>clean</sup> Construcción

El lavavajillas de capota con recuperación de calor por vapor cuenta con una estructura de doble pared en la base y una capota de pared simple. La cuba incorpora un fondo soldado y está equipada con un filtro de superficie en material compuesto. El soporte para cestas se apoya directamente en el borde de la cuba.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo. El mecanismo de elevación ProGlide, suave y fluido, reduce la fatiga del operador. Diseñado para su instalación con mesas en línea o en esquina.

### Interfaz de usuario pro<sup>touch</sup>

Equipada con dos pantallas LED que muestran la temperatura del agua y el programa seleccionado, y cuatro teclas táctiles capacitivas para encendido, inicio y selección de programas, la interfaz está protegida por un frontal de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm resistente a los arañazos. Su diseño intuitivo y fácil de usar facilita las operaciones diarias. Preparada para conectividad Wi-Fi mediante un kit específico.

Dispone de hasta 10 programas de lavado. Gracias a **Point** – un indicador de estado con código de color claramente visible en la tecla de inicio – el estado de la máquina está siempre bajo control. En el conjunto de programas se incluyen 2 programas dedicados al lavado de botellas utilizando el **Cesta Bottlemaster**



**SMART:** soluciones innovadoras que simplifican el trabajo

**SUSTAINABILITY:** menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta


**VERSATILITY:** una solución para cada necesidad

**WORK STATION CARE:** confort y seguridad

## Precios

| Mod.         | Versiones                                                                                                                                                 | Código                |                    | €         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 48 - 13 DNRG | Sistema de recuperación de calor por vapor, desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente | N5213CD0ARD<br>+RC001 | 4813DNRG<br>+RC001 | 7.712,00  |
| 48 - 13 DNRG | Versión para suministro de agua por ósmosis                                                                                                               | N5213CD0ARD<br>+RC002 | 4813DNRG<br>+RC002 | 10.342,00 |

## Diagrama de instalación

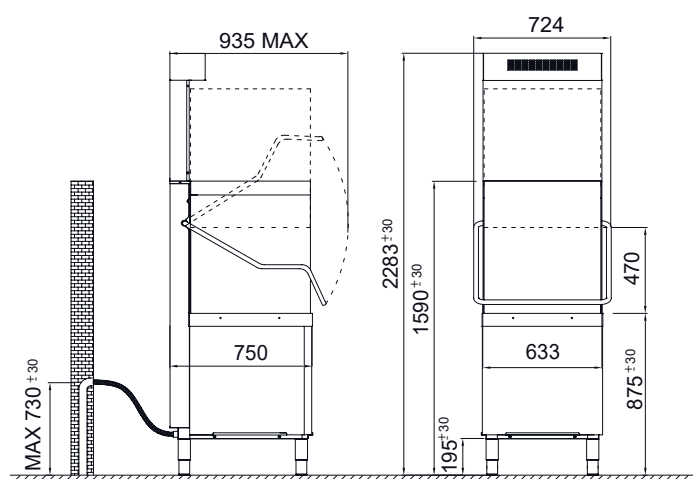

### TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

#### Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

**Quickready** sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

#### Aclarado

**ProRinse** sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

#### Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution<sub>3</sub>** con triple filtración **ProDrain<sub>4</sub>**

#### Otros

Sistema de recuperación de calor **NRGSteam**

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

**Access** la bomba de desagüe es accesible directamente desde la cámara de lavado

Elevación suave de la capota con sistema **ProGlide**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

### ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 10.200       |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

### CONFIGURACIÓN MULTIPOWER

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 9.700        |
| Protección mediante fusible | A | 16           |
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 7.700        |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

## Opcional

| Tipo                                                                                                  | Código | €      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  Cesta Bottlemaster | 78580  | 250,00 |

## Altura máx.

|                                                                                     |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|  | cm | 50x50         |
|  | cm | 45            |
|  | cm | 45            |
|  | cm | GN1/1 (53x32) |

## Especificaciones de embalaje

|                 |    | IsyTech48 | NRG      |
|-----------------|----|-----------|----------|
| Peso bruto      | Kg | 99        | 25       |
| Dim. (AnxPrxAl) | cm | 76X84X160 | 70x75x30 |
| Volumen cúbico  | m³ | 0,98      | 0,15     |

### TECHNICAL DATA

|                                              |          |               |
|----------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Productividad teórica máxima*</b>         | cestas/h | 48            |
| Consumo de agua por ciclo **                 | l        | 1,5           |
| Dimensiones (An x Pr x Al)                   | cm       | 63,3x75x228,3 |
| Capacidad de la cuba                         | l        | 20            |
| Capacidad del calderín                       | l        | 7             |
| Resistencia de calentamiento de la cuba      | W        | 2.500         |
| Resistencia de calentamiento del calderín    | W        | 7.000         |
| Potencia de la bomba de lavado               | W        | 700           |
| Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado | W        | 200           |
| Potencia de la bomba de desagüe              | W        | 40            |
| Consumo total de potencia                    | W        | 10.200        |
| Conexión eléctrica – Fases                   | V        | 400V 3N 50Hz  |
| Protección mediante fusible                  | A        | 16            |
| Presión de entrada de agua (mín.–máx.)       | bar      | 0,5-6,0       |
| Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)   | °C       | 15-25         |

\* Calculado sobre el programa estándar de 75"

\*\* Calculado sobre el programa PR2

### PROGRAMAS

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 3 programas para platos   | 1 programa para tazas      |
| 1 programa para vasos     | 3 programas de uso general |
| 2 programas para botellas |                            |




Escanee para más información sobre los programas

## Cestas estándar

|                                                                                                            | Código | n. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|  Cesta vasos            | 780148 | 1  |
|  Cesta platos           | 780149 | 1  |
|  Inserto para cubiertos | 780139 | 1  |

# Nueva interfaz top**touch**



## INTELIGENTE – SIEMPRE CONECTADO – AVANZADO

### 23 programas seleccionables

Máxima flexibilidad

### Concepto de configuración

Gestión de programas simple e intuitiva.

### Pantalla de programas favoritos

Hasta 6 programas configurables por el usuario.

### Visualización gráfica

del progreso del ciclo de lavado.

### Personalización de ciclos

Ajustes configurables, incluso de forma remota.

### Función de bloqueo de pantalla

Esencial en espacios compactos.

### Wi-Fi integrado

Gestión remota, diagnósticos a distancia y análisis de rendimiento.

### Pantalla TFT Full Touch

Pantalla de 2,8" con 2 teclas táctiles capacitivas, incluida una tecla RGB para la función **Point**

### Frontal resistente a los arañazos

Vidrio sintético de 2 mm de grosor

# Tecnologías integradas


**DuoFlow**

Sistema de bomba probado


**EvoLution<sub>3</sub>**

Agua limpia para mejores resultados de lavado


**ProDrain<sub>4</sub>**

Filtración optimizada


**NRGSteam**

Recuperación de calor sostenible


**ProDose**

Dosificación precisa


**ThermoStop**

Temperatura constante de lavado


**HiTech**

Brazo de lavado innovador


**Inspect**

Visibilidad total para una higiene máxima


**SmartClean**

Diseño autolimpiante


**Multipower**

Adaptación flexible de potencia


**ProRinse**

Presión de agua constante


**HotWash**

Calor constante


**Access**

Mantenimiento simplificado


**ProBalance**

Puerta contrabalanceada


**EnergySaving**

Consumo energético optimizado


**UltraRinse<sub>3</sub>**

Lavado perfecto con mínimo consumo de agua


**ProSoft**

Inicio de lavado suave


**ProLift**

Apertura automática de la capota

## Características de construcción

Duradero – Fácil de limpiar – Cómodo



### Durabilidad

- Construcción completa de doble pared
- Filtro de superficie completa en acero inoxidable

### Facilidad de limpieza

- Cuba embutida
- Guías de cestas redondeadas y estampadas
- Soporte de cestas abatible (capota)
- Brazos de lavado y aclarado Easy Fit, totalmente inspeccionables para la limpieza (**inspect**)
- Sistema de triple filtración **prodrain<sub>4</sub>**

### Ergonomía

- Elevación suave de la capota con el sistema **proglide**
- Puerta contrabalanceada **probalance**

## Aislamiento térmico

Aislado – Silencioso




La construcción completa de doble pared con cámara de aire reduce la dispersión térmica hasta en un **70%**. Los lavavajillas **toptech plus** están diseñados con soluciones de construcción inteligentes que minimizan la pérdida de calor, controlan el flujo térmico a través de los elementos estructurales y mantienen temperaturas internas constantes.

El resultado: un consumo de energía significativamente menor y una reducción en los costes de electricidad.

# Lavavajillas de capota con cesta de 50 x 50 cm

## top tech plus 48

Escanee para conocer  
las tecnologías de la gama



### smart<sup>clean</sup> Construcción

El lavavajillas de capota cuenta con una estructura de doble pared en la base y una capota de doble pared. La cuba embutida está equipada con un filtro de superficie en acero inoxidable y un soporte de cestas abatible.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo. El mecanismo de elevación ProGlide, suave y fluido, reduce la fatiga del operador. Diseñado para su instalación con mesas en línea o en esquina.

### Interfaz de usuario top<sup>touch</sup>

Equipada con una pantalla Full Touch de alta definición de 2,8" para el control del lavavajillas y dos teclas táctiles para encendido/inicio de programas, la interfaz está protegida por una superficie de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm de grosor, resistente a los arañazos. Su facilidad de uso facilita las tareas diarias del operador. Las pasarelas Wi-Fi y Bluetooth integradas mantienen el lavavajillas siempre conectado. Dispone de hasta 23 programas de lavado, con 9 configuraciones predefinidas adaptadas a diferentes tipos de establecimientos (**Configuration**). Gracias a **Point**, un indicador con código de color claramente visible en la tecla de inicio, el estado de la máquina está siempre bajo control. Con el programa de inicio suave adaptativo **ProSoft**, los ciclos de lavado comienzan de forma gradual, evitando daños en los artículos delicados. La interfaz también está equipada con una función de bloqueo de pantalla, esencial en espacios reducidos. En el conjunto de programas se incluyen 2 programas dedicados al lavado de botellas utilizando el **Cesta Bottlemaster** y 3 programas para la desinfección térmica de la vajilla.



**SMART:** soluciones innovadoras que simplifican el trabajo

**SUSTAINABILITY:** menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta


**VERSATILITY:** una solución para cada necesidad

**WORK STATION CARE:** confort y seguridad

## Precios

| Mod.      | Versiones                                                                                                     | Código      | €        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 48 - 33 D | Desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente | N5233CD0ACD | 4833D    |
|           |                                                                                                               |             | 7.350,00 |

## Diagrama de instalación

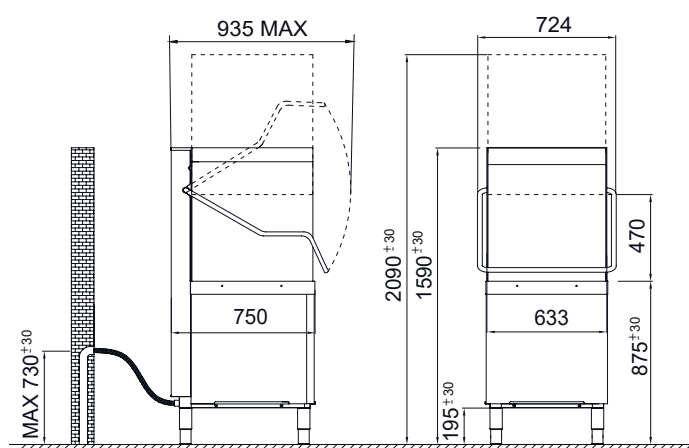

### TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

#### Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

**Quickready** sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

**ProSoft** Sistema de arranque suave de la bomba de lavado

#### Aclarado

**ProRinse** sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

#### Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution<sub>3</sub>** con triple filtración **ProDrain<sub>4</sub>**

#### Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

Acceso a la bomba de desagüe desde la cuba **Access**

Elevación suave de la capota con sistema **ProGlide**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

### ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 10.200       |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

### CONFIGURACIÓN MULTIPOWER

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 7.700        |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

## Altura máx.

|  |    |               |
|--|----|---------------|
|  | cm | 50x50         |
|  | cm | 45            |
|  | cm | 45            |
|  | cm | GN1/1 (53x32) |

## Especificaciones de embalaje

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| Peso bruto      | Kg | 105       |
| Dim. (An×Pr×Al) | cm | 76x84x160 |
| Volumen cúbico  | m³ | 1         |

### DATOS TÉCNICOS

|                                              |          |              |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>Productividad teórica máxima*</b>         | cestas/h | 60           |
| Consumo de agua por ciclo **                 | l        | 1,5          |
| Dimensiones (An × Pr × Al)                   | cm       | 63,3x75x159  |
| Capacidad de la cuba                         | l        | 20           |
| Capacidad del calderín                       | l        | 7            |
| Resistencia de calentamiento de la cuba      | W        | 2.500        |
| Resistencia de calentamiento del calderín    | W        | 7.000        |
| Potencia de la bomba de lavado               | W        | 700          |
| Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado | W        | 200          |
| Potencia de la bomba de desagüe              | W        | 40           |
| Consumo total de potencia                    | W        | 10.200       |
| Conexión eléctrica – Fases                   | V        | 400V 3N 50Hz |
| Protección mediante fusible                  | A        | 16           |
| Presión de entrada de agua (mín.–máx.)       | bar      | 0,5-6,0      |
| Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)   | °C       | 15-60        |

\* Calculado sobre el programa estándar de 60"

\*\* Calculado sobre el programa PR2

### PROGRAMAS

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 3 programas para vasos                | 2 programas para ollas y sartenes      |
| 4 programas para platos               | 2 programas para plásticos             |
| 2 programas para botellas             | 1 programa para bistró (tazas / vasos) |
| 1 programa para tazas                 | 4 programas de uso general             |
| 1 programa para cubertería            | 9 configuraciones predefinidas         |
| 3 programas para desinfección térmica |                                        |



Escanee para más información sobre los programas

## Cestas estándar

|  | Código                 | n.       |
|--|------------------------|----------|
|  | Cesta vasos            | 780148 1 |
|  | Cesta platos           | 780149 1 |
|  | Inserto para cubiertos | 780139 1 |

## Opcional

| Tipo | Código             | €            |
|------|--------------------|--------------|
|      | Cesta Bottlemaster | 78580 250,00 |

## Lavavajillas de capota con cesta de 50 × 50 cm

**top**tech **plus** 48 **pro**lift

Escanee para conocer  
las tecnologías de la gama



## Lavavajillas de capota con elevación automática de la capota

La capota se eleva y se cierra automáticamente con solo pulsar un botón, cómodamente ubicado en la parte frontal de la máquina.

### smartclean Construcción

El lavavajillas de capota cuenta con una estructura de doble pared en la base y una capota de doble pared. La cuba embutida está equipada con un filtro de superficie en acero inoxidable y un soporte de cestas abatible.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo. El mecanismo de elevación ProGlide, suave y fluido, reduce la fatiga del operador. Diseñado para su instalación con mesas en línea o en esquina.

### Interfaz de usuario top touch

Equipada con una pantalla Full Touch de alta definición de 2,8" para el control del lavavajillas y dos teclas táctiles para encendido/inicio de programas, la interfaz está protegida por una superficie de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm de grosor, resistente a los arañazos. Su facilidad de uso facilita las tareas diarias del operador. Las pasarelas Wi-Fi y Bluetooth integradas mantienen el lavavajillas siempre conectado. Dispone de hasta 23 programas de lavado, con 9 configuraciones predefinidas adaptadas a diferentes tipos de establecimientos (**Configuration**). Gracias a **Point**, un indicador con código de color claramente visible en la tecla de inicio, el estado de la máquina está siempre bajo control. Con el programa de inicio suave adaptativo **ProSoft**, los ciclos de lavado comienzan de forma gradual, evitando daños en los artículos delicados. La interfaz también está equipada con una función de bloqueo de pantalla, esencial en espacios reducidos. En el conjunto de programas se incluyen 2 programas dedicados al lavado de botellas utilizando el **Cesta Bottlemaster** y 3 programas para la desinfección térmica de la vajilla.




**SMART:** soluciones innovadoras que simplifican el trabajo  
**SUSTAINABILITY:** menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta  
**VERSATILITY:** una solución para cada necesidad  
**WORK STATION CARE:** confort y seguridad

## Precios

| Mod.       | Versiones                                                                                                                                                       | Código              | €        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| 48 - 33 DL | <b>ProLift</b> elevación automática de la capota, desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente | N5233CD0ALCD 4833DL | 9.685,00 |

## Diagrama de instalación

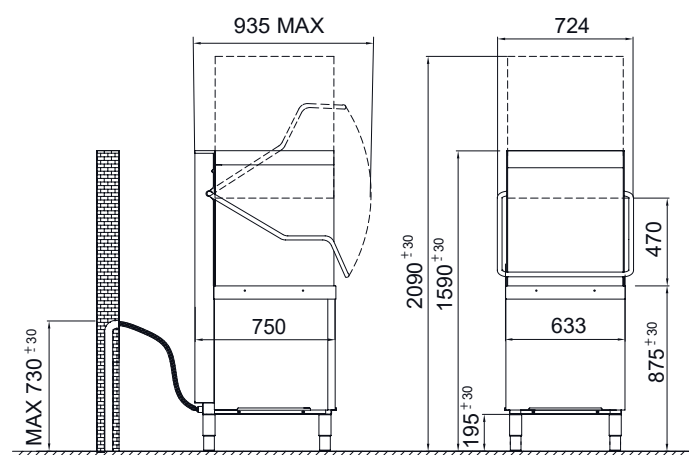

### TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

#### Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

**Quickready** sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

**ProSoft** Sistema de arranque suave de la bomba de lavado

#### Aclarado

**ProRinse** sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

#### Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution<sub>3</sub>** con triple filtración **ProDrain<sub>4</sub>**

#### Otros

**ProLift** elevación automática de la capota

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

Acceso a la bomba de desagüe desde la cuba **Access**

Elevación suave de la capota con sistema **ProGlide**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

### ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 10.200       |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

### CONFIGURACIÓN MULTIPOWER

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 7.700        |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

## Opcional

| Tipo                                                                                                  | Código | €      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  Cesta Bottlemaster | 78580  | 250,00 |

## Altura máx.

|                                                                                     |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|  | cm | 50x50         |
|  | cm | 45            |
|  | cm | 45            |
|  | cm | GN1/1 (53x32) |

## Especificaciones de embalaje

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| Peso bruto      | Kg | 105       |
| Dim. (An×Pr×Al) | cm | 76x84x160 |
| Volumen cúbico  | m³ | 1         |

### DATOS TÉCNICOS

|                                              |          |              |
|----------------------------------------------|----------|--------------|
| <b>Productividad teórica máxima*</b>         | cestas/h | 60           |
| Consumo de agua por ciclo **                 | l        | 1,5          |
| Dimensiones (An × Pr × Al)                   | cm       | 63,3x75x159  |
| Capacidad de la cuba                         | l        | 20           |
| Capacidad del calderín                       | l        | 7            |
| Resistencia de calentamiento de la cuba      | W        | 2.500        |
| Resistencia de calentamiento del calderín    | W        | 7.000        |
| Potencia de la bomba de lavado               | W        | 700          |
| Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado | W        | 200          |
| Potencia de la bomba de desagüe              | W        | 40           |
| Consumo total de potencia                    | W        | 10.200       |
| Conexión eléctrica – Fases                   | V        | 400V 3N 50Hz |
| Protección mediante fusible                  | A        | 16           |
| Presión de entrada de agua (mín.–máx.)       | bar      | 0,5-6,0      |
| Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)   | °C       | 15-60        |

\* Calculado sobre el programa estándar de 60"

\*\* Calculado sobre el programa PR2

### PROGRAMAS

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 3 programas para vasos                | 2 programas para ollas y sartenes      |
| 4 programas para platos               | 2 programas para plásticos             |
| 2 programas para botellas             | 1 programa para bistró (tazas / vasos) |
| 1 programa para tazas                 | 4 programas de uso general             |
| 1 programa para cubertería            | 9 configuraciones predefinidas         |
| 3 programas para desinfección térmica |                                        |



Escanee para más información sobre los programas

## Cestas estándar

|                                                                                                            | Código | n. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|  Cesta vasos            | 780148 | 1  |
|  Cesta platos           | 780149 | 1  |
|  Inserto para cubiertos | 780139 | 1  |

## Lavavajillas de capota con cesta de 50 x 50 cm

# top tech plus 48 NRG steam

Escanee para conocer  
las tecnologías de la gama



### smartclean Construcción

El lavavajillas de capota con recuperación de calor por vapor cuenta con una estructura de doble pared en la base y una capota de doble pared. La cuba embutida está equipada con un filtro de superficie en acero inoxidable y un soporte de cestas abatible.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo. El mecanismo de elevación ProGlide, suave y fluido, reduce la fatiga del operador. Diseñado para su instalación con mesas en línea o en esquina.

### Interfaz de usuario top touch

Equipada con una pantalla Full Touch de alta definición de 2,8" para el control del lavavajillas y dos teclas táctiles para encendido/inicio de programas, la interfaz está protegida por una superficie de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm de grosor, resistente a los arañazos. Su facilidad de uso facilita las tareas diarias del operador. Las pasarelas Wi-Fi y Bluetooth integradas mantienen el lavavajillas siempre conectado. Dispone de hasta 23 programas de lavado, con 9 configuraciones predefinidas adaptadas a diferentes tipos de establecimientos (**Configuration**). Gracias a **Point**, un indicador con código de color claramente visible en la tecla de inicio, el estado de la máquina está siempre bajo control. Con el programa de inicio suave adaptativo **ProSoft**, los ciclos de lavado comienzan de forma gradual, evitando daños en los artículos delicados. La interfaz también está equipada con una función de bloqueo de pantalla, esencial en espacios reducidos. En el conjunto de programas se incluyen 2 programas dedicados al lavado de botellas utilizando el **Cesta Bottlemaster** y 3 programas para la desinfección térmica de la vajilla.



**SMART:** soluciones innovadoras que simplifican el trabajo

**SUSTAINABILITY:** menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta


**VERSATILITY:** una solución para cada necesidad

**WORK STATION CARE:** confort y seguridad

## Precios

| Mod.         | Versiones                                                                                                                                                 | Código                 |                    | €         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| 48 - 33 DNRG | Sistema de recuperación de calor por vapor, desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente | N5233CD0ARCD<br>+RC001 | 4833DNRG<br>+RC001 | 9.685,00  |
| 48 - 33 DNRG | Versión para suministro de agua por ósmosis                                                                                                               | N5233CD0ARCD<br>+RC002 | 4833DNRG<br>+RC002 | 12.315,00 |

## Diagrama de instalación

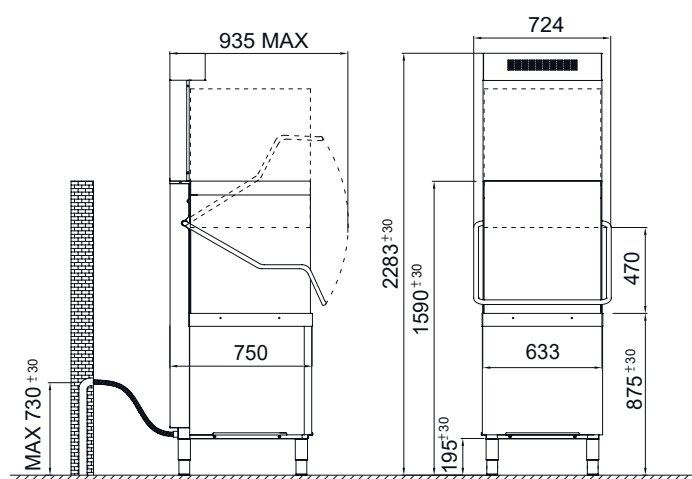

### TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

#### Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

**Quickready** sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

**ProSoft** Sistema de arranque suave de la bomba de lavado

#### Aclarado

**ProRinse** sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

#### Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution<sub>3</sub>** con triple filtración **ProDrain<sub>4</sub>**

#### Otros

Sistema de recuperación de calor **NRGSteam**

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

Acceso a la bomba de desagüe desde la cuba **Access**

Elevación suave de la capota con sistema **ProGlide**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

### ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 10.200       |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

### CONFIGURACIÓN MULTIPOWER

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 7.700        |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

## Opcional

| Tipo                                                                                                  | Código | €      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  Cesta Bottlemaster | 78580  | 250,00 |

## Altura máx.

|                                                                                     |    |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
|  | cm | 50x50         |
|  | cm | 45            |
|  | cm | 45            |
|  | cm | GN1/1 (53x32) |

## Especificaciones de embalaje

|                 | TopTech Plus 48 | NRG       |
|-----------------|-----------------|-----------|
| Peso bruto      | Kg              | 105       |
| Dim. (An×Pr×Al) | cm              | 76x84x160 |
| Volumen cúbico  | m³              | 1         |

### DATOS TÉCNICOS

|                                              |          |               |
|----------------------------------------------|----------|---------------|
| <b>Productividad teórica máxima*</b>         | cestas/h | 60            |
| Consumo de agua por ciclo **                 | l        | 1,5           |
| Dimensiones (An × Pr × Al)                   | cm       | 63,3x75x228,3 |
| Capacidad de la cuba                         | l        | 20            |
| Capacidad del calderín                       | l        | 7             |
| Resistencia de calentamiento de la cuba      | W        | 2.500         |
| Resistencia de calentamiento del calderín    | W        | 7.000         |
| Potencia de la bomba de lavado               | W        | 700           |
| Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado | W        | 200           |
| Potencia de la bomba de desagüe              | W        | 40            |
| Consumo total de potencia                    | W        | 10.200        |
| Conexión eléctrica – Fases                   | V        | 400V 3N 50Hz  |
| Protección mediante fusible                  | A        | 16            |
| Presión de entrada de agua (mín.–máx.)       | bar      | 0,5-6,0       |
| Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)   | °C       | 15-25         |

\* Calculado sobre el programa estándar de 60"

\*\* Calculado sobre el programa PR2

### PROGRAMAS

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 3 programas para vasos                | 2 programas para ollas y sartenes      |
| 4 programas para platos               | 2 programas para plásticos             |
| 2 programas para botellas             | 1 programa para bistró (tazas / vasos) |
| 1 programa para tazas                 | 4 programas de uso general             |
| 1 programa para cubertería            | 9 configuraciones predefinidas         |
| 3 programas para desinfección térmica |                                        |



Escanee para más información sobre los programas

## Cestas estándar

|                                                                                                            | Código | n. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|
|  Cesta vasos            | 780148 | 1  |
|  Cesta platos           | 780149 | 1  |
|  Inserto para cubiertos | 780139 | 1  |