

Lavautensilios

Dos gamas completas de lavautensilios diseñadas para cubrir todas las necesidades de los usuarios en cuanto a un lavado rápido y eficaz. Con gran versatilidad y adaptabilidad a diferentes espacios, la línea de productos abarca desde modelos compactos de instalación bajo mostrador hasta máquinas de gran capacidad.

IsyTech 32.1	p.	144
IsyTech 32.2	"	146
TopTech 32.4	"	150
TopTech 32.4 NRG	"	150
TopTech 32.5	"	152
TopTech 32.5 NRG	"	152
TopTech 32.6	"	154
TopTech 32.6 NRG	"	154
TopTech 32.7	"	156
TopTech 32.7 NRG	"	156

Los datos proporcionados en esta documentación, en particular los relativos al consumo, se refieren a un funcionamiento de la máquina en condiciones ideales y pueden variar según las condiciones reales de instalación y uso. DATOS TÉCNICOS – no vinculantes.

proscreen interfaz

Fácil de usar, fiable y completo, con cuatro teclas Soft Touch y una pantalla LED de 4 caracteres con dos barras indicadoras laterales. Las combinaciones cuidadosamente seleccionadas de colores y símbolos gráficos ofrecen una indicación clara del estado del lavavajillas y del progreso del ciclo de lavado de un solo vistazo. Además de los parámetros de funcionamiento, como la temperatura de la cuba y de la caldera o el número de ciclos completados, también se muestran



las indicaciones proporcionadas por el sistema de autodiagnóstico automático. La información se presenta en forma de códigos, texto o indicadores gráficos y colores. Es posible ajustar las temperaturas de la cuba y de la caldera, así como la dosificación de detergente y abrillantador, mientras que nuestros técnicos especializados pueden modificar todos los parámetros de funcionamiento de la máquina.



Programas

Extremadamente versátil y muy fácil de usar: programas altamente especializados, muy diferentes entre sí, que permiten a la máquina lavar una amplia variedad de artículos, desde cristalería delicada hasta platos y cacerolas.

Hay tres programas estándar (**prospeed**, **professional**, **protemp**) y el usuario puede seleccionar otros de la lista de programas especiales; la selección del programa puede modificarse en cualquier momento.

ESTÁNDAR

Pr 1 **prospeed**
Programa corto para vajilla con suciedad ligera.

dr **prodrain**
Ciclo de desagüe.

Pr 2 **professional**
Programa corto para vajilla con suciedad ligera.

CLE **proclean**
Ciclo de vaciado y autolimpieza de la cámara de lavado.

Pr 3 **protemp**
Programa largo para vajilla con suciedad intensa.

ESPECIAL

ECO **proeco**
Programa diseñado para reducir el consumo de energía y agua al operar a temperaturas más bajas que los ciclos estándar. A pesar del menor uso de recursos, garantiza excelentes resultados de limpieza mediante una acción mecánica prolongada. Ideal para operaciones que priorizan la sostenibilidad sin sacrificar el rendimiento.

Act **proactive**
El programa intensivo es ideal para vajilla muy sucia o incrustada, incluso si ha estado sin lavar durante un tiempo prolongado. Ofrece una limpieza potente mediante un ciclo con dos fases de lavado y dos de aclarado, asegurando resultados exhaustivos y fiables.

StEE **prosteel** (cubiertos)
Programa especialmente diseñado para la limpieza a fondo de tenedores, cucharas, cuchillos y todo tipo de cubiertos. Con un ciclo más largo que los programas estándar, garantiza resultados óptimos incluso con cubiertos muy sucios o cargados densamente.

rEFr **pronew**
Ideal para ciclos consecutivos con vajilla muy sucia, incluye un cambio completo de agua para máxima higiene. Este proceso requiere un ciclo más largo.

GLAS **proglass** (vasos)
Programa para lavar vasos de todas las formas y tipos. Opera con una temperatura de aclarado más baja para proteger objetos delicados, lo que puede alargar el tiempo de secado.

PLAT **proplates**
Ciclo dedicado al lavado de platos con aclarado optimizado, que reduce el consumo de agua en un 17% manteniendo una temperatura ideal de aclarado de 78 °C.

Long **prolong** (continuo)
Ciclo extendido, cuya duración varía según el modelo. Para mayor flexibilidad, el ciclo puede acortarse pulsando START en cualquier momento durante la fase de lavado para iniciar inmediatamente el aclarado.

San **prosan** (sanitización)
Ciclo de desinfección térmica conforme a la norma EN ISO 15883-1/3, recomendado cuando se requiere sanitización además del lavado. El programa supervisa continuamente la temperatura y el tiempo de lavado, calculando el valor AO en tiempo real. El ciclo finaliza al alcanzar un AO de 30. La duración varía según las condiciones, normalmente dura alrededor de 20 minutos con una temperatura de lavado aproximada de 70 °C.

Tecnologías integradas


DuoFlow

Sistema de bomba probado


EvoLution3

Agua limpia para mejores resultados de lavado


HotWash

Calor constante


SmartClean

Diseño autolimpiante


ProDose

Dosificación precisa


ThermoStop

Temperatura constante de lavado


HiTech

Brazo de lavado innovador


EnergySaving

Consumo energético optimizado

Características de construcción

Duradero – Fácil de limpiar – Cómodo



Durabilidad

- Construcción completa de doble pared
- Filtro de superficie completa en acero inoxidable

Facilidad de limpieza

- Fondo de cuba soldado
- Guías de cestas soldadas y planas
- Sistema de lavado de tres brazos con conexión rápida


Caravel

industry 4



CARAVEL Es un dispositivo Wi-Fi compacto y fácil de instalar que permite la comunicación bidireccional con lavavajillas Eurotec equipados con interfaz electrónica.

Cumple con los requisitos de la normativa Industria 4.0 para acceder a incentivos fiscales por créditos tributarios. El sistema está validado mediante una peritación técnica jurada.



**smart^{clean} Construcción**

Construcción general de doble piel completa con puerta térmicamente aislada. La cuba tiene un fondo embutido por presión y está equipada con un filtro integral de superficie de acero inoxidable de ancho completo que, gracias a su gran tamaño, evita que los residuos provoquen bloqueos en la máquina.

Las guías de cestas soldadas son planas. La cámara de lavado está libre de tuberías internas, esquinas afiladas y zonas donde puedan acumularse residuos.

Interfaz de Usuario pro^{screen}

Una pantalla LED clara de 4 caracteres con dos indicadores verticales adyacentes, combinada con cuatro teclas Soft Touch, proporciona una interfaz de control informativa. Gracias a la combinación de colores, símbolos y texto, el estado de la máquina y el progreso del ciclo se entienden fácilmente.

Además, se muestran información adicional sobre las temperaturas de lavado y aclarado, el contador de ciclos completados y el diagnóstico automático del sistema. Las temperaturas de operación y la dosificación de productos químicos se ajustan fácilmente desde la interfaz de control; técnicos autorizados pueden personalizar los parámetros operativos para adaptarlos a los requisitos específicos del lugar.

Precios

Mod. Versiones	Código	€
32 - 10 D.1 Dosificador peristáltico de detergente	918211	3.840,00
32 - 11 D.1 Desagüe parcial con bomba y dosificador peristáltico de detergente	918484	4.040,00


Opcional

Tipo	Código	€
 Kit de bomba de desagüe	999342	255,00
 Inserto de acero inoxidable para 5 bandejas	712028	225,00
 Rejilla para cestas	433032	97,00

Cestas estándar

	Código	n.
 Cesta inoxidable externa 50x60 cm interna 47x57 cm	706129	1

Diagrama de instalación

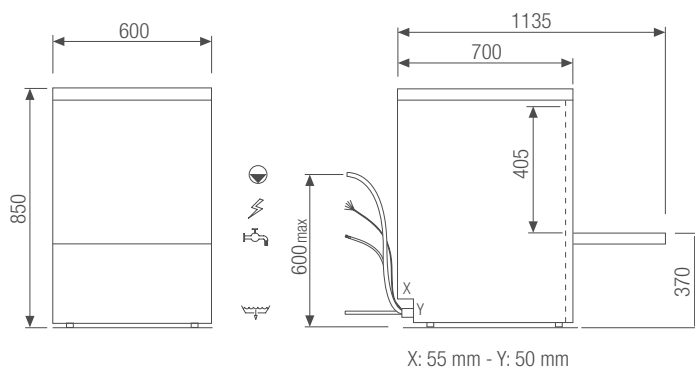

Altura máx.

	cm	50x60
	Ø cm	41
	cm	GN1/1 (53x32)
	cm	60x40
	cm	60x50x39

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	67
Dim. (An×Pr×Al)	cm	80x70x100
Volumen cúbico	m³	0,55

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**Sistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Archimedes** (versión 10)Sistema de desagüe **Evolution₃** (versión 11)

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**Sistema de lavado de tres brazos de conexión rápida **Hitech**Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

DATOS TÉCNICOS

Productividad teórica máxima*	cestas/h	30
Dimensiones (An × Pr × Al)	cm	60x70x85
Capacidad de la cuba	l	23
Capacidad del calderín	l	6
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	2.100
Resistencia de calentamiento del calderín	W	7.000
Potencia de la bomba de lavado	W	700
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	9.800
Conexión eléctrica – Fases	V	400/50/3N
Protección mediante fusible	A	16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	2-4
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	15-60

* Calculado sobre el programa estándar de 120"

PROGRAMAS	USO PRINCIPAL	Consumo mín. l/ciclo	Duración seg.	Lavado °C	Aclarado °C	Versiones	
Estándar							
professional 2	Suciedad ligera, fresca	2,4	120	55	80	10	11
professional 4	Uso general	3	240	60	82		
professional 6	Suciedad pesada	3,5	360	65	85		
Especial							
prolong	Lavado continuo	3,5	720	60	82	10	11
proeco	Sangre y almidón	3,5	300	45	80		
proplates	Ciclo específico para platos	2	90	60	82		
proactive 5	Cacerolas y utensilios	5	300	65	85		
proactive 7	Cacerolas y utensilios	5	420	65	85	11	
Autolimpieza							
proself	Autolimpieza	2,4	120	-	82	10	11
proclean	Autolimpieza y desagüe automático	25,4	300	15	-		
prodrain	Desagüe automático	-	120	-	-		

**smart^{clean} Construcción**

Construcción general de doble piel completa con puerta térmicamente aislada. La cuba tiene un fondo embutido por presión y está equipada con un filtro integral de superficie de acero inoxidable de ancho completo que, gracias a su gran tamaño, evita que los residuos provoquen bloqueos en la máquina.

Las guías de cestas soldadas son planas. La cámara de lavado está libre de tuberías internas, esquinas afiladas y zonas donde puedan acumularse residuos.

Interfaz de Usuario pro^{screen}

Una pantalla LED clara de 4 caracteres con dos indicadores verticales adyacentes, combinada con cuatro teclas Soft Touch, proporciona una interfaz de control informativa. Gracias a la combinación de colores, símbolos y texto, el estado de la máquina y el progreso del ciclo se entienden fácilmente.

Además, se muestran información adicional sobre las temperaturas de lavado y aclarado, el contador de ciclos completados y el diagnóstico automático del sistema. Las temperaturas de operación y la dosificación de productos químicos se ajustan fácilmente desde la interfaz de control; técnicos autorizados pueden personalizar los parámetros operativos para adaptarlos a los requisitos específicos del lugar.

Precios

Mod. Versiones	Código	€
32 - 10 D.2 Dosificador peristáltico de detergente	918213	4.210,00
32 - 11 D.2 Desagüe parcial con bomba y dosificador peristáltico de detergente	918485	4.405,00


Opcional

Tipo	Código	€
 Kit de bomba de desagüe	999342	255,00
 Inserto de acero inoxidable para 5 bandejas	712028	225,00
 Rejilla para cestas	433032	97,00

Cestas estándar

	Código	n.
 Cesta inoxidable externa 50x60 cm interna 47x57 cm	706129	1

Diagrama de instalación

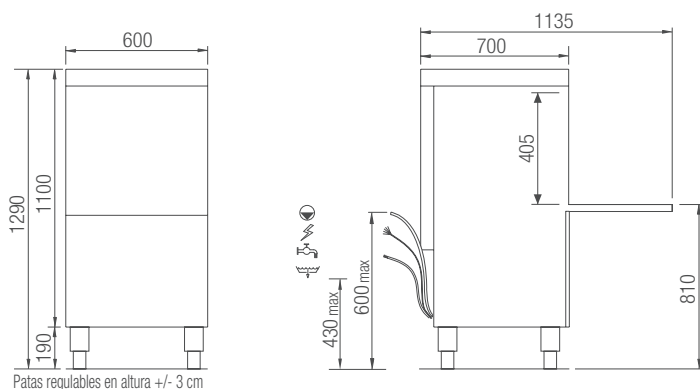

Altura máx.

	cm	50x60
	Ø cm	41
	cm	GN1/1 (53x32)
	cm	60x40
	cm	60x50x39

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	77
Dim. (An×Pr×Al)	cm	80x70x125
Volumen cúbico	m³	0,65

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**Sistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Archimedes** (versión 10)Sistema de desagüe **Evolution₃** (versión 11)

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**Sistema de lavado de tres brazos de conexión rápida **Hitech**Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

DATOS TÉCNICOS

Productividad teórica máxima*	cestas/h	30
Dimensiones (An × Pr × Al)	cm	60x70x129
Capacidad de la cuba	l	23
Capacidad del calderín	l	6
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	2.100
Resistencia de calentamiento del calderín	W	7.000
Potencia de la bomba de lavado	W	700
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	9.800
Conexión eléctrica – Fases	V	400/50/3N
Protección mediante fusible	A	16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	2-4
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	15-60

* Calculado sobre el programa estándar de 120"

PROGRAMAS	USO PRINCIPAL	Consumo mín. l/ciclo	Duración seg.	Lavado °C	Aclarado °C	Versiones	
Estándar							
professional 2	Suciedad ligera, fresca	2,4	120	55	80	10	11
professional 4	Uso general	3	240	60	82		
professional 6	Suciedad pesada	3,5	360	65	85		
Especial							
prolong	Lavado continuo	3,5	720	60	82	10	11
proeco	Sangre y almidón	3,5	300	45	80		
proplates	Ciclo específico para platos	2	90	60	82		
proactive 5	Cacerolas y utensilios	5	300	65	85		
proactive 7	Cacerolas y utensilios	5	420	65	85	11	
Autolimpieza							
proself	Autolimpieza	2,4	120	-	82	10	11
proclean	Autolimpieza y desagüe automático	25,4	300	15	-		
prodrain	Desagüe automático	-	120	-	-		

smartscreen interfaz



Fácil de usar, fiable y completo, con cuatro teclas Soft Touch y una pantalla LED de 4 caracteres con dos barras indicadoras laterales.

Las combinaciones cuidadosamente seleccionadas de colores y símbolos gráficos ofrecen una indicación clara del estado del lavavajillas y del progreso del ciclo de lavado de un solo vistazo.

Además de los parámetros de funcionamiento, como la temperatura de la cuba y de la caldera o el número de ciclos completados, también se muestran las



indicaciones proporcionadas por el sistema de autodiagnóstico automático. La información se presenta en forma de códigos, texto o indicadores gráficos y colores. Es posible ajustar las temperaturas de la cuba y de la caldera, así como la dosificación de detergente y abrillantador, mientras que nuestros técnicos especializados pueden modificar todos los parámetros de funcionamiento de la máquina.



Programas

Extremadamente versátil y muy fácil de usar: programas altamente especializados y muy diferentes entre sí que permiten a la máquina lavar una amplia variedad de artículos, desde cristalería delicada hasta platos y cacerolas.

Hay tres programas estándar (**prospeed**, **professional**, **protemp**) y el usuario puede seleccionar otros de la lista de programas especiales; la selección del programa puede modificarse en cualquier momento.

ESTÁNDAR

PRG1

prospeed



Programa corto para vajilla con suciedad ligera.

DRAIN

prodrain

Ciclo de desagüe.

PRG2

professional



Programa de lavado medio para vajilla con suciedad normal.

CLEAN

proclean (autolimpieza)

Limpia la cámara de lavado, el circuito de agua y vacía la cuba y la caldera (hasta el 80% del contenido).

PRG3

protemp



Programa largo para vajilla con suciedad intensa.

ESPECIAL



proeco

Programa diseñado para reducir el consumo de energía y agua al operar a temperaturas más bajas que los ciclos estándar. A pesar del menor uso de recursos, garantiza excelentes resultados de limpieza mediante una acción mecánica prolongada. Ideal para operaciones que priorizan la sostenibilidad sin sacrificar el rendimiento.



prowater

Ciclo específico para lavar vasos con agua pura obtenida mediante ósmosis. Diseñado para funcionar con el filtro de ósmosis inversa **WS140**. Todos los parámetros de funcionamiento se ajustan para obtener el mejor resultado posible en los vasos.



pronew

Ideal para ciclos consecutivos con vajilla muy sucia, incluye un cambio completo de agua para máxima higiene. Este proceso requiere un ciclo más largo.



proactive

El programa Intensivo es adecuado para lavar vajilla muy sucia, incluso incrustada, que ha estado sin lavar durante algún tiempo. El programa incluye 2 ciclos de lavado y 2 ciclos de aclarado.



prolong (continuo)

Ciclo extendido, cuya duración varía según el modelo. Para mayor flexibilidad, el ciclo puede acortarse pulsando **START** en cualquier momento durante la fase de lavado para iniciar inmediatamente el aclarado.



prosteel (cubiertos)

El programa de lavado para cubiertos está diseñado para limpiar tenedores, cucharas, cuchillos y todo tipo de cubiertos. Este programa de lavado es más largo que los demás.



proglass (vasos)

Programa para lavar vasos de todas las formas y tipos. Opera con una temperatura de aclarado más baja para proteger objetos delicados, lo que puede alargar el tiempo de secado.



prosan (sanitización)

Ciclo térmico según EN ISO 15883-1/3, ideal para desinfectar vajilla. Controla temperatura y tiempo, finalizando al alcanzar un valor A0 de 30. Duración aproximada: 20 minutos a 70 °C.



procold

Programa específico para aclarado con agua fría después del aclarado normal con agua caliente.



proplates

Ciclo dedicado al lavado de platos con aclarado optimizado, que reduce el consumo de agua en un 17% manteniendo una temperatura ideal de aclarado de 78 °C.

Tecnologías integradas


DuoFlow

Sistema de bomba probado


EvoLution₃

Agua limpia para mejores resultados de lavado


EnergySaving

Consumo energético optimizado


NRGSteam

Recuperación de calor sostenible


ProDose

Dosificación precisa


ThermoStop

Temperatura constante de lavado


HiTech

Brazo de lavado innovador


UltraRinse₃

Lavado perfecto con mínimo consumo de agua


SmartClean

Diseño autolimpiante


ProRinse

Presión de agua constante


HotWash

Calor constante

Características de construcción

Duradero – Fácil de limpiar – Cómodo



Durabilidad

- Construcción completa de doble pared
- Filtro de superficie completa en acero inoxidable

Facilidad de limpieza


- Welded tank bottom
- Rounded, stamped rack guides
- Quick-connect three-arm wash system (32.4 32.5)

Ergonomía

- Puerta dividida en dos secciones interconectadas (32.4 32.5 32.6 32.7)

Caravel

industry 4



CARAVEL Es un dispositivo Wi-Fi compacto y fácil de instalar que permite la comunicación bidireccional con lavavajillas Eurotec equipados con interfaz electrónica.

Cumple con los requisitos de la normativa Industria 4.0 para acceder a incentivos fiscales por créditos tributarios. El sistema está validado mediante una peritación técnica jurada.

top^{tech} 32.4

top^{tech} 32.4 NRG



smart^{clean} Construcción

Construcción general de doble pared completa con puerta contrabalaceada y térmicamente aislada. La cuba está completamente embutida y equipada con un filtro integral de acero inoxidable de ancho completo que, gracias a su gran tamaño, evita que los residuos provoquen bloqueos en la máquina. Las guías prensadas para el soporte de cestas tienen bordes redondeados.

La cámara de lavado está libre de tuberías internas, esquinas afiladas y zonas donde puedan acumularse residuos.

Interfaz de Usuario smart^{screen}

Cuatro teclas Soft Touch combinadas con una gran pantalla de control LCD multicolor ofrecen al usuario una interfaz intuitiva con un display informativo que cambia de color para indicar el estado de la máquina y el progreso de cualquier ciclo de lavado en curso. También muestra información adicional sobre temperaturas de lavado y aclarado, contador de ciclos completados y diagnósticos automáticos del sistema. Todas las indicaciones se presentan en texto claro e iconos. Las temperaturas de funcionamiento y la dosificación de productos químicos se ajustan fácilmente desde la interfaz de control; los técnicos autorizados pueden personalizar los parámetros de funcionamiento para adaptarlos a los requisitos específicos de cada instalación.

Precios

Mod. Versiones		Código	€
32 - 23 D.4	Desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente	LP423CDDD	8.710,00
NRG	Sistema de recuperación de calor por vapor	LP423RCDDD	12.220,00

Optional


Tipo	Código	€
 Kit de sensor de nivel (1 pieza)	999257	84,00

Cestas estándar


	Código	n.
 Cesta inoxidable externa 56x63 cm	41305	1
 interna 54x60,5 cm		

Diagrama de instalación

toptech 32.4

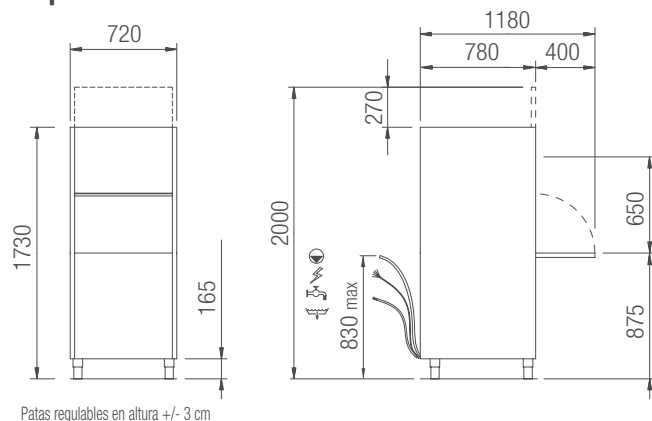

toptech 32.4 NRG

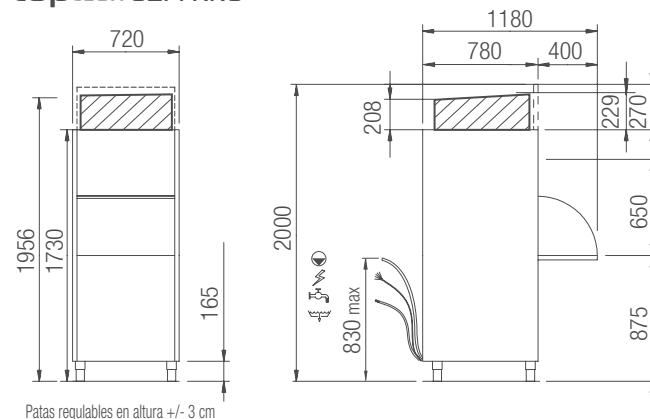

Especificaciones de embalaje

		TopTech 32.4	NRG
Peso bruto	Kg	157	183
Dim. (An×Pr×Al)	cm	87x89x220	87x89x220
Volumen cúbico	m³	1,7	1,7

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO	
Lavado	
Bomba de lavado DuoFlow	
Quickready sistema de calentamiento rápido de la cuba	
Sistema de resistencias HotWash	
Aclarado	
ProRinse sistema de aclarado	
Control de temperatura de aclarado con ThermoStop	
Desagüe	
Sistema de desagüe Evolution₃	
Otros	
Economizador de energía Energy Saving	
Sistema de lavado de tres brazos de conexión rápida Hitech	
Dosificador de abrillantador y detergente ProDose	


DATOS TÉCNICOS		
Productividad teórica máxima*	cestas/h	30
Dimensiones (An × Pr × Al)	cm	72x78x173
Dimensiones (An × Pr × Al) (NRG)	cm	72x78x196
Dimensiones de la cámara de lavado (An x F x Al)	l	56x63x65
Capacidad de la cuba	l	37
Capacidad del calderín	W	12
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	3.000
Resistencia de calentamiento del calderín	W	6.000
Potencia de la bomba de lavado	W	1.500
Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado	W	200
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	10.500
Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Protección mediante fusible	A	20
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	1-6
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	15-60

* Calculado sobre el programa estándar de 120"

PROGRAMAS	USO PRINCIPAL	Consumo mín. l/ciclo	Duración seg.	Lavado °C	Aclarado °C
Estándar					
profesional 2	Suciedad ligera, fresca	3	120	55	80
profesional 4	Uso general	3,5	240	60	82
profesional 6	Suciedad pesada	3,5	360	65	85
Especial					
profesional 8	Uso intensivo 1	4,5	480	65	85
profesional 10	Uso intensivo 2	4,5	600	65	85
prolong	Lavado continuo	3,5	720	60	82
proeco	Sangre y almidón	3,5	300	45	80
proactive 5	Cacerolas y utensilios	6	300	65	85
proactive 7	Cacerolas y utensilios	6	420	65	85
Autolimpieza					
proclean	Autolimpieza y desagüe automático	40	300+	15	-
prodrain	Desagüe automático	-	-	-	-

top^{tech} 32.5

top^{tech} 32.5 NRG



smart^{clean} Construcción

Construcción general de doble pared completa con puerta contrabalanceada y térmicamente aislada. La cuba está completamente embutida y equipada con un filtro integral de acero inoxidable de ancho completo que, gracias a su gran tamaño, evita que los residuos provoquen bloqueos en la máquina. Las guías prensadas para el soporte de cestas tienen bordes redondeados. La cámara de lavado está libre de tuberías internas, esquinas afiladas y zonas donde puedan acumularse residuos.

Interfaz de Usuario smart^{screen}

Cuatro teclas Soft Touch combinadas con una gran pantalla de control LCD multicolor ofrecen al usuario una interfaz intuitiva con un display informativo que cambia de color para indicar el estado de la máquina y el progreso de cualquier ciclo de lavado en curso. También muestra información adicional sobre temperaturas de lavado y aclarado, contador de ciclos completados y diagnósticos automáticos del sistema. Todas las indicaciones se presentan en texto claro e iconos. Las temperaturas de funcionamiento y la dosificación de productos químicos se ajustan fácilmente desde la interfaz de control; los técnicos autorizados pueden personalizar los parámetros de funcionamiento para adaptarlos a los requisitos específicos de cada instalación.

Precios

Mod. Versiones		Código	€
32 - 23 D.5	Desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente	LP523CDDD	9.810,00
NRG	Sistema de recuperación de calor por vapor	LP523RCDDD	13.310,00

Optional


Tipo	Código	€
 Kit de sensor de nivel (1 pieza)	999257	84,00

Cestas estándar

	Código	n.
 Cesta inoxidable externa 56x63 cm interna 54x60,5 cm	41305	1


Diagrama de instalación

toptech 32.5

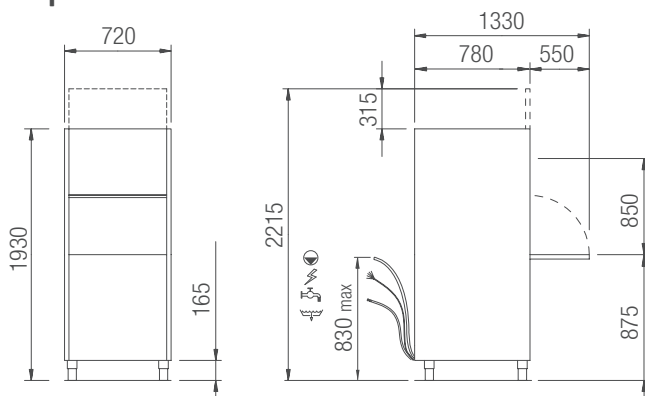

Patatas regulables en altura +/- 3 cm

toptech 32.5 NRG

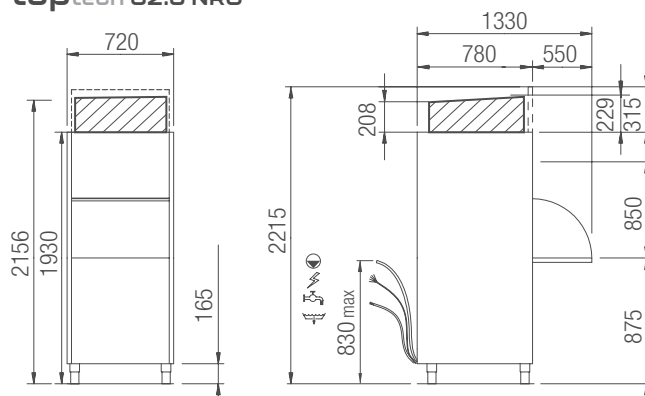

Patatas regulables en altura +/- 3 cm

Especificaciones de embalaje

		TopTech 32.5	NRG
Peso bruto	Kg	157	209
Dim. (An×Pr×Al)	cm	87x89x220	87x89x220
Volumen cúbico	m³	1,7	1,7

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

Quickready sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

ProRinse sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution₃**

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Sistema de lavado de tres brazos de conexión rápida **Hitech**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

DATOS TÉCNICOS


Productividad teórica máxima*	cestas/h	30
Dimensiones (An × Pr × Al)	cm	72x78x193
Dimensiones (An × Pr × Al) (NRG)	cm	72x78x215
Dimensiones de la cámara de lavado (An x F x Al)	l	56x63x85
Capacidad de la cuba	l	37
Capacidad del calderín	W	12
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	3.000
Resistencia de calentamiento del calderín	W	6.000
Potencia de la bomba de lavado	W	1.500
Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado	W	200
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	10.500
Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Protección mediante fusible	A	20
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	1-6
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	15-60

* Calculado sobre el programa estándar de 120"

PROGRAMAS	USO PRINCIPAL	Consumo mín. l/ciclo	Duración seg.	Lavado °C	Aclarado °C
Estándar					
professional 2	Suciedad ligera, fresca	3	120	55	80
professional 4	Uso general	3,5	240	60	82
professional 6	Suciedad pesada	3,5	360	65	85
Especial					
professional 8	Uso intensivo 1	4,5	480	65	85
professional 10	Uso intensivo 2	4,5	600	65	85
prolong	Lavado continuo	3,5	720	60	82
proeco	Sangre y almidón	3,5	300	45	80
proactive 5	Cacerolas y utensilios	6	300	65	85
proactive 7	Cacerolas y utensilios	6	420	65	85
Autolimpieza					
proclean	Autolimpieza y desagüe automático	40	300+	15	-
prodrain	Desagüe automático	-	-	-	-

top^{tech} 32.6

top^{tech} 32.6 NRG



smart^{clean} Construcción

Construcción general de doble pared completa con puerta contrabalaceada y térmicamente aislada. La cuba está completamente embutida y equipada con un filtro integral de acero inoxidable de ancho completo que, gracias a su gran tamaño, evita que los residuos provoquen bloqueos en la máquina. Las guías prensadas para el soporte de cestas tienen bordes redondeados. La cámara de lavado está libre de tuberías internas, esquinas afiladas y zonas donde puedan acumularse residuos.

Interfaz de Usuario smart^{screen}

Cuatro teclas Soft Touch combinadas con una gran pantalla de control LCD multicolor ofrecen al usuario una interfaz intuitiva con un display informativo que cambia de color para indicar el estado de la máquina y el progreso de cualquier ciclo de lavado en curso. También muestra información adicional sobre temperaturas de lavado y aclarado, contador de ciclos completados y diagnósticos automáticos del sistema. Todas las indicaciones se presentan en texto claro e iconos. Las temperaturas de funcionamiento y la dosificación de productos químicos se ajustan fácilmente desde la interfaz de control; los técnicos autorizados pueden personalizar los parámetros de funcionamiento para adaptarlos a los requisitos específicos de cada instalación.

Precios

Mod. Versiones		Código	€
32 - 23 D.6	Desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente	LP623CDDD	13.800,00
NRG	Sistema de recuperación de calor por vapor	LP623RCDDD	17.310,00

Optional


Tipo	Código	€
 Kit de sensor de nivel (1 pieza)	999257	84,00

Cestas estándar

	Código	n.
 Cesta inoxidable externa 70x70 cm interna 67x67 cm	42305	1


Diagrama de instalación

toptech 32.6

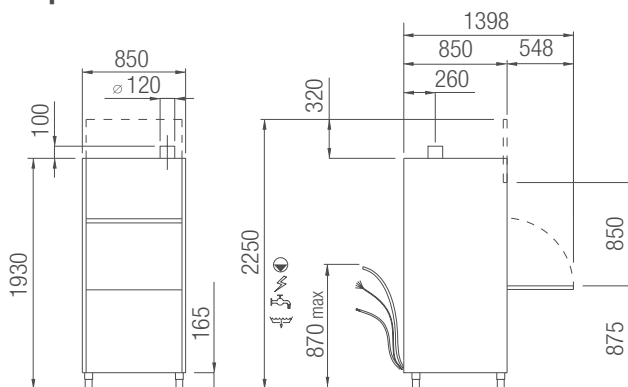

Patatas regulables en altura +/- 3 cm

toptech 32.6 NRG

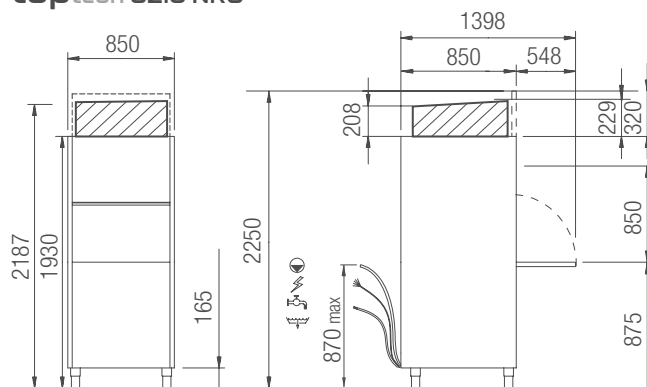

Patatas regulables en altura +/- 3 cm

Especificaciones de embalaje

		TopTech 32.6	NRG
Peso bruto	Kg	191	217
Dim. (AnxPrxAl)	cm	100x95x220	100x95x220
Volumen cúbico	m³	2,10	2,10

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**
Quickready sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

ProRinse sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution₃**

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazo de lavado y enjuague de acero inoxidable de 3 radios

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

DATOS TÉCNICOS


Productividad teórica máxima*	cestas/h	30
Dimensiones (An x Pr x Al)	cm	85x85x196
Dimensiones (An x Pr x Al) (NRG)	cm	85x85x219
Dimensiones de la cámara de lavado (An x F x Al)	l	70x70x85
Capacidad de la cuba	l	68
Capacidad del calderín	W	12
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	8.000
Resistencia de calentamiento del calderín	W	8.000
Potencia de la bomba de lavado	W	2.700
Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado	W	200
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	18.700
Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Protección mediante fusible	A	32
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	1-6
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	15-60

* Calculado sobre el programa estándar de 120"

PROGRAMAS	USO PRINCIPAL	Consumo mín. l/ciclo	Duración seg.	Lavado °C	Aclarado °C
Estándar					
professional 2	Suciedad ligera, fresca	4	120	55	80
professional 4	Uso general	6	240	60	82
professional 6	Suciedad pesada	6	360	65	85
Especial					
professional 8	Uso intensivo 1	6	480	65	85
professional 10	Uso intensivo 2	6	600	65	85
prolong	Lavado continuo	6	720	60	82
proeco	Sangre y almidón	6	300	45	80
proactive 5	Cacerolas y utensilios	8	300	65	85
proactive 7	Cacerolas y utensilios	8	420	65	85
Autolimpieza					
proclean	Autolimpieza y desagüe automático	72	300+	15	-
prodrain	Desagüe automático	-	-	-	-

top^{tech} 32.7

top^{tech} 32.7 NRG



smart^{clean} Construcción

Construcción general de doble pared completa con puerta contrabalanceada y térmicamente aislada. La cuba está completamente embutida y equipada con un filtro integral de acero inoxidable de ancho completo que, gracias a su gran tamaño, evita que los residuos provoquen bloqueos en la máquina. Las guías prensadas para el soporte de cestas tienen bordes redondeados. La cámara de lavado está libre de tuberías internas, esquinas afiladas y zonas donde puedan acumularse residuos.

Interfaz de Usuario smart^{screen}

Cuatro teclas Soft Touch combinadas con una gran pantalla de control LCD multicolor ofrecen al usuario una interfaz intuitiva con un display informativo que cambia de color para indicar el estado de la máquina y el progreso de cualquier ciclo de lavado en curso. También muestra información adicional sobre temperaturas de lavado y aclarado, contador de ciclos completados y diagnósticos automáticos del sistema. Todas las indicaciones se presentan en texto claro e iconos. Las temperaturas de funcionamiento y la dosificación de productos químicos se ajustan fácilmente desde la interfaz de control; los técnicos autorizados pueden personalizar los parámetros de funcionamiento para adaptarlos a los requisitos específicos de cada instalación.

Precios

Mod. Versiones		Código	€
32 - 23 D.7	Desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente	LP723CDDD	20.700,00
NRG	Sistema de recuperación de calor por vapor	LP723RCDDD	24.070,00

Optional


Tipo	Código	€
 Kit de sensor de nivel (1 pieza)	999257	84,00

Cestas estándar

	Código	n.
 Cesta inoxidable externa 131x70 cm interna 127,5x67 cm	43305	1


Diagrama de instalación

toptech 32.7

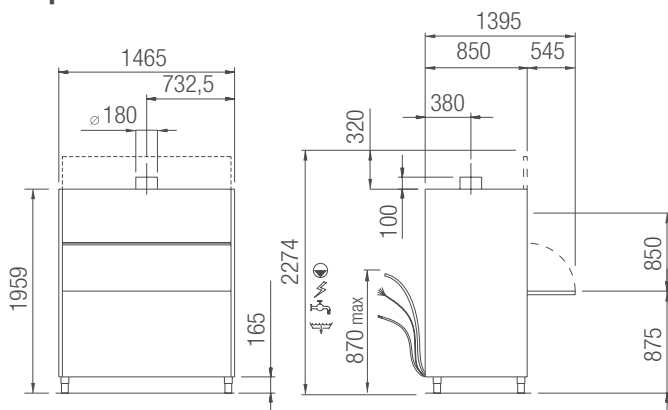

Patas regulables en altura +/- 3 cm

toptech 32.7 NRG

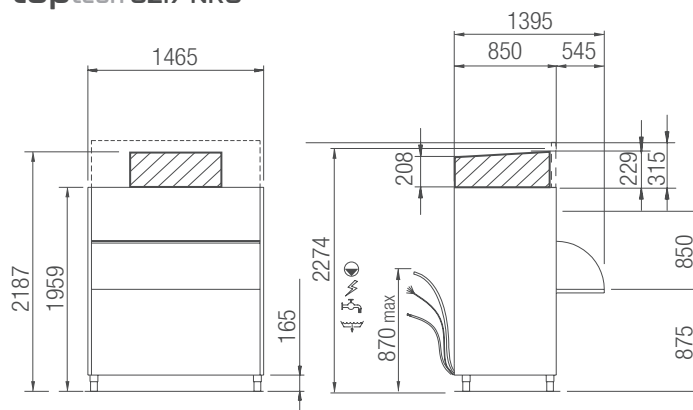

Patas regulables en altura +/- 3 cm

Especificaciones de embalaje

		TopTech 32.7	NRG
Peso bruto	Kg	317	343
Dim. (AnxPrxAl)	cm	175x110x220	175x110x220
Volumen cúbico	m³	3,85	3,85



TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO	
Lavado	
Bomba de lavado DuoFlow	
Quickready sistema de calentamiento rápido de la cuba	
Aclarado	
ProRinse sistema de aclarado	
Control de temperatura de aclarado con ThermoStop	
Desagüe	
Sistema de desagüe Evolution₃	
Otros	
Economizador de energía Energy Saving	
Brazo de lavado y enjuague de acero inoxidable de 3 radios	
Dosificador de abrillantador y detergente ProDose	

DATOS TÉCNICOS		
Productividad teórica máxima*	cestas/h	30
Dimensiones (An x Pr x Al)	cm	147x85x196
Dimensiones (An x Pr x Al) (NRG)	cm	147x85x219
Dimensiones de la cámara de lavado (An x F x Al)	l	131x70x85
Capacidad de la cuba	l	131
Capacidad del calderín	W	17
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	10.500
Resistencia de calentamiento del calderín	W	10.500
Potencia de la bomba de lavado	W	2 x 2.700
Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado	W	200
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	15.900
Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Protección mediante fusible	A	32
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	1-4
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	15-60




* Calculado sobre el programa estándar de 120"

PROGRAMAS	USO PRINCIPAL	Consumo mín. l/ciclo	Duración seg.	Lavado °C	Aclarado °C
Estándar					
profesional 2	Suciedad ligera, fresca	6	120	55	80
profesional 4	Uso general	8	240	60	82
profesional 6	Suciedad pesada	8	360	65	85
Especial					
profesional 8	Uso intensivo 1	8	480	65	85
profesional 10	Uso intensivo 2	8	600	65	85
prolong	Lavado continuo	8	720	60	82
proeco	Sangre y almidón	6	300	45	80
proactive 5	Cacerolas y utensilios	10	300	65	85
proactive 7	Cacerolas y utensilios	10	420	65	85
Autolimpieza					
proclean	Autolimpieza y desagüe automático	137	300+	15	-
prodrain	Desagüe automático	-	-	-	-

Cestas para lavautensilios (acero inoxidable)

	Dim. (AnxPrxAl)(cm)		Código	€
Inserto de acero inoxidable para 8 bandejas para bandejas de 4 cm de profundidad	50x50		H.324660	195,00
Inserto de acero inoxidable para 5 bandejas para bandejas de 6,5 cm de profundidad	50x50		712028	225,00
Contenedor de acero inoxidable con tapa (modelos D.1 y D.2 excluidos)	externa 53x59x25 interna 52x57x21		67905	560,00
Cesta de acero inoxidable para IsyTech 32-10D.1, IsyTech 32-10D.2, IsyTech 32-11D.1, IsyTech 32-11D.2,	externa 50x60 interna 47x57		706129	250,00
Cesta de acero inoxidable para TopTech 32-23D.4, TopTech 32-23D.5	externa 56x63 interna 54x60,5		41305	275,00
Cesta de acero inoxidable para TopTech 32-23D.6	externa 70x70 interna 67x67		42305	320,00
Cesta de acero inoxidable para TopTech 32-23D.7	externa 131x70 interna 127,5x67		43305	670,00
Rejilla para cestas para IsyTech 32-10D.1, IsyTech 32-10D.2, IsyTech 32-11D.1, IsyTech 32-11D.2,			433032	97,00
Inserto de acero inoxidable para embudo y manga pastelera	Ø 17		706128	61,00

Cestas para lavautensilios (acero inoxidable)

Dim. (AnxPrxAl)(cm)		Código	€	
Inserto de acero inoxidable para cubertería y utensilios	15x15		712017	84,00
Inserto de acero inoxidable para Gastronorm GN1/1 (53x32) Profundidad de 10, 15 o 20 cm (modelos D.1 y D.2 excluidos)			67906	150,00
Inserto de acero inoxidable para Gastronorm GN1/1 (53x32) Profundidad de 10 cm (modelos D.1 y D.2 excluidos)			67907	150,00
Inserto para cubeta de helado (VG33 - VG36) (modelos D.1 y D.2 excluidos)			67909	270,00
VG33168 (330x165x80h) 3,5 L VG331612 (330x165x120h) 5,0 L VG331615 (330x165x150h) 6,5 L VG36168 (360x165x80h) 3,8 L VG361612 (360x165x120h) 5,4 L VG361615 (360x165x150h) 7,1 L			n. 6	
VG36258 (360x250x80h) 5,0 L VG362512 (360x250x80h) 8,0 L			n. 4	

Caravel Industry 4.0

Kit Caravel	9,5x3x5,5		81064	290,00
-------------	-----------	---	-------	--------