

Gastronorm

Recipientes gastronorm de acero inoxidable

Tapas y estantes de varilla

Contenedores isotérmicos

página 144

















página 145

página 146





Cubetas lisas Gastronorm

Tamaño GN			Profundidad (mm)	Capacidad (Litros)	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
 2/1	650 x 530 mm		20	6	GN 2/1-20	19000697	44,00
			40	10,5	GN 2/1-40	19000699	54,00
			65	18,5	GN 2/1-65	19000700	62,00
			100	28	GN 2/1-100	19000695	78,00
			150	42	GN 2/1-150	19000696	108,00
			200	56,5	GN 2/1-200	19000698	129,00
 1/1	325 x 530 mm		20	3	GN 1/1-20	19000665	24,00
			40	5,5	GN 1/1-40	19000666	26,00
			65	9,5	GN 1/1-65	19000667	29,00
			100	14	GN 1/1-100	19000668	33,00
			150	21	GN 1/1-150	19000669	50,00
			200	28	GN 1/1-200	19000670	68,00
 2/3	325 x 354 mm		20	1,7	GN 2/3-20	19000703	26,00
			40	3,2	GN 2/3-40	19000705	26,00
			65	5,5	GN 2/3-65	19000706	28,00
			100	8,7	GN 2/3-100	19000701	34,00
			150	13	GN 2/3-150	19000702	48,00
			200	18	GN 2/3-200	19000704	62,00
 1/2	325 x 265 mm		20	1,2	GN 1/2-20	19000672	17,00
			40	2,2	GN 1/2-40	19000673	18,00
			65	3,7	GN 1/2-65	19000674	20,00
			100	6,5	GN 1/2-100	19000675	24,00
			150	9,5	GN 1/2-150	19000676	34,00
			200	12,5	GN 1/2-200	19000677	46,00
 1/3	325 x 176 mm		20	0,8	GN 1/3-20	19000678	15,00
			40	1,5	GN 1/3-40	19000679	16,00
			65	2,5	GN 1/3-65	19000680	17,00
			100	3,7	GN 1/3-100	19000681	21,00
			150	5,7	GN 1/3-150	19000682	34,00
			200	7,7	GN 1/3-200	19000683	38,00
 1/4	162 x 265 mm		20	0,6	GN 1/4-20	19000686	15,00
			40	1	GN 1/4-40	19048708	15,00
			65	1,6	GN 1/4-65	19000688	16,00
			100	2,8	GN 1/4-100	19000684	21,00
			150	4,2	GN 1/4-150	19000685	30,00
			200	5,8	GN 1/4-200	19000687	41,00
 1/6	162 x 176 mm		65	1	GN 1/6-65	19000692	15,00
			100	1,8	GN 1/6-100	19000689	16,00
			150	2,4	GN 1/6-150	19000690	23,00
			200	2,6	GN 1/6-200	19000691	39,00
 1/9	108 x 176 mm		65	0,5	GN 1/9-65	19000694	17,00
			100	0,9	GN 1/9-100	19000693	29,00



GNT 1/1

TAPAS

Tamaño GN	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
1/1	GNT 1/1	19001931	28,00
2/3	GNT 2/3	19001937	23,00
1/2	GNT 1/2	19001932	16,00
1/3	GNT 1/3	19001933	14,00
1/4	GNT 1/4	19001934	12,00
1/6	GNT 1/6	19001935	10,00
1/9	GNT 1/9	19001936	10,00



GNTH 1/1

Tapas con junta hermética

Tamaño GN	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
1/1	GNTH 1/1	19001926	82,00
2/3	GNTH 2/3	19001930	66,00
1/2	GNTH 1/2	19001927	55,00
1/3	GNTH 1/3	19001928	53,00
1/4	GNTH 1/4	19001929	53,00



GNC-14

Contenedor cubertero


Tamaño GN	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
1/4	GNC 14	19000555	49,00



EVI 1/1

Estantes de varilla de acero inoxidable


Tamaño GN	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
2/1	EVI 2/1	19001000	49,00
1/1	EVI 1/1	19000999	28,00
60 x 40 cm	EVI 64	19001001	34,00



EVC 2/1

Estantes de varilla cromada

Tamaño GN	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
2/1	EVC 2/1	19000997	29,00
1/1	EVC 1/1	19000996	19,00
60 x 40 cm	EVC 64	19000998	29,00



EVP 2/1

Estantes de varilla plastificada (color gris)

Tamaño GN	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
650 x 530	EVP 2/1	19001003	37,00
1/1	EVP 1/1	19001002	15,00



Ancho del perfil 17 mm

GND 1/1

Perfiles divisorios

Tamaño GN	Modelo	Referencia	P.V.P. Euros €
530	GND 2/1	19001533	21,00
325	GND 1/1	19001532	18,00



C-60 S1

Contenedores isotérmicos

- Los contenedores isotérmicos edenox son el eslabón indispensable para preservar la cadena de calor y frío en cualquier entorno profesional.
- Diseñados para garantizar la máxima resistencia, durabilidad y comodidad durante el transporte, estos contenedores están fabricados con la tecnología más avanzada, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria.
- Son ideales para el transporte de platos calientes, ensaladas, postres, y mucho más, ofreciendo soluciones eficientes para el punto de servicio.
- La combinación de materiales de alta calidad, un diseño monobloque sin costuras y asas ergonómicas hacen que los contenedores Edenox sean perfectos para el uso intensivo y el transporte fácil, incluso cuando están completamente cargados.
- Además, cumplen con la normativa vigente, asegurando un rendimiento insuperable.
- Fabricado mediante tecnología de moldeo rotacional (roto-moldeado) para mayor resistencia a impactos y durabilidad a largo plazo.
- Hecho de polietileno de baja densidad, apto para alimentos e inofensivo para la salud humana.
- Material LLDPE de grado alimentario: ecológico, reciclable, no tóxico, resistente a los rayos UV, al calor, al frío y a la corrosión.
- Construcción sin costuras en una sola pieza, a prueba de fugas.



Son ideales para el transporte de platos calientes



Cumplen con la normativa vigente, asegurando un rendimiento insuperable




Asas ergonómicas, hacen que sean perfectos para el uso intensivo



Construcción sin costuras en una sola pieza, a prueba de fugas.

Algunas combinaciones posibles

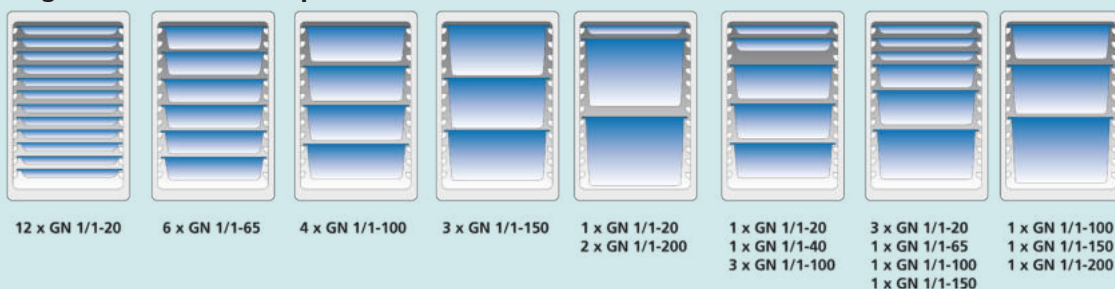

C-30 S1



Modelo	Referencia	Capacidad barras	Medidas (mm)	P.V.P. Euros €
C-30 S1	19109797	8,5	635 x 435 x 310	407,00
C-60 S1	19109798	15	465 x 610 x 630	504,00



BC-65

Contenedores isotérmicos

- Aislamiento con poliuretano sin CFC de 38-40 kg/m³ entre las paredes internas y externas, formando una doble pared.
- Capa gruesa de aislamiento de poliuretano (2.3") para una mayor retención de calor.
- Construcción monobloque sin juntas para mayor durabilidad.
- Todos los tornillos son de acero inoxidable AISI 304. La tapa cuenta con bisagras y pestillos de nylon PA6 irrompible.
- Carga superior. Resistencia al calor desde -40 hasta +100 °C. Las asas ergonómicas están situadas a una altura conveniente para facilitar el transporte, incluso cuando está completamente cargado.
- Para comidas calientes, pierde 1.5 grados por hora; para comidas frías, aumenta 1 grado por hora.
- Construcción robusta que no requiere protección adicional.
- Para facilitar el transporte, el carro BC-65 permite apilar hasta 2 contenedores isotérmicos C-60.
- Este carro facilita el desplazamiento de los contenedores cuando están cargados.
- Incorpora 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno, y destaca por su robustez.



La tapa cuenta con bisagras y pestillos de nylon



BC-65

Incorpora 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno.



Este carro facilita el desplazamiento de los contenedores.



Aislamiento con poliuretano sin CFC de 38-40 kg/m³

Modelo	Referencia	Medidas totales (mm)	Material	Tipo	P.V.P. Euros €
BC-65	19110911	690 x 540 x 550	Poliétileno	Sin asa	310,00