

ARMARIOS DE EXPOSICIÓN

Armarios refrigerados

[página 327](#)

Armarios mantenimiento congelados

[página 328](#)

Accesorios armarios refrigerados

[página 331](#)

Armario refrigerado expositor de bebidas de 1 puerta

[página 333](#)

Armarios refrigerados para exposición 2 puertas

[página 334](#)

Armarios mantenimiento de congelados 2 y 3 puertas

[página 335](#)

Armario de exposición con grupo incorporado

[página 337](#)

Armarios superenfriadores serie slush

[página 339](#)

ARMARIOS REFRIGERADOS ABS

La gama de edenox de armarios en ABS ofrece una solución completa a las necesidades habituales de refrigeración. Un producto profesional, diseñado para cocinas profesionales. Ideas innovadoras, para lograr armarios de refrigeración prácticos y duraderos. Al alcance de todos los presupuestos.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. GRAN COMODIDAD DE APERTURA
2. GUÍAS ANTI-VUELCO
3. CERRADURA CON LLAVE
4. TEMPERATURA HOMOGÉNEA



Gran comodidad de apertura de la puerta gracias al diseño del tirador.



Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco



Armarios dotados de cerradura con llave.



Ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea.



APS-651

Armarios refrigerados

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Para modelos APS-251, APS-261, APS-451 y APS-651 R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea.
- Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.
- Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario.



Los armarios ofrecen una excelente robustez ideal para aplicaciones profesionales.



Gran comodidad de apertura de la puerta gracias al diseño del tirador.



Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Modelo	Referencia	Nº de puertas	Clase eficiencia energética	Capacidad (l)	Temperatura de trabajo (°C)	Potencia (KW)	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
APS-251	19048044	1	B	150	-1°C a 6°C	0,09	626 x 600 x 850	962,00
APS-261	19058816	1	C	248	2°C a +8°C	0,11	600 x 585 x 1320	948,00
APS-451	19042955	1	D	460	-1°C a 6°C	0,19	626 x 740 x 1865	1.247,00
APS-651	19042957	1	D	600	-1°C a 6°C	0,19	780 x 740 x 1865	1.546,00



APS-651-I

Armarios refrigerados en acero inoxidable

- Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
 - Para modelos APS-251, APS-451 y APS-651 R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
 - De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
 - Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
 - Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea.
 - Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.



Armarios dotados de cerradura con llave.



Ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea.



Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Modelo	Referencia	Nº de puertas	Clase eficiencia energética	Capacidad (l)	Temperatura de trabajo (°C)	Potencia (KW)	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
APS-251-I	19048063	1	B	150	-1°C a 6°C	0,09	626 x 600 x 850	1.082,00
APS-451-I	19042960	1	D	460	-1°C a 6°C	0,19	626 x 740 x 1865	1.403,00
APS-651-I	19042961	1	D	600	-1°C a 6°C	0,19	780 x 740 x 1865	1.736,00



ANS-451

Armarios mantenimiento congelados

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- El refrigerante para todos los modelos es R-290.
- Armarios de mantenimiento de congelados:
- Los modelos ANS-451 y ANS-651 Incorporan 7 estantes fijos. El modelo ANS-251 incorpora 2 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.



Dotados de cerradura con llave.



Incorporan 7 estantes fijos.



Gran comodidad de apertura de la puerta gracias al diseño del tirador.

Armarios mantenimiento congelados -15° a -22 °C

Modelo	Referencia	Acabado	Capacidad (l)	Potencia (KW)	Temperatura de trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
ANS-251	19048062	Epoxi blanco	150	0,14	-22 -15°C	626 x 600 x 850	1.032,00
ANS-451	19042962	Epoxi blanco	460	0,14	-22 -15°C	626 x 740 x 1865	1.416,00
ANS-651	19042963	Epoxi blanco	600	0,15	-22 -15°C	780 x 740 x 1865	1.850,00



ANS-451-I

Armarios mantenimiento congelados en acero inoxidable

- Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Termómetro digital, control de la temperatura.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- El refrigerante para todos los modelos es R-290.
- Armarios de mantenimiento de congelados:
- Los modelos ANS-451 y ANS-651 Incorporan 7 estantes fijos. El modelo ANS-251 incorpora 2 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 331).



Refrigeración estática mediante estantes evaporadores



Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.



Exterior en acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario

Armarios mantenimiento congelados -15° a -22 °C

Modelo	Referencia	Acabado	Capacidad (l)	Potencia (KW)	Temperatura de trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
ANS-251-I	19048064	Inox	150	0,14	-22 -15°C	626 x 600 x 850	1.158,00
ANS-451-I	19042964	Inox	400	0,14	-22 -15°C	626 x 740 x 1865	1.586,00
ANS-651-I	19042965	Inox	600	0,15	-22 -15°C	780 x 740 x 1865	2.070,00



APS-651-C

Armarios refrigerados con puerta de cristal

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior led que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave. Refrigerante ecológico R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 se suministran 2 estantes.
- En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.



Excelente robustez ideal para aplicaciones profesionales.



Gran comodidad de apertura de la puerta gracias al diseño del tirador.



Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco

Armarios refrigerados de -1° a +6 °C

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (KW)	Temperatura de trabajo (°C)	Acabado	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
APS-251-C	19048045	130	150	-1°C a +6°C	Blanco	626 x 600 x 845	1.101,00
APS-451-C	19042958	460	200	-1°C a +6°C	Blanco	626 x 742 x 1865	1.353,00
APS-651-C	19042959	600	200	-1°C a +6°C	Blanco	780 x 742 x 1865	1.650,00



APS-651-I-C

Armarios refrigerados con puerta de cristal en acero inoxidable

- Exterior fabricado en acero inoxidable lo que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. Dotados de cerradura con llave
- Refrigerante ecológico R-600a.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior. En el modelo 200 se suministran 2 estantes.
- En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados)
- Puertas no reversibles.

Armarios refrigerados de -1° a +6 °C

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (KW)	Temperatura de trabajo (°C)	Acabado	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
APS-251-I-C	19060799	130	150	-1°C a +6°C	Inoxidable	626 x 600 x 845	1.268,00
APS-451-I-C	19060802	460	200	-1°C a +6°C	Inoxidable	626 x 742 x 1865	1.560,00
APS-651-I-C	19060803	600	200	-1°C a +6°C	Inoxidable	780 x 742 x 1865	1.812,00



ANS-601-C


Armarios mantenimiento congelados con puerta de cristal

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario. Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior LED que incrementa el reclamo y exposición de los productos.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza. Desagüe en el interior de la cámara.
- Dotados de cerradura con llave. Puertas no reversibles. Refrigerante ecológico R404.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada.
- Incorporan 7 estantes fijos. Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25°C - 10°C (Temperatura exterior 32°C)
- En los modelos 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. Ver accesorios de armarios refrigerados.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.

Armarios mantenimiento congelados -10° a -25 °C

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (KW)	Temperatura de trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
ANS-401-C HC	19072954	258	380	-25°C a -10°C	600 x 585 x 1855	1.956,00
ANS-601-C HC	19072955	469	480	-25°C a -10°C	777 x 695 x 1895	2.365,00

Accesorios armarios refrigerados

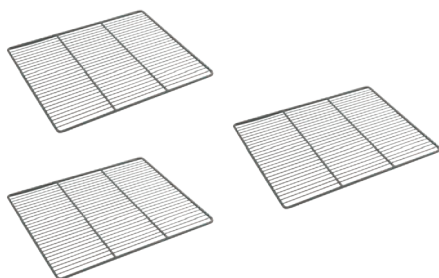

Parrillas para armarios

- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente extraíbles.
- EVP 2/1 PSA 400 PAE 400


Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Familia	Modelos asociados	Características	PVP Euros €
PAE900	19013951	505 x 528	Armario con cabezal iluminado	APE-902 / APE-902-C	Parrilla	25,00
PAE1600-2	19066969	615 x 481	Armario 3 puertas 1603	APE-1603-C / ACE-1603-C	Parilla lateral (8 unidades por mueble)	20,00
PAE1600	19066971	655 x 481	Armario 3 puertas 1603	APE-1603-C / ACE-1603-C	Parilla (4 unidades por mueble)	22,00
SPAD	19013952	-	Armarios exposición	APE / ACE / VICO	Soporte parilla	2,00



Cubetas

- Cajones para armarios de pescado en PVC sanitario.
 - Las cubetas para compartimentos incorporan un fondo perforado.
 - El número máximo de cestas por armario APS es:
 - 600 = 12 cestas grandes y 1 pequeña.
 - 400 = 6 grandes y 1 pequeña.
 - 200 = 2 grandes y 1 pequeña
- Cestas armarios 600.

Modelo	Referencia	Longitud (mm)	Modelo asociado	Característica	PVP Euros €
CSA200	19036742	427 x 450 x 145	ANS-201	Cesta superior	45,00
CIA200	19036743	460 x 187 x 192	ANS-201	Cesta inferior	40,00
CSA400	19033630	450 x 427 x 193	ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I	Cesta Superior	35,00
CIA400	19033631	450 x 187 x 192	ANS-451, ANS-401-C, ANS-451-I	Cesta Inferior	34,00
CSA600	19013955	515 x 310 x 175	ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I	Cesta superior	35,00
CIA600	19013956	620 x 300 x 185	ANS-651, ANS-601-C, ANS-651-I	Cesta inferior	34,00

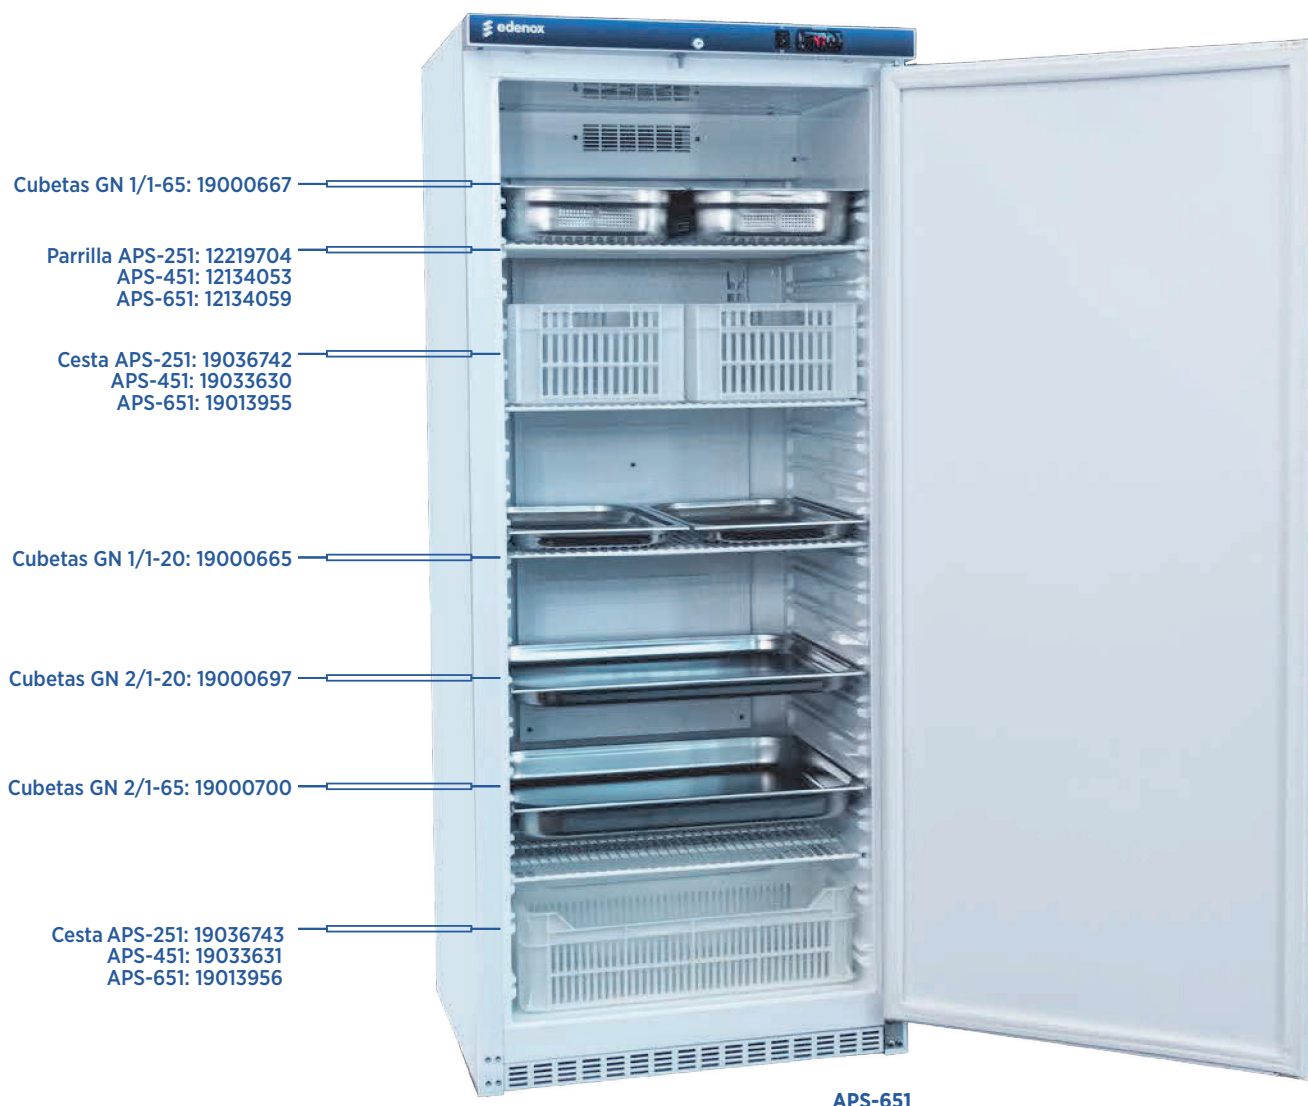

Visualiza nuestros vídeos




visualiza el vídeo

APE-902-C HC




visualiza el vídeo

APE-902-CC HC



visualiza el vídeo

APE-952-C P HC



visualiza el vídeo


APE-1603-C HC

ARMARIOS EXPOSICIÓN PUERTA CRISTAL



CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. GRAN COMODIDAD DE APERTURA
2. CREMALLERAS ANTI-VUELCO
3. CERRADURA CON LLAVE
4. MARCOS CALEFACTADOS



Gran comodidad de apertura de la puerta gracias al diseño del tirador.



Sistema de cremalleras anti-vuelco.



Armarios dotados de cerradura con llave.



Marco en las puertas calefatado para evitar la acumulación de hielo.



APE-451-C

Armario refrigerado expositor de bebidas de 1 puerta

- La serie S-1 de nuestros armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva. Modelos con y sin display superior iluminado.
- Todos los modelos de una puerta están dotados de cerradura con llave. Provisto de desagüe en la cámara interior.
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
- Incorporan dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
- De dotación se suministran 5 parrillas por armario. Termómetro digital, control de la temperatura y descongelación automática.
- Refrigerante ecológico R600a. Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- El modelo NLK-302 SI, es un armario de un cuerpo, con un termostato y con doble puerta para mejorar el acceso a su interior y reducir las pérdidas energéticas.
- Las dimensiones interiores de los 2 armarios son 505 x 462 x 1555mm



NLK-300, armario de un cuerpo con cabezal iluminado



NLK-302, es un armario de un cuerpo y con doble puerta

Armarios refrigerados de 1º a +10 °C

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (KW)	Temperatura de trabajo (°C)	Cabezal iluminado	Puerta	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
NLK-300 SI	19096995	372	325	1°C / +10°C	Sí	1	595 x 640 x 1980	1.083,00
NLK-302 SI	19096994	358	325	1°C / +10°C	Sí	2	595 x 640 x 1980	1.150,00
APE-451-C SI	19096996	372	250	1°C / +10°C	No	1	595 x 640 x 1840	1.083,00



ACE-451-C

Armario de mantenimiento de congelados de 1 puerta

- La serie S-1 de nuestro armario de mantenimiento de congelados ACE-451-C, es un armario polivalente que permite trabajar en interiores de cocina como en zonas de exposición. Permite almacenar helados y productos congelados.
- Dotados de cerradura con llave.
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. Cuerpo termoconformado, puerta con cristal templado y tratamiento interior para evitar condensaciones tanto en el cristal como en los marcos de las puertas.
- Incorporan dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
- Refrigeración estática mediante 6 estantes evaporadores. Además, incorpora una turbina interior para mejorar la homogeneidad de la temperatura. Excelente rendimiento.
- Termómetro, control de la temperatura y descongelación automática. Refrigerante ecológico R290.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz. Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Las dimensiones interiores del armario son 475 x 440 x 1550mm.



Refrigeración estática mediante 6 estantes evaporadores.



Termómetro, control de la temperatura y descongelación automática.

Armarios mantenimiento congelados de -22º a -12 °C

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
ACE-451-C	19095639	300	600	-22 / -12	595 x 600 x 1840	1.675,00

Armarios refrigerados para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas



APE-952-C P

Armario refrigerado para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas potenciado

- El modelo APE-952-C P es un armario refrigerado frigoríficamente potenciado, diseñado para ofrecer una mayor eficiencia energética. Incorpora ventiladores electrónicos, luz led, compresor potenciado y un evaporador diseñado para aplicaciones de apertura continua de puerta. Es ideal para negocios donde se precise consumos energéticos reducidos o que presente mucho tráfico de clientes.
- Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilado. Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Cuenta con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
- Display superior iluminado. Incorpora ruedas. Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital con desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC. Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz



Armario refrigerado potenciado



Termómetro digital con iluminación interior



Gran capacidad de almacenamiento



Con mayor eficiencia energética

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (KW)	Temperatura de trabajo (°C)	Puertas	Tipo	Cabezal iluminado	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
APE-952-C P	19076249	950	550	0°C a +7°C	2	Abatibles	Sí	1250 x 761 x 2040	3.209,00



APE-902-C HC

Armarios refrigerados para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas

- Todos los modelos están dotados de cerradura con llave (incluido el armario con puertas correderas).
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.
- Display superior iluminado. Incorporan ruedas.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes en los modelos de refrigeración.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R-290a libre de CFC.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.

APE-902-C HC



Excelente capacidad de refrigeración



Tiradores ergonómicos



Distribución uniforme del frío en el interior del armario.

APE-902-CC HC



Gran capacidad de almacenamiento.



Iluminación en el interior que favorece la exposición del producto.



Evaporador de tiro forzado.



APE-902-C HC

Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (KW)	Temperatura de trabajo (°C)	Puertas	Tipo	Cabezal iluminado	Dimensiones (mm)	PVP Euros €
APE-902-C HC	19072159	1030	456	2°C a +8°C	2	Abatibles	Sí	1200 x 710 x 2050	2.513,00
APE-902-CC HC	19072160	920	550	-2°C a +8°C	2	Correderas	Sí	1200 x 710 x 2060	2.847,00

Armarios mantenimiento de congelados con cabezal iluminado de 2 y 3 puertas



ACE-952-C V HC

Armario mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado de 2 puertas

- Dotado de cerradura con llave.
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. Iluminación es mediante LED e incorpora dos tiras verticales en ambos laterales interiores y tras el canopy.
- Incorpora ruedas.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R404A para el ACE-902-C y R-290 para el ACE-952-C V.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco. El modelo ACE-952-C V, Puertas abatible con triple cristal calefactado, sobre bastidor mixto de aluminio y plástico y tiradores embutidos.
- Congelación estática mediante 5 estantes evaporadores para el ACE-902-C. Congelación ventilada para el modelo ACE-952-C V.
- Marcos en las puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo.



ACE-902-C incorpora 4 ruedas para facilitar el desplazamiento.



ACE-902-C refrigeración estática mediante 5 estantes evaporadores



ACE-952-C V sistema de ventilación ventilado.

New

Armarios de mantenimiento de congelados de -18° a -22 °C

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Puertas	Tipo	Cabezal iluminado	Evaporación	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
ACE-902-C HC	19072793	1078	1100	-18°C a -22°C	2	Abatibles	Sí	Estático	1370 x 720 x 2060	3.442,00
ACE-952-C V HC	19087487	1050	1100	-18°C a -22°C	2	Abatibles	Sí	Ventilado	1250 x 725 x 2040	4.212,00

New



APE-1603-C HC

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado de 3 puertas


- Todos los modelos están dotados de cerradura con llave.
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. Display superior iluminado.
- Incorporan ruedas.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
- De dotación se suministran 4 parrillas por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes en el modelo de refrigeración.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico, R-290a libre de CFC para todos los modelos.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- El modelo ACE-1603-C congelación ventilada. Marcos en las puertas calefactados para evitar la acumulación de hielo.



Excelente capacidad de refrigeración



Gran capacidad de almacenamiento



Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático



Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.

Armarios de exposición +2°C a +8°C y -18° a -22 °C

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Puertas	Tipo	Cabezal iluminado	Dimensiones (mm)	P.V.P. Euros €
APE-1603-C HC	19072157	1657	800	2°C a +8°C	3	Abatibles	No	2057 x 700 x 1985	4.192,00
ACE-1603-C HC	19072158	1657	1300	-18°C a -22°C	3	Abatibles	No	2057 x 700 x 1985	6.048,00



Murales de refrigeración y de mantenimiento de congelados con grupo incorporado

Los murales verticales de **edenox** han sido diseñados para integrarse perfectamente entre ellos. Eso quiere decir que permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.

Con este diseño podemos aprovechar al máximo el espacio disponible, no comprometiéndolo la estética del local ni la eficiencia energética.

Nos encontramos delante de una gama ideal para pequeños supermercados y tiendas de conveniencia, donde el espacio disponible y el tráfico de clientes obligan a equipos eficientes y duraderos. Equipos que incrementen las ventas de su local.

El diseño de la vitrina se basa 3 conceptos:

Máxima flexibilidad: permite combinar muebles de refrigeración y congelación indistintamente, bajo una misma estética, lo que aumenta todas las posibilidades de implantación en el punto de venta.

Diseño para exposición de alimentos: Máxima visibilidad interior. Estantes robustos para soportar peso de producto. Excelente iluminación led para realzar el producto en exposición. Asa continua a lo largo de toda la puerta.

Rendimiento: Es una vitrina mural pensada para mantener la temperatura con aperturas continuas de puertas. Control electrónico. La distribución del frío se realiza de forma uniforme por todo el armario, tanto por el respaldo como por la parte superior. Esto permite una homogeneidad de la temperatura en todo el armario incluso en zonas de alto tráfico de personas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. TERMOSTATO DIGITAL
2. ILUMINACIÓN LED
3. VIDRIOS TEMPLADOS Y BAJO EMISIVIDAD
4. REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290



Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.



Iluminación LED vertical en bastidores



Vidrios templados y bajo emisivos



Refrigerante ecológico R 290



VESUC-1603-C



VESUC-902-C

Armario de exposición con grupo incorporado

- Aislamiento integral, con un diseño de la circulación del aire que impide que el aire frío salga de la vitrina mural, con lo que el efecto de refrigeración es perfecto y el consumo de energía es eficiente.
- Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza la homogeneidad de la temperatura, minimizando las pérdidas energéticas y la aparición de vahos.
- Espesor del aislamiento de 680 mm para un consumo energético eficiente.
- Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración ya que la estética es igual entre ellos, lo que da una continuidad visual al conjunto.
- Máxima visibilidad del producto y alta capacidad de carga. Color negro.
- Portaprecios de 40mm estantes y exposición.
- Iluminación LED vertical en el bastidor.
- Ventiladores de alta eficiencia.
- Puertas batientes de cristal triple en congelación y doble cristal en refrigeración.
- Vidrios templados y de baja emisividad.
- Puertas con cierre automático y anclaje fijo para facilitar la reposición del producto.
- Descongelación automática y bandeja de condensador de aut-evaporación.
- Exterior y puertas en color negro.
- Incorpora patas y ruedas.
- 4 líneas de estantes sólidos reforzados de 500 mm de anchura, fabricados en chapa pintada en color negro (estantes extra disponibles). De dotación se suministran 4 estantes por puerta. Estos estantes están diseñados para presentación de bebidas y alimentos, ideal para supermercados y tiendas de conveniencia.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R290.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.

1



VESUR-401-C

2




VESUR-902-C

3



VESUR-1603-C

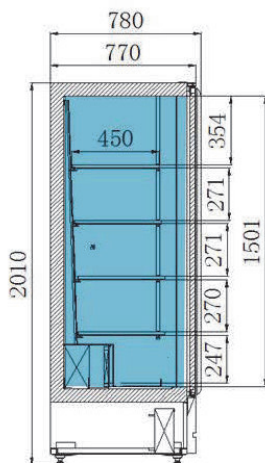

Sistema de distribución del frío integrado en todo el armario, desde la parte inferior del armario, parte posterior y superior lo que maximiza una homogeneidad de la temperatura, minimiza las pérdidas energéticas y la aparición de vahos

Permiten combinarse libremente entre ellos, utilizando equipos de 1, 2 ó 3 puertas conjuntamente o por separado, ya sea en congelación como en refrigeración.

Murales de exposición +2°C a +8°C y -15°C a -20°C

Modelo	Referencia	Capacidad (l)	Potencia (W)	Dimensiones estantes (mm)	Puertas	Temperatura	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
VESUR-401-C	19095636	450	240	445 x 450	1	+2 / +8 °C	600 x 760 x 2000	1.835,00
VESUC-401-C	19095650	450	700	445 x 450	1	-15 / -20° C	600 x 760 x 2000	3.010,00
VESUR-902-C	19095637	1020	400	510 x 450	2	+2 / +8 °C	1200 x 760 x 2000	3.360,00
VESUC-902-C	19095651	1020	1050	510 x 450	2	-15 / -20 °C	1200 x 760 x 2000	5.230,00
VESUR-1603-C	19095638	1600	800	530 x 450	3	+2 / +8 °C	1800 x 760 x 2000	4.765,00
VESUC-1603-C	19095652	1600	1800	530 x 450	3	-15 / -20 °C	1800 x 760 x 2000	7.100,00



Armarios Super-enfriadores serie Slush

Los armarios superenfriadores Slush de Edenox disponen de la última tecnología para enfriar las bebidas por debajo de 0°C sin congelarlas. Esto permite servir bebidas por debajo del punto de congelación conservando su estado líquido.

Características generales

1. El sistema frigorífico potenciando
2. El frío se distribuye en su interior homogéneamente
3. Dotado de cinco estantes con guías acanaladas.
4. Diseño atractivo, ideal para aumentar las ventas de bebidas.



El efecto **Slush** nos permite enfriar una bebida por debajo de su punto de congelación sin que cambie a estado sólido



El aspecto visual de la bebida enfriada con máquinas efecto Slush es de un aspecto granizado, pero con una composición más líquida, sin llegar a congelar.



Estas bebidas mantienen durante más tiempo la sensación de frescor, además de sorprender a los clientes con una bebida que mantiene su gusto y sabor tradicional y con un frescor potenciado.



SLUSH-400

New

Armarios Superenfriadores serie Slush

- Los armarios superenfriadores Slush de Edenox disponen de la última tecnología para enfriar las bebidas por debajo de 0° C sin congelarlas. Esto permite servir bebidas por debajo del punto de congelación conservando su estado líquido.
- Cuentan con un diseño en el que se han cuidado todos los acabados y detalles para ofrecer una sensación de expositor elegante, moderno y de alta calidad.
- El sistema frigorífico está diseñado para trabajar a temperaturas de -8°C a -4°C. La distribución del frío en el interior es altamente homogénea para evitar la congelación del producto. Para ello el frío se distribuye en su interior por los laterales y por la parte trasera del armario mediante un canalizador.
- El resultado es armario expositor diseñado para situarse a vistas de nuestros clientes, con un diseño atractivo, ideal para aumentar las ventas de bebidas y que nos permite servir las bebidas superfrías, sorprendiendo a los clientes con una bebida que mantiene su gusto y sabor tradicional y con un frescor potenciado.
- La iluminación en su interior mediante LEDs situados en ambos lados del armario. Fabricado en acero inoxidable.
- Dotado de cinco estantes en acero plastificado con guías acanaladas para evitar el contacto entre botellas, y fácilmente desmontables para su limpieza.
- Puerta de vidrio de triple acristalamiento bajo emisivo.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -8° a -4 °C con 32 °C de temperatura ambiente.
- Condensador: ventilado de bajo mantenimiento.
- Refrigerante: R-290.
- Dotados de una cerradura que garantiza la seguridad del producto.
- Cerradura en la parte superior.
- Tirador robusto.



SLUSH-181



SLUSH-400

Armarios super enfriadores efecto Slush de -8° C a -4°C

SubZero

Modelo	Referencia	Temperatura	Capacidad (l)	Potencia (W)	Medidas totales (mm)	P.V.P. Euros €
SLUSH-181	19091519	-8 -4°C	110	200	570 x 505 x 1140	2.995,00
SLUSH-400	19091446	-8/-4°C	410	450	725 x 626 x 1870	5.150,00