grifería

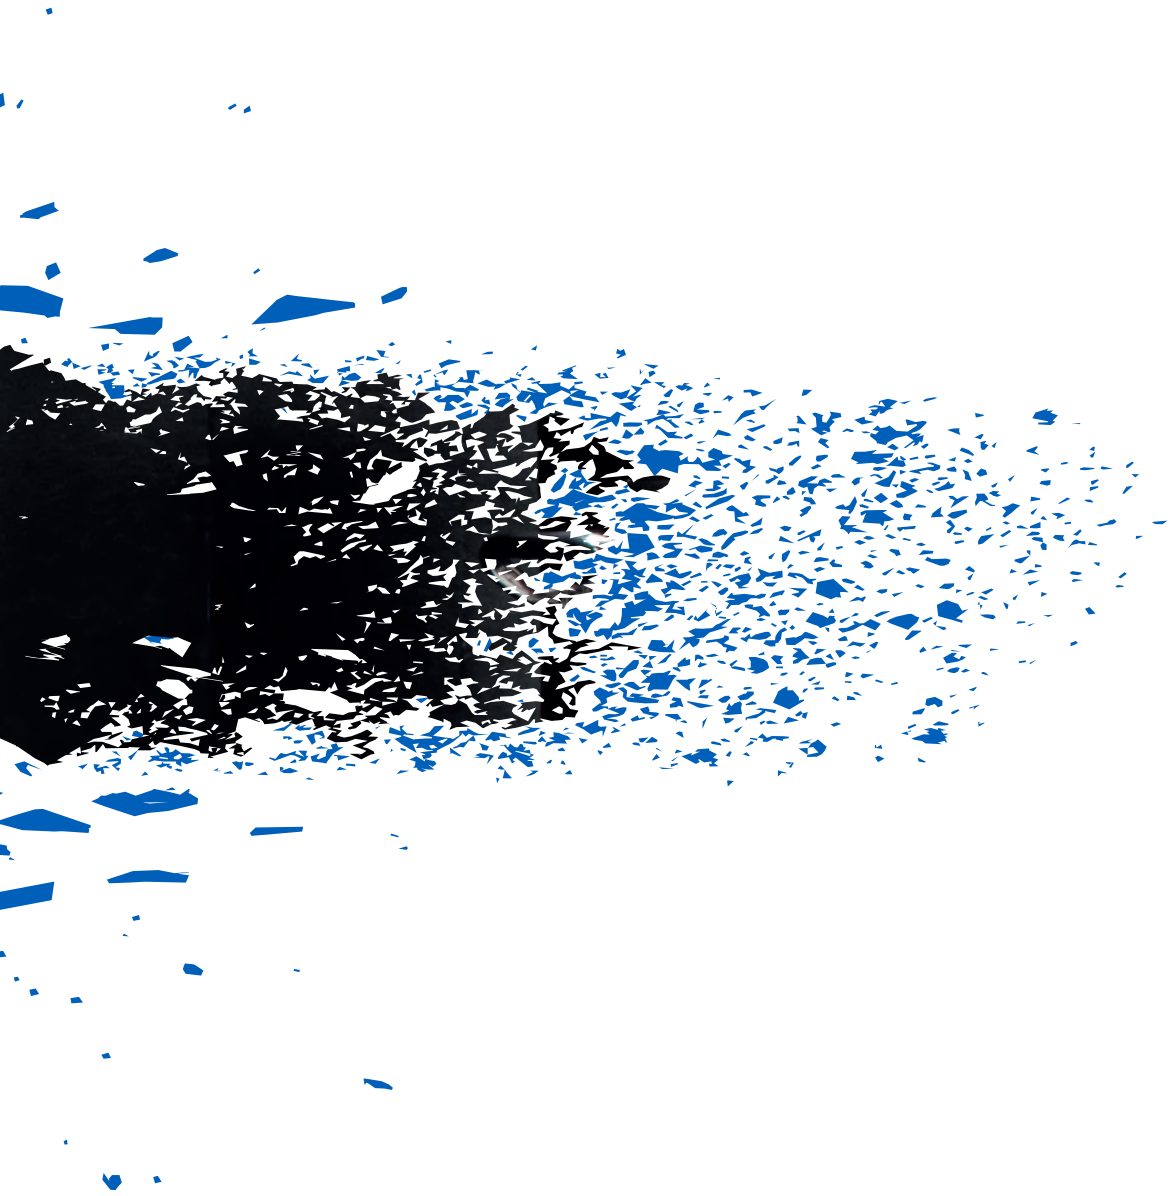

GRIFOS DE DUCHA 36
GRIFOS DE DUCHA MONOMANDO Y GRIGOS ALTURA 600MM 37
GRIFOS EXTENSIBLES 38
GRIFOS MONOMANDO 39
GRIFOS PEDAL 41
GROFOS ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS 42

La grifería industrial de edenox se caracteriza por su robustez, excelentes acabados y su durabilidad garantizada. Especialmente diseñada para entornos profesionales en hostelería, catering y colectividades, todos los diseños están pensados para resolver el trabajo diario eficaz y cómodamente.

Además, edenox quiere con esta gama ampliar su oferta existente en grifería con las características de un producto muy competitivo. Una gama de materiales con aspectos destacados como la calidad y los espesores de los acabados, la estética del producto y la limitación de consumo de agua. Un producto diseñado para los profesionales de la hostelería.

- Muelle de acero con recubrimiento externo de pintura epoxi azul, mantiene sus características de anticorrosión y estabilidad en el tiempo.
  Terminales para el muelle en plástico conforme a normas.
  Soporte de pared de nylon con fibra de vidrio y latón.
- Ducha en plástico especial, conforme a las normas internacionales más estrictas respecto a la composición de materiales y su toxicidad.
- El diseño de la ducha está pensado para el trabajo diario en una cocina. Por ello el caudal de agua sale de la ducha de manera homogénea y concentrada.
- Incluye como dotación estándar todos los accesorios para su fijación, y los latiguillos flexibles para la conexión a la red.
- Gancho para ducha en nylon con fibra de vidrio y acero inoxidable.
- Incorpora palanca de latón cromado. Con anillo-clip para su uso en continuo. Incluye válvula anti-retorno.

Cuerpos de latón y cromado de alta calidad y dureza. Calidad contrastada en todos los mecanismos internos de apertura y cierre. Según modelo incorporan válvula estándar o cartucho cerámico.
Disponibles modelos monomando o con pomos.

El diseño de las griferías está pensado para acceder fácilmente a las piezas, en caso de mantenimiento o sustitución.

Tubo flexible de doble trenzado inoxidable con recubrimiento de protección en plástico transparente, resistente a las altas presiones y temperaturas.



Columna de soporte en acero inoxidable AISI 304 18/10, para una protección duradera contra la corrosión.

Modelos con y sin caño intermedio incorporado.

- Especialmente diseñados para instalaciones en cocinas profesionales con los requisitos más exigentes.
- Provistos de muelle de acero inoxidable y equipados con flexible especial para resistir la alta temperatura y presión del agua.
- La ducha de diseño ergonómico, incorpora dispositivo de regulación del caudal, con anillo-clip para su uso en continuo, e incluye válvula anti-retorno.
- Baño de cromo de alta densidad en todas las piezas.
- Incorporan latiguillos flexibles para la conexión a la red y los accesorios necesarios para su fijación.

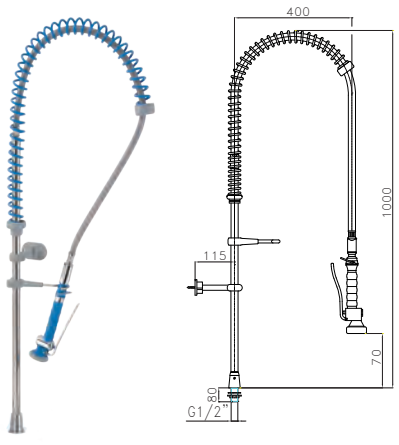

GDS E

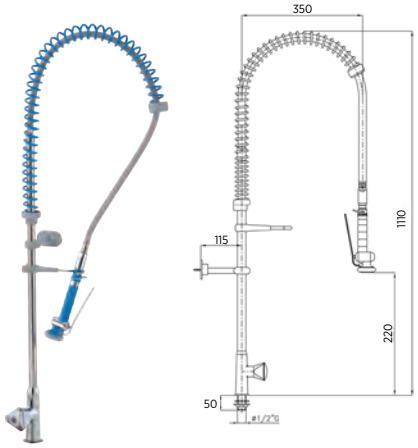

GD1 E

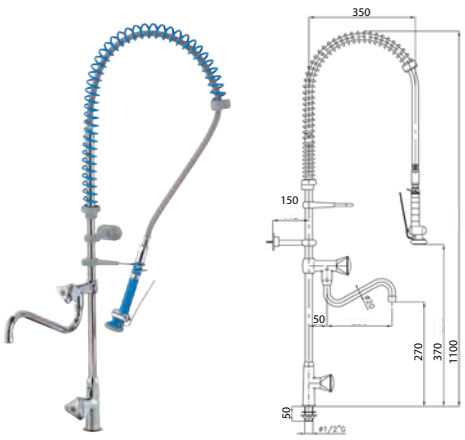

GD1C E

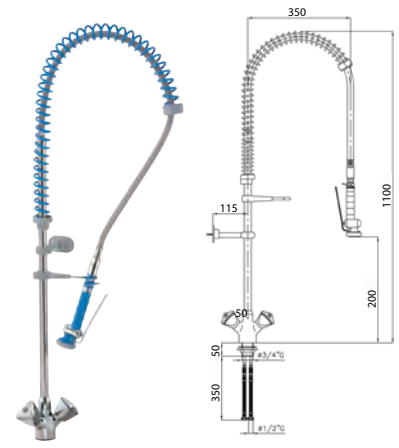

GD2 E

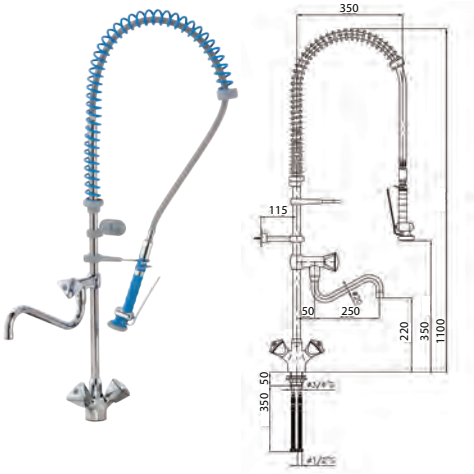

GD2C E

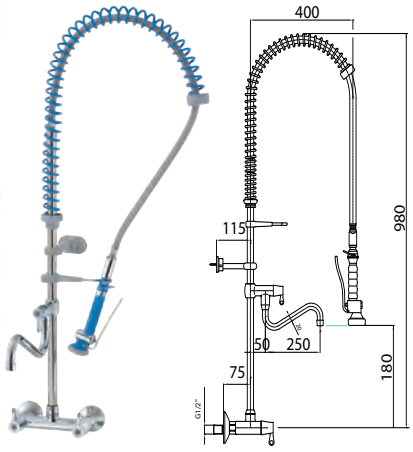

GDP2C E



Distancia entre centros

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GDS E	**19033588**	Grifo ducha 1 agua directo	**231,00**
GD1 E	**19003417**	Grifo ducha de 1 agua	**253,00**
GD1C	**19018373**	Grifo ducha de 1 agua con caño	**315,00**
GD2 E	**19002818**	Grifo ducha de 2 aguas	**276,00**
GD2C E	**19010881**	Grifo ducha de 2 aguas con caño	**335,00**
GDP2C E	**19033600**	Grifo ducha 2 aguas pared + caño	**474,00**

GDM2 E

GDM2C E

GDM2CB E

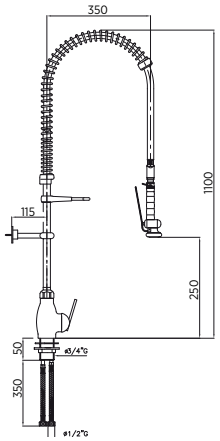

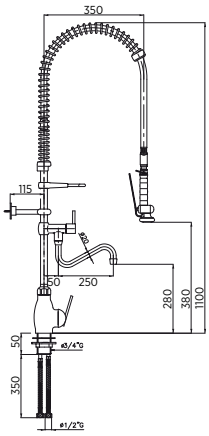

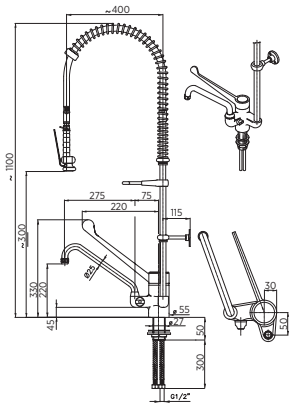

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GDM2 E	**19003416**	Grifo ducha monomando 2 aguas	**382,00**
GDM2C E	**19018374**	Grifo ducha monomando 2 aguas con caño	**417,00**
GDM2CB	**19018375**	Grifo ducha monomando de 2 aguas con grifo monomando	**465,00**

Grifos altura 600 mm

- Grifos diseñados especialmente para aquellas instalaciones con espacios muy reducidos. La fabricación, materiales y acabados de alta calidad hacen de esta gama 600 un producto profesional de alta calidad.
- Es un producto que además facilita la instalación pues la fijación se hace únicamente en la base, no es necesario fijar a la pared, lo que lo hace flexible para instalar en espacios que no cuenten con un muro en la parte posterior.

GD2C-60 E

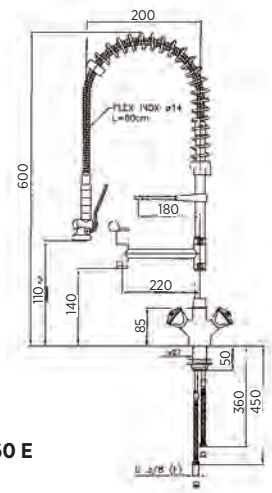

Grifos profesionales de altura 600 mm, para aquellas instalaciones con espacio reducidos.

GDM2C-60 E

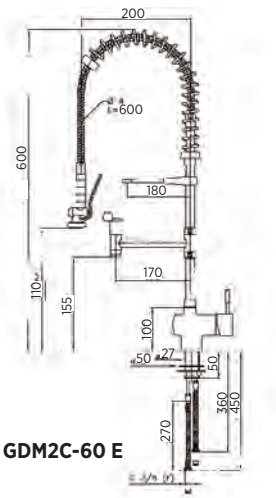

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GD2C-60 E	**19029264**	Grifo ducha 2 aguas con caño, altura 600 mm	**310,00**
GDM2C-60 E	**19029265**	Grifo ducha monomando 2 aguas con caño, altura 600 mm	**396,00**

Grifos extensibles

- Gama de grifos extensibles, especialmente diseñados para ser instalados en industrias de tratamiento de alimentos (carnes, pescados, verduras, ...), industrias cárnicas, pescaderías, cocinas profesionales, caterings, colectividades, ...
- Estructura y soportes construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304 18/10.
- Equipado con manguera de goma negra especial, certificada para el uso alimentario, de larga duración y resistencia al calor.
- Sistema de manguera retráctil, enrollable en el interior, con sistema de bloqueo que permite mantener sin esfuerzo la longitud de manguera deseada en cada uso.
- Conexión a la red mediante racor a 90° con rosca macho de 1/2" y válvula anti-retorno.
- Muelle interno de tensión ajustable.
- Estructura giratoria en el soporte, que permite un amplio radio de trabajo de hasta 330° para los modelos GX-100 y GX-150) para una total accesibilidad desde el punto de instalación y reducir esfuerzos y tensiones de la manguera.
- Pistola con chorro ajustable, regulación del caudal y función de uso continuo. Fabricada en plástico de alta resistencia y con diseño ergonómico para un cómodo uso.
- Los modelos GX-100 y GX-150 incluyen como dotación lanza-extensión de 45 cm. acoplable a la pistola para acceder a puntos difíciles y reducir los esfuerzos físicos del usuario.
- La temperatura de trabajo a 4 bar es de: 60 °C y a 6 bar es de 40 °C.

GX-100

GX-60



Posibilidad de instalación en pared y techo del modelo GX-150.

Extensión lanza de 45 cm. Incluida en los modelos GX-100 y GX-150.

Ejemplo de pistola con lanza extensible montada.

Sencilla regulación del caudal.

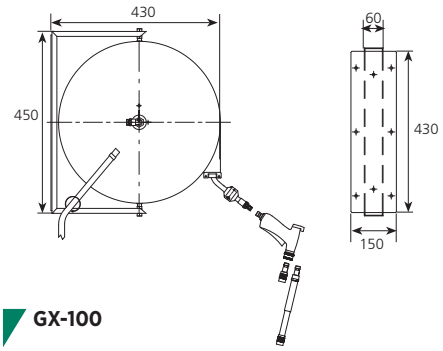

GX-100

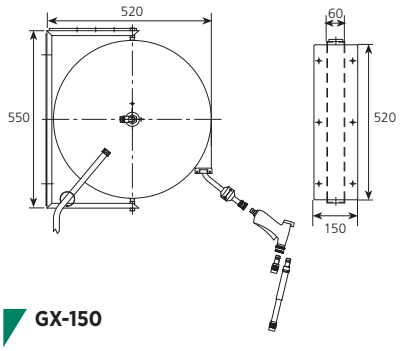

GX-150

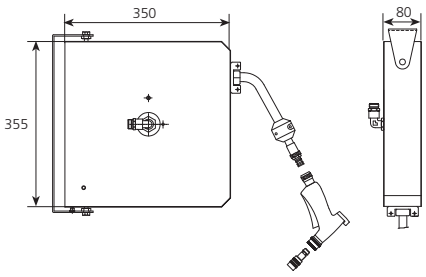

GX-60

Modelo	Referencia	Radio de trabajo	Longitud máxima manguera (mm)	P.V.P. Euros €
GX-60	**19002817**	90º + 90º	6.000	**826,00**
GX-100	**19002815**	165º + 165º	10.000	**1.495,00**
GX-150	**19002816**	165º + 165º	15.000	**2.001,00**

- Grifería industrial de alta calidad con diseños especialmente indicados para utilizaciones intensivas y continuadas.
- Cromados de alta densidad y componentes duraderos y de alta calidad.
- El diseño ergonómico de las manetas facilita la apertura, regulación y cierre del caudal de agua.
- Incorporan latiguillos flexibles para la conexión a la red y los accesorios necesarios para su instalación.
- **Calidad contrastada en todos los mecanismos internos.**

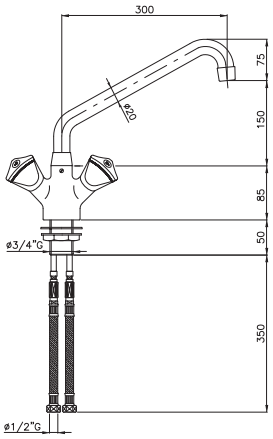

GB-30 E



GML-30 E

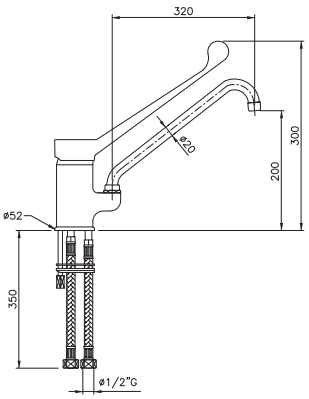

GM-PL-30 E

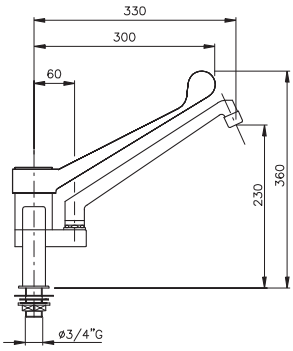

GM2D E

Entre centros 155 mm

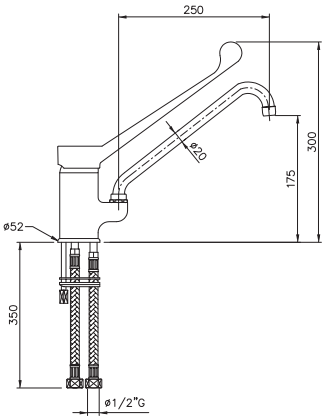

GM-PL-25 E

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM-PL-25 E	**19011242**	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 250 mm	**142,00**
GM-PL-30 E	**19013872**	Grifo monomando de 2 aguas con palanca larga. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 320 mm.	**150,00**
GML-30 E	**19033603**	Grifo monomando 2 aguas palanca lateral	**207,00**
GB-30 E	**19013587**	Grifo monobloc de 2 aguas y pomos triangulares. Caño giratorio Ø 20 mm, longitud 300 mm	**101,00**
GM2D E	**19013873**	Grifo monomando de 2 aguas de superficie	**301,00**

Extraíble

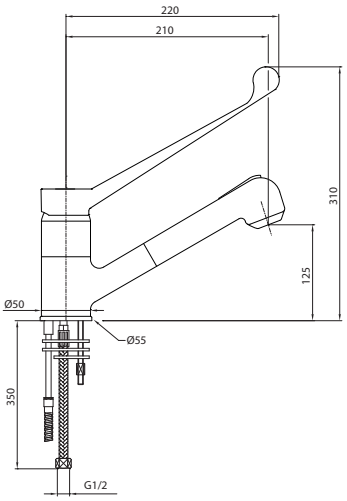

GM2DEX E
Grifo extraíble hasta 110 cm

GDHM2

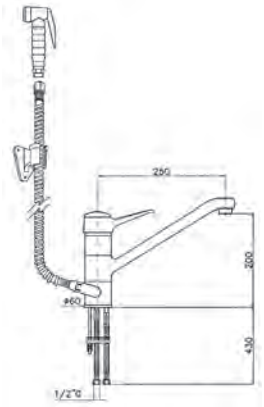

Longitud del tubo flexible 1.000 mm para diferentes aplicaciones: limpieza, llenado, etc.

GB-CL-30 E
Diseño muy robusto
Ø caño: 25 mm
Gran caudal

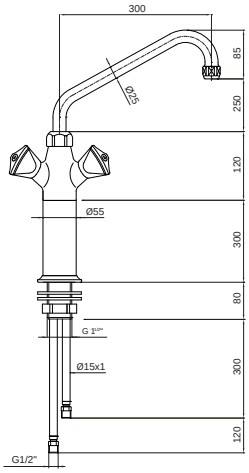

GB-CL-70 E

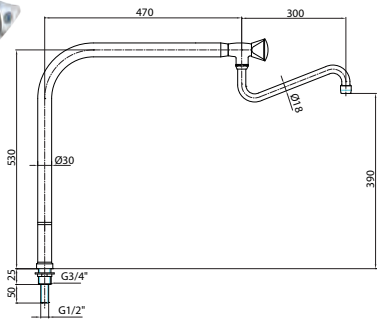

GMP-30 E



Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM2DEX E	**19033604**	Grifo monomando 2 aguas ducha extraíble	**251,00**
GDHM2	**19010667**	Grifo monomando de 2 aguas con ducha y soporte a la pared. Longitud del flexible 1.000 mm.	**249,00**
GB-CL-30 E	**19033605**	Grifo monobloc columna 2 aguas	**396,00**
GB-CL-70 E	**19033609**	Grifo columna 1 agua	**310,00**
GMP-30 E	**19033611**	Grifo monomando 2 aguas pared palanca larga	**224,00**

BAJO BARRA

edenox amplía la gama de grifos para espacios reducidos pues sabemos la relevancia que tiene este elemento en el espacio de trabajo.

El nuevo modelo GM-CB-16 E ofrece mayor robustez y excelentes acabados. Su sistema monomando facilita las operaciones de apertura y cierra de caudal.

GM-CB-16 E

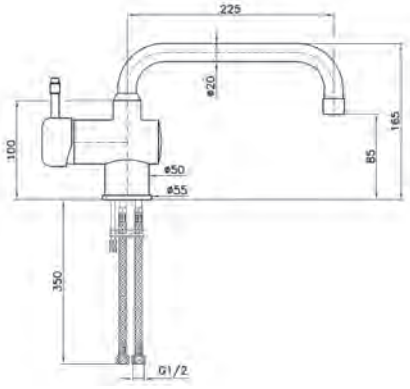

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GM-CB-16 E	**19036512**	Grifo monomando de 2 aguas con caño giratorio. Especialmente diseñado para su colocación en fregaderos debajo de la barra, y en general en espacios de altura reducida	**132,00**

G1P2S E

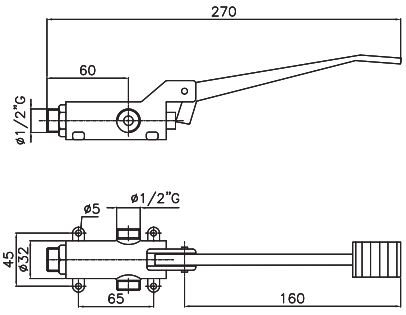

Grifo de pedal y 2 aguas
- Para montajes en suelo

GRIFOS DE PEDAL PARA INSTALACIÓN EN SUELO

G2P2S E

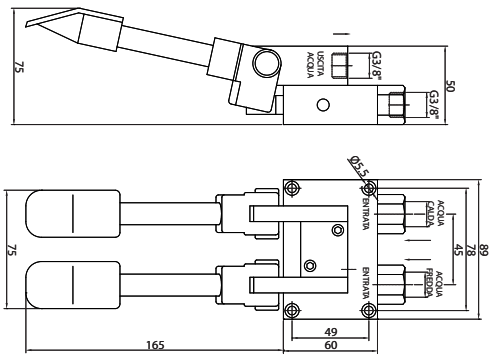

Grifo de doble pedal 2 aguas
- Para montajes en suelo.
- 2 entradas de agua
- 1 salida

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
G1P2S E	**19002805**	Grifo pedal de 2 aguas	**113,00**
G2P2S E	**19033614**	Grifo 2 pedales 2 aguas de suelo	**229,00**

Grifos electrónicos

- Grifos electrónicos de funcionamiento automático con actuación mediante sensores de rayos infrarrojos para la apertura y cierre sin contacto manual.
- Diseñados para una total higiene y mayor comodidad en su uso, sin necesidad de pedales.
- Con sistema de sensores de alta seguridad y diseño anti-vandálico, fácilmente sustituible.
- Cuerpo de latón y cromado de alta calidad y dureza.
- Caja de actuación estanca IP65.
- Cierre automático de la electroválvula en caso de corte eléctrico o de pila agotada.
- Sistema automático de aclarado para evitar la proliferación de bacterias. El equipo se acciona automáticamente durante 1 minuto cada 24 horas después del último funcionamiento, a fin de aclarar los conductos de agua.
- Incluye pre-regulador mezclador de 2 aguas y latiguillo flexible para la conexión de la salida del agua.
- Filtro de entrada del agua y de entrada a la electroválvula.
- Presión de trabajo de 0,1 a 10 bar.
- Temperatura máxima de uso 75 °C.
- Caudal hasta 16 litros/minuto.
- Fabricados en conformidad con las directivas europeas CE.



CEL-12

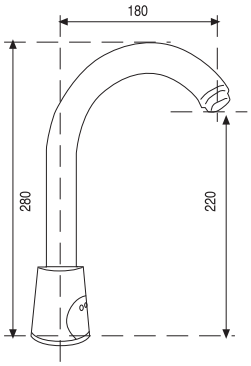

CEL-18

Modelo	Referencia	Alimentación	P.V.P. Euros €
CEL-12	**19000413**	Caño electrónico con prerregulador. Caja de actuación eléctrica 230 V/1/50-60 Hz	**444,00**
CEL-18	**19000415**	Caño electrónico con prerregulador. Caño alto orientable 360º. Caja de actuación eléctrica 230 V/1/50-60 Hz	**448,00**

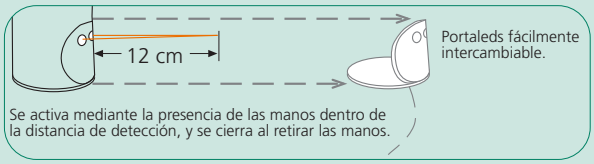

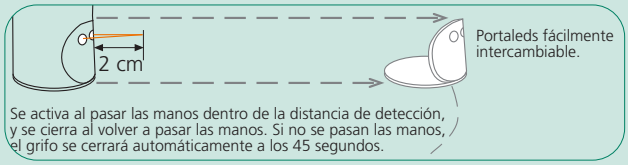

Accesorios

GR E

GR-GDH

GX-P

CL-20

GX-L

G1T2

FX-GDH

FXI-100

Modelo	Referencia	Descripción	P.V.P. Euros €
GR E	**19018656**	Ducha lavavajillas/lavaverduras máxima ergonomía con dispositivo de regulación del caudal, sistema de salida de agua contínua y válvula de retención. Conexión 1/2" G	**113,00**
GR-GDH	**19000885**	Ducha para grifo GDHM2. Conexión 1/2" G	**68,00**
GX-P	**19004422**	Pistola para grifos extensibles. Modelos GX	**251,00**
CL-20	**19000417**	Caño para lavamanos. Conexión 1/2" G	**33,00**
FX-GDH	**19010936**	Tubo flexible de 1000 mm para grifo GDHM2. Conexión 1/2" G	**40,00**
FXI-100	**19001117**	Flexible de acero inoxidable con recubrimiento de plástico resistente a las altas presiones y temperaturas. 1000 mm. Conexión 1/2" G	**33,00**
GX-L	**19003004**	Lanza de alta presión para acoplar a la pistola de los grifos extensibles. Modelos GX	**66,00**
G1T2	**19002798**	Grifo pulsador temporizado empotrable entrada 2 aguas mezclador	**95,00**