



FREEBLOCK




FREEBLOCK 5.0



LED optional



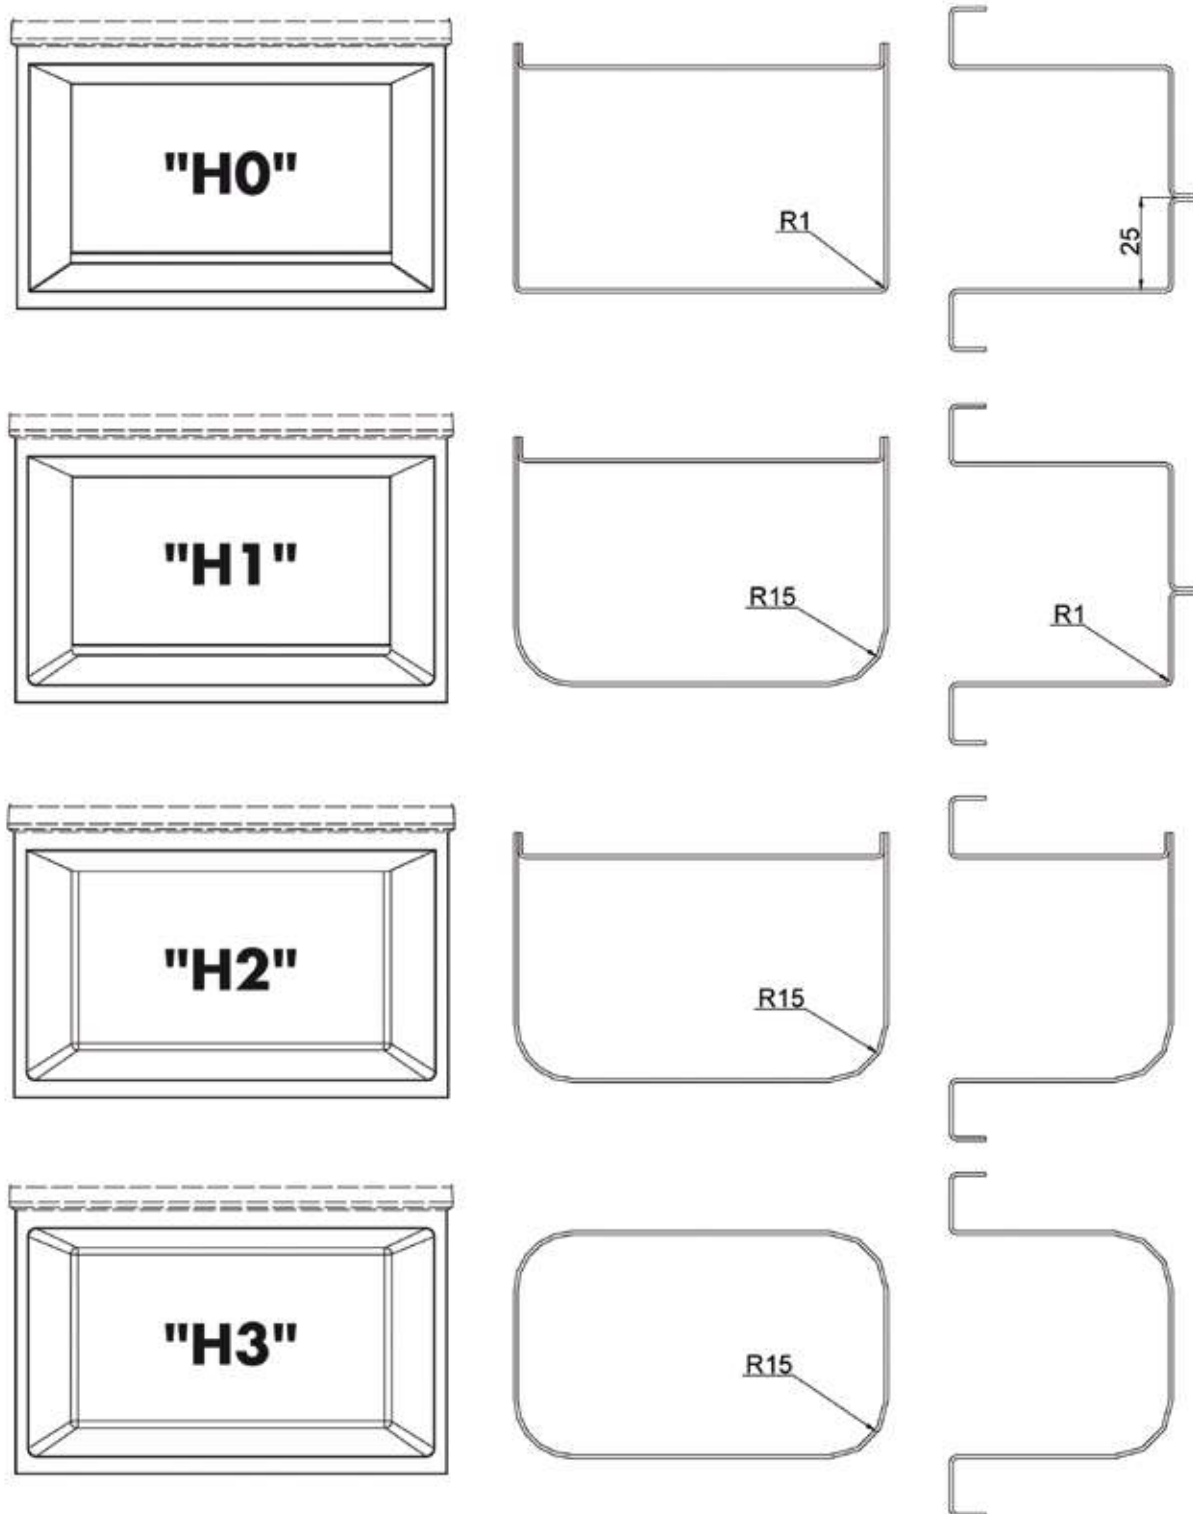

FREEBLOCK

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	low V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	--------------	-----------------	--

FREEBLOCK Il monoblocco FREEBLOCK è composto da struttura interna, vani igienici e non, pannello comandi, piano ecc... tutto è interamente realizzato in acciaio inox 18/10 finemente satinato, con particolari cromati, il piano viene infine spazzolato fino ad ottenere un effetto finale antigraffio.

EN The monoblock FREEBLOCK is made up internal frame, hygienic and not hygienic compartments, control panel, top etc. ... everything is made entirely of stainless steel 18/10 with fine satin finish, with chromed details, the top is brushed to obtain a scratchproof effect.

DE Das Monoblock FREEBLOCK besteht aus einer internen Struktur, Hygiene oder normale Unterschränke, Bedienungsblende, Oberfläche kratzfest... komplett aus CNS 18/10 mit feinem Schliff, ergänzt mit verchromten Teilen.

FR Le monobloc FREEBLOCK se compose de structure interne, avec vanes hygiéniques ou pas, panneau de commandes, plan, etc... tout est fait entièrement en acier inoxydable 18/10 satiné avec des touches de chrome. Le plan est ensuite brossé pour obtenir un effet anti-rayures.

ES EL MONOBLOC FREEBLOCK SE COMPONE POR UNA ESTRUCTURA INTERNA, ARMARIOS NORMALES Ó HIGIÉNICOS, PANEL DE CONTROL, SOBRE DE TRABAJO, ETC... TODO REALIZADO COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE 18/10 CON ACABADO SATINADO FINO CON DETALLES CROMADOS, EL PLANO DE TRABAJO SUFICIENTEMENTE SATINADO HASTA OBTENER UN EFECTO A PRUEBA DE ARAÑAZOS.



FREEBLOCK

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

kW
V-
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FREEBLOCK 5_0 FREEBLOCK 5.0. Il piano è un pezzo unico con fianchi che arrivano a terra e sono portanti, tutto in acciaio inox AISI 304 CrNi 18/10 con satinatura antigraffio e spessore da 3 mm, rinforzato con traverse avvitare. Struttura e telaio interamente portanti. Gli elementi drop-in possono essere installati incassati e siliconati o essere saldati interamente al piano. Installazione dei modelli a induzione con vetro siliconato a livello del piano senza telaio d'ingombro. Previsto vano con griglia e filtro smontabile per l'aerazione del generatore induzione. Porte tamburate e saldate, rinforzate all'interno con polistirolo ad alta densità. È presente un vano tecnico specifico, di facile ispezione, per la scatola elettrica che contiene tutti i collegamenti. Cassetti e porte dotate di rallentatore in chiusura. Possibilità di vani illuminati da strip led che si attiva all'apertura della porta relativa tramite "microswitch".

EN FREEBLOCK 5.0. The top is a single piece, the sides go down to the ground and are load-bearing. It's entirely in stainless steel AISI 304 CrNi 18/10, 3 mm thick with scratch-proof satin finish, reinforced with bolted crossbars. Structure and frame are entirely load-bearing. The drop-in elements can be installed as recessed and silicone fastened or they can be welded entirely to the top. Installation of the induction models with silicon-coated glass at the level of the top without a cumbersome frame. Includes compartment with grill and removable filter for the aeration of the induction generator. All the doors are hollow core and entirely welded, reinforced internally with high-density polystyrene. A specific technical compartment is present, allowing easy inspection of the electrical box that contains all the connections. Drawers and doors equipped with soft closure. Possibility of compartments illuminated by strip LEDs that turn on at the opening of the relative door by "microswitch". • **DE** FREEBLOCK 5.0. Die Platte ist aus einem einzigen Stück mit bis zum Boden tragenden Seiten, alle aus Edelstahl AISI 304 CrNi 18/10 mit kratzfester, satinierter Oberfläche und einer Dicke von 3 mm, verstärkt mit verschraubten Querstangen. Struktur und Rahmen vollständig tragend. Die Drop-in-Elemente können versenkt und silikonisiert oder vollständig mit dem Boden verschweißt werden. Installation der Induktionsmodelle mit silikonisiertem Glas auf der Höhe der Oberseite ohne Rahmen. Ausgestattetes Fach mit Gitter und abnehmbarem Filter zur Belüftung des Induktionsgenerators. Türen wabenförmig gekernt und geschweißt, innen mit hochdichtem Polystyrol verstärkt. Es gibt einen speziellen, leicht zu inspizierenden Technikraum für den Elektrokasten, der alle Anschlüsse enthält. Schubladen und Türen, die mit einer Schließverzögerung ausgestattet sind. Möglichkeit von Fächern, die von Streifen-LEDs beleuchtet werden, die beim Öffnen der entsprechenden Tür mit Hilfe eines "microswitch" aktiviert werden. • **FR** FREEBLOCK 5.0. Le plan est une pièce unique avec les côtés qui arrivent jusqu'à terre et portants, le tout en acier inox AISI 304 CrNi 18/10 satiné anti-rayures et épaisseur de 3 mm, renforcé par des traverses vissées. Structure et châssis entièrement portants. Les éléments drop-in peuvent être installés encastrés et siliconés ou être soudés entièrement au plan. Installation des modèles à induction avec verre siliconé au niveau du plan sans structure encombrante. Un compartiment avec grille est prévu, ainsi qu'un filtre démontable pour l'aération du générateur à induction. Portes alvéolaires et soudées, renforcées à l'intérieur par du polystyrène à haute densité. Il y a un compartiment technique spécifique, d'inspection facile, pour le boîtier électrique qui contient tous les raccordements. Tiroirs et portes équipés de fermeture amortie. Possibilité de compartiments éclairés par bande led qui s'active à l'ouverture de la porte relative à travers un "microswitch". • **ES** FREEBLOCK 5.0. LA PARTE SUPERIOR ES UNA SOLA PIEZA CON LATERALES HASTA EL SUELO QUE SOPORTAN LA CARGA, TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CRNI 18/10 CON ACABADO SATINADO RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS Y 3 MM DE ESPESOR, REFORZADO CON TRAVESAÑOS ATORNILLADOS. ESTRUCTURA Y ARMazón QUE SOPORTAN COMPLETAMENTE LA CARGA. LOS ELEMENTOS DROP-IN PUEDEN INSTALARSE EMPOTRADOS Y SILICONADOS O PUEDEN SOLDARSE COMPLETAMENTE AL SUELO. INSTALACIÓN DE LOS MODELOS DE INDUCCIÓN CON VIDRIO SILICONADO A NIVEL DE LA PARTE SUPERIOR SIN MARCO. COMPARTIMENTO PROVISTO DE REJILLA Y FILTRO EXTRAÍBLE PARA LA VENTILACIÓN DEL GENERADOR DE INDUCCIÓN. PUERTAS HUECAS Y SOLDADAS, REFORZADAS POR DENTRO CON POLIESTIRENO DE ALTA DENSIDAD. HAY UN COMPARTIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO, FÁCIL DE INSPECCIONAR, PARA LA CAJA ELÉCTRICA QUE CONTIENE TODAS LAS CONEXIONES. CAJONES Y PUERTAS EQUIPADAS CON RETARDADOR DE CIERRE. POSIBILIDAD DE COMPARTIMENTOS ILUMINADOS POR UNA TIRA DE LEDS QUE SE ACTIVA AL ABRIR LA PUERTA CORRESPONDIENTE MEDIANTE "MICROSWITCH".



MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M³
--------------	---	---	--------------	----	--

FREEBLOCK 5_0 B Versione FREEBLOCK 5.0 B, con piano in pezzo unico fino alla copertura del pannello comandi e fianchi terminali che arrivano a terra separati. Per facilitarne il trasporto e la movimentazione pur mantenendo l'estetica del FREEBLOCK 5.0

EN FREEBLOCK 5.0 B version, that is, with a single piece top up to the level of the control panel and separate sides that come to the ground. To facilitate transport and handling while maintaining the aesthetics of FREEBLOCK 5.0

• **DE** FREEBLOCK Version 5.0 B, mit fugenfreiem Oberteil bis zur Höhe des Bedienfelds hinuntergezogen und separaten Seitenteilen die bis zum Boden reichen. Dies erleichtert den Transport und die Handhabung unter Beibehaltung der Ästhetik von FREEBLOCK 5.0

• **FR** Version FREEBLOCK 5.0 B, c'est-à-dire avec un haut monobloc jusqu'au niveau du panneau de commande et des côtés latéraux séparés qui atteignent le sol. Pour faciliter le transport et la manutention tout en conservant l'esthétique de FREEBLOCK 5.0

• **ES VERSIÓN FREEBLOCK 5.0 B, ES DECIR, CON UNA SOLA PIEZA QUE SE COMPLETA HASTA EL NIVEL DEL PANEL DE CONTROL Y LATERALES SEPARADOS QUE LLEGAN AL SUELO. PARA FACILITAR EL TRANSPORTE Y LA MANIPULACIÓN MANTENIENDO LA ESTÉTICA DE FREEBLOCK 5.0**



-
/

FREEBLOCK 5_0 C Versione FREEBLOCK 5.0 c, con piano in pezzo unico solo superiore con sbordo laterale di cm.7,5, pannello comandi e fiancata tamburata in estetica con il lato frontale.

EN FREEBLOCK 5.0 C version, that is, with a single piece top only with a lateral edge of 7.5 cm, a control panel and a side panel in aesthetics with the front side.

• **DE** FREEBLOCK Version 5.0 C, mit fugenfreiem Oberteil und seitlichem Überstand von 7,5 cm. Bedienfeld und doppelwandige Seitenteile in selber Ästhetik wie die Gerätefront.

• **FR** Version FREEBLOCK 5.0 C, c'est-à-dire avec un dessus monobloc uniquement avec un bord latéral de 7,5 cm, un panneau de commande et un panneau latéral en esthétique avec la face avant.

• **ES VERSIÓN FREEBLOCK 5.0 C, ES DECIR, CON UNA PARTE SUPERIOR DE UNA SOLA PIEZA CON UN BORDE LATERAL DE 7,5 CM, UN PANEL DE CONTROL Y LATERAL EN ESTÉTICA CON EL LADO FRONTAL**



-
/

PTM-POTS struttura portategami per monoblocco (realizzazioni a progetto)

EN pot rack structure for monoblock (realizations for project)

• **DE** Ablagerost für Kochwerkzeuge, für monoblock (Realisierungen im Projekt)

• **FR** structures porte casseroles pour monobloc (réalisations en projet)

• **ES ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA MONOBLOC (LOGROS EN EL PROYECTO)**

cm. ...x 70x 75h



-
/

PTM-POTS-SL struttura portategami per monoblocco con abbassamento portasalamandra (realizzazioni a progetto)

EN pot rack structure for monoblock with salamander support (realizations for project)

• **DE** Ablagerost für Kochwerkzeuge, für monoblock mit Salamander Konsolen (Realisierungen im Projekt)

• **FR** structures porte casseroles pour monobloc avec porte salamandres (réalisations en projet)

• **ES ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA MONOBLOC CON PORTA SALAMANDRA (LOGROS EN EL PROYECTO)**

cm. ...x 70x 75h



-
/

PSM-SL Supporto salamandra per monoblocco

EN salamander support, for monoblock

• **DE** Salamander Konsolen, für monoblock

• **FR** porte salamandres pour monobloc

• **ES PORTA SALAMANDRA PARA MONOBLOC**

cm. 60x 50x 40h



983,00
10 / 0,20

FREEBLOCK

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
SCHUKO 537060400	presa elettrica schuko 230V~ / 16A in plastica grigia IP44 EN Schuko electrical outlet, 230V~ / 16A gray plastic IP44 • DE Schuko Steckdose, 230V~ / 16A grauer Kunststoff IP44 • FR prise de courant Schuko, 230V~ / 16A plastique gris IP44 • ES TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA SCHUKO, 230V~ / 16A DE PLÁSTICO GRIS IP44 cm. 9x 9x 3				228,00 0.3 / 0,00
SCHUKOS 537061600	presa elettrica schuko 230V~ / 16A in metallo cromato IP54 EN Schuko electrical outlet, 230V~ / 16A chromed metal IP54 • DE Schuko Steckdose, 230V~ / 16A métal chromé IP54 • FR prise de courant Schuko, 230V~ / 16A verchromtes Metall IP54 • ES TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA SCHUKO, 230V~ / 16A DE METAL CROMADO IP54 cm. 8x 8x 4,5				481,00 0.3 / 0,00
CEAMS 19580012	colonna erogazione acqua calda e fredda con canna snodabile, per monoblocco EN Pillar tap, hot and cold water • DE Mischbatterie, Warm- und Kaltwasser • FR Colonne de distribution eau froide et chaude • ES RUBINETO DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRÍA cm. 12x 12x 68h				769,00 6 / 0,03
TOWER 1958001A	colonna di servizio: corpo inox cm.12x12x25h con 2 prese elettriche mod: SCHUKOS, profilo ferma utensili/mixer con bacinella GN1/6 inferiore, rubinetto acqua calda e fredda con canna snodabile con antigoccia. EN Service Tower: inox body cm.12x12x25h with 2 electrical outlet mod: SCHUKOS, bracket for tools/mixer block with GN1/6 container inferior, Pillar tap with hot and cold water with dripless. • DE : Servicemöbel: Körper aus rostfreiem Stahl cm.12x12x25h mit 2 Steckdosen Mod: SCHUKOS, Werkzeug-/Mischhalterprofil mit GN1/6 Bodenbecken, Warm- und Kaltwasserhahn mit Gelenkrohr mit Tropfschutz. • FR colonne de service : corps inox cm.12x12x25h avec 2 prises électriques mod : SCHUKOS, profil bloque ustensiles/mixer avec bac GN1/6 inférieur, robinet eau chaude et froide avec douchette et système anti-gouttes. • ES COLUMNA DE SERVICIO: CUERPO DE ACERO INOXIDABLE CM.12X12X25H CON 2 TOMAS ELÉCTRICAS MOD: SCHUKOS, PERFIL PORTAHERRAMIENTAS/MEZCLADOR CON BANDEJA INFERIOR GN1/6, GRIFO DE AGUA CALIENTE Y FRÍA CON TUBO ARTICULADO CON ANTIGOTEO. cm. 21x 27x 67h				2.391,00 13 / 0,11
MP240VV _1534760	MIXER AD IMMERSIONE mini. Velocità variabile da 2000 a 12500 giri/min. Coltello, campana e fusto in inox lungo 240 mm. EN MIXER mini. Speed variator 2000/12500 rpm, inox The foot, blade and tube 240mm. • DE Stabmixer mini. Geschwindigkeitsvariator 2000/12500 rpm, Messer und Stab 240mm aus Edelstahl. • FR Mixer Plongeant mini. variateur de vitesse 2000/12500 rpm, Couteau et tube en inox 240mm. • ES TRITURADORES MINI. VELOCIDAD VARIABLE DE 2000 A 12.500 RPM. CUCHILLA, CAMPANA Y TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE UNA LONGITUD DE 240 MM. cm. 15x 15x 54h		⚡ 0,29 KW 230V~ 50 Hz		649,00 2.5 / 1,00

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

MPFRUSTA
_6027333

Frusta per mixer MP240
EN Whip for MP240 • **DE** Peitsche für MP240 • **FR** fouet pour MP240
• ES BATIDOR PARA MP240



270,00
0.5 / 0,00

BMD-64EM
26050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 h.15
EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 h.15 • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA GN 1/1 15H**
cm. 40x 60x 30h



⚡ 2,1 kW
230V~
50/60 Hz

1.201,00
18 / 0,13

BMD-68ET
26050830

BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per GN 2/1 h.15
EN Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 h.15 • **DE** Wasserbäder Dreiphasig - Becken GN 2/1 h.15 • **FR** Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 h.15 • **ES BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO. - CUBA PARA GN 2/1 15H**
cm. 80x 60x 30h



⚡ 4,2 kW
400V~2N
230V~3
50/60 Hz

1.987,00
40 / 0,22

BMD-82EM
28050210

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per 7xGN 1/9 h.15
EN Bain marie singlephase - Bowl for 7xGN 1/9 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken für 7xGN 1/9 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve pour 7xGN 1/9 h.15 • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA 7XGN 1/9 H.15**
cm. 20x 80x 30h



⚡ 1,65 kW
230V~
50/60 Hz

1.584,00
16 / 0,17

BMD-84EM
28050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h.15
EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **DE** Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **FR** Bain marie monophasé - Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • **ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA GN 1/1 + GN 1/3 15H**
cm. 40x 80x 30h



⚡ 2,85 kW
230V~
50/60 Hz

1.921,00
21 / 0,23

BSD-64EM
26040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsobottom forato
EN Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom • **DE** Frittenwanne Einphasig mit Infrarotstrahler. Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost • **FR** Silo a frites monophasé avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. • **ES CONTENEDOR CALIENTE POR INFRARROJO MONOFÁSICO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO AGUJEREADO**
cm. 40x 60x 25h



⚡ 1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.232,00
20 / 0,13

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE 60

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h

V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

BRFD-64ET
26070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 30x51x10h
EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 30x51x10h
• **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 30x51x10h
• **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 30x51x10h
• **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 30X51X10H**
cm. 40x 60x 28h



4 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz
2.716,00
45 / 0,13

BRFD-68ET
26070833

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 70x51x10h
EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 70x51x10h
• **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 70x51x10h
• **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 70x51x10h
• **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 70X51X10H**
cm. 80x 60x 28h



8 kW
400V~3N
50/60 Hz
4.796,00
65 / 0,32

BRFD-84ET
28070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca cm. 32,5x64,5x10h
EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 32,5x64,5x10h
• **DE** Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken cm. 32,5x64,5x10h
• **FR** Sauteuse fixe multifonction électrique - Cuve cm. 32,5x64,5x10h
• **ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - CUBA CM. 30X68X10G**
cm. 40x 80x 28h



7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.991,00
60 / 0,23

CPD-64ET
26100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED)
• **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN)
• **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS)
• **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 25 - CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 40x 60x 51h



7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz
2.375,00
22 / 0,24

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/2 1/6
			1/6 1/6	1/6

CUOCIPASTA ELETTRICI 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

CPAD-64ET
26100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 25 - CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 40x 60x 51h



⚡ 7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.872,00
22 / 0,22

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2 1/2	1/4 1/4	1/6 1/6	1/6 1/6
		1/6 1/6	1/6 1/6	1/2 1/6
		1/4 1/4	1/6 1/6	1/6

CPD-84ET
28100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 40x 80x 51h



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.910,00
30 / 0,26

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPAD-84ET
28100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur à pâtes triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • **ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H.CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)**
cm. 40x 80x 51h



⚡ 13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.405,00
30 / 0,26

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

SOLLEVATORE CESTI

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO
					€ KG / M³

SCCPD-2EM 26140210 SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPD-64, sollevamento automatico temporizzato o manuale, 2 aste
EN basket elevator for pasta cooker CPD-64, automatic timed or manual lifting, 2 rods • **DE** heben Korb für Nudelkocher CPD-64, Timed oder manuelle Heben, 2 Stangen • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CPD-64, soulèvement temporisé ou manuel, 2 tiges • **ES** **LEVANTE CESTAS PARA CUECE PASTA CPD-64, ELEVACIÓN TEMPORIZADO O MANUAL, 2 BARRAS**
cm. 16x 34x 71h



0,35 kW
230V~
50/60 Hz
3.498,00
16 / 0,25

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/4
	1/2	1/4

SCCPD-3EM 28140210 SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA CPD-84, sollevamento automatico temporizzato o manuale, 3 aste
EN basket elevator for pasta cooker CPD-84, automatic timed or manual lifting, 2 rods • **DE** heben Korb für Nudelkocher CPD-84, Timed oder manuelle Heben, 2 Stangen • **FR** soulever des paniers pour cuiseur a pates CPD-84, soulèvement temporisé ou manuel, 2 tiges • **ES** **LEVANTE CESTAS PARA CUECE PASTA CPD-84, ELEVACIÓN TEMPORIZADO O MANUAL, 2 BARRAS**
cm. 16x 50x 71h



0,525 kW
230V~
50/60 Hz
4.716,00
21 / 0,37

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6
	1/2	1/3	2/3	1/6
		1/3		1/6

CWKD-64ET 26080431 GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile
EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x43
• **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x43 • **ES** **PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43**
cm. 40x 60x 30h



4,08 KW
400V~3N
50/60 Hz
3.022,00
30 / 0,16

CWKD-68ET 26080831 GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x43 ribaltabile - 2 zone cottura
EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas • **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 55x43 - 2 Heizzonen • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson
• **ES** **PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 55X43 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 30h



8,16 KW
400V~3N
50/60 Hz
4.103,00
60 / 0,31

CWKD-84ET 28080431 GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x63 ribaltabile
EN CONTACT Grill threephase - rotatable stainless steel grill cm. 27x63
• **DE** Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 • **FR** Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 27x63 • **ES** **PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X63**
cm. 40x 80x 30h



5,415 kW
400V~3N
50/60 Hz
3.534,00
35 / 0,23

FRIGGITRICI ELETTRICHE 60

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRICE/PRECIO €
KG / M3

F2/8D-64ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 14,8x35x32,7h - 2 cesti cm. 12x30x15h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h
26090432 **EN** Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and lid for pan. Production: 12 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 14,8X35X32,7H- 2 CESTA CM. 12X30X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H cm. 40x 60x 46h**



⚡ 12 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **3.028,00**
30 / 0,23

F10D-64ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10 Vasca cm. 22x35x23h - 1 cesto cm. 20x30x10h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 10 kg/h
26090430 **EN** Fryer threephase 10 lts - Bowl cm. 22x35x23h - 1 basket cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. Production: 10 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 10 - Becken cm. 22x35x23h - 1 Korb cm. 20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 10 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 10 - Cuve cm. 22x35x23h - 1 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 10 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 10 LT. - CUBA CM. 22X35X23H - 1 CESTA CM. 20X30X10H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 10 KG/H cm. 40x 60x 39h**



⚡ 7,15 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.678,00**
20 / 0,24

F2/10D-66ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10+10 2 Vasche cm. 22x35x23h - 2 cesti cm. 20x30x10h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 20 kg/h
26090630 **EN** Fryer threephase 10+10 lts - 2 Bowls cm. 22x35x23h - 2 baskets cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. Production: 20 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 10+10 - 2 Becken cm. 22x35x23h - 2 Korb cm. 20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 20 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 10+10 - 2 Cuve cm. 22x35x23h - 2 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 20 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 10+10 LT. - 2CUBA CM. 22X35X23H- 2 CESTA CM. 20X30X10H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 20 KG/H cm. 60x 60x 39h**



⚡ 14,3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **3.072,00**
32 / 0,27

F18D-64ET FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h - 1 cesto cm. 28x29x15h - Filtro e coperchio vasca. Produzione patate: 15 kg/h
26090431 **EN** Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Production: 15 kg/h • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 15 kg/h • **FR** Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 15 kg/h • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 18 LT. - CUBA CM. 31X34X33H - 1 CESTA CM. 28X29X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 15 KG/H cm. 40x 60x 46h**



⚡ 15,9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **2.444,00**
30 / 0,23

F23D-66ET FRIGGITRICE TRIFASE Lt. 23 Vasca cm. 50x35x22h - Cesto cm. 46x30x10h - Filtro e coperchio vasca.
26090631 **EN** Fryer threephase 23 lts - Bowls cm. 50x35x24h - Basket cm. 46x30x10h - Sieve and lid for pan. • **DE** Friteuse dreiphasig lt. 23 - Becken cm. 50x35x22h - Körb cm. 46x30x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken. • **FR** Friteuse triphase lt. 23 - Cuve cm. 50x35x22h - Panier cm 46x30x10h - Filtre, couvercle pour cuve. • **ES FREIDORAS TRIFÁSICO 23 LT. CUBA CM. 50X35X22H - CESTA CM. 46X30X10H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA. cm. 60x 60x 39h**



⚡ 14,3 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **2.476,00**
31 / 0,27

FTLD-64ET Fry-top elettrico liscio, piastra cm.35,5x55
26060431 **EN** Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.35,5x55 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.35,5x55 • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.35,5X55 cm. 40x 60x 22h**



⚡ 4,5 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz **1.466,00**
30 / 0,13

FRY-TOP ELETTRICI 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
FTLD-64ETS 26060434	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.35,5x55 EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.35,5X55 cm. 40x 60x 22h		⚡ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.832,00 30 / 0,13
FTRD-64ET 26060433	Fry-top elettrico rigato, piastra cm.35,5x55 EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.35,5x55 • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.35,5x55 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.35,5X55 cm. 40x 60x 22h		⚡ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.470,00 30 / 0,13
FTRD-64ETS 26060436	Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.35,5x55 EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 • DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 • FR Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.35,5X55 cm. 40x 60x 22h		⚡ 4,5 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	1.911,00 30 / 0,13
FTLD-66ET 26060631	Fry-top elettrico liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 22h		⚡ 6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	1.871,00 45 / 0,22
FTLD-66ETS 26060634	Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 22h		⚡ 6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	2.451,00 45 / 0,22
FTLRD-66ET 26060632	Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN cm. 60x 60x 22h		⚡ 6 kW 400V~3N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	1.956,00 45 / 0,22

FRY-TOP ELETTRICI 60

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	6 kW kcal/h	9 kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/ M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

FTLRD-66ETS Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
 • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
 • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
 cm. 60x 60x 22h



6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.537,00
45 / 0,22



FTRD-66ET Fry-top elettrico rigato, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
 cm. 60x 60x 22h



6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.007,00
45 / 0,22



FTRD-66ETS Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
 cm. 60x 60x 22h



6 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.586,00
45 / 0,22




FTLD-68ET Fry-top elettrico liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
 • **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
 • **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
 cm. 80x 60x 22h



9 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.296,00
60 / 0,32




FTLD-68ETS Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
 cm. 80x 60x 22h



9 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

3.109,00
60 / 0,32



FTLRD-68ET Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
 cm. 80x 60x 22h



9 kW
400V~3N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.378,00
60 / 0,32



FRY-TOP ELETTRICI 60

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9 kW
kcal/h

9 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTLRD-68ETS Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 22h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.279,00
60 / 0,32



FTRD-68ET Fry-top elettrico rigato, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 22h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.432,00
60 / 0,32



FTRD-68ETS Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 60x 22h



9 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

3.244,00
60 / 0,32



FTLD-84ET Fry-top elettrico liscio, piastra cm.36x68
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x68
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.36x68
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.36X68**
cm. 40x 80x 22h



7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.459,00
45 / 0,23



FTLD-84ETS Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.36x68
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68
• **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X68**
cm. 40x 80x 22h



7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.081,00
45 / 0,23



FTLD-88ET Fry-top elettrico liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 cooking areas
• **DE** Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen
• **FR** Plaque électriques lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson
• **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 80x 22h



15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.642,00
90 / 0,44



FRY-TOP ELETTRICI 80


MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

FTLD-88ETS Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura
28060834
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.471,00
90 / 0,44



FTLRD-88ET Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura
28060832
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 80x 22h



⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.824,00
90 / 0,44



FTLRD-88ETS Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura
28060835
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 cooking areas • **DE** Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen • **FR** Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • **ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN**
cm. 80x 80x 22h

⚡ 15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.652,00
90 / 0,44




PCD-64ET PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre
26030430
EN Boiling unit - N. 2 plates • **DE** Kochplatte - N. 2 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 2 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 2 PLANCHAS**
cm. 40x 60x 5h




⚡ 5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

772,00
19 / 0,13



PCD-68ET PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre
26030830
EN Boiling unit - N. 4 plates • **DE** Kochplatte - N. 4 Kochplatten • **FR** Rechaud - N. 4 plaques • **ES SOBRE DE COCCIÓN - N. 4 PLANCHAS**
cm. 80x 60x 5h



⚡ 10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

1.191,00
38 / 0,32




PCQD-64ET PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre
26030431
EN Boiling unit three-phase - N. 2 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS CUADRADAS**
cm. 40x 60x 5h



⚡ 5,2 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.528,00
19 / 0,13



PIANI COTTURA ELETTRICI 60

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

1 kW
kcal/h

1 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

PCQD-68ET
26030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre
EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS**
cm. 80x 60x 5h



10,4 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.678,00
38 / 0,32



PCQD-84ET
28030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre
EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS CUADRADAS**
cm. 40x 80x 5h



8 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

2.143,00
24 / 0,23



PCQD-88ET
28030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre
EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates • **DE** Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • **FR** Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS CUADRADAS**
cm. 80x 80x 5h



16 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.958,00
48 / 0,44




PCCD-64ET
26030432

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.35x57
EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x57 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57**
cm. 40x 60x 5h



5 kW
400V~2N
230V~3
230V~
50/60 Hz

1.639,00
12 / 0,13




PCCD-68ET
26030832

PIANO COTTURA VETRO CERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.75x57
EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x57 • **DE** Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm • **FR** Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 • **ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57**
cm. 80x 60x 5h




10 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.446,00
40 / 0,32



PIANI COTTURA ELETTRICI 80

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PCCD-84ET 28030432	PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 2 zone - vetro cm.35x77 EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass cm.35x77 • DE Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm • FR Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 • ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 cm. 40x 80x 5h		⚡ 6,8 kW 400V~2N 230V~3 230V~ 50/60 Hz	2.683,00 24 / 0,23
PCCD-88ET 28030832	PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE - N. 4 zone - vetro cm.75x77 EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass cm.75x77 • DE Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm • FR Plan de cuisson à vitroceramique triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 • ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X77 cm. 80x 80x 5h		⚡ 13,6 kW 400V~3N 230V~3 50/60 Hz	4.699,00 48 / 0,44
PCID-44ET 24030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 1 zona - Vetro cm.35x35 (non posizionare su forni o cassettiere) EN Three-phase induction cooking - 1 zone - glass cm.35x35 (do not place on ovens or drawers) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 1 zone - Glas 35x35 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 1 zone - Verre cm.35x35 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO CM.35X35 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) cm. 40x 40x 35h		⚡ 5 kW 400V~3 50/60 Hz	5.372,00 18 / 0,17
PCID-64ET 26030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere) EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) cm. 40x 60x 42h		⚡ 10 kW 400V~3 50/60 Hz	8.357,00 20 / 0,17
PCID-84ET 28030433	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere) EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) cm. 40x 80x 42h		⚡ 10 kW 400V~3 50/60 Hz	8.619,00 25 / 0,23
PCID-68ET 26030833	PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere) EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES) cm. 80x 60x 42h		⚡ 20 kW 400V~3 50/60 Hz	15.651,00 40 / 0,32

PIANI COTTURA A INDUZIONE 80

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V-
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

PCID-88ET
28030833


PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**
cm. 80x 80x 42h



⚡ 20 kW **16.546,00**
400V~3 50 / 0,44
50/60 Hz

PCIWD-64ET
26030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE "WOK" - N. 1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o cassettiere)
EN Three-phase induction cooking "WOK" - 1 zone - glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte "WOK" dreiphasig - 1 zonen - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Plan de cuisson à induction "WOK" triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES ENCIMERA INDUCCIÓN "WOK" TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**
cm. 40x 60x 31h



⚡ 4,5 kW **6.285,00**
400V~3 20 / 0,17
50/60 Hz

TPID-84ET
28120433

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN Three-phase induction Solid top - glass cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Toute plaque à induction triphasé - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES PLACA DE COCCIÓN INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM.35X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**
cm. 40x 80x 42h



⚡ 14 kW **12.085,00**
400V~3 28 / 0,23
50/60 Hz

TPID-88ET
28120833

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) • **DE** Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • **FR** Toute plaque à induction triphasé - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • **ES PLACA DE COCCIÓN INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM.75X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)**
cm. 80x 80x 42h



⚡ 28 kW **23.058,00**
400V~3 50 / 0,32
50/60 Hz

TPD-68ET
26120830

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x50 - 4 zone
EN Solid top - Plate cm. 70x50 - 4 zones • **DE** Kochplatten - Platte cm. 70x50 - 4 zonen • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 70x50 - 4 zones • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM. 70X50 - 4 ZONAS**
cm. 80x 60x 24h



⚡ 10 kW **3.475,00**
400V~3N 80 / 0,32
50/60 Hz

TPD-84ET
28120430

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 30x68 - 2 zone
EN Solid top - Plate cm. 30x68 - 2 zones • **DE** Kochplatten - Platte cm. 30x68 - 2 zonen • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 30x68 - 2 zones • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM. 30X68 - 2 ZONAS**
cm. 40x 80x 24h



⚡ 5 kW **2.415,00**
400V~3N 50 / 0,23
50/60 Hz

TPD-88ET
28120830

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x68 - 4 zone
EN Solid top - Plate cm. 70x68 - 4 zones • **DE** Kochplatten - Platte cm. 70x68 - 4 zonen • **FR** Toute plaque - Plaque cm. 70x68 - 4 zones • **ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM. 70X68 - 4 ZONAS**
cm. 80x 80x 24h



⚡ 13,6 kW **4.333,00**
400V~3N 93 / 0,44
50/60 Hz

FORNI ELETTRICI 70

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	----------------	------------------	--

FSD-78ET
26500830

Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1
EN Traditional electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 • **DE** Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 • **FR** Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 • **ES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 cm. 80x 69x 48,6h**



⚡ 5 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.906,00
40 / 0,49

FVD-78ET
26500835

Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1
EN Electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 • **DE** Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 • **FR** Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 • **ES HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 cm. 80x 61,5x 48,6h**

⚡ 5,32 kW
400V~3N
230V~3
50/60 Hz

2.348,00
40 / 0,49

FSD-98ET
28500830

Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1
EN Traditional electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 • **DE** Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 • **FR** Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 • **ES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 cm. 80x 85,5x 48,6h**



⚡ 6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.007,00
45 / 0,62

RVD-62EM
26660210

RISCALDANTE ventilato per vano monoblocco, temp: 30÷90°C
EN Heater cabinet, temp: 30÷90°C, for monoblock • **DE** Heizer für Schrankelement, temp: 30÷90°C, für monoblock • **FR** Réchauffeur pour armoire, temp: 30÷90°C, pour monobloc • **ES ELEMENTO DE CALEFACCIÓN VENTILADO PARA ARMARIO, TEMP: 30÷90°C, PARA MONOBLOC cm. 20x 50x 35h**



⚡ 1,6 kW
230V~
50/60 Hz

556,00
5 / 0,06

CSD012E
_CSD012E

Forno per cottura a basse temperature a 2 cassetti GN1/1 max cm.15h. Temp: 30÷120°C. Pannello di controllo con regolazione elettronica del tempo, della temperatura e della sonda al cuore, funzione mantenimento. VERSIONE INCASSO PER FREEBLOCK 5_0
EN Low temperature oven with 2 drawers GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Electronic control of the time, temperature and core probe, HOLD function. DROPIN VERSION FOR FREEBLOCK 5_0. • **DE** Niedertemperaturöfen mit 2 Schubladen GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Bedienfeld mit elektronischer Einstellung für Zeit, Temperatur, heißer Wartungsfunktion. DROPIN VERSION FÜR FREEBLOCK 5_0. • **FR** Four basse température avec 2 tiroirs GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Contrôle électronique du temps, température et sonde à cœur, fonction de maintenance à chaud. DROPIN VERSION POUR FREEBLOCK 5_0. • **ES HORNO DE BAJA TEMPERATURA CON 2 CAJONES GN1/1 MAX. CM.15H, TEMP: 30÷120°C. PANEL DE CONTROL CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE TIEMPO, TEMPERATURA Y SONDA AL CORAZÓN, FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO CALIENTE. VERSION DE ENCASTRE PARA FREEBLOCK 5_0. cm. 80x 61x 51h**



⚡ 1 kW
230V~
50 Hz

4.396,00
55 / 0,44

PCD-44G
24210450

PIANO COTTURA 1 fuoco
EN Boiling unit - 1 burner • **DE** kochplatte - 1 Kochstellen • **FR** Rechaud - 1 feux vifs • **ES SOBRE DE COCCIÓN - 1 QUEMADOR cm. 40x 40x 14h**



⚡ 10 kW
8.600 kcal/h

1.231,00
23 / 0,17

PIANI COTTURA A GAS 50

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h

V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³


PCD-55G
25210550

PIANO COTTURA 1 fuoco, con griglia ribassata per allineamento ai modelli gas TPD/FTD
EN Boiling unit - 1 burner, with lowered grid for alignment to gas models TPD/FTD • **DE** Kochplatte - 1 Kochstellen, mit abgesenktem Gitter zur Ausrichtung mit den Gasmotellen TPD/FTD • **FR** Rechaud - 1 feux vifs, avec grille abaissée pour l'alignement sur les modèles à gaz TPD/FTD • **ES** SOBRES DE COCCIÓN - 1 QUEMADOR, CON REJILLA REBAJADA PARA SU ALINEACIÓN CON LOS MODELOS DE GAS TPD/FTD
cm. 50x 50x 22h


10 kW
8.600 kcal/h
1.301,00
24 / 0,27

PCD-64G
26210450

PIANO COTTURA 2 fuochi
EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES** SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES
cm. 40x 60x 11h

13 kW
11.180 kcal/h
1.409,00
20 / 0,17

PCD-68G
26210850

PIANO COTTURA 4 fuochi
EN Gas heated boiling unit - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES** SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES
cm. 80x 60x 11h


22 kW
18.920 kcal/h
2.652,00
40 / 0,35

PCD-84G
28210450

PIANO COTTURA 2 fuochi
EN Gas heated boiling - 2 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 2 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 2 feux vifs • **ES** SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES
cm. 40x 80x 11h


11 kW
9.460 kcal/h
1.854,00
55 / 0,23

PCD-88G
28210850


PIANO COTTURA 4 fuochi
EN Gas heated boiling unit - 4 burners • **DE** Gas-Kochplatte - 4 Kochstellen • **FR** Rechaud gaz - 4 feux vifs • **ES** SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES
cm. 80x 80x 11h

28 kW
24.080 kcal/h
3.248,00
75 / 0,44

PCAD-84G
28310450

PIANO COTTURA ACQUA 2 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore
EN water heated boiling unit 2 burners - Water loading tap + overflow device • **DE** wasser-Kochplatte - 2 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • **FR** Rechaud l'eau 2 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • **ES** SOBRES DE COCCIÓN AGUA 2 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO
cm. 40x 80x 12h

14 kW
12.040 kcal/h
2.366,00
55 / 0,23

PCAD-88G
28310850

PIANO COTTURA ACQUA 4 fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore
EN water heated boiling unit 4 burners - Water loading tap + overflow device • **DE** wasser-kochplatte - 4 Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung • **FR** Rechaud l'eau 4 feux vifs - Robinet d'arrivée d'eau trop plein • **ES** SOBRES DE COCCIÓN AGUA 4 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO
cm. 80x 80x 12h

28 kW
24.080 kcal/h
3.911,00
75 / 0,44


CUOCIPASTA GAS 70

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

9,5 kW
kcal/h

0,02 kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CPD-74G
27270450

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiser à pates gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein + système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 70x 65h



9,5 kW
8.160 kcal/h

3.091,00
51 / 0,37

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CPAD-74G
27270455

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiser à pates gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 70x 65h



9,5 kW
8.160 kcal/h

3.371,00
51 / 0,37

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

- Combinations / • Zusammenstellungen
- Combinaisons / • Combinación múltiple



CUOCIPASTA GAS 90

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

CPD-94G
29270450

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d'arrivée d'eau trop plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIER EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA GAS 40 LT. - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 90x 65h



13,95 kW
11.997 kcal/h

3.305,00
58 / 0,46

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CPAD-94G
29270455

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)
EN Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level sensor - overflow device and floor draining. Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) • **DE** Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB AUSGESCHLOSSEN) • **FR** Cuiseur a pates gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement automatique de l'eau avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme. (PANIER EXCLUS) • **ES** CUECE PASTA GAS 40 LT. - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm. 40x 90x 65h



13,95 kW
11.997 kcal/h

3.586,00
58 / 0,46

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

COMBINAZIONI

• Combinations / • Zusammenstellungen
• Combinaisons / • Combinación múltiple

1/1	1/2	1/3	1/3	1/6 1/6	1/6 1/6
	1/2	1/3	2/3	1/3	1/6 1/6
		1/3		1/3	1/6 1/6

CWD-75G
27250550

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA, Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN Lavastone grill gas, Stainless steel grill cm. 38x52. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Lavasteingrill, Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Grille à gaz en pierre de lave, Grille inox cm 38x52. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA, PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm. 50x 70x 33h



9 kW
7.740 kcal/h

2.397,00
51 / 0,26

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS 70

MOD. _____
COD. _____

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

⚡ kW
kcal/h

⚡ kW
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

CWD-79G
27250950

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA, N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili, 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN Lavastone grill gas, N. 2 Stainless steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Lavasteingrill, N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Grille a gaz en pierre de lave, N. 2 grilles réglables en acier inox cm. 38x52. 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA, N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 70x 33h**



⚡ 18 kW
15.480 kcal/h
3.538,00
94 / 0,44
⚡ 0,01 KW
230V~
50/60 Hz

TPD-85G
28290550

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 37x57. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN Solid top gas - Plate.37x57cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Kochplatte - Platte.37x57 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.37x57. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES PLACA DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.37X57. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 50x 80x 31h**



⚡ 7 kW
6.020 kcal/h
3.450,00
58 / 0,33
⚡ 0,01 KW
230V~
50/60 Hz

TPD-89G
28290950

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 77x57. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN Solid top gas - Plate.77x57cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Kochplatte - Platte.77x57 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.77x57. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES PLACA DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.77X57. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 80x 31h**



⚡ 12 kW
10.320 kcal/h
3.884,00
129 / 0,44
⚡ 0,01 KW
230V~
50/60 Hz

TPD-95G
29290550

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 39x73. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN Solid top gas - Plate.39x73 cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-Kochplatte - Platte.39x73 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Toute plaque à gaz - Plaque cm.39x73. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES PLACA DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.39X73. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 50x 95x 31h**



⚡ 7 kW
6.020 kcal/h
3.554,00
62 / 0,33
⚡ 0,01 KW
230V~
50/60 Hz

TUTTAPIASTRA GAS 90

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

TPD-99G
29290950

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 79x73. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

EN Solid top gas - Plate.79x73 cm. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter.

• DE Gas-Kochplatte - Platte.79x73 cm. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Toute plaque à gaz - Plaque cm.79x73. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • ES PLACA DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.79X73. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 95x 31h


12 kW
10.320 kcal/h
4.241,00
135 / 0,64

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

FTLD-85GS
28230554

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39x53,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39X53,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 50x 80x 33h


7 kW
6.020 kcal/h
3.147,00
53 / 0,33

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

FTRD-85GS
28230556

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39x53,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39X53,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 50x 80x 33h


7 kW
6.020 kcal/h
3.317,00
53 / 0,33

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

FTLD-87GS
28230754

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59x53,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59X53,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 70x 80x 33h


10,5 kW
9.030 kcal/h
3.308,00
62 / 0,35

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

FRY-TOP A GAS 80

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	10,5 kW 9.030 kcal/h	0,01 kW 230V~ 50/60 Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	-------------------------	------------------------------	---

FTLRD-87GS Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59x53,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile. **EN** Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59X53,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 70x 80x 33h**



10,5 kW
9.030 kcal/h

3.452,00
62 / 0,35

0,01 kW
230V~
50/60 Hz



FTRD-87GS Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59x53,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile. **EN** Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59X53,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 70x 80x 33h**



10,5 kW
9.030 kcal/h

3.562,00
62 / 0,35

0,01 kW
230V~
50/60 Hz



FTLD-89GS Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x53,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile. **EN** Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X53,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 80x 33h**



14 kW
12.040 kcal/h

4.218,00
98 / 0,44

0,01 kW
230V~
50/60 Hz



FRY-TOP A GAS 80

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE

14 kW
kcal/h

0,01 KW
V~
Hz

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO €
KG / M³

FTLRD-89GS
28230955

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x53,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X53,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 80x 33h



14 kW
12.040 kcal/h

4.411,00
98 / 0,44

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



FTRD-89GS
28230956

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x53,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X53,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 80x 33h



14 kW
12.040 kcal/h

4.614,00
98 / 0,44

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



FTLD-95GS
29230554

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39x68,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.

EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x68,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x68,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x68,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES** FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39X68,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 50x 95x 33h



9 kW
7.7440 kcal/h

3.623,00
61 / 0,33

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



FRY-TOP A GAS 90

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAGE	kW kcal/h	kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO €/KG / M³
--------------	---	---	--------------	----------------	--

FTRD-95GS
29230556

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.39x68,5. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x68,5. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39x68,5. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.39x68,5. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible.
• ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39X68,5. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm. 50x 95x 33h



9 kW
7.7440 kcal/h

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

3.815,00
61 / 0,33



FTLD-99GS
29230954


Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x68,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X68,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.**
cm. 90x 95x 33h



18 kW
15.480 kcal/h

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

5.148,00
102 / 0,64



FTLRD-99GS
29230955

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x68,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter. • **DE** Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • **FR** Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. • **ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X68,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.**
cm. 90x 95x 33h



18 kW
15.480 kcal/h

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

5.386,00
102 / 0,64



FRY-TOP A GAS 90

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h
V~
Hz

PREZZO/PRICE €
PREIS/PRIX/PRECIO
KG / M³

FTRD-99GS
29230956

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x68,5 - 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canale perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence indicator, floodable perimeter channel, drain with removable filter.
DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter.
FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre amovible.
ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79X68,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE. cm. 90x 95x 33h



18 kW
15.480 kcal/h

5.622,00
102 / 0,64

0,01 KW
230V~
50/60 Hz



LAD-64
26020400

LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm.29x35x20h
EN Sink unit - Lever type tap. Bowl cm.29x35x20h • **DE** Spülbecken Einhebel-Mischbatterie - Becken cm.29x35x20h • **FR** Bac-evier avec robinetterie - Bac cm.29x35x20h • **ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - PILETA CM.29X35X20H cm. 40x 60x 35h**



996,00
15 / 0,13

OPT-GA

ACCENSIONE ELETTRICA per apparecchi gas: PCD-64GA, PCD-68GA (prezzo a bruciatore)
EN electric ignition for gas model: PCD-64GA, PCD-68GA (PRICE FOR 1 BURNER) • **DE** elektrische Zündung für gas modell: PCD-64GA, PCD-68GA (PREIS FÜR 1 BRENNER) • **FR** allumage électrique pour modèle a gaz: PCD-64GA, PCD-68GA (PRIX POUR 1 BRÛLEUR) • **ES IGNICIÓN ELÉCTRICA PARA MODELO GAS: PCD-64GA, PCD-68GA (PRECIO POR 1 QUEMADOR)**




0,01 KW
230V~
50/60 Hz

270,00
/

532005901

GRIGLIA 1 FUOCO
EN 1 flame grill • **DE** Rost 1 flamme • **FR** Frille 1 feu • **ES PARILLA 1 QUEMADOR**



116,00
3 / 0,01

PLF
07590401

PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA
EN Smooth griddle plate for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • **FR** Plaque lisse pour la grille en fonte • **ES PLANCHA LISA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 27**



205,00
9 / 0,01

PLF/2
07590421

PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA
EN Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • **FR** Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • **ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 57**




405,00
18 / 0,01

PRF
07590403

PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA
EN Grooved griddle plate for cast iron grid • **DE** Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • **FR** Plaque nervurée pour la grille en fonte • **ES PLANCHA ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 27**




274,00
9 / 0,01

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	⚡ kW kcal/h	⚡ kW V~ Hz	PREZZO/PRICE PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
PRF/2 07590423	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA EN Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen Rost • FR Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte • ES PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO cm. 35x 57				450,00 18 / 0,01
PLFT/7 08590451	PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO EN Smooth griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte glatt für Gitterstab • FR Plaque lisse pour tige grille • ES PLANCHA LISA POR RED DE VARILLA cm. 35x 27				205,00 9 / 0,01
PLFT/72 08590471	PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO EN Smooth griddle plate 2 burners for grid rod • DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gitterstab • FR Plaque lisse 2 feux pour tige grille • ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES POR RED DE VARILLA cm. 35x 57				405,00 18 / 0,01
PRFT/7 08590453	PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO EN Grooved griddle plate for grid rod • DE Fortkochplatte gerillt für Gitterstab • FR Plaque nervurée pour tige grille • ES PLANCHA ESTRIADA POR RED DE VARILLA cm. 35x 27				274,00 9 / 0,01
PRFT/72 08590473	PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO EN Grooved griddle plate 2 burners for grid rod • DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gitterstab • FR Plaque nervurée 2 feux pour tige grille • ES PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES POR RED DE VARILLA cm. 35x 57				450,00 18 / 0,01
KIT-WOK 09580040	KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 KW e griglie in ghisa EN KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and cast iron grills • DE KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en fonte • ES KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO cm. Ø 26x 16h				456,00 5 / 0,02
533009200	GRIGLIA DI RIDUZIONE EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de réduction • ES REJILLA DE REDUCCIÓN cm. 25x 25				43,00 0.2 / 0,00
531070200	CESTO 1/1 PER CPD-64 - 2/3 PER CPD-84 EN Basket 1/1 for CPD-64 - 2/3 for CPD-84 • DE Korb 1/1 für CPD-64 - 2/3 für CPD-84 • FR Panier 1/1 pour CPD-64 - 2/3 pour CPD-84 • ES CESTA 1/1 PARA CPD-64 - 2/3 PARA CPD-84 cm. 28x 32x 21,5h				185,00 2 / 0,06

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCION DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO KG / M³
--------------	---	---	--------------	----------------	--

- 531032400** CESTO 1/2 PER CPD-64
EN Basket 1/2 for CPD-64 • **DE** Korb 1/2 für CPD-64 • **FR** Panier 1/2 pour CPD-64 • **ES CESTA 1/2 PARA CPD-64**
cm. 14x 32x 20h



..324..

127,00
1.5 / 0,05

- 531047900** CESTO 1/2 PER CPD-64 - 1/3 PER CPD-84
EN Basket 1/2 for CPD-64 - 1/3 for CPD-84 • **DE** Korb 1/2 für CPD-64 - 1/3 für CPD-84 • **FR** Panier 1/2 pour CPD-64 - 1/3 pour CPD-84
• ES CESTA 1/2 PARA CPD-64 - 1/3 PARA CPD-84
cm. 28x 16x 21,5h



133,00
1.5 / 0,04

- 531048000** CESTO 1/4 PER CPD-64 - 1/6 PER CPD-84
EN Basket 1/4 for CPD-64 - 1/6 for CPD-84 • **DE** Korb 1/4 für CPD-64 - 1/6 für CPD-84 • **FR** Panier 1/4 pour CPD-64 - 1/6 pour CPD-84
• ES CESTA 1/4 PARA CPD-64 - 1/6 PARA CPD-84
cm. 13,5x 16x 21,5h



102,00
1 / 0,02

- 531032600** CESTO 1/6 PER CPD-64
EN Basket 1/6 for CPD-64 • **DE** Korb 1/6 für CPD-64 • **FR** Panier 1/6 pour CPD-64 • **ES CESTA 1/6 PARA CPD-64**
cm. 14x 10x 20h



90,00
0.7 / 0,02

- 531070300** CESTO 1/1 PER CPD-84
EN Basket 1/1 for CPD-84 • **DE** Korb 1/1 für CPD-84 • **FR** Panier 1/1 pour CPD-84 • **ES CESTA 1/1 PARA CPD-84**
cm. 28x 49x 21,5h



268,00
3,5 / 0,08

- 531070100** CESTO 1/2 PER CPD-84
EN Basket 1/2 for CPD-84 • **DE** Korb 1/2 für CPD-84 • **FR** Panier 1/2 pour CPD-84 • **ES CESTA 1/2 PARA CPD-84**
cm. 28x 24x 21,5h



167,00
1 / 0,05

ACCESSORI CUOCIPASTA

MOD. COD.	DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES	POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE	kW kcal/h	kw V~ Hz	PREZZO/PRICE € PREIS/PRIX/PRECIO € KG / M³
--------------	---	---	--------------	----------------	--

- 531071100** CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPD-64
EN Basket with hook 1/2 for CPD-64 • **DE** Korb mit Haken 1/2 für CPD-64 • **FR** Panier avec crochet 1/2 pour CPD-64 • **ES CESTA CON GANCIO 1/2 PARA CPD-64**
cm. 14,5x 29x 20h



179,00
1.5 / 0,05

- 531069300** GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPD-64
EN support for baskets with hook for CPD-64 • **DE** Unterstützung für Körbe mit Haken für CPD-64 • **FR** soutien pour les paniers avec crochet pour CPD-64 • **ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCIO PARA CPD-64**
cm. 30x 33x 41h



152,00
3.5 / 0,06

- 08550400** COPERCHIO BRFD-64
EN Lid BRFD-64 • **DE** Deckel BRFD-64 • **FR** Couvercle BRFD-64 • **ES TAPA BRFD-64**
cm. 32x 53x 5h



154,00
2 / 0,02

- 531013200** CESTO 1/2 PER F10D-E
EN Basket 1/2 for F10D-E • **DE** Korb 1/2 for F10D-E • **FR** Panier 1/2 for F10D-E • **ES CESTA 1/2 FOR F10D-E**
cm. 10x 30x 12h



63,00
0.7 / 0,03

- 531041600** CESTINO 1/2 per F18D-64E
EN Basket 1/2 for F18D-64E • **DE** Korb 1/2 zur Friteuse F18D-64E • **FR** Panier 1/2 pour F18D-64E • **ES CESTA 1/2 PARA F18D-64E**
cm. 13,5x 29x 15h



84,00
0.8 / 0,04