



Serie modular **SNACK**





Línea Snack 50 cm

Snack Line 50 cm
Ligne Snack 50 cm

ES - El conjunto modular Snack es una línea de cocina industrial diseñada para ofrecer alto rendimiento en espacios reducidos. Con solo 50 cm de profundidad, permite configurar una cocina completa, eficiente y funcional.


Pensada para entornos con limitaciones de espacio, la Snack ofrece soluciones tanto en gas como en eléctrico, adaptándose a las necesidades reales de cada restaurador.

EN - The Snack modular system is an industrial cooking line designed to deliver high performance in limited spaces. With only 50 cm of depth, it allows you to configure a complete, efficient and functional kitchen where every centimetre matters.

Designed for environments with space constraints, the Snack line offers both gas and electric solutions, adapting to the real needs of each operator.

FR - L'ensemble modulaire Snack est une ligne de cuisine industrielle conçue pour offrir un haut rendement dans des espaces réduits. Avec seulement 50 cm de profondeur, elle permet de configurer une cuisine complète, efficace et fonctionnelle où chaque centimètre compte.

Pensée pour les environnements avec des contraintes d'espace, la Snack propose des solutions aussi bien en gaz qu'en électrique, s'adaptant aux besoins réels de chaque restaurateur.

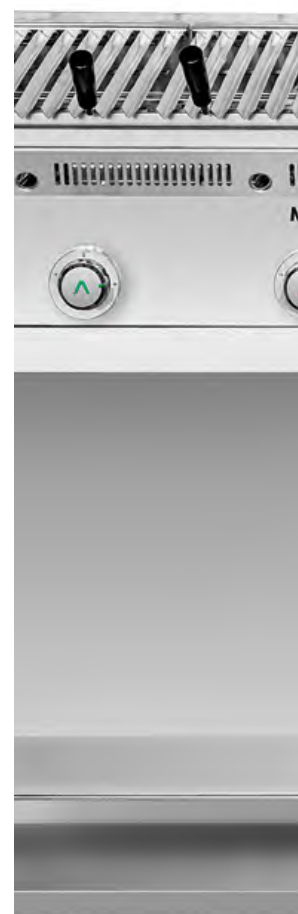



Cocinas encimeras

Countertop cookers - *Cuisinières de comptoir*



ES

- Equipamiento construido completamente en acero inoxidable.
- Mandos en plástico ABS.

Modelos de gas:

- Fuegos de 5 kW y 120 mm de diámetro. - Rejillas de fundición.
- Cuerpo del fogón en acero y corona de latón. - Válvulas de gas con termopar de seguridad.

Modelos eléctricos: - Diámetro de placa: 220 mm. - Potencia por placa: 2,6 kW. - Placas con limitador de temperatura.

EN

- Equipment fully built in stainless steel.
- ABS plastic control knobs.

Gas models: - 6 kW burners with 120 mm diameter. - Cast iron pan supports.

- Steel burner body with brass flame ring. - Gas valves with safety thermocouple.

Electric models: - Hot plate diameter: 220 mm. - Power per plate: 2.6 kW.
- Plates with temperature limiter.

FR


- Équipement entièrement construit en acier inoxydable.
- Commandes en plastique ABS.

Modèles gaz: - Brûleurs de 6 kW avec un diamètre de 120 mm. - Grilles en fonte.

- Corps du brûleur en acier avec couronne en laiton.
- Vannes gaz avec thermocouple de sécurité.

Modèles électriques: - Diamètre de la plaque : 220 mm.

- Puissance par plaque : 2,6 kW. - Plaques avec limiteur de température.

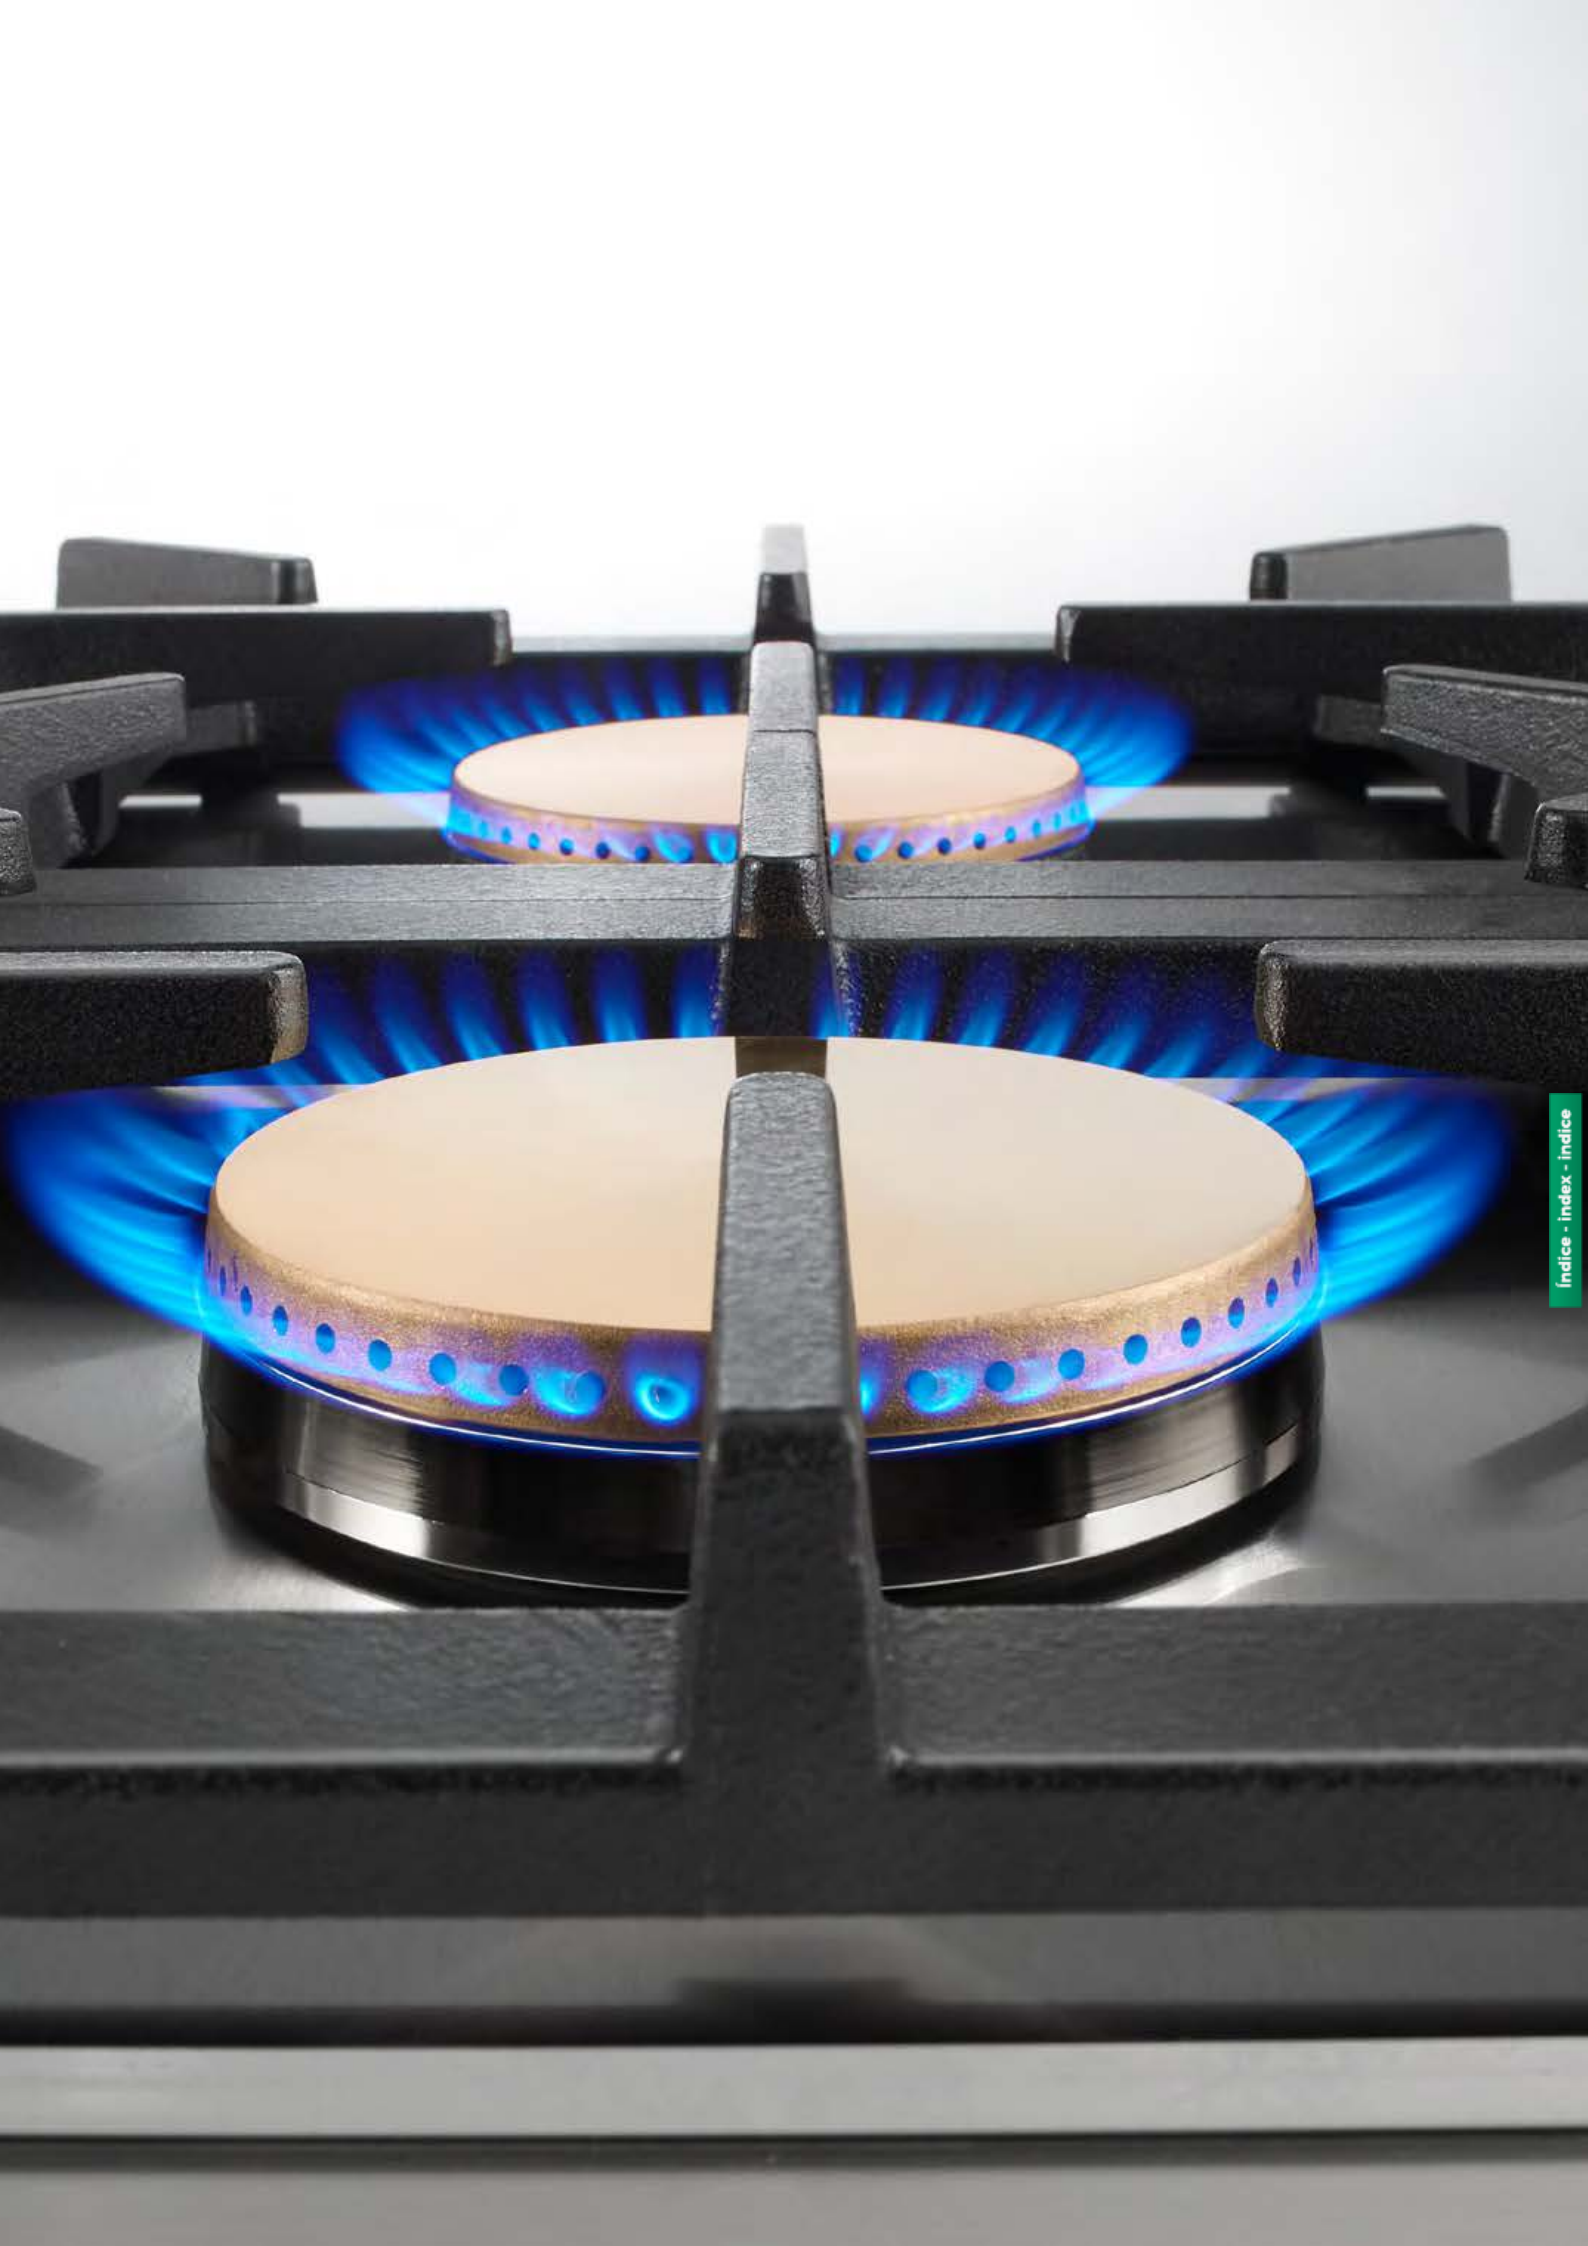

Características técnicas

Technical specifications - *Caractéristiques techniques*

Modelo	Medidas exteriores	Nº fuegos	Kg	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	m3	Kg bruto	€
 ELE-31G	30x50x29h	1	11	4,8	4.128	37x64x35h	0,08	13	510
 ELE-62G	60x50x29h	2	18	9,6	8.256	66x64x35h	0,15	24	873
 ELE-93G	90x50x29h	3	30	14,4	14.486	96x64x35h	0,22	34	1.177
 ELE-31EM	30x50x29h	1	8	2,6	-	37x64x35h	0,08	10	477
 ELE-62EM	60x50x29h	2	15	5,2	-	66x64x35h	0,15	18	738
 ELE-93EM	90x50x29h	3	22	7,8	-	96x64x35h	0,22	26	1.049

External
dimensions
*Dimensions
extérieures*

Nº Burners
Nº brûleurs

Packaging
dimensions
*Dimensions
emballage*

Vistas

Views - *Vues*



ELE-31G



ELE-62G



ELE-93G



ELE-31EM




ELE-62EM



ELE-93EM



Conexión Connection - Connexion




 **Gas 1/2"**

Butano - Propano - Natural

Butane - Propane - Natural Gas

Butane - Propane - Gaz naturel



 **Eléctrica.**

Monofásico 230V 50/60Hz

Single-phase 230V 50/60Hz

Monophasé 230V 50/60Hz

Cocinas Wok

Wok cookers - Cuisinières wok



ES

- Encimera reforzada con tirantes internos.
- Quemador atmosférico de 10 kW de gran rendimiento.
- Fuego de llama vertical dirigida al centro de la sartén wok, que se abre en abanico por toda la superficie, consiguiendo una temperatura extrema e idónea para este tipo de cocción.
- Válvulas con termopar de seguridad y llama piloto.
- Aro wok en acero pavonado.

EN

- Top reinforced with internal supports.
- High-performance 10 kW atmospheric burner.
- Vertical flame directed to the center of the wok pan, spreading across the entire surface to achieve the high temperatures required for this type of cooking.
- Valves with safety thermocouple and pilot flame.
- Blued steel wok ring.

FR

- Commandes en plastique ABS.
- Plan supérieur renforcé avec supports internes.
- Brûleur atmosphérique haute performance de 10 kW.
- Flamme verticale dirigée vers le centre du wok, se répartissant sur toute la surface pour atteindre la température élevée nécessaire à ce type de cuisson.
- Valves avec thermocouple de sécurité et flamme pilote.
- Anneau wok en acier bleui.

» Características técnicas

Technical specifications - *Caractéristiques techniques*


Modelo	Medidas exteriores	Kg	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	m3	Kg bruto	€
ELW-41G	40x50x36,5h	10	10	8.600	42x64x42h	0,11	15,5	1.238

External
dimensions
*Dimensions
extérieures*

Packaging
dimensions
*Dimensions
emballage*

» Conexión

Connection - *Connexion*



Gas 1/2"

Butano - Propano - Natural

Butane - Propane - Natural Gas

Butane - Propane - Gaz naturel



Barbacoas de piedra volcánica

Lava stone grills - Grils à pierre volcanique



ELB-62G



ELBI-62G

ES

- Barbacoa de gas con piedra volcánica refractaria.
- Bandeja recolectora y cajón situados en el frontal de la barbacoa.
- Batería de quemadores tubulares.
- Válvulas con termopar de seguridad.
- Rejillas acanaladas regulables en altura trasera.

Modelos ELB: Rejilla en acero pavonado - **Modelos ELBI:** Rejilla en acero inoxidable.

EN

- Gas barbecue with refractory volcanic stone.
- Drip tray and drawer located at the front of the barbecue.
- Battery of tubular burners.
- Valves with safety thermocouple.
- Grooved grates adjustable in rear height.

ELB models: blued steel grate. - **ELBI models:** stainless steel grate.

FR

- Barbecue à gaz avec pierre volcanique réfractaire.
- Bac récupérateur et tiroir situés à l'avant du barbecue.
- Batterie de brûleurs tubulaires.
- Robinets avec thermocouple de sécurité.
- Grilles rainurées réglables en hauteur arrière.

Modèles ELB: grille en acier bruni. - **Modèles ELBI:** grille en acier inoxydable.



ES - Rejillas acanaladas regulables en altura trasera.

EN - Grooved grates adjustable in rear height.

FR - Grilles rainurées réglables en hauteur arrière.

» Características técnicas

Technical specifications - *Caractéristiques techniques*

Modelo	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg	Tipo de rejilla		kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	m3	Kg bruto	€
				Inox Inox Inox	Pavon. Blued Bruni						
ELB-31GN	30x50x31h	26x43	21		●	6,4	5.504	37x64x35h	0,08	23	1.050
ELB-62GN	60x50x31h	53x43	37		●	12,8	11.008	66x64x46	0,19	44	1.481
ELB-93GN	90x50x31h	79x43	54		●	19,2	16.512	96x64x48h	0,29	64	2.081
ELBI-31GN	30x50x31h	26x43	21	●		6,4	5.504	37x64x35h	0,08	23	1.101
ELBI-62GN	60x50x31h	53x43	37	●		12,8	11.008	66x64x46	0,19	44	1.582
ELBI-93GN	90x50x31h	79x43	54	●		19,2	16.512	96x64x48h	0,29	64	2.232

External
dimensions
*Dimensions
extérieures*

Useful
surface
*Surface
utile*

Type of grill
Type de grille

External
dimensions
*Dimensions
extérieures*

» Vistas

Views - *Vues*



ELB-31GN



ELB-62GN



ELB-93GN



ELBI-31GN




ELBI-62GN



ELBI-93GN



Conexión Connection - Connexion



 **Gas 1/2"**

Butano - Propano - Natural

Butane - Propane - Natural Gas

Butane - Propane - Gaz naturel

Planchas

Griddles - *Planchas*



ELP-62EMN



ELP-93GCN

ES

- Bandeja recolectora y cajón situados en el frontal.

3 acabados de placa: - ELP-N: placa en acero pavonado de 8 mm de grosor. - ELP-RN: placa de acero rectificado de 12 mm de grosor. - ELP-CN: placa de cromo duro de 12 mm de grosor.

Modelos de gas: Placa pavonada y rectificada van equipados con válvulas de gas con dos intensidades de calor y con termopar de seguridad. - Los modelos con placa de cromo duro se equipan con válvulas termostáticas con termopar de seguridad.

Modelos eléctricos: Resistencias blindadas en acero inoxidable. Termostatos con conmutador de encendido.

EN

- Grease tray and drawer located at the front.

3 plate finishes: - ELP-N: 8 mm thick blued steel plate. - ELP-RN: 12 mm thick polished steel plate. - ELP-CN: 12 mm thick hard chrome plate.

Gas models: Models with blued and polished plates are equipped with gas valves with two heat settings and safety thermocouple. - Models with hard chrome plate are equipped with thermostatic valves and safety thermocouple.

Electric models: Armoured heating elements in stainless steel. Thermostats with on/off switch.

FR

- Bac récupérateur et tiroir situés à l'avant.

3 finitions de plaque: - ELP-N: plaque en acier bleui de 8 mm d'épaisseur. - ELP-RN: plaque en acier rectifié de 12 mm d'épaisseur. ELP-CN: plaque en chrome dur de 12 mm d'épaisseur.

Modèles gaz: les modèles avec plaque en acier bleui et rectifié sont équipés de valves gaz avec deux intensités de chaleur et thermocouple de sécurité. - Les modèles avec plaque en chrome dur sont équipés de valves thermostatiques and safety thermocouple.

Modèles électriques: résistances blindées en acier inoxydable. Thermostats avec interrupteur marche/arrêt.



ES - Modelos cromados. Placa de 12mm de espesor.

EN - Chrome models. 12 mm thick plate.

FR - Modèles chromés. Plaque d'une épaisseur de 12 mm.

Características técnicas

Technical specifications - *Caractéristiques techniques*

Modelo	Medidas Exteriores	Sup. útil	Tipo de placa			Kg	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	m³	Kg bruto	€
			Cromo Chrome Chromé	Pavon. Blued Bruni	Rectif. Rectified Rectifié							
🔥 ELP-31GN	30x50x27,2h	28x43		●		18	3,3	2.580	37x64x35h	0,08	20	669
🔥 ELP-62GN	60x50x27,2h	58x43		●		31	6,6	5.670	66x64x46h	0,19	38	897
🔥 ELP-93GN	90x50x27,2h	88x43		●		45	9,9	8.514	96x64x48h	0,29	54	1.210
🔥 ELP-31GRN	30x50x27,2h	28x43			●	20	3,3	2.580	37x64x35h	0,08	22	782
🔥 ELP-62GRN	60x50x27,2h	58x43			●	36	6,6	5.670	66x64x46h	0,19	43	1.132
🔥 ELP-93GRN	90x50x27,2h	88x43			●	53	9,9	8.514	96x64x48h	0,29	62	1.442
🔥 ELP-31GCN	30x50x27,6h	28x43	●			20	3,3	2.580	37x64x35h	0,08	22	936
🔥 ELP-62GCN	60x50x27,6h	58x43	●			36	6,6	5.670	66x64x46h	0,19	43	1.351
🔥 ELP-93GCN	90x50x27,6h	88x43	●			53	9,9	8.514	96x64x48h	0,29	62	1.820
⚡ ELP-31EMN	30x50x27,2h	28x43		●		19	2	-	37x64x35h	0,08	20	689
⚡ ELP-62EMN	60x50x27,2h	58x43		●		34	4	-	66x64x46h	0,19	38	982
⚡ ELP-93EMN	90x50x27,2h	88x43		●		49	6	-	96x64x48h	0,29	54	1.273
⚡ ELP-31EMRN	30x50x27,2h	28x43			●	21	2	-	37x64x35h	0,08	22	802
⚡ ELP-62EMRN	60x50x27,2h	58x43			●	39	4	-	66x64x46h	0,19	43	1.163
⚡ ELP-93EMRN	90x50x27,2h	88x43			●	57	6	-	96x64x48h	0,29	62	1.504
⚡ ELP-31EMCN	30x50x27,6h	28x43	●			21	2	-	37x64x35h	0,08	22	928
⚡ ELP-62EMCN	60x50x27,6h	58x43	●			39	4	-	66x64x46h	0,19	43	1.372
⚡ ELP-93EMCN	90x50x27,6h	88x43	●			57	6	-	96x64x48h	0,29	62	1.793

External
dimensions
*Dimensions
extérieures*


Useful
surface
*Surface
utile*

Plate finish
Finition plate

Packaging
dimensions
*Dimensions
emballage*

Conexión

Connection - *Connexion*




🔥 Gas 1/2"

Butano - Propano - Natural

Butane - Propane - Natural Gas

Butane - Propane - Gaz naturel



⚡ Eléctrica.

Monofásico 230V 50/60Hz

Single-phase 230V 50/60Hz

Monophasé 230V 50/60Hz



ELP-31GN



ELP-62GN



ELP-93GN



ELP-31GRN



ELP-62GRN



ELP-93GRN



ELP-31GCN



ELP-62GCN



ELP-93GCN



ELP-31EMN



ELP-62EMN



ELP-93EMN



ELP-31EMRN



ELP-62EMRN



ELP-93EMRN



ELP-31EMCN



ELP-62EMCN



ELP-93EMCN

Freidoras eléctricas

Electric fryers - *Friteuses électriques*



ES

- Cabezal de resistencia de fácil extracción para facilitar la limpieza y mantenimiento.
- Resistencias blindadas en acero inoxidable.
- Termostatos de seguridad, contactor y microrruptor incorporados.

Modelos EMG: Disponen de grifos de vaciado.

EN

- Heating element head easily removable to facilitate cleaning and maintenance.
- Armoured stainless steel heating elements.
- Safety thermostats, contactor and microswitch incorporated.

EMG models: equipped with drain taps.

FR

- Tête de résistance facilement extractible pour faciliter le nettoyage et la maintenance.
- Résistances blindées en acier inoxydable.
- Thermostats de sécurité, contacteur et microrupteur incorporés.

Modèles EMG: équipés de robinets de vidange.



MAINHO

» Características técnicas

Technical specifications - *Caractéristiques techniques*

Modelo	Medidas Exteriores	Medidas Cesta	Capacidad	Kg	kW	Medidas embalaje	m³	Kg bruto	€
ELF-31EM	30x50x26h	23,5x21x10h	8L	9,5	4,5	33x64x40h	0,08	11,5	749
ELF-62EM	60x50x26h	(23,5x21x10h)x2	8L+8L	18	9	65x67x42h	0,18	21	1264
ELF-31EMG	30x50x26h	23,5x21x10h	8L	9,5	4,5	33x64x40h	0,08	11,5	853
ELF-62EMG	60x50x26h	(23,5x21x10h)x2	8L+8L	18	9	65x67x42h	0,18	21	1.460

External dimensions
Dimensions extérieures

Basket dimensions
Dimensions panier

Capacity
Capacité

Packaging dimensions
Dimensions emballage

» Vistas

Views - *Vues*



ELF-31EM



ELF-62EM




ELF-31EMG



ELF-62EMG

» Conexión

Connection - *Connexion*

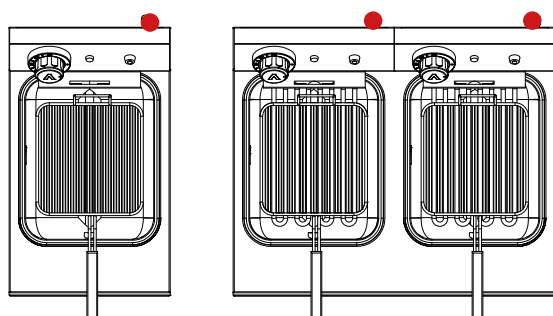

⚡ Eléctrica.

Monofásico 230V 50/60Hz

Single-phase 230V 50/60Hz

Monophasé 230V 50/60Hz





Elementos neutros

General description - *Description générale*

ES

La línea Eco-Line combina los elementos de cocción con módulos neutros en acero inoxidable que se integran perfectamente en el conjunto. Tanto en versión sobremostrador como bajomostrador, los elementos neutros completan la línea modular ofreciendo espacios limpios de preparación y almacenamiento para optimizar el proceso de trabajo.

EN

The Eco-Line range combines cooking elements with neutral stainless steel modules that integrate perfectly into the setup. Available in both countertop and undercounter versions, the neutral elements complete the modular line by providing clean preparation and storage spaces to optimize the workflow.

FR

La ligne Eco-Line associe les éléments de cuisson à des modules neutres en acier inoxydable qui s'intègrent parfaitement à l'ensemble. Disponibles en version à poser ou sous-comptoir, les éléments neutres complètent la ligne modulaire en offrant des espaces propres de préparation et de stockage afin d'optimiser le flux de travail.

» Sobres de trabajo

Worktops - *Plans de travail*



ELN-4



ELN-3

» Mesas

Cabinets - Meubles



ELM-12
+ (x3) PMFTP-40



ELM-80
+ (x2) PMFTP-40

ES

- Mesas modulares con el conjunto superior.
- Altura del equipo de 96,5 cm. Patas regulables en altura.
- **Opcional:** Puertas, estantes y ruedas.

EN

- Modular tables compatible with the upper setup.
- Equipment height: 96.5 cm. Adjustable feet.
- **Optional:** Doors, shelves and castors.

FR

- Tables modulaires compatibles avec l'ensemble supérieur.
- Hauteur de l'équipement : 96,5 cm. Pieds réglables en hauteur.
- **En option:** portes, étagères et roulettes.

» Embellecedores

Finishing panels - Habillages



Embellecedor lateral TOP
TOP side finishing panel
Habillage latéral TOP



Embellecedor trasero
Rear finishing panel
Habillage arrière



Embellecedor lateral
Side finishing panel
Habillage latéral

Características técnicas

Worktops - Plans de travail

Modelo	Descripción	Medidas exteriores	Kg	Medidas embalaje	m3	Kg bruto	€
ELN-3	Sobre de trabajo 30 cm Worktop 30 cm <i>Plan de travail 30 cm</i>	30x50x25,3h	5	37x64x35h	0,08	9	281
ELN-4	Sobre de trabajo 40 cm Worktop 40 cm <i>Plan de travail 40 cm</i>	40x50x25,3h	7	42x64x42h	0,11	12	384
ELN-6	Sobre de trabajo 60 cm Worktop 60 cm <i>Plan de travail 60 cm</i>	60x50x25,3h	9	66x64x35h	0,15	12	410
ELM-6N	Mesa abierta 60 cm Open table 60 cm <i>Table ouverte 60 cm</i>	60x44x74h	13,5	68x56x12h	0,05	17,5	569
ELM-8N	Mesa abierta 80 cm Open table 80 cm <i>Table ouverte 80 cm</i>	80x44x74h	15,5	98x56x12h	0,07	19,5	687
ELM-9N	Mesa abierta 90 cm Open table 90 cm <i>Table ouverte 90 cm</i>	90x44x74h	17	98x56x12h	0,07	21	720
ELM-10N	Mesa abierta 100 cm Open table 100 cm <i>Table ouverte 100 cm</i>	100x44x74h	19,5	128x56x12h	0,09	22,5	762
ELM-12N	Mesa abierta 120 cm Open table 120 cm <i>Table ouverte 120 cm</i>	120x44x74h	21,5	128x56x12h	0,09	25,5	782
ELM-15N	Mesa abierta 150 cm Open table 150 cm <i>Table ouverte 150 cm</i>	150x44x74h	24	158x56x12h	0,1	29	888
PELM-40	Puerta 40 cm Door 40 cm <i>Porte 40 cm</i>	40x65x1,5h	4	68,5x52x7h	0,02	4,7	213
PELM-50	Puerta 50 cm Door 50 cm <i>Porte 50 cm</i>	50x65x1,5h	4,9	68,5x52x7h	0,02	5,6	223
PELM-60	Puerta 60 cm Door 60 cm <i>Porte 60 cm</i>	60x65x1,5h	5,8	68,5x52x7h	0,02	6,5	251
RMEL	Rueda Castor <i>Roulette</i>	8,2h	0,57	-	-	-	27
RMELF	Rueda + freno Castor + brake <i>Roulette + frein</i>	8,2h	0,72	-	-	-	43
Z-ECT-6	Embellecador trasero 60cm Rear finishing panel <i>Habillage arrière</i>	-	-	-	-	-	199

External
dimensions
*Dimensions
extérieures*

Packaging
dimensions
*Dimensions
emballage*

Modelo	Descripción	Medidas exteriores	Kg	Medidas embalaje	m3	Kg bruto	€
Z-ECT-8	Embellecador trasero 80cm Rear finishing panel <i>Habillage arrière</i>	-	-	-	-	-	201
Z-ECT-9	Embellecador trasero 90cm Rear finishing panel <i>Habillage arrière</i>	-	-	-	-	-	204
Z-ECT-10	Embellecador trasero 100cm Rear finishing panel <i>Habillage arrière</i>	-	-	-	-	-	207
Z-ECT-12	Embellecador trasero 120cm Rear finishing panel <i>Habillage arrière</i>	-	-	-	-	-	249
Z-ECT-15	Embellecador trasero 150cm Rear finishing panel <i>Habillage arrière</i>	-	-	-	-	-	310
Z-ECLT	Embellecador lateral TOP TOP side finishing panel <i>Habillage latéral TOP</i>	-	-	-	-	-	50
Z-ECL	Embellecador lateral Side finishing panel <i>Habillage latéral</i>	-	-	-	-	-	74

External
dimensions
*Dimensions
extérieures*

Packaging
dimensions
*Dimensions
emballage*

