

GRIDDLES

PLANCHAS

Profesionales y económicas.
Professional and economical.





Serie Novo-Crom

Cromo duro - Hard chrome



NC-40N



Tren de chispas
Multi spark

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8.
- **Placa de cromo duro** de 15mm de espesor.
- Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
- **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
- ◊ Válvulas termostáticas. ► Encendido por tren de chispas a batería.

- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel.
- **Hard chrome plate** 15 mm thick.
- They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
- **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide.
- ◊ Thermostatic valves. ► Piezoelectric ignition.

Tipo de placa
Type of plate



NC-N
Placa lisa
Smooth plate



NCR-N
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



NCRR-N
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula
Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Spatula
Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
NC-40N	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07	1.077
NC-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12	1.513
NC-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16	1.889
NC-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20	2.166
NCR-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12	1.702
NCR-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16	2.057
NCR-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20	2.352
NCRR-40N	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07	1.438
NCRR-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12	1.872
NCRR-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16	2.236
NCRR-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20	2.599

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Serie Novo-Crom

Cromo duro - Hard chrome



Soldadura hermética
Hermetic welding



NCEM-60N

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de cromo duro** de 15mm de espesor.
 - Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
 - **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
 - ⚡ Termostatos con conmutador de encendido. ► Resistencias blindadas en acero inox.
-
- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick.
 - They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
 - **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. **Option: complete slotted.**
 - ⚡ Thermostats with ignition switch. ► Stainless steel shielded heating element.

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula
Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Spatula
Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula

Tipo de placa
Type of plate



NCEM
Placa lisa
Smooth plate



NCREM
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



NCRREM
Placa ranurada
Slotted plate

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
NCEM-40N	40x44x18h	39,5x43	29	2,6	51x53x25h	31	0,07	1.176
NCEM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12	1.595
NCEM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16	1.975
NCEM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20	2.351
NCREM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12	1.786
NCREM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16	2.142
NCREM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20	2.539
NCRREM-40N	40x44x18h	39,5x43	29	2,6	51x53x25h	31	0,07	1.438
NCRREM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12	1.955
NCRREM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16	2.331
NCRREM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20	2.787



Monofásico 230 V 50/60Hz
Single-phase 230 V 50/60Hz

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico / Electric





Serie Novo-Snack

Rectificada - Rectified



NSR-80N



Ranuras
Slots

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de acero rectificado** de 15mm de espesor.
- Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
- **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
- ◈ Válvulas de gas con dos intensidades de calor y termopar de seguridad. ► Encendido por tren de chispas a batería.
- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick.
- They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
- **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. **Option: complete slotted.**
- ◈ Gas valves with two heat intensities and safety thermocouple. ► Piezoelectric ignition.

Tipo de placa
Type of plate



NS-N
Placa lisa
Smooth plate



NSR-N
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate




NSRR-N
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Small spatula
Grooved models:
Grooved spatula

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2"



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
NS-40N	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07	737
NS-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12	932
NS-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16	1.129
NS-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20	1.400
NSR-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12	1.086
NSR-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16	1.264
NSR-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20	1.565
NSRR-40N	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07	1.016
NSRR-60N	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x37h	46	0,12	1.295
NSRR-80N	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.528	84x53x37h	60	0,16	1.514
NSRR-100N	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	73	0,20	1.816

Serie Novo-Snack

Rectificada - Rectified



Cajón recolector
Collection drawer



NSEM-80N

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de acero rectificado** de 15mm de espesor.
 - Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
 - **Semi-ranuradas:** Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
 - ⚡ Termostatos con conmutador de encendido. ► Resistencias blindadas en acero inox.
-
- Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick.
 - They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
 - **Semi-slotted:** Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. **Option: complete slotted.**
 - ⚡ Thermostats with ignition switch. ► Stainless steel shielded heating element.

Tipo de placa
Type of plate



NSEM
Placa lisa
Smooth plate



NSREM
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate



NSRREM
Placa ranurada
Slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos ranurados:
Espátula ranurada
All models - Small spatula
Grooved models:
Grooved spatula

Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
NSEM-40N	40x44x18h	39,5x43	29	2,6	51x53x25h	31	0,07	931
NSEM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12	1.070
NSEM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16	1.309
NSEM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20	1.587
NSREM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12	1.224
NSREM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16	1.456
NSREM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20	1.764
NSRREM-40N	40x44x18h	39,5x43	29	2,6	51x53x25h	31	0,07	1.212
NSRREM-60N	60x44x18h	59,5x43	43	4	64x53x37h	49	0,12	1.403
NSRREM-80N	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	84x53x37h	63	0,16	1.700
NSRREM-100N	100x44x18h	99,5x43	67	6	104x53x37h	75	0,20	2.003



Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico / Electric





Serie Novo-Foc

Cromo duro & Rectificada - Hard chrome & rectified




NCF-60N



Detalle fogón de 6 kW
Detail 6 kW's ring

► Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. ► **Placa de cromo duro** de 15 mm de espesor (modelo NCF) o **placa rectificada** de 15mm de espesor (modelo NSF). ► Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina.
⬆ Encendido por tren de chispas a batería. **NCF:** Válvulas termostáticas. **NSF:** Válvulas de gas con termopar de seguridad.
🔥 FOGÓN: 6 Kw de potencia Ø 120mm. ► Encendido por tren de chispas a batería.
OPCIÓN: Rejilla reductora (Z-533009200)

► Professional griddles entirely built in 18/8 stainless. ► **Hard chrome griddle** 15 mm thick (Model NCF) or **Rectified griddle** 12 mm thick (Model NSF). ► They have a collection drawer on the front of the machine.
⬆ Ignition by battery piezoelectric. **NCF:** Thermostatic valves. **NSF:** Gas valves with safety thermocouple.
🔥 **RING:** 6 kW of power and Ø 120 mm. ► Ignition by battery piezoelectric. **OPTION:** Reducer rack (Z-533009200)



Y-533009200

Grille de réduction de feu
Stove reduction grill

Tipo de placa
Type of plate



NCF/NSF
Placa lisa
Smooth plate



NCFR/NSFR
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Espátula pequeña
Modelos de cromo duro:
Muestra de desengrasante
Small spatula
Hard chrome models:
Sample of degreaser


Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
NCF-60N	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,	12.212	104x53x37h	58	0,20	2.016
NSF-60N	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,2	12.212	104x53x37h	58	0,20	1.397
NCFR-60N	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,2	12.212	104x53x37h	58	0,20	2.179
NSFR-60N	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,2	12.212	104x53x37h	58	0,20	1.536
Y-533009200	27x27	25x25	-	-	-	28x28	0,2	-	43

Situación conexión
Connection situation
• Gas 1/2"



Serie Sandwichera

Adaptable en todos los modelos
Adaptable on all models

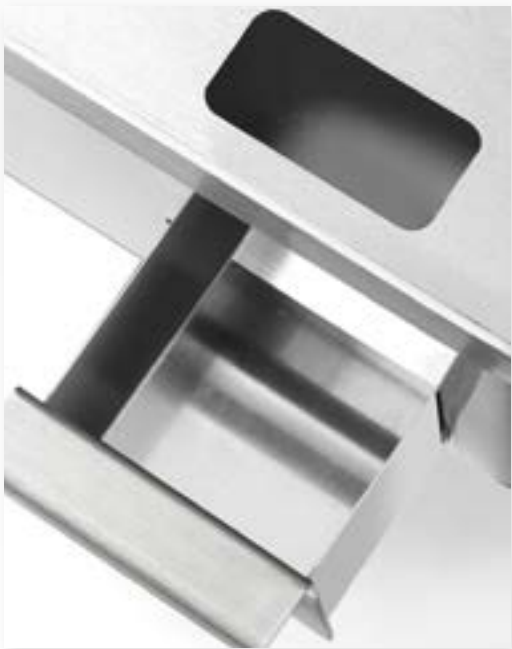

Cajón recolector
Collection box



NC-100N + SW-35



Placa adaptable al alimento
Food-adaptable plate



NS-100N + SW-35


► Grill en acero inoxidable 18/8, con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 de 3 mm de espesor y de 1000W de potencia.
GRILL ADAPTABLE A CUALQUIER PLANCHA PROFESIONAL DE MAINHO.

► Grill in 18/8 stainless steel, with heating plate in 18/8 stainless steel 3 mm thick and 1000W power.
GRILL ADAPTABLE TO ANY PROFESSIONAL MAINHO GRIDDLE.



Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	Kg bruto	kW	m³	€
SW-35	41,5x53x17h	35x35	12,5	-	1	-	956

Equipamiento & accesorios

Equipment & accessories



EST-2
Estante
Shelf

NC-80 + TB-80 + EST-2 + BS-1
NC-80 + TB-80 + EST-2 + SB-1

SB-1
Soporte
botellas
Trolley bottle
support



Funda (COB)
Griddle cover



Tapa basculante cerrada (TB)
Griddle tilting lid

Spatula
Small spatula
Hard chrome scraper
Slotted scraper
Degreaser 12 u.
Degreaser 6 u.
Degreaser 1 u.
Griddle cover NC - NS
Griddle cover NC - NS
Griddle cover NC - NS
Griddle cover NC - NS
Griddle tilting lid NC - NS
Griddle tilting lid NC - NS
Griddle tilting lid NC - NS
Griddle tilting lid NC - NS
Trolley shelf CNE
Trolley bottle support CNE-80
Griddle trolley (NC - NE - NS)
Griddle trolley (NC - NE - NS)
Griddle trolley (NC - NE - NS)

Ref.	Descripción	Medidas Exteriores	Kg Neto	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³	€
Z-E-1	Espátula	-	100g	31x12x4h	170g	-	15
Z-E-2	Espátula pequeña	-	65g	31x12x4h	135g	-	14
Z-C-1	Rasqueta de cromo duro	-	240g	31x12x4h	310g	-	49
Z-C-2	Rasqueta ranurada	-	195g	31x12x4h	265g	-	19
ZK-PAC-12	Desengrasante 12 uds	-	13,3	37x29x27h	14,5	0,02	260
ZK-PAC-6	Desengrasante 6 uds	-	6,6	28x19,5x27h	7,5	0,01	138
ZK-PAC-1	Desengrasante 1 ud	-	1,1	7x9x24h	-	-	36
COB-45	Funda de planchas NC - NS	47x47x25h	205g	-	-	-	37
COB-60	Funda de planchas NC - NS	62x47x25h	250g	-	-	-	51
COB-80	Funda de planchas NC - NS	82x47x25h	305g	-	-	-	57
COB-100	Funda de planchas NC - NS	102x47x25h	350g	-	-	-	73
TB-40	Tapa basculante planchas (NC - NS)	41x46x15h	3	47x42x17h	4	0,03	213
TB-60	Tapa basculante planchas (NC - NS)	61x46x15h	5	64x49x17h	6	0,05	237
TB-80	Tapa basculante planchas (NC - NS)	81x46x15h	5,5	84x49x17h	7	0,07	256
TB-100	Tapa basculante planchas (NC - NS)	101x46x15h	6	104x49x17h	8	0,09	275
EST-2	Estante carro CNE	30x43x11h	2	32x44x12h	2,5	0,02	127
SB-1	Soporte botellas carro CNE-80	31,5x30x96h	1,5	32x31x15h	2	0,01	145
C-NE-60	Carro planchas (NC - NE - NS)	60x43x79h	17,5	68x65x17h	19,5	0,09	946
C-NE-80	Carro planchas (NC - NE - NS)	80x43x79h	24	88x65x17h	26	0,09	959
C-NE-100	Carro planchas (NC - NE - NS)	100x43x79h	30,5	108x65x17h	32,5	0,09	1.147



Serie ECO-CD

Cromo duro - Hard chrome

NUEVO
NEW



Cajón recolector
Collection box



ECOEM-60CD UNI



ECO-90CD UNI

- Placa de **cromo duro** de más de 60 micras y 12 mm de espesor. ► Disponen de cajón recolector en el frontal.
- ⚡ Encendido por piezoeléctrico. ► Válvulas termostáticas.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable. ► Termostatos con conmutador de encendido.
- **Hard chrome** griddle of more than 60 microns and 12 mm thick. ► They have a collector drawer on the front.
- ⚡ Piezoelectric ignition. ► Thermostatic valves.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements. ► Thermostats with ignition switch.



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
ECO-45CD UNI	46x43,5x19h	44x39	22	4,1	3.526	51x53x24h	24	0,07	1.014
ECO-60CD UNI	61x43,5x19h	59x39	31	8,2	7.052	64x53x24h	33	0,08	1.207
ECO-75CD UNI	76x43,5x19h	74x39	38	8,7	7.482	79,5x53x24h	40	0,10	1.374
ECO-90CD UNI	91x43,5x19h	89x39	45	12,7	10.922	104x53x37h	53	0,20	1.632
ECOEM-45CD UNI	46x43,5x19h	44x39	22	2,6	-	51x53x24h	24	0,07	1.014
ECOEM-60CD UNI	61x43,5x19h	59x39	31	4	-	64x53x24h	33	0,08	1.242
ECOEM-75CD UNI	76x43,5x19h	74x39	38	4	-	79,5x53x24h	40	0,10	1.361
ECOEM-90CD UNI	91x43,5x19h	89x39	45	6	-	104x53x37h	53	0,20	1.711

Modelos ECOEM:
Monofásico 230 V 50/60 Hz
ECOEM Models:
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Gas 1/2" ● Eléctrico



NUEVO
NEW

Serie ECO-PV

Pavonadas - Blued



ECO-45PV UNI



ECOEM-75PV UNI



Cajón recolector
Collection box

► Placa de **acero pavonado** de 6mm. ► Disponen de un cajón recolector en el frontal.

⚡ Encendido por piezoeléctrico. ► Válvulas de gas con termopar de seguridad.

⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable. ► Termostatos con conmutador de encendido.

► **Hard chrome** giddle of more than 60 microns and 12 mm thick. ► The have a drawer collector on the front.

⚡ Piezoelectric ignition. ► Gas valves with safety thermocouple.

⚡ Stainless steel shielded heating elements. ► Thermostats with ignition switch.



Modelos ECOEM:
Monofásico 230 V 50/60 Hz
ECOEM Models:
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation

● Gas 1/2" ● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	kW	Kcal/h	Medidas embalaje	Kg bruto	m³	€
ECO-45PV UNI	46x43,5x19h	44x39	15	4,1	3.526	51x53x24h	17	0,07	498
ECO-60PV UNI	61x43,5x19h	59x39	21	8,2	7.052	64x53x24h	23	0,08	646
ECO-75PV UNI	76x43,5x19h	74x39	26	8,7	7.482	79,5x53x24h	28	0,10	674
ECO-90PV UNI	91x43,5x19h	89x39	30	12,7	10.922	104x53x24h	33	0,14	823
ECOEM-45PV UNI	46x43,5x19h	44x39	15	2,6	-	51x53x24h	17	0,07	680
ECOEM-60PV UNI	61x43,5x19h	59x39	21	4	-	64x53x24h	23	0,08	760
ECOEM-75PV UNI	76x43,5x19h	74x39	26	4	-	79,5x53x24h	28	0,10	775
ECOEM-90PV UNI	91x43,5x19h	89x39	30	6	-	104x53x24h	33	0,14	1.018

Serie ECO-Sandwichera


Adaptable a todos los modelos
Adaptable to all models



Detalle sandwichera abierta
Detail of open sandwich maker



ECO-45PV UNI + SW-35

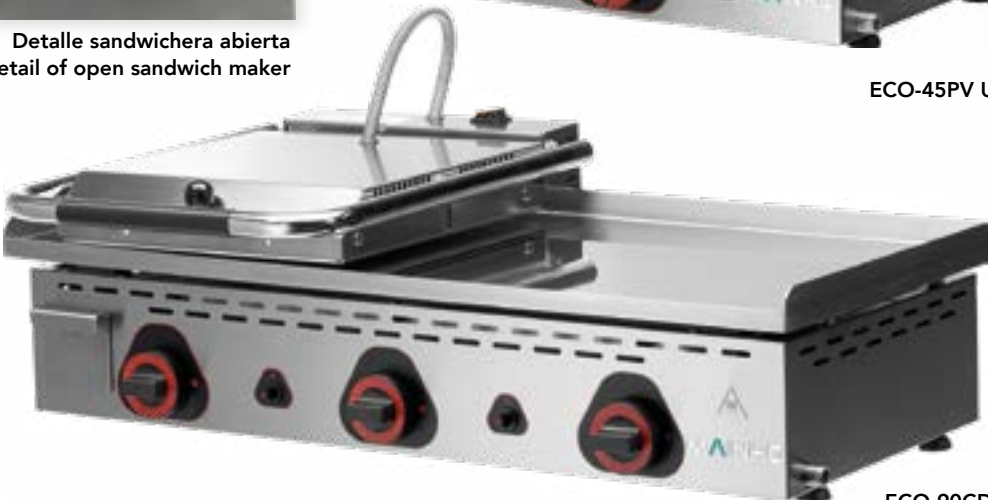

ECO-90CD UNI + SW-35


► Grill en acero inoxidable 18/8, con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 de 3 mm de espesor y de 1000W de potencia.
GRILL ADAPTABLE A CUALQUIER PLANCHA SERIE ECO DE MAINHO.

► Grill in 18/8 stainless steel, with heating plate in 18/8 stainless steel 3 mm thick and 1000W power.
GRILL ADAPTABLE TO ANY MAINHO ECO SERIES GRIDDLE.



Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Situación conexión
Connection situation
● Eléctrico



Modelos	Medidas exteriores	Superficie útil	Kg neto	Kg bruto	kW	m³	€
SW-35	41,5x53x17h	35x35	12,5	-	1	-	956

Equipamiento & accesorios

Equipment & accessories



EST-3
Estante
Trolley shelf

Carro tijera completo /
Complete scissor trolley
ECO-75PV UNI + EST-3



Tapa TEB-75 UNI abierta
Open TEB-75 UNI Lid



Funda puesta
Cover on

Spatula
Small spatula
Hard chrome scraper
Slotted scraper
Degreaser 12 u.
Degreaser 6 u.
Degreaser 1 u.
Griddle cover ECO-45
Griddle cover ECO-60
Griddle cover ECO-75
Griddle cover ECO-90
Griddle tilting lid
Griddle tilting lid
Griddle tilting lid
Griddle tilting lid
Trolley shelf
ECO griddle scissor trolley
ECO griddle scissor trolley
ECO griddle scissor trolley
ECO griddle scissor trolley

Ref.	Descripción	Medidas Exteriores	Kg Neto	Medidas Embalaje	€
Z-E-1	Espátula	-	-	-	15
Z-E-2	Espátula pequeña	-	-	-	14
Z-C-1	Rasqueta de cromo duro	-	-	-	49
Z-C-2	Rasqueta ranurada	-	-	-	19
ZK-PAC-12	Desengrasante 12 uds	-	15,2	33x37x27h	260
ZK-PAC-6	Desengrasante 6 uds	-	7,5	27x28x20h	138
ZK-PAC-1	Desengrasante 1 ud	-	-	-	36
COB-45	Funda de planchas ECO-45	47x47x25h	-	-	37
COB-60	Funda de planchas ECO-60	62x47x25h	-	-	51
COB-80	Funda de planchas ECO-75	82x47x25h	-	-	57
COB-100	Funda de planchas ECO-90	102x47x25h	-	-	73
TEB-45 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	3	64x49x17h	172
TEB-60 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	3,5	64x49x17h	177
TEB-75 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	4	84x49x17h	189
TEB-90 UNI	Tapa basculante planchas	47x44x96h	4,5	94x46x12h	222
EST-3	Estante carro	34,5x36,5x96h	1,5	35x37x10h	81
X-45	Carro tijera para plancha ECO	56x47,5x73h	10	119x51x19h	281
X-60	Carro tijera para plancha ECO	65,5x47,5x73h	10	119x51x19h	292
X-75	Carro tijera para plancha ECO	80x47,5x73h	11	119x51x19h	305
X-90	Carro tijera para plancha ECO	94,5x47,5x73h	12	119x51x19h	319