



Características

Construcción smart^{clean}

La fabricación general es de doble pared con los laterales de la cámara de lavado de doble pared estratificada. La puerta es de doble pared integral. La cuba posee el fondo embutido y está dotada con un filtro integral de superficie de material compuesto, en toda la anchura, que dada su gran área de paso difícilmente se obstruye. Las guías de la cesta están estampadas y embutidas. La cámara de lavado no posee tubos internos ni aristas afiladas.

Interfaz del usuario pro^{screen}

Fácil de usar, completa y fiable, incluye cuatro botones táctiles y una pantalla de LED de 4 caracteres más dos barras indicadoras laterales. Gracias a la adecuada combinación de colores y de signos gráficos es posible identificar fácilmente el estado del lavavajillas y el avance del ciclo de lavado. Además de visualizar los parámetros de funcionamiento, como la temperatura de la cuba y la del calderín o el número de ciclos efectuados, se muestran las indicaciones proporcionadas por el sistema de diagnóstico automático. La información se proporciona mediante códigos y textos o bien con colores e indicadores gráficos. El usuario puede regular la temperatura de la cuba y del calderín o dosificar el detergente y el abrillantador mientras que la configuración de los parámetros de funcionamiento corre a cargo de nuestros técnicos especializados.



PROGRAMAS	USO	Consumo min. lt/ciclo	Duración (s)	Lavado °C	Aclarado °C	Versiones
Standard						
pro ^{speed}	Suciedad ligera fresca	1,5	90	60	65	101113
pro ^{fessional}	Uso general	1,5	120	60	65	
pro ^{temp}	Suciedad difícil - ciclo a alta temperatura	1,8	150	60	65	
Especiales						
pro ^{plates}	Ciclo específico para platos	1,8	150	60	80	13
pro ^{cold}	Aclarado con agua fría	1,8 + 1,8	180	60	65 + cold	
Autolavado						
pro ^{self}	Autolavado	1,5	90	-	-	10
pro ^{clean}	Autolavado y descarga automática	9,5	300	-	-	1113
pro ^{drain}	Descarga automática	-	90	-	-	

TECNOLOGÍAS

Fase de Lavado

Bomba de doble flujo **duo^{flow}**

Calentamiento rápido de la cuba **quick^{ready}***

Sistema de calentamiento **hot^{wash}**

Fase de Aclarado

Sistema de aclarado **pro^{rinse}***

Control del aclarado mediante **thermo^{stop}**

Fase de Desagüe

Desagüe **archi^{medes}** en la versión 10

Desagüe **evol^{ution}3** con sistema de triple filtrado **pro^{gressive}** en versiones 11 - 13

Otras Fases

Economizador de energía **energy^{saving}**

Brazos de lavado y aclarado **hi^{tech}**

Dosificador de abrillantador con regulación electrónica

Dosificador de detergente con regulación electrónica

*excluyendo versiones 10 - 11

DATOS TÉCNICOS

Productividad real máxima*	cestas/hora	30
Productividad teórica máxima	cestas/hora	40
Dimensiones L x P x H	cm	43,6x53,5x67
Capacidad de la cuba	lt	8
Capacidad del calderín	lt	2,6
Resistencia de la cuba	W	600
Resistencia del calderín	W	2.600
Bomba de lavado - potencia	W	200
Bomba de aclarado - potencia	W	200
Bomba de desagüe - potencia	W	40
Consumo total	W	3.500
Tensión de conexión - fases	V	230/50/1N
Corriente máx.	A	16
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en vers. 10 - 11	bar	2-4
Presión del agua de alimentación mín.-máx. en la vers. 13	bar	1-4
Temperatura del agua de alimentación mín.-máx.	°C	50-60

* Alimentación con agua a 50 °C, 12 s de tiempo de carga y descarga de la cesta

Mod. Versiones	Cód.	€
34 - 10 D con dosificador de detergente	917373	2.030,00
34 - 11 D con dosificador de detergente y bomba desagüe con descarga parcial	917376	2.254,00
34 - 13 D con dosificador de detergente, bomba desagüe con descarga parcial, calderín atmosférico y bomba de aclarado	917378	2.551,00


Equipamiento estándar

	Cód.	n.
 Cesta vasos	780133	2
 Contenedor de cubiertos	780139	1

Altura máxima

	cm	39X39
	cm	30
	cm	30

Esquema de instalación

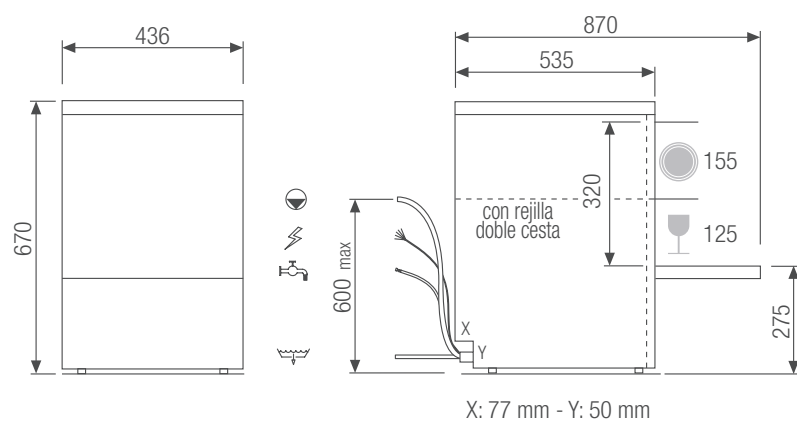

Especificación del embalaje

Peso bruto	Kg	34
Dim. (LxPxH)	cm	52x61x84
Cubicación	m³	0,27