



FRÍO COMERCIAL

MESAS FRIGORÍFICAS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| GASTRONORM 700 - ADVANCE | 268 |
| GASTRONORM 700 - CONCEPT | 272 |
| SNACK 600 | 284 |
| PASTELERÍA 600 | 292 |

Los modelos especiales o cualquier otra variante sobre el modelo estándar deberán ser montados en fábrica, y tienen un suplemento sobre el precio indicado para el modelo estándar.

Cualquier otra variante u opción no reflejada en esta lista deberá ser consultada a Fagor Industrial.

MESAS FRIGORÍFICAS



EFICIENCIA Y CALIDAD ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DEL PROFESIONAL

Con nuestro amplio catálogo de mesas ofrecemos respuesta a cualquier tipo de necesidades. La gama Advance representa la decidida apuesta de Fagor por la innovación y el alineamiento con los más exigentes niveles de eficiencia energética, obteniendo la Clase A en todas las mesas de refrigeración de 2 y 3 puertas.

La gama Concept se caracteriza por ser la línea más económica pero, con una amplitud de gama única en el mercado (series GN-700, Snack-600 y Pastelería) gracias a las diferentes opciones disponibles.

| | GASTRONORM - 700 | | SNACK - 600 | PASTELERÍA - 800 |
|--|---|---|---|-------------------|
| | GLOBE ADVANCE | GLOBE CONCEPT | GLOBE CONCEPT | GLOBE CONCEPT |
| DIMENSIONES (3 puertas) | 1.800 x 700 x 850 | 1.792 x 700 x 850 | 2.017 x 600 x 850 | 2.017 x 800 x 850 |
| CAPACIDAD (Nº niveles por puerta) | 6 | 6 | 3 | 10 |
| CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | A | C | C | C |
| AISLAMIENTO | Lateral 60 mm Doble techo de 50+40 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| REFRIGERANTE | R-600a / R-290 | R-600a / R-290 | R-600a / R-290 | R-600a |
| CLASE CLIMÁTICA | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TEMPERATURA AMBIENTE (*) | 43 °C | 43 °C | 43 °C | 43 °C |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | MONOBLOCK | INTERNO | INTERNO | INTERNO CENTRAL |
| HACCP | SI | NO | NO | NO |
| MODULO ECO | SI | SI | NO | NO |
| CERRADURA | OPCIONAL De serie con puertas de cristal | OPCIONAL De serie con puertas de cristal | OPCIONAL De serie con puertas de cristal | OPCIONAL |
| GRADO DE PROTECCIÓN DE HUMEDAD | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

ADVANCE | 700 GASTRONORM

Las mesas ADVANCE, disponibles en fondo 700 mm y para recipientes de tamaño Gastronorm, se han diseñado pensando en ofrecer un producto más eficiente, rentable y sostenible que mejore las condiciones del trabajo diario.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 45 %.

01.

AISLAMIENTO

El aislamiento es un factor clave del buen funcionamiento y rendimiento de los aparatos de frío. Además de conseguir mayores niveles de rendimiento nuestras mesas ADVANCE poseen, un aislamiento en poliuretano inyectado de 60 mm para una mejor protección térmica y una reducción del consumo energético.

02.

ZERO IMPACT

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

03.

SISTEMA HACCP

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP). Un sistema que permite asegurar la inocuidad de los alimentos, monitorizando las temperaturas del equipo y permitiendo la visualización de las alarmas registradas, así como la inspección y regulación correctas del control de alimentos.

04.

LIMPIEZA

Nuestra gama ADVANCE dispone de filtros interiores que protegen el condensador y facilitan el mantenimiento y limpieza del mismo.

05.


SISTEMA MULTIFLOW

Sistema inteligente de circulación de aire que garantiza el reparto equilibrado y constante a través del equipo, de manera que la temperatura se mantiene uniforme. Ayuda a la conservación de los alimentos por más tiempo, y reduce el consumo energético.

06.

ESPACIO ÚTIL

Además de sus beneficios de reparto de frío la unidad de refrigeración Monoblock nos aporta mayores niveles de almacenamiento interior + 20 % más de volumen respecto a la unidad de refrigeración interna de nuestra gama CONCEPT.

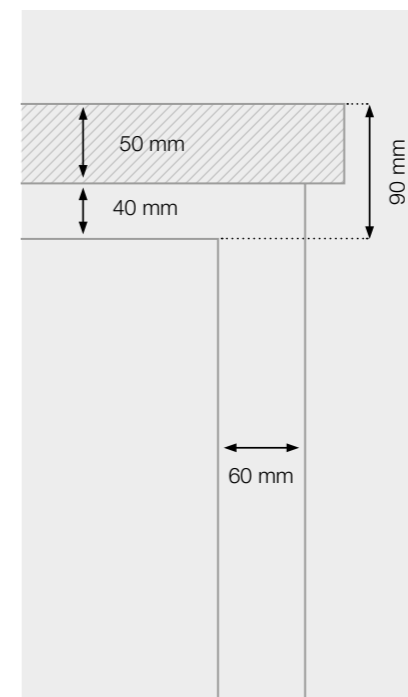

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad. El grosor de las paredes laterales es de 60 mm mientras que el techo interior es de 40 mm donde se coloca una encimera inyectada de 50 mm de espesor (total 90 mm de espesor).
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Sistema HACCP que registra el historial de funcionamiento.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma sonora y visual vinculada a tres sondas alojadas en puntos estratégicos.

- Proporcionan un control total y en su caso efectúan el bloqueo del compresor cuando el condensador está sucio o se produce un fallo.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
- Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.

- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Temperatura ambiente 43 °C (*).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Encimera de granito.
- Mueble tropicalizado.
- Cerradura (de serie en puertas de cristal).

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS DE REFRIGERACIÓN *
—
MESAS PARA CONGELADOS
—



EAMFP-225 EAMFN-180

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL
—



EAMFP-135-PC

MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN
—



EAMCP-180

(*) Ofrecemos la posibilidad de tener encimera de granito en las mesas de refrigeración.
(*) Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas (sólo puertas sólidas).

VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad en el trabajo.

| MODELO | CÓDIGO | Nº PUERTAS | CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) | |
|--|--------------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN | | | | | | | | | | |
| | EAMFP-135 | 19037783 | 2 | A | 258 | 381 | 173 | R-600a | 1.350x700x850 | 2.209,00 |
| | EAMFP-180 | 19037784 | 3 | A | 403 | 514 | 173 | R-600a | 1.800x700x850 | 2.592,00 |
| | EAMFP-225 | 19037785 | 4 | B | 549 | 810 | 195 | R-600a | 2.250x700x850 | 3.061,00 |
| MESAS PARA CONGELADOS | | | | | | | | | | |
| | EAMFN-135 | 19037806 | 2 | D | 258 | 2.044 | 615 | R-290 | 1.350x700x850 | 2.978,00 |
| | EAMFN-180 | 19037809 | 3 | D | 403 | 2.654 | 624 | R-290 | 1.800x700x850 | 3.503,00 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL | | | | | | | | | | |
| | EAMFP-135-PC | 19037798 | 2 | - | 258 | - | 178 | R-600a | 1.350x700x850 | 2.539,00 |
| | EAMFP-180-PC | 19037800 | 3 | - | 403 | - | 180 | R-600a | 1.800x700x850 | 3.087,00 |
| | EAMFP-225-PC | 19037802 | 4 | - | 549 | - | 205 | R-600a | 2.250x700x850 | 3.721,00 |
| MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN | | | | | | | | | | |
| | EAMCP-135 | 19037803 | 2+2 | - | 258 | - | 173 | R-600a | 1.350x768x850 | 2.738,00 |
| | EAMCP-180 | 19037804 | 3+3 | - | 403 | - | 173 | R-600a | 1.800x768x850 | 3.156,00 |
| | EAMCP-225 | 19037805 | 4+4 | - | 546 | - | 200 | R-600a | 2.250x768x850 | 3.845,00 |

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *
—



EAMFP-225-HHHD



EAMFP-180-TTT

VERSATILIDAD:
Disponemos de diferentes versiones de kit cajones para adaptarnos a las necesidades más concretas.

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

(*) Ofrecemos diferentes modelos combinando: Grupos de dos cajones (H), de tres cajones (T) y puertas (D).

| MODELO | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS CAJONES | CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) | |
|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|----------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES "H" | | | | | | | | | | |
| | EAMFP-135-HD | 19037786 | 1 H 1 D | A | 258 | 381 | 173 | R-600a | 1.350x700x850 | 2.629,00 |
| | EAMFP-135-HH | 19037789 | 2 H | A | 258 | 381 | 173 | R-600a | 1.350x700x850 | 3.049,00 |
| | EAMFP-180-HDD | 19037790 | 1 H 2 D | A | 403 | 514 | 173 | R-600a | 1.800x700x850 | 3.012,00 |
| | EAMFP-180-HHD | 19037791 | 2 H 1 D | A | 403 | 514 | 173 | R-600a | 1.800x700x850 | 3.432,00 |
| | EAMFP-180-HHH | 19037792 | 3 H | A | 403 | 514 | 173 | R-600a | 1.800x700x850 | 3.852,00 |
| | EAMFP-225-HDDD | 19037793 | 1 H 3 D | B | 549 | 810 | 195 | R-600a | 2.250x700x850 | 3.481,00 |
| | EAMFP-225-HHDD | 19037795 | 2 H 2 D | B | 549 | 810 | 195 | R-600a | 2.250x700x850 | 3.901,00 |
| | EAMFP-225-HHHD | 19037796 | 3 H 1 D | B | 549 | 810 | 195 | R-600a | 2.250x700x850 | 4.321,00 |
| | EAMFP-225-HHHH | 19037797 | 4 H | B | 549 | 810 | 195 | R-600a | 2.250x700x850 | 4.741,00 |
| MESA DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES "T" | | | | | | | | | | |
| | EAMFP-135-TT | 19048245 | 3T | A | 258 | 381 | 173 | R-600a | 1.350x700x850 | 3.509,00 |
| | EAMFP-180-TTT | 19058976 | 3T | A | 403 | 514 | 173 | R-600a | 1.800x700x850 | 4.542,00 |

KITS CAJONES PARA MESAS GASTRONORM
—

| MODELO | KIT | CÓDIGO | TIPO DE MESA | POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE | P.V.P. (€) |
|--------|-----------------------------|--------|--------------|-------------------------------|------------|
| | KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) | H | 19012537 | ADVANCE Gastronorm | 420,00 |
| | KIT 2 CAJONES (1/3+2/3) | W | 19012538 | ADVANCE Gastronorm | 420,00 |
| | KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3) | T | 19012539 | ADVANCE Gastronorm | 650,00 |

CONCEPT | 700 GASTRONORM

Con la gama CONCEPT de fondo 700 mm y con capacidad para recipientes Gastronorm, presentamos uno de los catálogos más amplios del mercado en mesas frigoríficas. Ofrecemos un amplio abanico de versiones y opciones para adaptarnos a las necesidades de cada usuario, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 35 % CON
GASES HC

01.

ROBUSTEZ

La robustez de nuestros equipos es una característica fundamental para la vida de los mismos, para que sean máquinas capaces de soportar el intenso uso de las cocinas profesionales.

02.

ZERO IMPACT (Gases HC)

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

03.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Por ello nuestros ingenieros al definir la gama CONCEPT Gastronorm han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

04.

FUNCIÓN ECO

Función que optimiza el rendimiento de nuestras máquinas, de manera que en los periodos en los cuales no se producen aperturas de puerta, el control electrónico selecciona automáticamente los parámetros de temperaturas y tiempos, de forma que la unidad de refrigeración trabaja únicamente cuando es necesario.

05.

FIABILIDAD

Garantizada por el uso de componentes de alta calidad y sostenibles con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
- Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Temperatura ambiente 43 °C (*).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Encimera de granito.
- Mueble tropicalizado.
- Cerradura (de serie en puertas de cristal).

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS DE REFRIGERACIÓN

MESAS DE REFRIGERACIÓN



EMFP-135-GN

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN



EMFP-192-GN-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) | |
|--|---------------|--------|--------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | EMFP-135-GN | R-600a | 50 | 19036976 | 2 | B | 274 | 752 | 202 | 1.342x700x850 | 2.008,00 |
| | EMFP-180-GN | R-600a | 50 | 19036983 | 3 | C | 428 | 931 | 202 | 1.792x700x850 | 2.356,00 |
| | EMFP-225-GN | R-600a | 50 | 19036995 | 4 | C | 581 | 1.096 | 224 | 2.242x700x850 | 2.783,00 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | EMFP-102-GN-R | - | 50/60 | 19037590 | 2 | - | 274 | - | - | 1.042x700x850 | 1.541,00 |
| | EMFP-147-GN-R | - | 50/60 | 19037591 | 3 | - | 428 | - | - | 1.492x700x850 | 1.880,00 |
| | EMFP-192-GN-R | - | 50/60 | 19037592 | 4 | - | 581 | - | - | 1.942x700x850 | 2.216,00 |

MESAS ESTÁNDAR PARA CONGELADOS

MESAS PARA CONGELADOS



EMFN-180-GN

MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN



EMFN-102-GN-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) | |
|---|---------------|-------|--------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| MESAS PARA CONGELADOS | | | | | | | | | | | |
| | EMFN-135-GN | R-290 | 50 | 19037545 | 2 | D | 274 | 2.212 | 667 | 1.342x700x850 | 2.708,00 |
| | EMFN-180-GN | R-290 | 50 | 19037550 | 3 | D | 428 | 2.467 | 676 | 1.792x700x850 | 3.184,00 |
| MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | EMFN-102-GN-R | - | 50/60 | 19037636 | 2 | - | 274 | - | - | 1.042x700x850 | 1.807,00 |
| | EMFN-147-GN-R | - | 50/60 | 19037637 | 3 | - | 428 | - | - | 1.492x700x850 | 2.159,00 |

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *












EMFP-180-GN HHH













EMFP-135-GN HD

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

(*) Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS CAJONES | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--|--------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES | | | | | | | | | | |
|  EMFP-135-GN HD | R-600a | 50 | 19036978 | 1 H 1 D | C | 274 | 752 | 202 | 1.342x700x850 | 2.428,00 |
|  EMFP-135-GN HH | R-600a | 50 | 19036979 | 2 H | C | 274 | 752 | 202 | 1.342x700x850 | 2.848,00 |
|  EMFP-180-GN HDD | R-600a | 50 | 19036985 | 1 H 2 D | C | 428 | 931 | 202 | 1.792x700x850 | 2.776,00 |
|  EMFP-180-GN HHD | R-600a | 50 | 19036986 | 2 H 1 D | C | 428 | 931 | 202 | 1.792x700x850 | 3.196,00 |
|  EMFP-180-GN HHH | R-600a | 50 | 19036992 | 3 H | C | 428 | 931 | 202 | 1.792x700x850 | 3.616,00 |
|  EMFP-225-GN HDDD | R-600a | 50 | 19036997 | 1 H 3 D | C | 581 | 1.096 | 224 | 2.242x700x850 | 3.203,00 |
|  EMFP-225-GN HHDD | R-600a | 50 | 19036998 | 2 H 2 D | C | 581 | 1.096 | 224 | 2.242x700x850 | 3.623,00 |
|  EMFP-225-GN HHH | R-600a | 50 | 19036999 | 3 H 1 D | C | 581 | 1.096 | 224 | 2.242x700x850 | 4.043,00 |
|  EMFP-225-GN HHHH | R-600a | 50 | 19037000 | 4 H | C | 581 | 1.096 | 224 | 2.242x700x850 | 4.463,00 |

KITS CAJONES PARA MESAS GASTRONORM










| MODELO | KIT | CÓDIGO | TIPO DE MESA | POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE | P.V.P. (€) |
|---|-----|----------|--------------------|---|------------|
|  KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) | H | 19010993 | CONCEPT Gastronorm |  | 420,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO. | H | 19015952 | CONCEPT Gastronorm |  | 420,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO. | H | 19036401 | CONCEPT Gastronorm |  | 420,00 |
|  KIT 2 CAJONES (1/3+2/3) | W | 19015953 | CONCEPT Gastronorm |  | 420,00 |
|  KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3) | T | 19015954 | CONCEPT Gastronorm |  | 650,00 |

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN



EMFP-192-GN HHDD-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS CAJONES | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--|--------------|-------|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | |
|  EMFP-102-GN-HD-R | - | 50/60 | 19037613 | 1 H 1 D | - | 274 | - | - | 1.042x700x850 | 1.961,00 |
|  EMFP-102-GN-HH-R | - | 50/60 | 19037615 | 2 H | - | 274 | - | - | 1.042x700x850 | 2.381,00 |
|  EMFP-147-GN-HDD-R | - | 50/60 | 19037616 | 1 H 2 D | - | 428 | - | - | 1.492x700x850 | 2.300,00 |
|  EMFP-147-GN-HHD-R | - | 50/60 | 19037619 | 2 H 1 D | - | 428 | - | - | 1.492x700x850 | 2.720,00 |
|  EMFP-147-GN-HHH-R | - | 50/60 | 19037630 | 3 H | - | 428 | - | - | 1.492x700x850 | 3.140,00 |
|  EMFP-192-GN-HDDD-R | - | 50/60 | 19037631 | 1 H 3 D | - | 581 | - | - | 1.942x700x850 | 2.636,00 |
|  EMFP-192-GN-HHDD-R | - | 50/60 | 19037632 | 2 H 2 D | - | 581 | - | - | 1.942x700x850 | 3.056,00 |
|  EMFP-192-GN-HHH | - | 50/60 | 19037633 | 3 H 1 D | - | 581 | - | - | 1.942x700x850 | 3.476,00 |
|  EMFP-192-GN-HHHH-R | - | 50/60 | 19037635 | 4 H | - | 581 | - | - | 1.942x700x850 | 3.896,00 |

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



EMFP-180-GN CR PC

VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN



EMFP-102-GN-R CR PC

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO



EMFP-225-GN F

FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.

MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN



EMCP-180-GN

FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad para alcanzar los alimentos.

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) | |
|--|---------------------|--------|--------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL | | | | | | | | | | | |
| | EMFP-135-GN CR PC | R-600a | 50 | 19036977 | 2 | - | 274 | - | 207 | 1.342x700x850 | 2.338,00 |
| | EMFP-180-GN CR PC | R-600a | 50 | 19036984 | 3 | - | 428 | - | 209 | 1.792x700x850 | 2.851,00 |
| | EMFP-225-GN CR PC | R-600a | 50 | 19036996 | 4 | - | 581 | - | 234 | 2.242x700x850 | 3.443,00 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTA DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | EMFP-102-GN-R CR PC | - | 50/60 | 19037609 | 2 | - | 274 | - | - | 1.042x700x850 | 1.871,00 |
| | EMFP-147-GN-R CR PC | - | 50/60 | 19037611 | 3 | - | 428 | - | - | 1.492x700x850 | 2.375,00 |
| | EMFP-192-GN-R CR PC | - | 50/60 | 19037612 | 4 | - | 581 | - | - | 1.942x700x850 | 2.876,00 |

MESAS CON FREGADERO

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) | |
|---|---------------|--------|--------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO | | | | | | | | | | | |
| | EMFP-135-GN-F | R-600a | 50 | 19036982 | 2 | B | 274 | 752 | 202 | 1.342x700x850 | 2.258,00 |
| | EMFP-180-GN-F | R-600a | 50 | 19036993 | 3 | C | 428 | 931 | 202 | 1.792x700x850 | 2.606,00 |
| | EMFP-225-GN-F | R-600a | 50 | 19037001 | 4 | C | 581 | 1.096 | 224 | 2.242x700x850 | 3.033,00 |

MESAS CENTRALES

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) | |
|---|--------------|--------|--------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|---------------|----------|
| MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN | | | | | | | | | | | |
| | EMCP-135-GN | R-600a | 50 | 19037012 | 2+2 | - | 274 | - | 202 | 1.342x768x850 | 2.488,00 |
| | EMCP-180-GN | R-600a | 50 | 19037013 | 3+3 | - | 428 | - | 202 | 1.792x768x850 | 2.870,00 |
| | EMCP-225-GN | R-600a | 50 | 19037014 | 4+4 | - | 581 | - | 224 | 2.242x768x850 | 3.497,00 |

MESAS BAJAS REFRIGERADAS

Diseñadas para servir de soporte a elementos de cocción de sobremesa. Ideales como solución frigorífica en espacios reducidos.

Modelos con puertas



EMFP-180-BP

Modelos con cajones 1/3 y 2/3



EMFP-180-B2

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS/CAJONES | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--------------------------------------|--------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| MODELOS CON PUERTAS | | | | | | | | | | |
| EMFP-135-BP | R-600a | 50 | 19037038 | 2 | C | 177 | 752 | 202 | 1.342x700x584 | 2.171,00 |
| EMFP-180-BP | R-600a | 50 | 19037042 | 3 | C | 277 | 931 | 202 | 1.792x700x584 | 2.432,00 |
| EMFP-225-BP | R-600a | 50 | 19037048 | 4 | D | 377 | 1096 | 224 | 2.242x700x584 | 2.969,00 |
| MODELOS CON CAJONES 2/3 | | | | | | | | | | |
| EMFP-135-B | R-600a | 50 | 19037039 | 2 x 2/3 | C | 177 | 752 | 202 | 1.342x700x584 | 2.198,00 |
| EMFP-180-B | R-600a | 50 | 19037043 | 3 x 2/3 | C | 277 | 931 | 202 | 1.792x700x584 | 2.648,00 |
| EMFP-225-B | R-600a | 50 | 19037049 | 4 x 2/3 | C | 377 | 1.096 | 224 | 2.242x700x584 | 3.238,00 |
| MODELOS CON CAJONES 1/3 Y 2/3 | | | | | | | | | | |
| EMFP-135-B2 | R-600a | 50 | 19037040 | 2 x 1/3 1 x 2/3 | C | 177 | 752 | 202 | 1.342x700x584 | 2.477,00 |
| EMFP-180-B2 | R-600a | 50 | 19037044 | 4 x 1/3 1 x 2/3 | C | 277 | 931 | 202 | 1.792x700x584 | 3.153,00 |
| EMFP-225-B2 | R-600a | 50 | 19037050 | 6 x 1/3 1 x 2/3 | D | 377 | 1.096 | 224 | 2.242x700x584 | 3.856,00 |

MESAS BAJAS REFRIGERADAS PARA GAMA 900 KORE



EMFP-120-BH



EMFP-120-BP CON ELEMENTOS 900 KORE

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS/CAJONES | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--|--------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| MODELOS CON PUERTAS | | | | | | | | | | |
| EMFP-120-BP | R-290 | 50 | 19048089 | 2 | C | 169 | 752 | 190 | 1.200x900x590 | 2.171,00 |
| MODELOS CON CAJONES 2/3 | | | | | | | | | | |
| EMFP-120-B | R-290 | 50 | 19048090 | 2 x 2/3 | C | 169 | 752 | 190 | 1.200x900x590 | 2.198,00 |
| MODELOS CON CAJONERAS APAISADAS | | | | | | | | | | |
| EMFP-120-BH | R-290 | 50 | 19047995 | 2 x LARGE | C | 169 | 752 | 190 | 1.200x900x590 | 2.308,00 |

MESAS BAJAS REFRIGERADAS PARA GAMA 700

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS/CAJONES | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--------------------------------------|--------------|-----|----------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| MODELOS CON CAJONES 2/3 | | | | | | | | | | |
| EMFP-140-B SP | R-600a | 50 | 19061731 | 2 x 2/3 | C | 177 | 752 | 202 | 1.400x700x584 | 2.198,00 |
| MODELOS CON CAJONES 1/3 Y 2/3 | | | | | | | | | | |
| EMFP-140-B2 SP | R-600a | 50 | 19061732 | 2 x 1/3 + 1 x 2/3 | C | 177 | 752 | 202 | 1.400x700x584 | 2.476,00 |

MESAS GN GLOBE - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS POR MODELO

| MODELO | POSTERIOR INOX | ENCIMERA GRANITO 3 cm | SIN ENCIMERA | SIN PETO | KIT RUEDAS | CERRADURA (POR PUERTA) | KIT CAJONES [1/2] UNIDAD | KIT CAJONES [1/3] UNIDAD | COMPRESOR IZQUIERDA | MUEBLE TROPICALIZADO | APERTURA PANORÁMICA |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | RI | GR | SE | SP | R | CR | H | T | GI | T | AP (#) |
| ADVANCE - 700 GASTRONORM | | | | | | | | | | | |
| EAMFP-135 | 119 | 565 | -92 | 0 | 93 | 53 | 420 | 650 | - | 96 | 62 |
| EAMFP-180 | 155 | 753 | -123 | 0 | 93 | 53 | 420 | 650 | - | 111 | 62 |
| EAMFP-225 | 196 | 939 | -146 | 0 | 126 | 53 | 420 | 650 | - | 134 | 123 |
| EAMFN-135 | 119 | 565 | -92 | 0 | 93 | 53 | - | - | - | - | 62 |
| EAMFN-180 | 155 | 753 | -123 | 0 | 93 | 53 | - | - | - | - | 62 |
| EAMFP-135-PC | 119 | 565 | -92 | 0 | 93 | 53 | - | - | - | 96 | - |
| EAMFP-180-PC | 155 | 753 | -123 | 0 | 93 | 53 | - | - | - | 111 | - |
| EAMFP-225-PC | 196 | 939 | -146 | 0 | 126 | 53 | - | - | - | 134 | - |
| EAMCP-135 | - | 565 | -92 | - | 93 | 53 | - | - | - | 96 | 123 |
| EAMCP-180 | - | 753 | -123 | - | 93 | 53 | - | - | - | 111 | 123 |
| EAMCP-225 | - | 939 | -146 | - | 126 | 53 | - | - | - | 134 | 246 |
| CONCEPT - 700 GASTRONORM | | | | | | | | | | | |
| EMFP-135 GN | 119 | 565 | -92 | 0 | 93 | 53 | 420 | 650 | 60 | 96 | 62 |
| EMFP-180 GN | 155 | 753 | -123 | 0 | 93 | 53 | 420 | 650 | 60 | 111 | 62 |
| EMFP-225 GN | 196 | 939 | -146 | 0 | 126 | 53 | 420 | 650 | 60 | 134 | 123 |
| EMFN-135 GN | 119 | 565 | -92 | 0 | 93 | 53 | - | - | 60 | - | 62 |
| EMFN-180 GN | 155 | 753 | -123 | 0 | 93 | 53 | - | - | 60 | - | 62 |
| EMFP-135 GN-PC | 119 | 565 | -92 | 0 | 93 | 53 | - | - | 60 | 96 | - |
| EMFP-180 GN-PC | 155 | 753 | -123 | 0 | 93 | 53 | - | - | 60 | 111 | - |
| EMFP-225 GN-PC | 196 | 939 | -146 | 0 | 126 | 53 | - | - | 60 | 134 | - |
| EMFP-135 GN-F | 119 | - | - | 0 | - | 53 | 420 | 650 | - | 96 | 62 |
| EMFP-180 GN-F | 155 | - | - | 0 | - | 53 | 420 | 650 | - | 111 | 62 |
| EMFP-225 GN-F | 196 | - | - | 0 | - | 53 | 420 | 650 | - | 134 | 123 |
| EMFP-135 B * | 119 | - | - | 0 | 93 | 53 | - | - | - | 96 | - |
| EMFP-180 B * | 155 | - | - | 0 | 93 | 53 | - | - | - | 111 | - |
| EMFP-225 B * | 196 | - | - | 0 | 126 | 53 | - | - | - | 134 | - |
| EMCP-135 GN | - | 565 | -92 | - | 93 | 53 | - | - | - | 96 | 123 |
| EMCP-180 GN | - | 753 | -123 | - | 93 | 53 | - | - | - | 111 | 123 |
| EMCP-225 GN | - | 939 | -146 | - | 126 | 53 | - | - | - | 134 | 246 |
| EMFP-102 GN-R | 119 | 565 | -92 | 0 | - | 53 | 420 | 650 | - | 96 | 62 |
| EMFP-147 GN-R | 155 | 753 | -123 | 0 | - | 53 | 420 | 650 | - | 111 | 62 |
| EMFP-192 GN-R | 196 | 939 | -146 | 0 | - | 53 | 420 | 650 | - | 134 | 123 |
| EMFN-102 GN-R | 119 | 565 | -92 | 0 | - | 53 | - | - | - | 96 | 62 |
| EMFN-147 GN-R | 155 | 753 | -123 | 0 | - | 53 | - | - | - | 111 | 62 |
| EMFP-102 GN-R PC | 119 | 565 | -92 | 0 | - | 53 | - | - | - | 96 | - |
| EMFP-147 GN-R PC | 155 | 753 | -123 | 0 | - | 53 | - | - | - | 111 | - |
| EMFP-192 GN-R PC | 196 | 939 | -146 | 0 | - | 53 | - | - | - | 134 | - |

* Aplicable a todas las mesas bajas de refrigeración (B, BP, B2).

KITS CAJONES PARA MESAS GASTRONORM

| MODELO | KIT | CÓDIGO | TIPO DE MESA | POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE | P.V.P. (€) |
|-------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------------------------|------------|
| KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) | H | 19012537 | ADVANCE Gastronorm | | 420,00 |
| KIT 2 CAJONES (1/3+2/3) | W | 19012538 | ADVANCE Gastronorm | | 420,00 |
| KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3) | T | 19012539 | ADVANCE Gastronorm | | 650,00 |
| KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) | H | 19010993 | CONCEPT Gastronorm | | 420,00 |
| KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO. | H | 19015952 | CONCEPT Gastronorm | | 420,00 |
| KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO. | H | 19036401 | CONCEPT Gastronorm | | 420,00 |
| KIT 2 CAJONES (1/3+2/3) | W | 19015953 | CONCEPT Gastronorm | | 420,00 |
| KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3) | T | 19015954 | CONCEPT Gastronorm | | 650,00 |

KITS DE RUEDAS PARA MESAS GASTRONORM

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | P.V.P. (€) |
|---------------------------|----------|------------|
| KIT 4 RUEDAS, 2 con freno | 19016846 | 93,00 |
| KIT 6 RUEDAS, 3 con freno | 19011005 | 129,00 |

ACCESORIOS PARA MESAS GASTRONORM *

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO |
|---|----------|
| Parrilla GN 1/1 en Epoxi (530x325) | 12035781 |
| Parrilla GN 1/1 en Inox (530x325) | 19000999 |
| Guía para parrilla GN-1/1 - Mural - 562 mm - 1 pieza | 12037936 |
| Guía para parrilla GN-1/1 - Central - 612 mm - 1 pieza | 12036716 |
| Guía para parrilla MESAS ADVANCE - Mural y Central - 519 mm - 1 pieza | 12036880 |

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.

APERTURA PANORÁMICA



(#) APERTURA PANORÁMICA - OPCIONES POSIBLES



CONCEPT | 600 SNACK

Nuestra gama CONCEPT de fondo 600 mm y en dimensiones Snack ofrece un amplio catálogo de mesas frigoríficas que se adaptan a espacios reducidos, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



01.

ZERO IMPACT (Gases HC)

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

02.

FIABILIDAD

Uso de componentes de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.

03.

VARIEDAD DE VERSIONES Y OPCIONES

Gracias a nuestra experiencia y a la política de colaboración que mantenemos con nuestros clientes, hemos diseñado una amplia gama que se adapta a las necesidades de los distintos mercados.

04.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Para ello nuestros ingenieros, al definir la gama CONCEPT Snack, han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

05.

MECANISMO DE CIERRE Y BLOQUEO AUTOMÁTICO

Los productos de la generación GLOBE están dotados de un mecanismo de cierre y bloqueo automático, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura. Dimensiones del estante parrilla: 405 x 460 mm.
- Dotación 1 parrilla por puerta y 1 juego de guías.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Temperatura ambiente 43 °C (*).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Cerradura (de serie en puertas de cristal).
- Mueble tropicalizado.

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS ESTÁNDAR DE REFRIGERACIÓN

MESAS DE REFRIGERACIÓN









EMSP-150

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN (*)



EMSP-169-R

(*) ADAPTABILIDAD
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--|--------------|-------|----------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN | | | | | | | | | | |
|  EMSP-150 | R-600a | 50 | 19036912 | 2 | C | 268 | 836 | 202 | 1.492x600x850 | 1.852,00 |
|  EMSP-200 | R-600a | 50 | 19036970 | 3 | C | 416 | 931 | 202 | 2.017x600x850 | 2.185,00 |
|  EMSP-250 | R-600a | 50 | 19037002 | 4 | C | 564 | 1.096 | 224 | 2.542x600x850 | 2.608,00 |
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | |
|  EMSP-117-R | - | 50/60 | 19037640 | 2 | - | 268 | - | - | 1.192x600x850 | 1.492,00 |
|  EMSP-169-R | - | 50/60 | 19037641 | 3 | - | 416 | - | - | 1.717x600x850 | 1.886,00 |
|  EMSP-222-R | - | 50/60 | 19037642 | 4 | - | 564 | - | - | 2.242x600x850 | 2.205,00 |

MESAS ESTÁNDAR PARA CONGELADOS

MESAS PARA CONGELADOS







EMSN-200-GN

MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN (*)



EMSN-117-R

(*) ADAPTABILIDAD
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--|--------------|-------|----------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| MESAS PARA CONGELADOS | | | | | | | | | | |
|  EMSN-150 | R-290 | 50 | 19037552 | 2 | D | 268 | 2.212 | 667 | 1.492x600x850 | 2.422,00 |
|  EMSN-200 | R-290 | 50 | 19037553 | 3 | D | 416 | 2.467 | 676 | 2.017x600x850 | 2.758,00 |
| MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | |
|  EMSN-117-R | - | 50/60 | 19037666 | 2 | - | 268 | - | 416 | 1.192x600x850 | 1.703,00 |
|  EMSN-169-R | - | 50/60 | 19037668 | 3 | - | 416 | - | 426 | 1.717x600x850 | 2.143,00 |

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES



ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS CAJONES | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|---|---------------|--------|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES | | | | | | | | | | |
| | EMSP-150-HD | R-600a | 50 | 19036948 | 1 H 1 D | C | 836 | 202 | 1.492x600x850 | 2.272,00 |
| | EMSP-150-HH | R-600a | 50 | 19036953 | 2 H | C | 836 | 202 | | 2.692,00 |
| | EMSP-200-HDD | R-600a | 50 | 19036973 | 1 H 2 D | C | 931 | 202 | 2.017x600x850 | 2.605,00 |
| | EMSP-200-HHD | R-600a | 50 | 19036974 | 2 H 1 D | C | 931 | 202 | | 3.025,00 |
| | EMSP-200-HHH | R-600a | 50 | 19036975 | 3 H | C | 931 | 202 | 2.542x600x850 | 3.445,00 |
| | EMSP-250-HDDD | R-600a | 50 | 19037006 | 1 H 3 D | C | 1.096 | 224 | | 3.028,00 |
| | EMSP-250-HHDD | R-600a | 50 | 19037007 | 2 H 2 D | C | 1.096 | 224 | 3.448,00 | |
| | EMSP-250-HHHD | R-600a | 50 | 19037008 | 3 H 1 D | C | 1.096 | 224 | 3.868,00 | |
| | EMSP-250-HHHH | R-600a | 50 | 19037009 | 4 H | C | 1.096 | 224 | 4.288,00 | |

KITS CAJONES PARA MESAS SNACK

| MODELO | KIT | CÓDIGO | TIPO DE MESA | POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE | P.V.P. (€) |
|--------|-------------------------------|--------|--------------|-------------------------------|------------|
| | KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) | H | 19004925 | Snack | 420,00 |
| | KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO. | H | 19004921 | Snack | 420,00 |
| | KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO. | H | 19004930 | Snack | 420,00 |
| | KIT 2 CAJONES (1/3+2/3) | W | 19004927 | Snack | 420,00 |
| | KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3) | T | 19004923 | Snack | 650,00 |

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN



ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS CAJONES | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|--|-----------------|-----|--------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN | | | | | | | | | | |
| | EMSP-117-HD-R | - | 50/60 | 19037645 | 1 H 1 D | - | 268 | - | 1.192x600x850 | 1.912,00 |
| | EMSP-117-HH-R | - | 50/60 | 19037646 | 2 H | - | 268 | - | 1.192x600x850 | 2.332,00 |
| | EMSP-169-HDD-R | - | 50/60 | 19037648 | 1 H 2 D | - | 416 | - | 1.717x600x850 | 2.306,00 |
| | EMSP-169-HHD-R | - | 50/60 | 19037649 | 2 H 1 D | - | 416 | - | 1.717x600x850 | 2.726,00 |
| | EMSP-169-HHH-R | - | 50/60 | 19037650 | 3 H | - | 416 | - | 1.717x600x850 | 3.146,00 |
| | EMSP-222-HDDD-R | - | 50/60 | 19037651 | 1 H 3 D | - | 564 | - | 2.242x600x850 | 2.625,00 |
| | EMSP-222-HHDD-R | - | 50/60 | 19037652 | 2 H 2 D | - | 564 | - | 2.242x600x850 | 3.045,00 |
| | EMSP-222-HHHD-R | - | 50/60 | 19037654 | 3 H 1 D | - | 564 | - | 2.242x600x850 | 3.465,00 |
| | EMSP-222-HHHH-R | - | 50/60 | 19037655 | 4 H | - | 564 | - | 2.242x600x850 | 3.885,00 |

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



EMSP-150-PC

VISIBILIDAD:
Mesas de refrigeración / Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO



EMSP-150-F

FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|-------------|--------------|-----|----------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| EMSP-150-PC | R-600a | 50 | 19036937 | 2 | - | 268 | - | 207 | 1.492x600x850 | 2.182,00 |
| EMSP-200-PC | R-600a | 50 | 19036972 | 3 | - | 416 | - | 209 | 2.017x600x850 | 2.680,00 |
| EMSP-250-PC | R-600a | 50 | 19037004 | 4 | - | 564 | - | 234 | 2.542x600x850 | 2.256,00 |

MESAS CON FREGADERO

| MODELO | REFRIGERANTE | Hz. | CÓDIGO | Nº DE PUERTAS | CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA | CAPACIDAD BRUTA (L) | CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|------------|--------------|-----|----------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| EMSP-150-F | R-600a | 50 | 19036915 | 2 | C | 268 | 836 | 202 | 1.492x600x850 | 2.102,00 |
| EMSP-200-F | R-600a | 50 | 19036971 | 3 | C | 416 | 931 | 202 | 2.017x600x850 | 2.435,00 |
| EMSP-250-F | R-600a | 50 | 19037003 | 4 | C | 564 | 1.096 | 224 | 2.542x600x850 | 2.858,00 |

KITS CAJONES PARA MESAS

| MODELO | KIT | CÓDIGO | TIPO DE MESA | POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE | P.V.P. (€) |
|-------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------------------|------------|
| KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) | H | 19004925 | Snack | | 420,00 |
| KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO. | H | 19004921 | Snack | | 420,00 |
| KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO. | H | 19004930 | Snack | | 420,00 |
| KIT 2 CAJONES (1/3+2/3) | W | 19004927 | Snack | | 420,00 |
| KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3) | T | 19004923 | Snack | | 650,00 |

MESAS SNACK - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS

| MODELO | POSTERIOR INOX | ENCIMERA GRANITO 3 cm | SIN ENCIMERA | SIN PETO | KIT RUEDAS | CERRADURA (POR PUERTA) | KIT CAJONES [1/2] UNIDAD | KIT CAJONES [1/3] UNIDAD | COMPRESOR IZQUIERDA | MUEBLE TROPICALIZADO | APERTURA PANORÁMICA |
|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------|----------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | RI | GR | SE | SP | R | CR | H | T | GI | T | AP |
| GLOBE - 600 SNACK | | | | | | | | | | | (#) |
| EMSP-150 | 155 | - | -123 | 0 | 93 | 53 | 470 | 650 | 60 | 100 | 62 |
| EMSP-200 | 196 | - | -146 | 0 | 93 | 53 | 470 | 650 | 60 | 115 | 62 |
| EMSP-250 | 231 | - | -163 | 0 | 126 | 53 | 470 | 650 | 60 | 138 | 123 |
| EMSN-150 | 155 | - | -123 | 0 | 93 | 53 | - | - | 60 | 100 | 62 |
| EMSN-200 | 196 | - | -146 | 0 | 93 | 53 | - | - | 60 | 115 | 62 |
| EMSP-150-PC | 155 | - | -123 | 0 | 93 | 53 | - | - | 60 | 100 | - |
| EMSP-200-PC | 196 | - | -146 | 0 | 93 | 53 | - | - | 60 | 115 | - |
| EMSP-250-PC | 231 | - | -163 | 0 | 126 | 53 | - | - | 60 | 138 | - |
| EMSP-150-F | 155 | - | - | 0 | - | 53 | 470 | 650 | - | 100 | 62 |
| EMSP-200-F | 196 | - | - | 0 | - | 53 | 470 | 650 | - | 115 | 62 |
| EMSP-250-F | 231 | - | - | 0 | - | 53 | 470 | 650 | - | 138 | 123 |
| EMSP-117-R | 155 | - | -123 | 0 | - | 53 | 470 | 650 | - | 100 | 62 |
| EMSP-169-R | 196 | - | -146 | 0 | - | 53 | 470 | 650 | - | 115 | 62 |
| EMSP-222-R | 231 | - | -163 | 0 | - | 53 | 470 | 650 | - | 138 | 123 |
| EMSN-117-R | 155 | - | -123 | 0 | - | 53 | - | - | - | 100 | 62 |
| EMSN-169-R | 196 | - | -146 | 0 | - | 53 | - | - | - | 115 | 62 |

(#) APERTURA PANORÁMICA - OPCIONES POSIBLES



KITS DE RUEDAS PARA MESAS

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | P.V.P. (€) |
|--|----------|------------|
| KIT 4 RUEDAS Ø 80, 2 con freno - Para mesas de 2 y 3 puertas | 19016846 | 93,00 |
| KIT 6 RUEDAS Ø 80, 3 con freno - Para mesas de 4 puertas | 19011005 | 126,00 |

ACCESORIOS *

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO |
|-------------------------------------|----------|
| Parrilla lateral en Epoxi (405x460) | 12034975 |
| Parrilla Central en Epoxi (405x525) | 12034847 |
| Soporte de parrilla Snack | 12037728 |

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.

CONCEPT | MESAS PASTELERAS - FONDO 800 mm

Las mesas de pastelería completan nuestra oferta con equipos especialmente diseñados para este sector.



01.

TECNOLOGÍA

Equipos especialmente diseñados para uso profesional de pastelería y panadería con sistema de refrigeración estático que optimiza la conservación de alimentos sensibles utilizados en esta industria. El ventilador vertical optimiza la distribución del frío en cualquier punto de la mesa incluso cuando tiene carga completa.

02.

CAPACIDAD

Capacidad para bandejas Euronorm pastelería (400 x 600 mm).

03.

CONSTRUCCIÓN

Compartimento interior en acero inoxidable con guías de apoyo robustas para bandejas normalizadas de pastelería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración estático por gravedad.
- Evaporador vertical que aporta un mayor volumen de almacenamiento interno.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad.

- Tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño 600 x 400 mm).
- Dotación por puerta: 1 parrilla 600 x 400 mm y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.

- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C.
- Temperatura ambiente: 43 °C (*).
- Clase climática 4.

| MODELO | Hz. | CÓDIGO | Nº PUERTAS | CAPACIDAD BRUTA (L) | POTENCIA ELÉCTRICA (W) | REFRIGERANTE | DIMENSIONES (mm) | P.V.P. (€) |
|-------------|-----|----------|------------|---------------------|------------------------|--------------|------------------|------------|
| EMPP-150-GV | 50 | 19037745 | 2 | 376 | 212 | R-290 | 1.492x800x850 | 2.376,00 |
| EMPP-202-GV | 50 | 19037746 | 3 | 584 | 361 | R-290 | 2.017x800x850 | 2.861,00 |
| EMPP-255-GV | 50 | 19037747 | 4 | 792 | 361 | R-290 | 2.542x800x850 | 3.368,00 |

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS DE PASTELERÍA - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS

| MODELO | POSTERIOR INOX | ENCIMERA GRANITO 3cm | SIN ENCIMERA | SIN PETO | KIT RUEDAS | CERRADURA (POR PUERTA) | MUEBLE TROPICALIZADO | APERTURA PANORÁMICA (#) |
|----------|----------------|----------------------|--------------|----------|------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| EMPP-150 | 155 | 611 | -123 | 0 | 93 | 53 | 100 | 62 |
| EMPP-202 | 196 | 824 | -146 | 0 | 93 | 53 | 115 | 62 |
| EMPP-255 | 231 | 1041 | -163 | 0 | 126 | 53 | 138 | 123 |

(#) APERTURA PANORÁMICA - OPCIONES POSIBLES



KITS DE RUEDAS PARA MESAS

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO | P.V.P. (€) |
|--|----------|------------|
| KIT 4 RUEDAS Ø 80, 2 con freno - Para mesas de 2 y 3 puertas | 19016846 | 93,00 |
| KIT 6 RUEDAS Ø 80, 3 con freno - Para mesas de 4 puertas | 19011005 | 126,00 |

ACCESORIOS *

| ACCESORIO | CÓDIGO |
|---|----------|
| PARRILLA PASTELERA en Epoxi (600x400) | 12034886 |
| PARRILLA PASTELERA Inox, (600x400) | 19001001 |
| BANDEJA PASTELERA Inox, (600x400) | 19010201 |
| GUÍA para parrilla pastelera - Mural - 649 mm - 1 pieza | 12036419 |
| GUÍA para parrilla pastelera - Central - 711 mm - 1 p. | 12038109 |

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.