

FRÍO COMERCIAL

MESAS FRIGORÍFICAS

GASTRONORM 700 - ADVANCE	250
GASTRONORM 700 - CONCEPT	254
SNACK 600	266
PASTELERÍA 600	274

Los modelos especiales o cualquier otra variante sobre el modelo estándar deberán ser montados en fábrica, y tienen un suplemento sobre el precio indicado para el modelo estándar.

Cualquier otra variante u opción no reflejada en esta lista deberá ser consultada a Fagor Industrial.





MESAS FRIGORÍFICAS



EFICIENCIA Y CALIDAD ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DEL PROFESIONAL

Con nuestro amplio catálogo de mesas ofrecemos respuesta a cualquier tipo de necesidades. La gama Advance representa la decidida apuesta de Fagor por la innovación y el alineamiento con los más exigentes niveles de eficiencia energética, obteniendo la Clase A en todas las mesas de refrigeración.

La gama Concept se caracteriza por ser la línea más económica pero, con una amplitud de gama única en el mercado (series GN-700, Snack-600 y Pastelería) gracias a las diferentes opciones disponibles. Se encuentra disponible en los nuevos gases hidrocarburos (Generación Globe) de mayor eficiencia energética y sostenibilidad medioambiental, y en los gases tradicionales HFC (Generación NEO).

CARACTERÍSTICAS	GASTRONORM - 700			SNACK - 600		PASTELERÍA
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT	NEO CONCEPT	GLOBE CONCEPT	NEO CONCEPT	NEO CONCEPT
DIMENSIONES (3 puertas)	1.800 x 700 x 850	1.792 x 700 x 850		2.017 x 600 x 850		2.017 x 800 x 850
CAPACIDAD (Nº niveles por puerta)	6	6		3		10
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA						
AISLAMIENTO	Lateral 60 mm Doble techo de 50+40 mm	50 mm		50 mm		50 mm
REFRIGERANTE	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-134a / R-404A	R-600a / R-290	R-134a / R-404A	R-134a
CLASE CLIMÁTICA	4	4		4		4
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	MONOBLOCK	INTERNO		INTERNO		INTERNO CENTRAL
HACCP	SI	NO		NO		NO
MODO ECO	SI	SI		NO		NO
CERRADURA	OPCIONAL	OPCIONAL		OPCIONAL		OPCIONAL
GRADO DE PROTECCIÓN DE HUMEDAD	IPX4	IPX4		IPX4		IPX4

ADVANCE | 700 GASTRONORM

Las mesas ADVANCE, disponibles en fondo 700 mm y para recipientes de tamaño Gastronorm, se han diseñado pensando en ofrecer un producto más eficiente, rentable y sostenible que mejore las condiciones del trabajo diario.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 45 %.

01.

AISLAMIENTO

El aislamiento es un factor clave del buen funcionamiento y rendimiento de los aparatos de frío. Además de conseguir mayores niveles de rendimiento nuestras mesas ADVANCE poseen, un aislamiento en poliuretano inyectado de 60 mm para una mejor protección térmica y una reducción del consumo energético.

02.

ZERO IMPACT

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

03.

SISTEMA HACCP

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP). Un sistema que permite asegurar la inocuidad de los alimentos, monitorizando las temperaturas del equipo y permitiendo la visualización de las alarmas registradas, así como la inspección y regulación correctas del control de alimentos.

04.

LIMPIEZA

Nuestra gama ADVANCE dispone de filtros interiores que protegen el condensador y facilitan el mantenimiento y limpieza del mismo.

05.

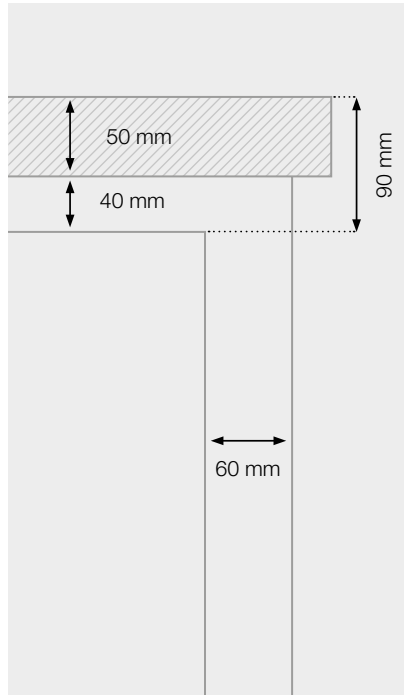
SISTEMA MULTIFLOW

Sistema inteligente de circulación de aire que garantiza el reparto equilibrado y constante a través del equipo, de manera que la temperatura se mantiene uniforme. Ayuda a la conservación de los alimentos por más tiempo, y reduce el consumo energético.

06.

ESPACIO ÚTIL

Además de sus beneficios de reparto de frío la unidad de refrigeración Monoblock nos aporta mayores niveles de almacenamiento interior + 20 % más de volumen respecto a la unidad de refrigeración interna de nuestra gama CONCEPT.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad. El grosor de las paredes laterales es de 60 mm mientras que el techo interior es de 40 mm donde se coloca una encimera inyectada de 50 mm de espesor (total 90 mm de espesor).
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Sistema HACCP que registra el historial de funcionamiento.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma sonora y visual vinculada a tres sondas alojadas en puntos estratégicos.

Proporcionan un control total y en su caso efectúan el bloqueo del compresor cuando el condensador está sucio o se produce un fallo.

- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
- Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.

- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Encimera de granito.
- Mueble tropicalizado.
- Cerradura.

MESAS DE REFRIGERACIÓN *









MESAS PARA CONGELADOS

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



* Ofrecemos la posibilidad de tener encimera de granito en las mesas de refrigeración.
 * Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas. (Sólo puertas sólidas).

VISIBILIDAD:
 Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN									
 EAMFP-135	19037783	2	A	258	381	173	R-600a	1.350x700x850	2.221,00
 EAMFP-180	19037784	3	A	403	514	173	R-600a	1.800x700x850	2.606,00
 EAMFP-225	19037785	4	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	3.078,00
MESAS PARA CONGELADOS									
 EAMFN-135	19037806	2	D	258	2.044	615	R-290	1.350x700x850	2.994,00
 EAMFN-180	19037809	3	D	403	2.654	624	R-290	1.800x700x850	3.522,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL									
 EAMFP-135-PC	19037798	2	-	258	-	178	R-600a	1.350x700x850	2.575,00
 EAMFP-180-PC	19037800	3	-	403	-	180	R-600a	1.800x700x850	3.087,00
 EAMFP-225-PC	19037802	4	-	549	-	205	R-600a	2.250x700x850	3.693,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *



VERSATILIDAD:
Disponemos de diferentes versiones de kit cajones para adaptarnos a las necesidades más concretas.

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN



FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad en el trabajo.

Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)

MODELO	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESA DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES										
	EAMFP-135-HD	19037786	1 H 1 D	A	258	381	173	R-600a	1.350x700x850	2.733,00
	EAMFP-135-HH	19037789	2 H	A	258	381	173	R-600a	1.350x700x850	3.126,00
	EAMFP-180-HDD	19037790	1 H 2 D	A	403	514	173	R-600a	1.800x700x850	3.132,00
	EAMFP-180-HHD	19037791	2 H 1 D	A	403	514	173	R-600a	1.800x700x850	3.535,00
	EAMFP-180-HHH	19037792	3 H	A	403	514	173	R-600a	1.800x700x850	3.941,00
	EAMFP-225-HDDD	19037793	1 H 3 D	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	3.632,00
	EAMFP-225-HHDD	19037795	2 H 2 D	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	4.030,00
	EAMFP-225-HHHD	19037796	3 H 1 D	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	4.435,00
	EAMFP-225-HHHH	19037797	4 H	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	4.846,00
MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN										
	EAMCP-135	19037803	2+2	-	258	-	173	R-600a	1.350x768x850	2.753,00
	EAMCP-180	19037804	3+3	-	403	-	173	R-600a	1.800x768x850	3.174,00
	EAMCP-225	19037805	4+4	-	546	-	200	R-600a	2.250x768x850	3.867,00

CONCEPT | 700 GASTRONORM

Con la gama CONCEPT de fondo 700 mm y con capacidad para recipientes Gastronorm, presentamos uno de los catálogos más amplios del mercado en mesas frigoríficas. Ofrecemos un amplio abanico de versiones y opciones para adaptarnos a las necesidades de cada usuario, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 35 % CON
GASES HC

01.

ROBUSTEZ

La robustez de nuestros equipos es una característica fundamental para la vida de los mismos, para que sean máquinas capaces de soportar el intenso uso de las cocinas profesionales.

02.

ZERO IMPACT (Gases HC)

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

03.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Por ello nuestros ingenieros al definir la gama CONCEPT Gastronorm han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

04.

FUNCIÓN ECO

Función que optimiza el rendimiento de nuestras máquinas, de manera que en los periodos en los cuales no se producen aperturas de puerta, el control electrónico selecciona automáticamente los parámetros de temperaturas y tiempos, de forma que la unidad de refrigeración trabaja únicamente cuando es necesario.

05.

FIABILIDAD

Garantizada por el uso de componentes de alta calidad y sostenibles con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
- Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Encimera de granito.
- Mueble tropicalizado.
- Cerradura.

MESAS DE REFRIGERACIÓN

MESAS DE REFRIGERACIÓN



EMFP-135-GN

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN



CMFP-192-GN-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN											
★	EMFP-135-GN	R-600a	50	19036976	2	274	752	202	1.342x700x850	2.019,00	
★	CMFP-135-GN	R-134a	50/60	19029462			C	883		247	1.961,00
★	EMFP-180-GN	R-600a	50	19036983	3	428	931	202	1.792x700x850	2.369,00	
★	CMFP-180-GN	R-134a	50/60	19029463			C	950		287	2.300,00
	EMFP-225-GN	R-600a	50	19036995	4	581	1.096	224	2.242x700x850	2.798,00	
	CMFP-225-GN	R-134a	50	19029464			D	1.314		385	2.717,00
	CMFP-225-GN	R-134a	60	19029465			-	-		448	2.756,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN											
	CMFP-102-GN-R	-	50/60	19029468	2	274	-	-	1.042x700x850	1.549,00	
	CMFP-147-GN-R	-	50/60	19029469	3	428	-	-	1.492x700x850	1.890,00	
	CMFP-192-GN-R	-	50/60	19029471	4	581	-	-	1.942x700x850	2.227,00	

MESAS ESTÁNDAR PARA CONGELADOS

MESAS
PARA CONGELADOS

EMFN-180-GN

MESAS PARA CONGELADOS
CON PREINSTALACIÓN

CMFN-102-GN-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión
de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS PARA CONGELADOS										
★	EMFN-135-GN	R-290	50 19037545	2	D	274	2.212	667	1.342x700x850	2.722,00
★	CMFN-135-GN	R-404A	50 19029530 60 19029532		G -		3.412 -	815		2.642,00 2.823,00
	EMFN-180-GN	R-290	50 19037550	3	D	428	2.467	676	1.792x700x850	3.202,00
	CMFN-180-GN	R-404A	50 19029533 60 19029534		G -		3.752 -	877 1020		3.109,00 3.322,00
MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN										
	CMFN-102-GN-R		50/60 19029540	2	-	274	-	-	1.042x700x850	1.816,00
	CMFN-147-GN-R		50/60 19029541	3	-	428	-	-	1.492x700x850	2.171,00

MESAS
DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *



EMFP-180-GN HHH



CMFP-180-GN HDD

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)










MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES											
	EMFP-135-GN HD	R-600a	50	19036978	1 H 1 D	C	274	752	202	1.342x700x850	2.485,00
	CMFP-135-GN HD	R-134a	50 60	19029489				C -			883 -
	EMFP-135-GN HH	R-600a	50	19036979	2 H	C	274	752	202	1.342x700x850	2.841,00
	CMFP-135-GN HH	R-134a	50 60	19029490				C -			883 -
	EMFP-180-GN HDD	R-600a	50	19036985	1 H 2 D	C	428	931	202	1.792x700x850	2.847,00
	CMFP-180-GN HDD	R-134a	50 60	19029491				C -			950 -
	EMFP-180-GN HHD	R-600a	50	19036986	2 H 1 D	C	428	931	202	1.792x700x850	3.214,00
	CMFP-180-GN HHD	R-134a	50 60	19029492				C -			950 -
	EMFP-180-GN HHH	R-600a	50	19036992	3 H	C	428	931	202	1.792x700x850	3.583,00
	CMFP-180-GN HHH	R-134a	50 60	19029493				C -			950 -
	EMFP-225-GN HDDD	R-600a	50	19036997	1 H 3 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	3.303,00
	CMFP-225-GN HDDD	R-134a	50 60	19029494 19029495				D -			1.314 -
	EMFP-225-GN HHDD	R-600a	50	19036998	2 H 2 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	3.664,00
	CMFP-225-GN HHDD	R-134a	50 60	19029496 19029497				D -			1.314 -
	EMFP-225-GN HHHD	R-600a	50	19036999	3 H 1 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	4.032,00
	CMFP-225-GN HHHD	R-134a	50 60	19029498 19029499				D -			1.314 -
	EMFP-225-GN HHHH	R-600a	50	19037000	4 H	C	581	1.096	224	2.242x700x850	4.405,00
	CMFP-225-GN HHHH	R-134a	50 60	19029500 19029501				D -			1.314 -

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN



CMFP-192-GN HHDD-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión
de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN										
	CMFP-102-GN-HD-R	-	50/60	19029503	1 H 1 D	-	-	-	1.042x700x850	1.925,00
	CMFP-102-GN-HH-R	-	50/60	19029504	2 H	274	-	-	1.042x700x850	2.305,00
	CMFP-147-GN-HDD-R	-	50/60	19029505	1 H 2 D	-	-	-	-	2.264,00
	CMFP-147-GN-HHD-R	-	50/60	19029506	2 H 1 D	428	-	-	1.492x700x850	2.648,00
	CMFP-147-GN-HHH-R	-	50/60	19029507	3 H	-	-	-	-	3.017,00
	CMFP-192-GN-HDDD-R	-	50/60	19029508	1 H 3 D	-	-	-	-	2.596,00
	CMFP-192-GN-HHDD-R	-	50/60	19029509	2 H 2 D	-	-	-	1.942x700x850	2.981,00
	CMFP-192-GN-HHHD-R	-	50/60	19029510	3 H 1 D	581	-	-	-	3.352,00
	CMFP-192-GN-HHHH-R	-	50/60	19029511	4 H	-	-	-	-	3.722,00

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



EMFP-180-GN PC

VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN



CMFP-102-GN-R PC

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL										
	EMFP-135-GN PC	R-600a	50	19036977	2	-	-	207	1.342x700x850	2.340,00
	CMFP-135-GN PC	R-134a	50 60	19029473		-	274	-		252
	EMFP-180-GN PC	R-600a	50	19036984	3	-	-	209	1.792x700x850	2.806,00
	CMFP-180-GN PC	R-134a	50 60	19029474		-	428	-		294
	EMFP-225-GN PC	R-600a	50	19036996	4	-	-	234	2.242x700x850	3.357,00
	CMFP-225-GN PC	R-134a	50 60	19029475 19029476		-	581	-		395 458
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTA DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN										
	CMFP-102-GN-R PC	-	50/60	19029477	2	-	274	-	1.042x700x850	1.746,00
	CMFP-147-GN-R PC	-	50/60	19029478	3	-	428	-	1.492x700x850	2.180,00
	CMFP-192-GN-R PC	-	50/60	19029479	4	-	581	-	1.942x700x850	2.558,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN
CON FREGADERO

EMFP-225-GN F

FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con
escurridor sobre la encimera.

MESAS CENTRALES
DE REFRIGERACIÓN

CMCP-180-GN

FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad
para alcanzar los alimentos.

MESAS CON FREGADERO

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO										
	EMFP-135-GN-F	R-600a	50	19036982	2	B	752	202	1.342x700x850	2.517,00
	CMFP-135-GN-F	R-134a	50 60	19029481		C -	274	883 -		247
	EMFP-180-GN-F	R-600a	50	19036993	3	C	931	202	1.792x700x850	2.946,00
	CMFP-180-GN-F	R-134a	50 60	19029482		C -	428	950 -		287
	EMFP-225-GN-F	R-600a	50	19037001	4	C	1.096	224	2.242x700x850	3.347,00
	CMFP-225-GN-F	R-134a	50 60	19029483 19029484		D -	581	1.314 -		385 448

MESAS CENTRALES

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN										
	EMCP-135-GN	R-600a	50	19037012	2+2	-	-	202	1.342x768x850	2.502,00
	CMCP-135-GN	R-134a	50 60	19029526		- -	274	- -		247
	EMCP-180-GN	R-600a	50	19037013	3+3	-	-	202	1.792x768x850	2.886,00
	CMCP-180-GN	R-134a	50 60	19029527		- -	428	- -		287
	EMCP-225-GN	R-600a	50	19037014	4+4	-	-	224	2.242x768x850	3.516,00
	CMCP-225-GN	R-134a	50 60	19029528 19029529		- -	581	- -		385 448

MESAS BAJAS REFRIGERADAS

MESAS
BAJAS DE REFRIGERACIÓN

Modelos con puertas



EMFP-180-BP

Modelos con cajones 1/3 y 2/3



EMFP-180-B2

Diseñadas para servir de soporte a elementos de cocción de sobremesa. Ideales como solución frigorífica en espacios reducidos.




MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS/CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CON PUERTAS										
	EMFP-135-BP	R-600a	50	19037038	2	177	752	202	1.342x700x584	2.183,00
	CMFP-135-BP	R-134a	50	19029521			803	247		2.119,00
	EMFP-180-BP	R-600a	50	19037042	3	277	931	202	1.792x700x584	2.445,00
	CMFP-180-BP	R-134a	50	19029522			967	287		2.374,00
	EMFP-225-BP	R-600a	50	19037048	4	377	1096	224	2.242x700x584	2.985,00
	CMFP-225-BP	R-134a	50	19029523			1.314	385		2.899,00
			60	19029524			-	448		2.942,00
MODELOS CON CAJONES 2/3										
	EMFP-135-B	R-600a	50	19037039	2 x 2/3	177	752	202	1.342x700x584	2.210,00
	CMFP-135-B	R-134a	50	19029513			803	247		2.145,00
	EMFP-180-B	R-600a	50	19037043	3 x 2/3	277	931	202	1.792x700x584	2.662,00
	CMFP-180-B	R-134a	50	19029514			967	287		2.585,00
	EMFP-225-B	R-600a	50	19037049	4 x 2/3	377	1.096	224	2.242x700x584	3.256,00
	CMFP-225-B	R-134a	50	19029515			1.314	385		3.162,00
			60	19029516			-	448		3.208,00
MODELOS CON CAJONES 1/3 Y 2/3										
	EMFP-135-B2	R-600a	50	19037040	2 x 1/3 1 x 2/3	177	752	202	1.342x700x584	2.490,00
	CMFP-135-B2	R-134a	50	19029517			803	247		2.417,00
	EMFP-180-B2	R-600a	50	19037044	4 x 1/3 1 x 2/3	277	931	202	1.792x700x584	3.171,00
	CMFP-180-B2	R-134a	50	19029518			967	287		3.078,00
	EMFP-225-B2	R-600a	50	19037050	6 x 1/3 1 x 2/3	377	1.096	224	2.242x700x584	3.877,00
	CMFP-225-B2	R-134a	50	19029519			1.314	385		3.764,00
			60	19029520			-	448		3.820,00

MESAS BAJAS REFRIGERADAS PARA GAMA 900 KORE

Mesas para gama 900 KORE



CMFP-120-BP CON ELEMENTOS 900 KORE

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CON PUERTAS										
	EMFP-120-BP	R-290	50	19048089	2	169	752	190	1.200x900x590	2.183,00
	CMFP-120-BP	R-134a	50 60	19034260						
MODELOS CON CAJONES 2/3										
	EMFP-120-B	R-290	50	19048090	2 x 2/3	169	752	190	1.200x900x590	2.210,00
	CMFP-120-B	R-134a	50 60	19034266						
MODELOS CON CAJONERAS APAISADAS										
	EMFP-120-BH	R-290	50	19047995	2 x LARGE	169	752	190	1.200x900x590	2.321,00

MESAS GN GLOBE - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS POR MODELO

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3 cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES [1/2] UNIDAD	KIT CAJONES [1/3] UNIDAD	COMPRESOR IZQUIERDA	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA
ADVANCE - 700 GASTRONORM											
EAMFP-135	116	551	-94	0	90	51	441	635	-	93	60
EAMFP-180	151	734	-126	0	90	51	441	635	-	108	60
EAMFP-225	191	916	-149	0	122	51	441	635	-	130	120
EAMFN-135	116	551	-94	0	90	51	-	-	-	-	60
EAMFN-180	151	734	-126	0	90	51	-	-	-	-	60
EAMFP-135-PC	116	551	-94	0	90	51	-	-	-	93	-
EAMFP-180-PC	151	734	-126	0	90	51	-	-	-	108	-
EAMFP-225-PC	191	916	-149	0	122	51	-	-	-	130	-
EAMCP-135	-	551	-94	-	90	51	-	-	-	93	120
EAMCP-180	-	734	-126	-	90	51	-	-	-	108	120
EAMCP-225	-	916	-149	-	122	51	-	-	-	130	240
CONCEPT - 700 GASTRONORM											
EMFP-135 GN	116	551	-94	0	90	51	441	635	58	93	60
EMFP-180 GN	151	734	-126	0	90	51	441	635	58	108	60
EMFP-225 GN	191	916	-149	0	122	51	441	635	58	130	120
EMFN-135 GN	116	551	-94	0	90	51	-	-	58	-	60
EMFN-180 GN	151	734	-126	0	90	51	-	-	58	-	60
EMFP-135 GN-PC	116	551	-94	0	90	51	-	-	58	93	-
EMFP-180 GN-PC	151	734	-126	0	90	51	-	-	58	108	-
EMFP-225 GN-PC	191	916	-149	0	122	51	-	-	58	130	-
EMFP-135 GN-F	116	-	-	0	-	51	441	635	-	93	60
EMFP-180 GN-F	151	-	-	0	-	51	441	635	-	108	60
EMFP-225 GN-F	191	-	-	0	-	51	441	635	-	130	120
EMFP-135 B *	116	-	-	0	90	51	-	-	-	93	-
EMFP-180 B *	151	-	-	0	90	51	-	-	-	108	-
EMFP-225 B *	191	-	-	0	122	51	-	-	-	130	-
EMCP-135 GN	-	551	-94	-	90	51	-	-	-	93	120
EMCP-180 GN	-	734	-126	-	90	51	-	-	-	108	120
EMCP-225 GN	-	916	-149	-	122	51	-	-	-	130	240

MESAS GN NEO - OPCIONES POSIBLES POR MODELO, CON INCREMENTO DE PRECIO

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES		COMPRESOR IZQUIERDA	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA
							[1/2] unidad	[1/3] unidad			
CONCEPT - 700 GASTRONORM											
CMFP-135 GN	116	551	-94	0	90	51	441	635	58	93	60
CMFP-180 GN	151	734	-126	0	90	51	441	635	58	108	60
CMFP-225 GN	191	916	-149	0	122	51	441	635	58	130	120
CMFN-135 GN	116	551	-94	0	90	51	-	-	58	93	60
CMFN-180 GN	151	734	-126	0	90	51	-	-	58	108	60
CMFP-102 GN-R	116	551	-94	0	-	51	441	635	-	93	60
CMFP-147 GN-R	151	734	-126	0	-	51	441	635	-	108	60
CMFP-192 GN-R	191	916	-149	0	-	51	441	635	-	130	120
CMFN-102 GN-R	116	551	-94	0	-	51	-	-	-	93	60
CMFN-147 GN-R	151	734	-126	0	-	51	-	-	-	108	60
CMFP-135 GN-PC	116	551	-94	0	90	51	-	-	58	93	-
CMFP-180 GN-PC	151	734	-126	0	90	51	-	-	58	108	-
CMFP-225 GN-PC	191	916	-149	0	122	51	-	-	58	130	-
CMFP-102 GN-R PC	116	551	-94	0	-	51	-	-	-	93	-
CMFP-147 GN-R PC	151	734	-126	0	-	51	-	-	-	108	-
CMFP-192 GN-R PC	191	916	-149	0	-	51	-	-	-	130	-
CMFP-135 GN-F	116	-	-	0	-	51	441	635	-	93	60
CMFP-180 GN-F	151	-	-	0	-	51	441	635	-	108	60
CMFP-225 GN-F	191	-	-	0	-	51	441	635	-	130	120
CMFP-135 B *	116	-	-	0	90	51	-	-	-	93	-
CMFP-180 B *	151	-	-	0	90	51	-	-	-	108	-
CMFP-225 B *	191	-	-	0	122	51	-	-	-	130	-
CMCP-135 GN	-	551	-94	-	90	51	-	-	-	93	120
CMCP-180 GN	-	734	-126	-	90	51	-	-	-	108	120
CMCP-225 GN	-	916	-149	-	122	51	-	-	-	130	240

* Aplicable a todas las mesas bajas de refrigeración (B, BP, B2).

KITS CAJONES PARA MESAS GASTRONORM

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	19012537	ADVANCE Gastronorm		441,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	19012538	ADVANCE Gastronorm		441,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	19012539	ADVANCE Gastronorm		635,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	19010993	CONCEPT Gastronorm		441,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	19015952	CONCEPT Gastronorm		441,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	19036401	CONCEPT Gastronorm		441,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	19015953	CONCEPT Gastronorm		441,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	19015954	CONCEPT Gastronorm		635,00

KITS DE MONTAJE PARA MESAS GASTRONORM

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
KIT 4 RUEDAS, 2 con freno	19016846	90,00
KIT 6 RUEDAS, 3 con freno	19011005	122,00

ACCESORIOS PARA MESAS GASTRONORM *

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parrilla GN 1/1 en Epoxi (530x325)	12035781
Parrilla GN 1/1 en Inox (530x325)	19000999
Guía para parrilla GN-1/1 - Mural - 562 mm - 1 pieza	12037936
Guía para parrilla GN-1/1 - Central - 612 mm - 1 pieza	12036716
Guía para parrilla MESAS ADVANCE - Mural y Central - 519 mm - 1 pieza	12036880

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.

UNIDADES CONDENSADORAS PARA MESAS CON PREINSTALACIÓN

Estas unidades condensadoras están compuestas por compresor, condensador, ventilador, filtro deshidratador, tubo capilar, válvulas para inversión de ciclo (modelos de congelación) y línea restrictora.

Las unidades son equivalentes a las montadas en las mesas con grupo frigorífico incorporado, y son válidas para ofrecer un rendimiento similar en las mesas con preinstalación siempre y cuando la distancia de la tubería de conexión no sobrepase a la indicada en la tabla para cada modelo, no haya codos, y se encuentren al mismo nivel.

La tubería y la carga de líquido refrigerante no están incluidas en el precio.

MODELO	CÓDIGO	PARA USAR CON LAS MESAS MODELOS:	TEMPERATURA EVAPORACIÓN	REFRIGERANTE	MÁX. LONGITUD DE TUBO (m)	P.V.P.
CO 117 P	19003966	CMSP-117 R CMFP-102 GN R CFMP-117 R	-10 °C	R-134a	6 m.	430,00
CO 192 P	19010290	CMSP-169 R CMFP-147 GN R CFMP-169 R	-10 °C	R-134a	6 m.	450,00
CO 222 P	19003964	CMSP-222 R CMFP-192 GN R CFMP-222 R	-10 °C	R-134a	6 m.	535,00
CO 117 N	19003962	CMSN-117 R CMFN-102 GN R	-30 °C	R-404A	6 m.	750,00
CO 169 N	19003960	CMSN-169 R CMFN-147 GN R	-30 °C	R-404A	6 m.	750,00

CONCEPT | 600 SNACK

Nuestra gama CONCEPT de fondo 600 mm y en dimensiones Snack ofrece un amplio catálogo de mesas frigoríficas que se adaptan a espacios reducidos, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



01.

ZERO IMPACT (Gases HC)

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

02.

FIABILIDAD

Uso de componentes de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.

03.

VARIEDAD DE VERSIONES Y OPCIONES

Gracias a nuestra experiencia y a la política de colaboración que mantenemos con nuestros clientes, hemos diseñado una amplia gama que se adapta a las necesidades de los distintos mercados.

04.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Para ello nuestros ingenieros, al definir la gama CONCEPT Snack, han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

05.

MECANISMO DE CIERRE Y BLOQUEO AUTOMÁTICO

Los productos de la generación GLOBE están dotados de un mecanismo de cierre y bloqueo automático, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura. Dimensiones del estante parrilla: 405 x 460 mm.
- Dotación 1 parrilla por puerta y 1 juego de guías.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Cerradura.
- Mueble tropicalizado.

MESAS ESTÁNDAR DE REFRIGERACIÓN

MESAS DE REFRIGERACIÓN *











EMSP-150

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN



CMSP-169-R

MODELO	REFRIGERANTE	H ₂	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN										
★ 	EMSP-150	R-600a	50	19036912	2	268	836	202	1.492x600x850	1.861,00
★ 	CMSP-150	R-134a	50/60	19029276			C	876		247
★ 	EMSP-200	R-600a	50	19036970	3	416	931	202	2.017x600x850	2.196,00
★ 	CMSP-200	R-134a	50/60	19029277			C	951		287
	EMSP-250	R-600a	50	19037002	4	564	1.096	224	2.542x600x850	2.622,00
	CMSP-250	R-134a	50/60	19029279			D	1.314		385
				19029290	-		-	448		2.583,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN										
	CMSP-117-R	-	50/60	19029294	2	268	-	-	1.192x600x850	1.499,00
	CMSP-169-R	-	50/60	19029295	3	416	-	-	1.717x600x850	1.896,00
	CMSP-222-R	-	50/60	19029296	4	564	-	-	2.242x600x850	2.217,00






MESAS ESTÁNDAR PARA CONGELADOS

MESAS
PARA CONGELADOS *

EMSN-200-GN

MESAS PARA CONGELADOS
CON PREINSTALACIÓN

CMSN-117-R

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS PARA CONGELADOS										
★ 	EMSN-150	R-290	50 19037552	2	D	268	2.212	667	1.492x600x850	2.435,00
★ 	CMSN-150	R-404A	50 19029376 60 19029377		F					3.447
	EMSN-200	R-290	50 19037553	3	D	416	2.467	676	2.017x600x850	2.773,00
	CMSN-200	R-404A	50 19029378 60 19029379		F					3.824
MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN										
	CMSN-117-R	-	50/60 19029406	2	-	268	-	416	1.192x600x850	1.712,00
	CMSN-169-R	-	50/60 19029407	3	-	416	-	426	1.717x600x850	2.154,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *



EMFP-180-GN HHH

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	R.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES											
	EMSP-150-HD	R-600a	50	19036948	1 H	268	836	202	1.492x600x850	2.252,00	
	CMSP-150-HD	R-134a	50	19029308	1 D		876	247		2.186,00	
			60		-		-	-		-	
	EMSP-150-HH	R-600a	50	19036953	2 H		836	202		2.645,00	
	CMSP-150-HH	R-134a	50	19029309	2 H		876	247		2.567,00	
			60		-		-	-		-	
	EMSP-200-HDD	R-600a	50	19036973	1 H	416	931	202	2.017x600x850	2.594,00	
	CMSP-200-HDD	R-134a	50	19029310	2 D		951	287		2.518,00	
			60		-		-	-		-	
	EMSP-200-HHD	R-600a	50	19036974	2 H		931	202		2.985,00	
	CMSP-200-HHD	R-134a	50	19029311	1 D		951	287		2.899,00	
			60		-		-	-		-	
	EMSP-200-HHH	R-600a	50	19036975	3 H	931	202	3.373,00			
	CMSP-200-HHH	R-134a	50	19029312	3 H	951	287	3.275,00			
			60		-	-	-	-			
	EMSP-250-HDDD	R-600a	50	19037006	1 H	564	1.096	224	2.542x600x850	3.009,00	
	CMSP-250-HDDD	R-134a	50	19029313	3 D		1.314	385		2.922,00	
			60	19029314	-		-	-		2.964,00	
	EMSP-250-HHDD	R-600a	50	19037007	2 H		1.096	224		3.394,00	
	CMSP-250-HHDD	R-134a	50	19029315	2 D		1.314	385		3.295,00	
			60	19029316	-		-	-		3.344,00	
	EMSP-250-HHHD	R-600a	50	19037008	3 H	1.096	224	3.794,00			
	CMSP-250-HHHD	R-134a	50	19029318	1 D	1.314	385	3.684,00			
			60	19029319	-	-	-	3.738,00			
	EMSP-250-HHHH	R-600a	50	19037009	4 H	1.096	224	4.181,00			
	CMSP-250-HHHH	R-134a	50	19029320	4 H	1.314	385	4.060,00			
			60	19029321	-	-	-	4.118,00			

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN



CMFP-192-GN HHDD-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión
de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN											
	CMSP-117-HD-R	-	50/60	19029322	1 H 1 D	-	268	-	-	1.192x600x850	1.884,00
	CMSP-117-HH-R	-	50/60	19029323	2 H	-	268	-	-	1.192x600x850	2.265,00
	CMSP-169-HDD-R	-	50/60	19029324	1 H 2 D	-	416	-	-	1.717x600x850	2.278,00
	CMSP-169-HHD-R	-	50/60	19029325	2 H 1 D	-	416	-	-	1.717x600x850	2.664,00
	CMSP-169-HHH-R	-	50/60	19029326	3 H	-	416	-	-	1.717x600x850	3.039,00
	CMSP-222-HDDD-R	-	50/60	19029327	1 H 3 D	-	564	-	-	2.242x600x850	2.592,00
	CMSP-222-HHDD-R	-	50/60	19029328	2 H 2 D	-	564	-	-	2.242x600x850	2.977,00
	CMSP-222-HHHD-R	-	50/60	19029329	3 H 1 D	-	564	-	-	2.242x600x850	3.358,00
	CMSP-222-HHHH-R	-	50/60	19029370	4 H	-	564	-	-	2.242x600x850	3.733,00

UNIDADES CONDENSADORAS PARA MESAS CON PREINSTALACIÓN

MODELO	CÓDIGO	PARA USAR CON LAS MESAS MODELOS:			TEMPERATURA EVAPORACIÓN	REFRIGERANTE	MÁX. LONGITUD DE TUBO (m)	P.V.P.
CO 117 P	19003966	CMSP-117 R	CMFP-102 GN R	CFMP-117 R	-10 °C	R-134a	6 m.	430,00
CO 192 P	19010290	CMSP-169 R	CMFP-147 GN R	CFMP-169 R	-10 °C	R-134a	6 m.	450,00
CO 222 P	19003964	CMSP-222 R	CMFP-192 GN R	CFMP-222 R	-10 °C	R-134a	6 m.	535,00
CO 117 N	19003962	CMSN-117 R	CMFN-102 GN R		-30 °C	R-404A	6 m.	750,00
CO 169 N	19003960	CMSN-169 R	CMFN-147 GN R		-30 °C	R-404A	6 m.	750,00

MESAS
DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



VISIBILIDAD:
Mesas de refrigeración / Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.

MESAS
DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO



FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL										
	EMSP-150-PC	R-600a	50	19036937	-	268	-	207	1.492x600x850	2.091,00
	CMSP-150-PC	R-134a	50 60	19029304	- -		- -	252		2.031,00
	EMSP-200-PC	R-600a	50	19036972	-	416	-	209	2.017x600x850	2.526,00
	CMSP-200-PC	R-134a	50 60	19029305	- -		- -	294		2.452,00
	EMSP-250-PC	R-600a	50	19037004	-	564	-	234	2.542x600x850	3.066,00
	CMSP-250-PC	R-134a	50 60	19029306 19029307	- -		- -	395 458		2.975,00 3.018,00











MESAS CON FREGADERO

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
	EMSP-150-F	R-600a	50	19036915	C	268	836	202	1.492x600x850	2.282,00
	CMSP-150-F	R-134a	50 60	19029298	C -		876 -	247		2.216,00
	EMSP-200-F	R-600a	50	19036971	C	416	931	202	2.017x600x850	2.613,00
	CMSP-200-F	R-134a	50 60	19029299	C -		876 -	287		2.536,00
	EMSP-250-F	R-600a	50	19037003	C	564	1.096	224	2.542x600x850	3.062,00
	CMSP-250-F	R-134a	50 60	19029300 19029301	D -		1.314 -	385 448		2.972,00 3.016,00

KITS DE MONTAJE PARA MESAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
KIT 4 RUEDAS, 2 con freno	19016846	90,00
KIT 6 RUEDAS, 3 con freno	19011005	122,00

KITS CAJONES PARA MESAS

MODELO	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	19004925	Snack		441,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	19004921	Snack		441,00
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	19004930	Snack		441,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	19004927	Snack		441,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	19004923	Snack		635,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+2/3)	19004924	EFMP / CFMP		635,00

MESAS SNACK - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3 cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES [1/2] UNIDAD	KIT CAJONES [1/3] UNIDAD	COMPRESOR IZQUIERDA	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA
GLOBE - 600 SNACK											
EMSP-150	151	-	-126	0	90	51	441	635	58	97	60
EMSP-200	191	-	-149	0	90	51	441	635	58	112	60
EMSP-250	225	-	-167	0	122	51	441	635	58	134	120
EMSN-150	151	-	-126	0	90	51	-	-	58	97	60
EMSN-200	191	-	-149	0	90	51	-	-	58	112	60
EMSN-169-R	191	-	-149	0	-	51	-	-	-	112	60
EMSP-150-PC	151	-	-126	0	90	51	-	-	58	97	-
EMSP-200-PC	191	-	-149	0	90	51	-	-	58	112	-
EMSP-250-PC	225	-	-167	0	122	51	-	-	58	134	-
EMSP-150-F	151	-	-	0	-	51	441	635	-	97	60
EMSP-200-F	191	-	-	0	-	51	441	635	-	112	60
EMSP-250-F	225	-	-	0	-	51	441	635	-	134	120
NEO - 600 SNACK											
CMSP-150	151	-	-126	0	90	51	441	635	58	97	60
CMSP-200	191	-	-149	0	90	51	441	635	58	112	60
CMSP-250	225	-	-167	0	122	51	441	635	58	134	120
CMSN-150	151	-	-126	0	90	51	-	-	58	97	60
CMSN-200	191	-	-149	0	90	51	-	-	58	112	60
CMSP-117-R	151	-	-126	0	-	51	441	635	-	97	60
CMSP-169-R	191	-	-149	0	-	51	441	635	-	112	60
CMSP-222-R	225	-	-167	0	-	51	441	635	-	134	120
CMSN-117-R	151	-	-126	0	-	51	-	-	-	97	60
CMSN-169-R	191	-	-149	0	-	51	-	-	-	112	60
CMSP-150-PC	151	-	-126	0	90	51	-	-	58	97	-
CMSP-200-PC	191	-	-149	0	90	51	-	-	58	112	-
CMSP-250-PC	225	-	-167	0	122	51	-	-	58	134	-
CMSP-150-F	151	-	-	0	-	51	441	635	-	97	60
CMSP-200-F	191	-	-	0	-	51	441	635	-	112	60
CMSP-250-F	225	-	-	0	-	51	441	635	-	134	120

ACCESORIOS *

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parrilla lateral en Epoxi (405x460)	12034975
Parrilla Central en Epoxi (405x525)	12034847
Soporte de parrilla Snack	12037728

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.

CONCEPT | MESAS PASTELERAS - FONDO 800 mm

Las mesas de pastelería completan nuestra oferta con equipos especialmente diseñados para este sector.



01.

TECNOLOGÍA

Equipos especialmente diseñados para uso profesional de pastelería y panadería con sistema de refrigeración estático que optimiza la conservación de alimentos sensibles utilizados en esta industria. El ventilador vertical optimiza la distribución del frío en cualquier punto de la mesa incluso cuando tiene carga completa.

02.

CAPACIDAD

Capacidad para bandejas Euronorm pastelería (400 x 600 mm).




03.

CONSTRUCCIÓN

Compartimento interior en acero inoxidable con guías de apoyo robustas para bandejas normalizadas de pastelería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración estático por gravedad.
- Evaporador vertical que aporta un mayor volumen de almacenamiento interno.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad.
- Tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño 600 x 400 mm).
- Dotación por puerta: 1 parrilla 600 x 400 mm y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (ambiente: 38 °C).

MODELO	HZ.	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS PASTELERAS								
 CMPP-150	50 60	19029547	2	376	218	R-134a	1.492x800x850	2.389,00
 CMPP-202	50 60	19029548	3	584	356	R-134a	2.017x800x850	2.877,00
 CMPP-255	50 60	19029549 19029590	4	792	356	R-134a	2.542x800x850	3.387,00 3.437,00

MESAS DE PASTELERÍA - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA
CONCEPT - MESAS DE PASTELERÍA								
CMPP-150	151	596	-126	0	90	53	97	60
CMPP-202	191	803	-149	0	90	53	112	60
CMPP-255	225	1.015	-167	0	122	53	134	120

KITS DE MONTAJE PARA MESAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
KIT 4 RUEDAS, 2 con freno	19016846	90,00
KIT 6 RUEDAS, 3 con freno	19011005	122,00

ACCESORIOS *

ACCESORIO	CÓDIGO
PARRILLA PASTELERA en Epoxi (600x400)	12034886
PARRILLA PASTELERA Inox, (600x400)	19001001
BANDEJA PASTELERA Inox, (600x400)	19010201
GUÍA para parrilla pastelera - Mural - 649 mm - 1 pieza	12036419
GUÍA para parrilla pastelera - Central - 711 mm - 1 p.	12038109

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.