



FRÍO COMERCIAL

MESAS FRIGORÍFICAS

GASTRONORM 700 - ADVANCE	268
GASTRONORM 700 - CONCEPT	272
SNACK 600	284
PASTELERÍA 600	292

Los modelos especiales o cualquier otra variante sobre el modelo estándar deberán ser montados en fábrica, y tienen un suplemento sobre el precio indicado para el modelo estándar.

Cualquier otra variante u opción no reflejada en esta lista deberá ser consultada a Fagor Industrial.

MESAS FRIGORÍFICAS



EFICIENCIA Y CALIDAD ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DEL PROFESIONAL

Con nuestro amplio catálogo de mesas ofrecemos respuesta a cualquier tipo de necesidades. La gama Advance representa la decidida apuesta de Fagor por la innovación y el alineamiento con los más exigentes niveles de eficiencia energética, obteniendo la Clase A en todas las mesas de refrigeración de 2 y 3 puertas.

La gama Concept se caracteriza por ser la línea más económica pero, con una amplitud de gama única en el mercado (series GN-700, Snack-600 y Pastelería) gracias a las diferentes opciones disponibles.

	GASTRONORM - 700		SNACK - 600	PASTELERÍA - 800
	GLOBE ADVANCE	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT	GLOBE CONCEPT
DIMENSIONES (3 puertas)	1.800 x 700 x 850	1.792 x 700 x 850	2.017 x 600 x 850	2.017 x 800 x 850
CAPACIDAD (Nº niveles por puerta)	6	6	3	10
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	A	C	C	C
AISLAMIENTO	Lateral 60 mm Doble techo de 50+40 mm	50 mm	50 mm	50 mm
REFRIGERANTE	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-600a / R-290	R-600a
CLASE CLIMÁTICA	4	4	4	4
TEMPERATURA AMBIENTE (*)	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	MONOBLOCK	INTERNO	INTERNO	INTERNO CENTRAL
HACCP	SI	NO	NO	NO
MODULO ECO	SI	SI	NO	NO
CERRADURA	OPCIONAL De serie con puertas de cristal	OPCIONAL De serie con puertas de cristal	OPCIONAL De serie con puertas de cristal	OPCIONAL
GRADO DE PROTECCIÓN DE HUMEDAD	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

ADVANCE | 700 GASTRONORM

Las mesas ADVANCE, disponibles en fondo 700 mm y para recipientes de tamaño Gastronorm, se han diseñado pensando en ofrecer un producto más eficiente, rentable y sostenible que mejore las condiciones del trabajo diario.



01.

AISLAMIENTO

El aislamiento es un factor clave del buen funcionamiento y rendimiento de los aparatos de frío. Además de conseguir mayores niveles de rendimiento nuestras mesas ADVANCE poseen, un aislamiento en poliuretano inyectado de 60 mm para una mejor protección térmica y una reducción del consumo energético.

02.

ZERO IMPACT

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

03.

SISTEMA HACCP

Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP). Un sistema que permite asegurar la inocuidad de los alimentos, monitorizando las temperaturas del equipo y permitiendo la visualización de las alarmas registradas, así como la inspección y regulación correctas del control de alimentos.

04.

LIMPIEZA

Nuestra gama ADVANCE dispone de filtros interiores que protegen el condensador y facilitan el mantenimiento y limpieza del mismo.

05.

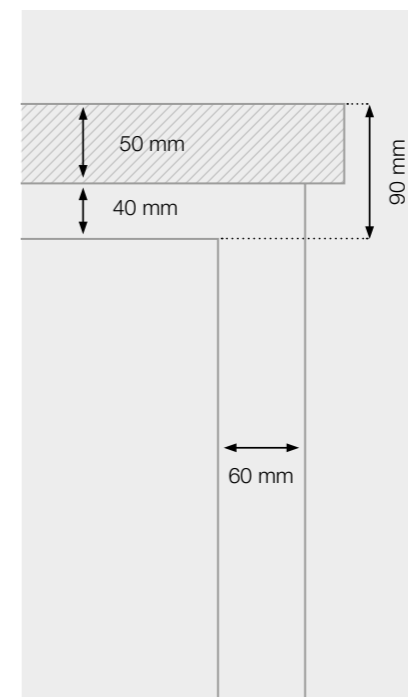
SISTEMA MULTIFLOW

Sistema inteligente de circulación de aire que garantiza el reparto equilibrado y constante a través del equipo, de manera que la temperatura se mantiene uniforme. Ayuda a la conservación de los alimentos por más tiempo, y reduce el consumo energético.

06.

ESPACIO ÚTIL

Además de sus beneficios de reparto de frío la unidad de refrigeración Monoblock nos aporta mayores niveles de almacenamiento interior + 20 % más de volumen respecto a la unidad de refrigeración interna de nuestra gama CONCEPT.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad. El grosor de las paredes laterales es de 60 mm mientras que el techo interior es de 40 mm donde se coloca una encimera inyectada de 50 mm de espesor (total 90 mm de espesor).
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Sistema HACCP que registra el historial de funcionamiento.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma sonora y visual vinculada a tres sondas alojadas en puntos estratégicos.

- Proporcionan un control total y en su caso efectúan el bloqueo del compresor cuando el condensador está sucio o se produce un fallo.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
- Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.

- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Temperatura ambiente 43 °C (*).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Encimera de granito.
- Mueble tropicalizado.
- Cerradura (de serie en puertas de cristal).

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS DE REFRIGERACIÓN *
—
MESAS PARA CONGELADOS
—



EAMFP-225 EAMFN-180

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL
—



EAMFP-135-PC

MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN
—



EAMCP-180

(*) Ofrecemos la posibilidad de tener encimera de granito en las mesas de refrigeración.
(*) Ofrecemos la posibilidad de apertura de puerta panorámica en modelos de 2, 3, y 4 puertas (sólo puertas sólidas).

VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad en el trabajo.

MODELO	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN										
	EAMFP-135	19037783	2	A	258	381	173	R-600a	1.350x700x850	2.209,00
	EAMFP-180	19037784	3	A	403	514	173	R-600a	1.800x700x850	2.592,00
	EAMFP-225	19037785	4	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	3.061,00
MESAS PARA CONGELADOS										
	EAMFN-135	19037806	2	D	258	2.044	615	R-290	1.350x700x850	2.978,00
	EAMFN-180	19037809	3	D	403	2.654	624	R-290	1.800x700x850	3.503,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL										
	EAMFP-135-PC	19037798	2	-	258	-	178	R-600a	1.350x700x850	2.539,00
	EAMFP-180-PC	19037800	3	-	403	-	180	R-600a	1.800x700x850	3.087,00
	EAMFP-225-PC	19037802	4	-	549	-	205	R-600a	2.250x700x850	3.721,00
MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN										
	EAMCP-135	19037803	2+2	-	258	-	173	R-600a	1.350x768x850	2.738,00
	EAMCP-180	19037804	3+3	-	403	-	173	R-600a	1.800x768x850	3.156,00
	EAMCP-225	19037805	4+4	-	546	-	200	R-600a	2.250x768x850	3.845,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *
—



EAMFP-225-HHHD



EAMFP-180-TTT

VERSATILIDAD:
Disponemos de diferentes versiones de kit cajones para adaptarnos a las necesidades más concretas.

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

(*) Ofrecemos diferentes modelos combinando: Grupos de dos cajones (H), de tres cajones (T) y puertas (D).

MODELO	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES "H"										
	EAMFP-135-HD	19037786	1 H 1 D	A	258	381	173	R-600a	1.350x700x850	2.629,00
	EAMFP-135-HH	19037789	2 H	A	258	381	173	R-600a	1.350x700x850	3.049,00
	EAMFP-180-HDD	19037790	1 H 2 D	A	403	514	173	R-600a	1.800x700x850	3.012,00
	EAMFP-180-HHD	19037791	2 H 1 D	A	403	514	173	R-600a	1.800x700x850	3.432,00
	EAMFP-180-HHH	19037792	3 H	A	403	514	173	R-600a	1.800x700x850	3.852,00
	EAMFP-225-HDDD	19037793	1 H 3 D	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	3.481,00
	EAMFP-225-HHDD	19037795	2 H 2 D	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	3.901,00
	EAMFP-225-HHHD	19037796	3 H 1 D	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	4.321,00
	EAMFP-225-HHHH	19037797	4 H	B	549	810	195	R-600a	2.250x700x850	4.741,00
MESA DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES "T"										
	EAMFP-135-TT	19048245	3T	A	258	381	173	R-600a	1.350x700x850	3.509,00
	EAMFP-180-TTT	19058976	3T	A	403	514	173	R-600a	1.800x700x850	4.542,00

KITS CAJONES PARA MESAS GASTRONORM
—

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm	420,00
	KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm	420,00
	KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm	650,00

CONCEPT | 700 GASTRONORM

Con la gama CONCEPT de fondo 700 mm y con capacidad para recipientes Gastronorm, presentamos uno de los catálogos más amplios del mercado en mesas frigoríficas. Ofrecemos un amplio abanico de versiones y opciones para adaptarnos a las necesidades de cada usuario, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



REDUCCIÓN DEL CONSUMO HASTA UN 35 % CON GASES HC

01.

ROBUSTEZ

La robustez de nuestros equipos es una característica fundamental para la vida de los mismos, para que sean máquinas capaces de soportar el intenso uso de las cocinas profesionales.

02.

ZERO IMPACT (Gases HC)

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

03.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Por ello nuestros ingenieros al definir la gama CONCEPT Gastronorm han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

04.

FUNCIÓN ECO

Función que optimiza el rendimiento de nuestras máquinas, de manera que en los periodos en los cuales no se producen aperturas de puerta, el control electrónico selecciona automáticamente los parámetros de temperaturas y tiempos, de forma que la unidad de refrigeración trabaja únicamente cuando es necesario.

05.

FIABILIDAD

Garantizada por el uso de componentes de alta calidad y sostenibles con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad y tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño GN1/1).
- Dotación por puerta: 1 parrilla GN 1/1 y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Temperatura ambiente 43 °C (*).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Encimera de granito.
- Mueble tropicalizado.
- Cerradura (de serie en puertas de cristal).

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS DE REFRIGERACIÓN

MESAS DE REFRIGERACIÓN



EMFP-135-GN

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN



EMFP-192-GN-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN											
	EMFP-135-GN	R-600a	50	19036976	2	B	274	752	202	1.342x700x850	2.008,00
	EMFP-180-GN	R-600a	50	19036983	3	C	428	931	202	1.792x700x850	2.356,00
	EMFP-225-GN	R-600a	50	19036995	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	2.783,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN											
	EMFP-102-GN-R	-	50/60	19037590	2	-	274	-	-	1.042x700x850	1.541,00
	EMFP-147-GN-R	-	50/60	19037591	3	-	428	-	-	1.492x700x850	1.880,00
	EMFP-192-GN-R	-	50/60	19037592	4	-	581	-	-	1.942x700x850	2.216,00

MESAS ESTÁNDAR PARA CONGELADOS

MESAS PARA CONGELADOS



EMFN-180-GN

MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN



EMFN-102-GN-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS PARA CONGELADOS											
	EMFN-135-GN	R-290	50	19037545	2	D	274	2.212	667	1.342x700x850	2.708,00
	EMFN-180-GN	R-290	50	19037550	3	D	428	2.467	676	1.792x700x850	3.184,00
MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN											
	EMFN-102-GN-R	-	50/60	19037636	2	-	274	-	-	1.042x700x850	1.807,00
	EMFN-147-GN-R	-	50/60	19037637	3	-	428	-	-	1.492x700x850	2.159,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES *












EMFP-180-GN HHH













EMFP-135-GN HD

ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

(*) Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES										
 EMFP-135-GN HD	R-600a	50	19036978	1 H 1 D	C	274	752	202	1.342x700x850	2.428,00
 EMFP-135-GN HH	R-600a	50	19036979	2 H	C	274	752	202	1.342x700x850	2.848,00
 EMFP-180-GN HDD	R-600a	50	19036985	1 H 2 D	C	428	931	202	1.792x700x850	2.776,00
 EMFP-180-GN HHD	R-600a	50	19036986	2 H 1 D	C	428	931	202	1.792x700x850	3.196,00
 EMFP-180-GN HHH	R-600a	50	19036992	3 H	C	428	931	202	1.792x700x850	3.616,00
 EMFP-225-GN HDDD	R-600a	50	19036997	1 H 3 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	3.203,00
 EMFP-225-GN HHDD	R-600a	50	19036998	2 H 2 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	3.623,00
 EMFP-225-GN HHH	R-600a	50	19036999	3 H 1 D	C	581	1.096	224	2.242x700x850	4.043,00
 EMFP-225-GN HHHH	R-600a	50	19037000	4 H	C	581	1.096	224	2.242x700x850	4.463,00

KITS CAJONES PARA MESAS GASTRONORM










MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		420,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		420,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		420,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		420,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		650,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN



EMFP-192-GN HHDD-R

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN										
 EMFP-102-GN-HD-R	-	50/60	19037613	1 H 1 D	-	274	-	-	1.042x700x850	1.961,00
 EMFP-102-GN-HH-R	-	50/60	19037615	2 H	-	274	-	-	1.042x700x850	2.381,00
 EMFP-147-GN-HDD-R	-	50/60	19037616	1 H 2 D	-	428	-	-	1.492x700x850	2.300,00
 EMFP-147-GN-HHD-R	-	50/60	19037619	2 H 1 D	-	428	-	-	1.492x700x850	2.720,00
 EMFP-147-GN-HHH-R	-	50/60	19037630	3 H	-	428	-	-	1.492x700x850	3.140,00
 EMFP-192-GN-HDDD-R	-	50/60	19037631	1 H 3 D	-	581	-	-	1.942x700x850	2.636,00
 EMFP-192-GN-HHDD-R	-	50/60	19037632	2 H 2 D	-	581	-	-	1.942x700x850	3.056,00
 EMFP-192-GN-HHH	-	50/60	19037633	3 H 1 D	-	581	-	-	1.942x700x850	3.476,00
 EMFP-192-GN-HHHH-R	-	50/60	19037635	4 H	-	581	-	-	1.942x700x850	3.896,00

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



EMFP-180-GN CR PC

VISIBILIDAD:
Doble cristal en la puerta y marco de aluminio anodizado con doble cámara de vacío.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN



EMFP-102-GN-R CR PC

ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO



EMFP-225-GN F

FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.

MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN



EMCP-180-GN

FLEXIBILIDAD:
Incluye puertas a ambos lados que aportan mayor flexibilidad para alcanzar los alimentos.

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL											
	EMFP-135-GN CR PC	R-600a	50	19036977	2	-	274	-	207	1.342x700x850	2.338,00
	EMFP-180-GN CR PC	R-600a	50	19036984	3	-	428	-	209	1.792x700x850	2.851,00
	EMFP-225-GN CR PC	R-600a	50	19036996	4	-	581	-	234	2.242x700x850	3.443,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTA DE CRISTAL Y CON PREINSTALACIÓN											
	EMFP-102-GN-R CR PC	-	50/60	19037609	2	-	274	-	-	1.042x700x850	1.871,00
	EMFP-147-GN-R CR PC	-	50/60	19037611	3	-	428	-	-	1.492x700x850	2.375,00
	EMFP-192-GN-R CR PC	-	50/60	19037612	4	-	581	-	-	1.942x700x850	2.876,00

MESAS CON FREGADERO

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO											
	EMFP-135-GN-F	R-600a	50	19036982	2	B	274	752	202	1.342x700x850	2.258,00
	EMFP-180-GN-F	R-600a	50	19036993	3	C	428	931	202	1.792x700x850	2.606,00
	EMFP-225-GN-F	R-600a	50	19037001	4	C	581	1.096	224	2.242x700x850	3.033,00

MESAS CENTRALES

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS CENTRALES DE REFRIGERACIÓN											
	EMCP-135-GN	R-600a	50	19037012	2+2	-	274	-	202	1.342x768x850	2.488,00
	EMCP-180-GN	R-600a	50	19037013	3+3	-	428	-	202	1.792x768x850	2.870,00
	EMCP-225-GN	R-600a	50	19037014	4+4	-	581	-	224	2.242x768x850	3.497,00

MESAS BAJAS REFRIGERADAS

Diseñadas para servir de soporte a elementos de cocción de sobremesa. Ideales como solución frigorífica en espacios reducidos.

Modelos con puertas



EMFP-180-BP

Modelos con cajones 1/3 y 2/3



EMFP-180-B2

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS/CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CON PUERTAS										
EMFP-135-BP	R-600a	50	19037038	2	C	177	752	202	1.342x700x584	2.171,00
EMFP-180-BP	R-600a	50	19037042	3	C	277	931	202	1.792x700x584	2.432,00
EMFP-225-BP	R-600a	50	19037048	4	D	377	1096	224	2.242x700x584	2.969,00
MODELOS CON CAJONES 2/3										
EMFP-135-B	R-600a	50	19037039	2 x 2/3	C	177	752	202	1.342x700x584	2.198,00
EMFP-180-B	R-600a	50	19037043	3 x 2/3	C	277	931	202	1.792x700x584	2.648,00
EMFP-225-B	R-600a	50	19037049	4 x 2/3	C	377	1.096	224	2.242x700x584	3.238,00
MODELOS CON CAJONES 1/3 Y 2/3										
EMFP-135-B2	R-600a	50	19037040	2 x 1/3 1 x 2/3	C	177	752	202	1.342x700x584	2.477,00
EMFP-180-B2	R-600a	50	19037044	4 x 1/3 1 x 2/3	C	277	931	202	1.792x700x584	3.153,00
EMFP-225-B2	R-600a	50	19037050	6 x 1/3 1 x 2/3	D	377	1.096	224	2.242x700x584	3.856,00

MESAS BAJAS REFRIGERADAS PARA GAMA 900 KORE



EMFP-120-BH



EMFP-120-BP CON ELEMENTOS 900 KORE

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS/CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CON PUERTAS										
EMFP-120-BP	R-290	50	19048089	2	C	169	752	190	1.200x900x590	2.171,00
MODELOS CON CAJONES 2/3										
EMFP-120-B	R-290	50	19048090	2 x 2/3	C	169	752	190	1.200x900x590	2.198,00
MODELOS CON CAJONERAS APAISADAS										
EMFP-120-BH	R-290	50	19047995	2 x LARGE	C	169	752	190	1.200x900x590	2.308,00

MESAS BAJAS REFRIGERADAS PARA GAMA 700



MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS/CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CON CAJONES 2/3										
EMFP-140-B SP	R-600a	50	19061731	2 x 2/3	C	177	752	202	1.400x700x584	2.198,00
MODELOS CON CAJONES 1/3 Y 2/3										
EMFP-140-B2 SP	R-600a	50	19061732	2 x 1/3 + 1 x 2/3	C	177	752	202	1.400x700x584	2.476,00

MESAS GN GLOBE - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS POR MODELO

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3 cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES [1/2] UNIDAD	KIT CAJONES [1/3] UNIDAD	COMPRESOR IZQUIERDA	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H	T	GI	T	AP (#)
ADVANCE - 700 GASTRONORM											
EAMFP-135	119	565	-92	0	93	53	420	650	-	96	62
EAMFP-180	155	753	-123	0	93	53	420	650	-	111	62
EAMFP-225	196	939	-146	0	126	53	420	650	-	134	123
EAMFN-135	119	565	-92	0	93	53	-	-	-	-	62
EAMFN-180	155	753	-123	0	93	53	-	-	-	-	62
EAMFP-135-PC	119	565	-92	0	93	53	-	-	-	96	-
EAMFP-180-PC	155	753	-123	0	93	53	-	-	-	111	-
EAMFP-225-PC	196	939	-146	0	126	53	-	-	-	134	-
EAMCP-135	-	565	-92	-	93	53	-	-	-	96	123
EAMCP-180	-	753	-123	-	93	53	-	-	-	111	123
EAMCP-225	-	939	-146	-	126	53	-	-	-	134	246
CONCEPT - 700 GASTRONORM											
EMFP-135 GN	119	565	-92	0	93	53	420	650	60	96	62
EMFP-180 GN	155	753	-123	0	93	53	420	650	60	111	62
EMFP-225 GN	196	939	-146	0	126	53	420	650	60	134	123
EMFN-135 GN	119	565	-92	0	93	53	-	-	60	-	62
EMFN-180 GN	155	753	-123	0	93	53	-	-	60	-	62
EMFP-135 GN-PC	119	565	-92	0	93	53	-	-	60	96	-
EMFP-180 GN-PC	155	753	-123	0	93	53	-	-	60	111	-
EMFP-225 GN-PC	196	939	-146	0	126	53	-	-	60	134	-
EMFP-135 GN-F	119	-	-	0	-	53	420	650	-	96	62
EMFP-180 GN-F	155	-	-	0	-	53	420	650	-	111	62
EMFP-225 GN-F	196	-	-	0	-	53	420	650	-	134	123
EMFP-135 B *	119	-	-	0	93	53	-	-	-	96	-
EMFP-180 B *	155	-	-	0	93	53	-	-	-	111	-
EMFP-225 B *	196	-	-	0	126	53	-	-	-	134	-
EMCP-135 GN	-	565	-92	-	93	53	-	-	-	96	123
EMCP-180 GN	-	753	-123	-	93	53	-	-	-	111	123
EMCP-225 GN	-	939	-146	-	126	53	-	-	-	134	246
EMFP-102 GN-R	119	565	-92	0	-	53	420	650	-	96	62
EMFP-147 GN-R	155	753	-123	0	-	53	420	650	-	111	62
EMFP-192 GN-R	196	939	-146	0	-	53	420	650	-	134	123
EMFN-102 GN-R	119	565	-92	0	-	53	-	-	-	96	62
EMFN-147 GN-R	155	753	-123	0	-	53	-	-	-	111	62
EMFP-102 GN-R PC	119	565	-92	0	-	53	-	-	-	96	-
EMFP-147 GN-R PC	155	753	-123	0	-	53	-	-	-	111	-
EMFP-192 GN-R PC	196	939	-146	0	-	53	-	-	-	134	-

* Aplicable a todas las mesas bajas de refrigeración (B, BP, B2).

KITS CAJONES PARA MESAS GASTRONORM

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19012537	ADVANCE Gastronorm		420,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19012538	ADVANCE Gastronorm		420,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19012539	ADVANCE Gastronorm		650,00
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19010993	CONCEPT Gastronorm		420,00
 KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19015952	CONCEPT Gastronorm		420,00
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19036401	CONCEPT Gastronorm		420,00
 KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19015953	CONCEPT Gastronorm		420,00
 KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19015954	CONCEPT Gastronorm		650,00

KITS DE RUEDAS PARA MESAS GASTRONORM

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
KIT 4 RUEDAS, 2 con freno	19016846	93,00
KIT 6 RUEDAS, 3 con freno	19011005	129,00

ACCESORIOS PARA MESAS GASTRONORM *

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parrilla GN 1/1 en Epoxi (530x325)	12035781
Parrilla GN 1/1 en Inox (530x325)	19000999
Guía para parrilla GN-1/1 - Mural - 562 mm - 1 pieza	12037936
Guía para parrilla GN-1/1 - Central - 612 mm - 1 pieza	12036716
Guía para parrilla MESAS ADVANCE - Mural y Central - 519 mm - 1 pieza	12036880

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.

APERTURA PANORÁMICA



(#) APERTURA PANORÁMICA - OPCIONES POSIBLES



CONCEPT | 600 SNACK

Nuestra gama CONCEPT de fondo 600 mm y en dimensiones Snack ofrece un amplio catálogo de mesas frigoríficas que se adaptan a espacios reducidos, con un producto robusto, ergonómico, funcional y de fácil limpieza.



REDUCCIÓN DEL
CONSUMO HASTA
UN 60 % CON
GASES HC

01.

ZERO IMPACT (Gases HC)

Gases de origen natural no tóxicos que causan un menor impacto medioambiental sobre la capa de ozono. Además, al reducir la carga de refrigerante en los equipos, el rendimiento de los compresores es mayor y los niveles sonoros se minimizan.

02.

FIABILIDAD

Uso de componentes de alta calidad y respetuosos con el medio ambiente, que nos aportan un alto rendimiento energético y niveles óptimos de capacidad frigorífica.

03.

VARIEDAD DE VERSIONES Y OPCIONES

Gracias a nuestra experiencia y a la política de colaboración que mantenemos con nuestros clientes, hemos diseñado una amplia gama que se adapta a las necesidades de los distintos mercados.

04.

LIMPIEZA

El diseño de nuestros productos está pensado para minimizar esfuerzos. Para ello nuestros ingenieros, al definir la gama CONCEPT Snack, han tenido en cuenta detalles tan importantes como la ausencia de tornillos, cantos redondeados, embuticiones... que facilitan la limpieza.

05.

MECANISMO DE CIERRE Y BLOQUEO AUTOMÁTICO

Los productos de la generación GLOBE están dotados de un mecanismo de cierre y bloqueo automático, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración por tiro forzado colocado en el interior de la cámara.
- Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura. Dimensiones del estante parrilla: 405 x 460 mm.
- Dotación 1 parrilla por puerta y 1 juego de guías.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Iluminación interior LED (sólo para modelos con puertas de cristal).
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
- Temperatura ambiente 43 °C (*).
- Clase climática 4.

Opciones:

- Kit ruedas (montaje en fábrica).
- Sin peto.
- Sin encimera.
- Diferentes versiones de cajones.
- Grupo a la izquierda.
- Apertura de puerta panorámica.
- Posterior INOX.
- Cerradura (de serie en puertas de cristal).
- Mueble tropicalizado.

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Excluidos modelos expositores con puertas de cristal. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS ESTÁNDAR DE REFRIGERACIÓN

MESAS DE REFRIGERACIÓN









EMSP-150

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN (*)



EMSP-169-R

(*) ADAPTABILIDAD
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS DE REFRIGERACIÓN										
 EMSP-150	R-600a	50	19036912	2	C	268	836	202	1.492x600x850	1.852,00
 EMSP-200	R-600a	50	19036970	3	C	416	931	202	2.017x600x850	2.185,00
 EMSP-250	R-600a	50	19037002	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850	2.608,00
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PREINSTALACIÓN										
 EMSP-117-R	-	50/60	19037640	2	-	268	-	-	1.192x600x850	1.492,00
 EMSP-169-R	-	50/60	19037641	3	-	416	-	-	1.717x600x850	1.886,00
 EMSP-222-R	-	50/60	19037642	4	-	564	-	-	2.242x600x850	2.205,00

MESAS ESTÁNDAR PARA CONGELADOS

MESAS PARA CONGELADOS







EMSN-200-GN

MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN (*)



EMSN-117-R

(*) ADAPTABILIDAD
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MESAS PARA CONGELADOS										
 EMSN-150	R-290	50	19037552	2	D	268	2.212	667	1.492x600x850	2.422,00
 EMSN-200	R-290	50	19037553	3	D	416	2.467	676	2.017x600x850	2.758,00
MESAS PARA CONGELADOS CON PREINSTALACIÓN										
 EMSN-117-R	-	50/60	19037666	2	-	268	-	416	1.192x600x850	1.703,00
 EMSN-169-R	-	50/60	19037668	3	-	416	-	426	1.717x600x850	2.143,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES



ROBUSTEZ:
Nuestros cajones en acero inoxidable con fondo perforado pueden soportar cargas de hasta 40 kg.

Ofrecemos diferentes modelos combinando:
Grupos de dos cajones (H)
Puertas (D)

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES											
	EMSP-150-HD	R-600a	50	19036948	1 H 1 D	C	268	836	202	1.492x600x850	2.272,00
	EMSP-150-HH	R-600a	50	19036953	2 H	C	268	836	202	1.492x600x850	2.692,00
	EMSP-200-HDD	R-600a	50	19036973	1 H 2 D	C	416	931	202	2.017x600x850	2.605,00
	EMSP-200-HHD	R-600a	50	19036974	2 H 1 D	C	416	931	202	2.017x600x850	3.025,00
	EMSP-200-HHH	R-600a	50	19036975	3 H	C	416	931	202	2.017x600x850	3.445,00
	EMSP-250-HDDD	R-600a	50	19037006	1 H 3 D	C	564	1.096	224	2.542x600x850	3.028,00
	EMSP-250-HHDD	R-600a	50	19037007	2 H 2 D	C	564	1.096	224	2.542x600x850	3.448,00
	EMSP-250-HHHD	R-600a	50	19037008	3 H 1 D	C	564	1.096	224	2.542x600x850	3.868,00
	EMSP-250-HHHH	R-600a	50	19037009	4 H	C	564	1.096	224	2.542x600x850	4.288,00

KITS CAJONES PARA MESAS SNACK

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19004925	Snack	420,00
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19004921	Snack	420,00
	KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19004930	Snack	420,00
	KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19004927	Snack	420,00
	KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack	650,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN



ADAPTABILIDAD:
Equipos preparados para conexión de grupo frigorífico a distancia.
El grupo de refrigeración no se incluye.

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS CAJONES	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)	
MESAS DE REFRIGERACIÓN CON CAJONES Y CON PREINSTALACIÓN											
	EMSP-117-HD-R	-	50/60	19037645	1 H 1 D	-	268	-	-	1.192x600x850	1.912,00
	EMSP-117-HH-R	-	50/60	19037646	2 H	-	268	-	-	1.192x600x850	2.332,00
	EMSP-169-HDD-R	-	50/60	19037648	1 H 2 D	-	416	-	-	1.717x600x850	2.306,00
	EMSP-169-HHD-R	-	50/60	19037649	2 H 1 D	-	416	-	-	1.717x600x850	2.726,00
	EMSP-169-HHH-R	-	50/60	19037650	3 H	-	416	-	-	1.717x600x850	3.146,00
	EMSP-222-HDDD-R	-	50/60	19037651	1 H 3 D	-	564	-	-	2.242x600x850	2.625,00
	EMSP-222-HHDD-R	-	50/60	19037652	2 H 2 D	-	564	-	-	2.242x600x850	3.045,00
	EMSP-222-HHHD-R	-	50/60	19037654	3 H 1 D	-	564	-	-	2.242x600x850	3.465,00
	EMSP-222-HHHH-R	-	50/60	19037655	4 H	-	564	-	-	2.242x600x850	3.885,00

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON PUERTAS DE CRISTAL



EMSP-150-PC

VISIBILIDAD:
Mesas de refrigeración / Puertas de cristal con cámara de vacío / Temperatura de trabajo: +2 °C, +8 °C / Temperatura ambiente: 32 °C / Iluminación LED.

MESAS DE REFRIGERACIÓN CON FREGADERO



EMSP-150-F

FREGADERO:
Incluye fregadero (330 x 365 x 140) con escurridor sobre la encimera.

MESAS CON PUERTAS DE CRISTAL

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
EMSP-150-PC	R-600a	50	19036937	2	-	268	-	207	1.492x600x850	2.182,00
EMSP-200-PC	R-600a	50	19036972	3	-	416	-	209	2.017x600x850	2.680,00
EMSP-250-PC	R-600a	50	19037004	4	-	564	-	234	2.542x600x850	2.256,00

MESAS CON FREGADERO

MODELO	REFRIGERANTE	Hz.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (kW-h)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
EMSP-150-F	R-600a	50	19036915	2	C	268	836	202	1.492x600x850	2.102,00
EMSP-200-F	R-600a	50	19036971	3	C	416	931	202	2.017x600x850	2.435,00
EMSP-250-F	R-600a	50	19037003	4	C	564	1.096	224	2.542x600x850	2.858,00

KITS CAJONES PARA MESAS

MODELO	KIT	CÓDIGO	TIPO DE MESA	POSICIÓN DEL KIT EN EL MUEBLE	P.V.P. (€)
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2)	H	19004925	Snack		420,00
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) DCHO.	H	19004921	Snack		420,00
KIT 2 CAJONES (1/2+1/2) IZDO.	H	19004930	Snack		420,00
KIT 2 CAJONES (1/3+2/3)	W	19004927	Snack		420,00
KIT 3 CAJONES (1/3+1/3+1/3)	T	19004923	Snack		650,00

MESAS SNACK - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3 cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	KIT CAJONES [1/2] UNIDAD	KIT CAJONES [1/3] UNIDAD	COMPRESOR IZQUIERDA	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA
	RI	GR	SE	SP	R	CR	H	T	GI	T	AP
GLOBE - 600 SNACK											(#)
EMSP-150	155	-	-123	0	93	53	470	650	60	100	62
EMSP-200	196	-	-146	0	93	53	470	650	60	115	62
EMSP-250	231	-	-163	0	126	53	470	650	60	138	123
EMSN-150	155	-	-123	0	93	53	-	-	60	100	62
EMSN-200	196	-	-146	0	93	53	-	-	60	115	62
EMSP-150-PC	155	-	-123	0	93	53	-	-	60	100	-
EMSP-200-PC	196	-	-146	0	93	53	-	-	60	115	-
EMSP-250-PC	231	-	-163	0	126	53	-	-	60	138	-
EMSP-150-F	155	-	-	0	-	53	470	650	-	100	62
EMSP-200-F	196	-	-	0	-	53	470	650	-	115	62
EMSP-250-F	231	-	-	0	-	53	470	650	-	138	123
EMSP-117-R	155	-	-123	0	-	53	470	650	-	100	62
EMSP-169-R	196	-	-146	0	-	53	470	650	-	115	62
EMSP-222-R	231	-	-163	0	-	53	470	650	-	138	123
EMSN-117-R	155	-	-123	0	-	53	-	-	-	100	62
EMSN-169-R	196	-	-146	0	-	53	-	-	-	115	62

(#) APERTURA PANORÁMICA - OPCIONES POSIBLES



KITS DE RUEDAS PARA MESAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
KIT 4 RUEDAS Ø 80, 2 con freno - Para mesas de 2 y 3 puertas	19016846	93,00
KIT 6 RUEDAS Ø 80, 3 con freno - Para mesas de 4 puertas	19011005	126,00

ACCESORIOS *

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Parrilla lateral en Epoxi (405x460)	12034975
Parrilla Central en Epoxi (405x525)	12034847
Soporte de parrilla Snack	12037728

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.

CONCEPT | MESAS PASTELERAS - FONDO 800 mm

Las mesas de pastelería completan nuestra oferta con equipos especialmente diseñados para este sector.



01.

TECNOLOGÍA

Equipos especialmente diseñados para uso profesional de pastelería y panadería con sistema de refrigeración estático que optimiza la conservación de alimentos sensibles utilizados en esta industria. El ventilador vertical optimiza la distribución del frío en cualquier punto de la mesa incluso cuando tiene carga completa.

02.

CAPACIDAD

Capacidad para bandejas Euronorm pastelería (400 x 600 mm).




03.

CONSTRUCCIÓN

Compartimento interior en acero inoxidable con guías de apoyo robustas para bandejas normalizadas de pastelería.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad (excepto respaldo en galvanizado).
- 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³ de densidad.
- Sistema de refrigeración estático por gravedad.
- Evaporador vertical que aporta un mayor volumen de almacenamiento interno.
- Control electrónico y digital de la temperatura y del descongelado con visor digital.
- El control se halla integrado en el panel frontal estando así más protegido contra la suciedad.
- Tiene el grado oficial de protección IPX5 contra posibles salpicaduras y chorros de agua.
- Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
- Mecanismo de cierre y bloqueo automático de las puertas, que ayuda a aumentar la comodidad a la hora de cargar y descargar el equipo.
- Estantes de acero plastificado fácilmente desmontables para su limpieza con guías regulables en altura (tamaño 600 x 400 mm).
- Dotación por puerta: 1 parrilla 600 x 400 mm y 2 juegos de guías para su colocación a diferentes alturas.
- Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
- Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Peto sanitario de 10 cm de altura.
- Temperatura de trabajo: -2 °C, +8 °C.
- Temperatura ambiente: 43 °C (*).
- Clase climática 4.

MODELO	Hz.	CÓDIGO	Nº PUERTAS	CAPACIDAD BRUTA (L)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	REFRIGERANTE	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
 EMPP-150-GV	50	19037745	2	376	212	R-290	1.492x800x850	2.376,00
 EMPP-202-GV	50	19037746	3	584	361	R-290	2.017x800x850	2.861,00
 EMPP-255-GV	50	19037747	4	792	361	R-290	2.542x800x850	3.368,00

(*) TEMPERATURA AMBIENTE: Funcionamiento garantizado a temperatura de 43 °C. Para un uso intensivo específico, contactar con Fagor Industrial

MESAS DE PASTELERÍA - OPCIONES POSIBLES Y SUPLEMENTO DE PRECIOS

MODELO	POSTERIOR INOX	ENCIMERA GRANITO 3cm	SIN ENCIMERA	SIN PETO	KIT RUEDAS	CERRADURA (POR PUERTA)	MUEBLE TROPICALIZADO	APERTURA PANORÁMICA (#)
EMPP-150	155	611	-123	0	93	53	100	62
EMPP-202	196	824	-146	0	93	53	115	62
EMPP-255	231	1041	-163	0	126	53	138	123

(#) APERTURA PANORÁMICA - OPCIONES POSIBLES



KITS DE RUEDAS PARA MESAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P.V.P. (€)
KIT 4 RUEDAS Ø 80, 2 con freno - Para mesas de 2 y 3 puertas	19016846	93,00
KIT 6 RUEDAS Ø 80, 3 con freno - Para mesas de 4 puertas	19011005	126,00

ACCESORIOS *

ACCESORIO	CÓDIGO
PARRILLA PASTELERA en Epoxi (600x400)	12034886
PARRILLA PASTELERA Inox, (600x400)	19001001
BANDEJA PASTELERA Inox, (600x400)	19010201
GUÍA para parrilla pastelera - Mural - 649 mm - 1 pieza	12036419
GUÍA para parrilla pastelera - Central - 711 mm - 1 p.	12038109

* Consultar precio en lista de accesorios y repuestos.