



PLANCHAS

GRIDDLES



Profesionales y económicas
Professional and economical



Placa NS + SW-35
Plate NS + SW-35

Placa NC
Plate NC

Placa NSR
Plate NSR

Placa NCR
Plate NCR

NS-80

PLANCHAS

Cromo duro - Rectificadas - + Fogón - + Sandwichera - Económicas
Hard chrome - Ground - + Ring - + Sandwich Maker - Economical

**Serie
Novo-CROM**
Serie Novo-CROM



NC-80



NCEM-60

**Gas (NC) - Eléctricas (NCEM) - Semi-ranuradas gas (NCR)
Semi-ranuradas eléctricas (NCREM)**

Gas (NC) - Electric (NCEM) - Gas semi-slotted (NCR)
Electric semi-slotted (NCREM)

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. - **Placa de cromo duro** de 15mm de espesor.
- Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).

SEMI-RANURADAS: Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.

🔥 Válvulas termostáticas. - Encendido por piezoeléctrico.

⚡ Termostatos con conmutador de encendido. / Resistencias blindadas en acero inox.

- Professional griddles fully built in 18/8 stainless steel. - **Hard chrome griddle** 15 mm thick.

- They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).

SEMI-SLOTTED: Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide.

🔥 Thermostatic valves. - Piezoelectric ignition.

⚡ Thermostats with ignition switch. / - Stainless steel shielded heating element. - Armored resistors in stainless steel.

Monofásico
230V
Single phase
230V

Monofásico
230V
Single phase
30V

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³	€
NC-40	40x44x18h	39,5x43	28	4,1	3.526	51x53x25h	30	0,07	862
NC-60	60x44x18h	59,5x43	41	8,2	7.052	64x53x35h	47	0,12	1.211
NC-80	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.578	84x53x37h	61	0,16	1.511
NC-100	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	72	0,20	1.733
NCEM-40	40x44x18h	39,5x43	30	2,6	-	51x53x25h	32	0,07	897
NCEM-60	60x44x18h	59,5x43	43	4	-	64x53x35h	49	0,12	1.277
NCEM-80	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	-	84x53x37h	64	0,16	1.580
NCEM-100	100x44x18h	99,5x43	67	6	-	104x53x37h	75	0,20	1.882
NCR-60	60x44x18h	59,5x43	40	8,2	7.052	64x53x35h	46	0,12	1.363
NCR-80	80x44x18h	79,5x43	54	12,3	10.578	84x53x37h	61	0,16	1.646
NCR-100	100x44x18h	99,5x43	64	14,9	12.814	104x53x37h	72	0,20	1.883
NCREM-60	60x44x18h	59,5x43	43	4	-	64x53x35h	49	0,12	1.429
NCREM-80	80x44x18h	79,5x43	57	5,3	-	84x53x37h	64	0,16	1.715
NCREM-100	100x44x18h	99,5x43	67	6	-	104x53x37h	75	0,20	2.032

Planchas ranuradas completas. Consultar con fábrica
Full slotted plates.
Consult factory

Conexión:
● Entrada de gas 1/2"
● Entrada eléctrica



Serie
Novo-Snack
Serie Novo-SNACK



NSR-80



NS-100

Gas (NS) - Eléctricas (NSEM) - Semi-ranuradas gas (NSR)
Semi-ranuradas eléctricas (NSREM)

Gas (NS) - Electric (NSEM) - Gas semi-slotted (NSR)
Electric semi-slotted (NSREM)

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. - **Placa rectificada** de 12mm espesor (Modelo 100: 15mm de espesor). - Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).

SEMI-RANURADAS: Superficie ranurada de 30cm de ancho, excepto NC-100 que son 40cm.

🔥 Válvulas de gas con termopar de seguridad. - Encendido por piezoeléctrico.

⚡ Termostatos con conmutador de encendido. / Resistencias blindadas en acero inox.

- Professional griddles fully built in 18/8 stainless steel. - **Rectified griddle** 12 mm thick

(Model 100: 15 mm thick). - They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).

SEMI-SLOTTED: Slotted surface with width of 30 cm, except NC-100 models, which are 40 cm wide.

🔥 Gas valves with safety thermocouple. - Piezoelectric ignition.

⚡ Thermostats with ignition switch. / - Stainless steel shielded heating element.

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³	€
NS-40	40x44x18h	39,5x43	24	4,1	3.526	51x53x25h	26	0,07	584
NS-60	60x44x18h	59,5x43	34	8,2	7.052	64x53x35h	40	0,12	739
NS-80	80x44x18h	79,5x43	46	12,3	10.578	84x53x37h	53	0,16	886
NS-100	100x44x18h	99,5x43	56	14,9	12.814	104x53x37h	64	0,20	1.111
NSEM-40	40x44x18h	39,5x43	25	2,6	-	51x53x25h	27	0,07	619
NSEM-60	60x44x18h	59,5x43	37	4	-	64x53x35h	43	0,12	849
NSEM-80	80x44x18h	79,5x43	48	5,3	-	84x53x37h	55	0,16	1.038
NSEM-100	100x44x18h	99,5x43	58	6	-	104x53x37h	66	0,20	1.322
NSR-60	60x44x18h	59,5x43	34	8,2	7.052	64x53x35h	40	0,12	860
NSR-80	80x44x18h	79,5x43	46	12,3	10.578	84x53x37h	53	0,16	1.002
NSR-100	100x44x18h	99,5x43	66	14,9	12.814	104x53x37h	74	0,20	1.241
NSREM-60	60x44x18h	59,5x43	37	4	-	64x53x35h	43	0,12	970
NSREM-80	80x44x18h	79,5x43	48	5,3	-	84x53x37h	55	0,16	1.154
NSREM-100	100x44x18h	99,5x43	58	6	-	104x53x37h	66	0,20	1.452

Monofásico
230V
Single phase
230V

Monofásico
230V
Single phase
230V

Planchas ranuradas completas. Consultar con fábrica
Full slotted plates.
Consult factory

Conexión:
● Entrada de gas 1/2"
● Entrada eléctrica



**Serie
Novo-FOC**
Serie Novo-FOC



Novo-foc cromo duro (NCF) - Novo-foc rectificada (NSF)

Novo-foc hard chrome (NCF) - Novo-foc rectified (NSF)

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8.
- **Placa de cromo duro** de 15 mm de espesor (modelo NCF) o **Placa rectificada** de 12mm de espesor (modelo NSF). - Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina.
- 🔥 Encendido por piezoeléctrico. **NCF:** Válvulas termostáticas. - **NSF:** Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- 🔥 FOGÓN: 6 Kw de potencia Ø 120mm. - Encendido por piezoeléctrico.


- Professional griddles fully built in 18/8 stainless.
- **Hard chrome griddle** 15 mm thick (Model NCF) or **Rectified griddle** 12 mm thick (Model NSF)
- They have a collection drawer on the front of the machine.
- 🔥 Piezoelectric ignition. **NCF:** Thermostatic valves. - **NSF:** Gas valves with safety thermocouple.
- 🔥 RING: 6 kW of power and Ø 120 mm. - Piezoelectric ignition.

Conexión:

- Entrada de gas 1/2"



Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³	€
NCF-60	90,5x44x18h	59,5x43	51	14,2	12.212	104x53x37h	59	0,20	1.614
NSF-60	90,5x44x18h	59,5x43	45	14,2	12.212	104x53x37h	53	0,20	1.118



Serie Sandwichera

Serie
Sandwich maker



NC-80+SW-35



NS-80+SW-35

Novo-crom + Grill (NC+SW-35) - Novo-snack + Grill (NS+SW-35)

Novo-crom + Grill (NC+SW-35) - Novo-snack + Grill (NS+SW-35)

- Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. - **Placa de cromo duro** de 15mm de espesor (NC)- **Placa rectificada** de 12mm de espesor (NS). - Cajón recolector dispuesto en el frontal (Modelos 100: 2 cajones)
- Grill en acero inoxidable 18/8, con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 de **3 mm de espesor y de 1000W de potencia**.
- ⬆ Encendido por piezoeléctrico. **NS:** Válvulas de gas con termopar de seguridad. **NC:** Válvulas termostáticas.


- Professional griddles fully built in 18/8 stainless steel. - **Hard chrome griddle** 15 mm thick (NC) - **Rectified griddle** 12 mm thick (NS) - Collector drawer fitted on front (Models 100: 2 drawers)
- Grill in 18/8 stainless steel, with heating plate in 18/8 stainless steel **3 mm thick and power of 1000W**.
- ⬆ Piezoelectric ignition. **NS:** Gas valves with safety thermocouple. **NC:** Thermostatic valves.

Posibilidad de instalar 2 grills SW-35 en los modelos NC-100 y NS-100
 Possibility of installing 2 grills SW-35 in the NC-100 and NS-100 models

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³	€
NC-40+SW-35	40x53x26h	39,5x43	40,5	4,1	3.526	66x64x46h	43	0,19	1.488
NC-60+SW-35	60x53x26h	59,5x43	53,5	8,2	7.052	66x64x46h	60	0,19	1.837
NC-80+SW-35	80x53x26h	79,5x43	66,5	12,3	10.578	96x64x48h	74	0,29	2.137
NC-100+SW-35	100x53x26h	99,5x43	76,5	14,9	12.814	119x64x48h	85	0,37	2.359
NS-40+SW-35	40x53x26h	39,5x43	36,5	4,1	3.526	66x64x46h	39	0,19	1.210
NS-60+SW-35	60x53x26h	59,5x43	46,5	8,2	7.052	66x64x46h	53	0,19	1.365
NS-80+SW-35	80x53x26h	79,5x43	58,5	12,3	10.578	96x64x48h	66	0,29	1.512
NS-100+SW-35	100x53x26h	99,5x43	68,5	14,9	12.814	119x64x48h	77	0,37	1.737
SW-35	41,5x53x17h	35x35	12,5	1	-	-	-	-	626

Conexión:

- Entrada de gas 1/2"
- Entrada eléctrica



⚡
 Monofásico 230V
 ⚡
 Monofásico 230V

Accesorios
Accessories

Todos los accesorios están adaptados a las diferentes series de planchas profesionales.

All accessories are adapted to the different series of professional griddles.



EST-2
Estante
EST-2
Shelf

SB-1
Soporte botellas
TB-80
Bottle support

C-NE-80
Carro soporte
TB-80
Support trolley

Conjunto (K-C-NE-80):
Carro CNE con botellero y
estante+ plancha NS-80+SW-35
Set (K-C-NE-80):
CNE trolley with bottle holder and
shelf+ griddle NS-80+SE-35



TB-80



Z-C-1



PAC-1



Z-E-1



Z-C-2



COB-60

Spatula
Small spatula
Hard chrome scraper
Slotted scraper
Degreaser 12 u.
Degreaser 6 u.
Degreaser 1 u.
Griddle tilting lid NC - NS
Griddle tilting lid NC - NS
Griddle tilting lid NC - NS
Griddle tilting lid NC - NS
Trolley shelf CNE
Trolley bottle support CNE-80
Griddle trolley (NC - NE - NS)
Full griddle trolley

Referencia	Descripción	Medidas Exteriores	Kg Neto	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³	€
Z-E-1	Espátula	-	100g	31x12x4h	170g	-	12
Z-E-2	Espátula pequeña	-	65g	31x12x4h	135g	-	11
Z-C-1	Rasqueta de cromo duro	-	240g	31x12x4h	310g	-	39
Z-C-2	Rasqueta ranurada	-	195g	31x12x4h	265g	-	15
PAC-12	Desengrasante 12 uds	-	13,3	37x29x27h	14,5	0,02	207
PAC-6	Desengrasante 6 uds	-	6,6	28x19,5x27h	7,5	0,01	110
PAC-1	Desengrasante 1 ud	7x9x24h	1,1	7x9x24h	-	-	28
COB-60	Funda de planchas NC - NS	62x47x25h	250g	-	-	-	40
COB-80	Funda de planchas NC - NS	82x47x25h	305g	-	-	-	45
COB-100	Funda de planchas NC - NS	102x47x25h	350g	-	-	-	59
TB-40	Tapa basculante planchas (NC - NS)	41x46x15h	3	47x42x17h	4	0,03	172
TB-60	Tapa basculante planchas (NC - NS)	61x46x15h	5	64x49x17h	6	0,05	191
TB-80	Tapa basculante planchas (NC - NS)	81x46x15h	5,5	84x49x17h	7	0,07	207
EST-2	Estante carro CNE	30x43x11h	2	32x44x12h	2,5	0,02	93
SB-1	Soporte botellas carro CNE-80	31,5x30x96h	1,5	32x31x15h	2	0,01	120
C-NE-80	Carro planchas (NC - NE - NS)	88x57x79h	24	80x65x17h	26	0,09	774
K-C-NE-80	Carro completo planchas	88x57x79h	27,5	-	30,5	0,09	987

**Serie
ECO-CD**
Accesorios



ECO cromo duro gas (ECO-CD) - eléctrica (ECOEM-CD)

ECO hard chrome gas (ECO-CD) - electric (ECOEM-CD)

- Placa de **cromo duro** de más de 60 micras y 12 mm de espesor. - Recolector delantero de fácil extracción para su limpieza.
- 🔥 Encendido por piezoeléctrico. - Válvulas termostáticas.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable. - Termostatos con conmutador de encendido.
- **Hard chrome** griddle of more than 60 microns and 12 mm thick. - Front collector easily removable for cleaning.
- 🔥 Piezoelectric ignition. - Thermostatic valves.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements. - Thermostats with ignition switch.

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³	€
ECO-45CD	46x43,5x19h	45x39	22	4,1	3.526	51x53x25h	24	0,07	754
ECO-60CD	61x43,5x19h	60x39	31	8,2	7.052	64x53x24h	33	0,08	966
ECO-75CD	77x43,5x19h	76x39	38	8,7	7.482	79,5x53x24h	40	0,10	1.100
ECO-90CD	91x43,5x19h	90x39	45	12,7	10.922	104x53x37h	53	0,20	1.306
ECOEM-45CD	46x43,5x19h	45x39	22	2,6	-	51x53x25h	24	0,07	790
ECOEM-60CD	61x43,5x19h	60x39	31	4	-	64x53x24h	33	0,08	994
ECOEM-75CD	77x43,5x19h	76x39	38	4	-	79,5x53x24h	40	0,10	1.090
ECOEM-90CD	91x43,5x19h	90x39	45	6	-	104x53x37h	53	0,20	1.370

Conexión:

- Entrada de gas 1/2"
- Entrada eléctrica



Monofásico
230V
Single phase
230V

**Serie
ECO-PV**



ECOEM-75PV



ECO-90 PV

ECO pavonada gas (ECO-PV) - eléctrica (ECOEM-PV)

ECO blued gas (ECO-PV) - electric (ECOEM-PV)

- Placa de **acero laminado** de 6mm
- Recolector delantero de fácil extracción para su limpieza.
- 🔥 Encendido por piezoeléctrico. - Válvulas de gas con termopar de seguridad.
- ⚡ Resistencias blindadas de acero inoxidable. - Termostatos con conmutador de encendido.
- **Rolled steel** griddle 6 mm thick
- Front collector easily removable for cleaning.
- 🔥 Piezoelectric ignition. - Gas valves with safety thermocouple.
- ⚡ Stainless steel shielded heating elements. - Thermostats with ignition switch.

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³	€
ECO-45PV	46x43,5x18h	44x39	15	4,1	3.526	51x53x25h	17	0,07	399
ECO-60PV	61x43,5x18h	59x39	21	8,2	7.052	64x53x24h	23	0,08	517
ECO-75PV	78x43,5x18h	75x39	26	8,7	7.482	79,5x53x24h	28	0,10	539
ECO-90PV	91x43,5x18h	89x39	30	12,7	10.922	104x53x25h	33	0,14	658
ECOEM-45PV	46x43,5x19h	45x39	22	2,6	-	51x53x25h	24	0,07	545
ECOEM-60PV	61x43,5x19h	60x39	31	4	-	64x53x24h	33	0,08	609
ECOEM-75PV	77x43,5x19h	76x39	38	4	-	79,5x53x24h	40	0,10	620
ECOEM-90PV	91x43,5x19h	90x39	45	6	-	104x53x37h	53	0,20	816

Monofásico
230V
Single phase
230V

Conexión:

- Entrada de gas 1/2"
- Entrada eléctrica



Serie
ECO-Sandwichera
 Serie
 ECO-Sandwich maker



▼
ECO-45PV
 + SW-35



▼
ECO-60CD
 + SW-35

ECO cromo duro gas (ECO-CD+SW-35)
ECO pavonada gas (ECO-PV+SW-35)
 ECO hard chrome gas (ECO-CD+SW-35)
 ECO blued gas (ECO-PV+SW-35)

- Placa de acero laminado de 6mm **(PV)** o Placa de cromo duro de más de 60 micras y 12 mm **(CD)**. - Recolector delantero de fácil extracción para su limpieza. Grill en acero inoxidable 18/8, con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 de **3 mm de espesor y de 1000W de potencia.**

⚡ Encendido por piezoeléctrico - Válvulas de gas con termopar de seguridad **(PV)** - Válvulas termostáticas **(CD)**
 ⚡ **GRILL** con resistencias de acero inoxidable.


- Rolled steel griddle 6 mm **(PV)** or hard chrome griddle of more than 60 microns and 12 mm **(CD)**. - Front collector easily removable for cleaning. Grill in 18/8 stainless steel, with heating plate in 18/8 stainless steel **3 mm thick and power of 1000W.**

⚡ Piezoelectric ignition - Gas valves with safety thermocouple **(PV)** - Thermostatic valves **(CD)**
 ⚡ **GRILL** with stainless steel heating elements.

▼
Posibilidad de instalar 2 grills SW-35 en los modelos ECO-90.
 Possibility of installing 2 grills SW-35 in the ECO-90 models

Modelos	Medidas Exteriores	Superficie útil	Kg Neto	kW	Kcal/h	Medidas Embalaje	Kg Bruto	m³	€
ECO-45CD+SW-35	46x44x26h	45x39	34,5	4,1	3.526	66x64x46h	37	0,19	1.360
ECO-60CD+SW-35	61x44x26h	60x39	43,5	8,2	7.052	66x64x46h	46	0,19	1.578
ECO-75CD+SW-35	77x44x26h	76x39	50,5	8,7	7.482	96x64x48h	53	0,29	1.719
ECO-90CD+SW-35	91x44x26h	90x39	57,5	12,7	10.922	96x64x48h	66	0,29	1.870
ECO-45PV+SW-35	46x44x26h	44x39	27,5	4,1	3.526	66x64x46h	30	0,19	1.021
ECO-60PV+SW-35	61x44x26h	59x39	33,5	8,2	7.052	66x64x46h	36	0,19	1.125
ECO-75PV+SW-35	77x44x26h	75x39	38,5	8,7	7.482	96x64x48h	41	0,29	1.150
ECO-90PV+SW-35	91x44x26h	89x39	42,5	12,7	10.922	96x64x48h	46	0,29	1.279
SW-35	41,5x53x17h	35x35	12,5	1	-	-	-	-	626

Conexión:
 ● Entrada de gas 1/2"
 ● Entrada eléctrica




⚡
 Monofásico
 230V
 Single phase
 230V

Accesorios
Accesorios

Todos los accesorios están adaptados a las diferentes series de planchas económicas.

All the accessories are adapted to the different sets of economical griddles.

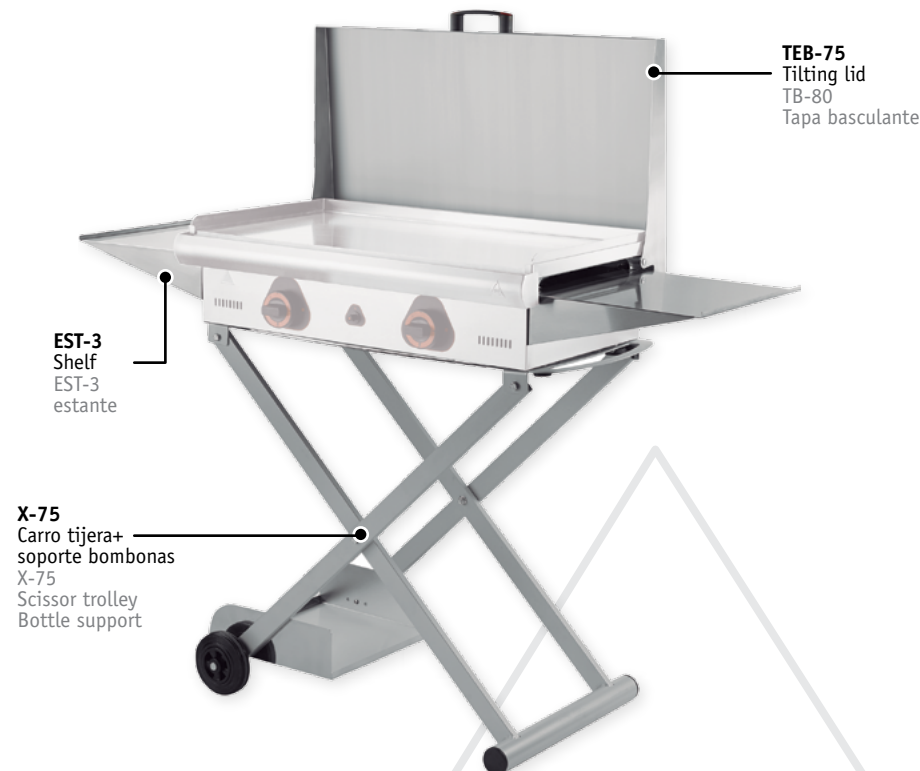

COB-60



Z-C-1



Z-E-1



Z-E-2



PAC-1

	Ref.	Descripción	Medidas Exteriores	Kg Neto	Medidas Embalaje	€
Spatula	Z-E-1	Espátula	-	-	-	12
Small spatula	Z-E-2	Espátula pequeña	-	-	-	11
Hard chrome scrapper	Z-C-1	Rasqueta de cromo duro	-	-	-	39
Degreaser 12 uds	PAC-12	Desengrasante 12 uds	-	-	-	207
Degreaser 6 uds	PAC-6	Desengrasante 6 uds	-	-	-	110
Degreaser 1 ud	PAC-1	Desengrasante 1 ud	-	-	-	28
Griddle cover	COB-60	Funda de planchas ECO-60	62x47x25h	-	-	40
Griddle cover	COB-80	Funda de planchas ECO-75	82x47x25h	-	-	46
Griddle cover	COB-100	Funda de planchas ECO-90	102x47x25h	-	-	59
Tilting lid griddle	TEB-45	Tapa basculante planchas	47x44x96h	3	64x49x17h	118
Tilting lid griddle	TEB-60	Tapa basculante planchas	62x44x96h	3,5	64x49x17h	130
Tilting lid griddle	TEB-75	Tapa basculante planchas	78x44x96h	4	84x49x17h	147
Tilting lid griddle	TEB-90	Tapa basculante planchas	92x44x96h	4,5	94x46x12h	161
Griddle shelf	EST-3	Estante planchas	34,5x36,5x96h	1,5	35x37x10h	43
ECO griddle scissor trolley	X-45	Carro tijera planchas ECO	56x47,5x73h	10	32x31x15h	227
ECO griddle scissor trolley	X-60	Carro tijera planchas ECO	65,5x47,5x73h	10	119x51x19h	237
ECO griddle scissor trolley	X-75	Carro tijera planchas ECO	80x47,5x73h	11	119x51x19h	247
ECO griddle scissor trolley	X-90	Carro tijera planchas ECO	94,5x47,5x73h	12	119x51x19h	257