

REGENERADORES DE TEMPERATURA

Evoline regenera en el menor tiempo posible respetando los alimentos con excelentes resultados en jugosidad, colores y texturas gracias a su tecnología eficiente.

Restaurantes / Hoteles / Caterings / Colectividades




EVOLINE

Modelos EVOLINE
Accesorios

100
101

MODELO CON HUMEDAD Y CONECTOR DE SONDA

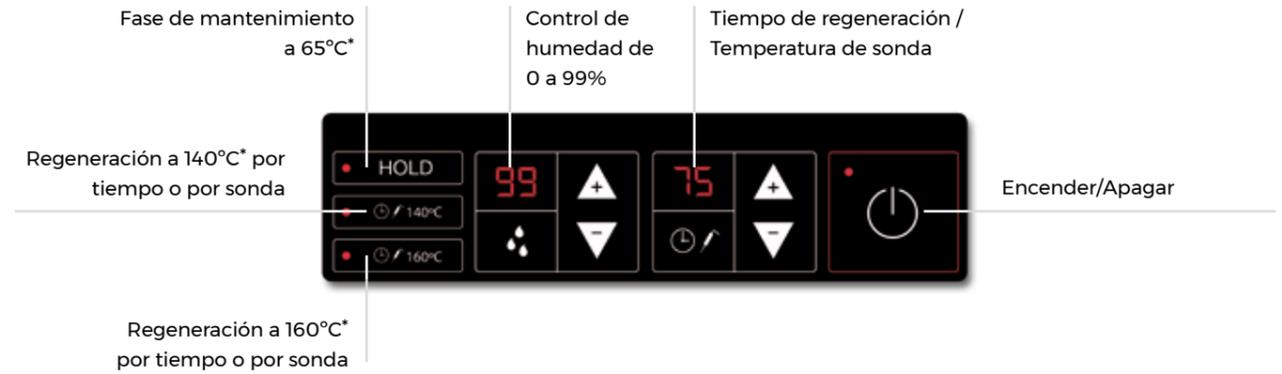

MODELO CON HUMEDAD SIN CONECTOR DE SONDA



MODELO SIN HUMEDAD



* Los 3 modos de temperatura de trabajo (65-140-160) son configurables por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C).

REGENERADORES

DE TEMPERATURA



Restaurantes



Hoteles



Caterings



Colectividades



MODELO CÓDIGO	3 GN			5 GN			
	F0460523	F0470523	FS470523	F0460511	F0460512	F0470512	FS470512
PVP	1.965 €	2.433 €	2.731 €	2.449 €	2.580 €	2.798 €	3.096 €
Capacidad	GN 2/3			GN 1/1			
Control de humedad	—	Si	Si	—	—	Si	Si
Sonda corazón	—	—	Si	—	—	—	Si
Medidas exteriores (ancho x fondo x alto)	573 x 660 x 825 mm			743 x 661 x 825 mm		743 x 723 x 825 mm	
Peso	75 Kg			85 Kg		102 Kg	
Capacidad EN 4	5			10			
Capacidad raciones (200 g.)	62,5			100			
Distancia entre guías	81 mm			81 mm			
Potencia	3,1 kW			3,6 kW		5,1 kW	
Voltaje ** (V/L+N/Hz)	230/L+N/50-60			230/L+N/50-60		400/3L+N/50-60	
Temperatura de trabajo	65-140-160 *			65-140-160 *			

* Los 3 modos de temperatura de trabajo (65-140-160) son configurables por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C).

** Consultar voltajes especiales

EQUIPAMIENTO OPCIONAL (SOLICITAR AL REALIZAR EL PEDIDO)

Apertura de puerta a mano izquierda (Para hacer el pedido sustituir la séptima letra del código (E) por una G) **F0467015** **146 €**



MODELO CÓDIGO	6 GN			10 GN		
	F0460611	F0470611	FS470611	F0461011	F0471011	FS471011
PVP	2.650 €	2.850 €	3.148 €	3.556 €	3.689 €	3.987 €
Capacidad	GN 1/1			GN 1/1		
Control de humedad	—	Si	Si	—	Si	Si
Sonda corazón	—	—	Si	—	—	Si
Medidas exteriores (ancho x fondo x alto)	773 x 728 x 890 mm			773 x 729 x 1250 mm		
Peso	118 Kg			136 Kg		
Capacidad EN 4	12			20		
Capacidad raciones (200 g.)	120			200		
Distancia entre guías	81 mm			81 mm		
Potencia	7,8 kW			10,5 kW		
Voltaje ** (V/L+N/Hz)	400/3L+N/50-60			400/3L+N/50-60		
Temperatura de trabajo	65-140-160 *			65-140-160 *		

* Los 3 modos de temperatura de trabajo (65-140-160) son configurables por el servicio técnico autorizado (rango 65°C - 160°C).

** Consultar voltajes especiales

SOPORTES EVOLINE

5 GN 2/3	F0467010	383 €
5 GN 1/1 monofásico	F0467011	490 €
5 GN 1/1 trifásico	F0467012	490 €
6 GN 1/1	F0467013	495 €
10 GN 1/1	F0467014	495 €

