

Armarios refrigerados inox

Armarios refrigerados Serie 700

Armarios refrigeración y de congelación Gastronorm GN 1/1

Armarios refrigerados Gastronorm Serie GN 2/1

Armarios refrigerados Serie 600 y 400

Accesorios


página 304

página 306

página 307

página 308

página 309



Armarios refrigerados

inox

 edenox

Los armarios refrigerados de edenox ofrecen al profesional un amplio abanico de soluciones para refrigerar o conservar alimentos en las más variadas necesidades de uso. La gama de armarios refrigerados está fabricada en acero inoxidable y está compuesta por modelos de temperatura positiva y negativa para el mantenimiento de congelados,



Mayor aislamiento, puertas embutidas y robustas que evitan la pérdida de frío



Evaporador de tiro forzado que realiza una perfecta y homogénea distribución del frío en el interior



Unidad condensadora con compresores herméticos que utilizan (gases refrigerantes R-290) directiva CE sobre medio ambiente



Minimizan el impacto del consumo con gas refrigerante hidrocarburo totalmente ecológico



Los armarios con puertas de cristal incorporan iluminación LED




Control de la temperatura para los usuarios más exigentes, controla la temperatura interior del mueble

Armarios refrigerados

inox


Se fabrican con puertas en acero inoxidable y con puertas de cristal, otros modelos incorporan en su parte inferior útiles cajones o departamentos de almacenaje independientes del resto del armario. Todo un conjunto de acabados y detalles que garantizan al profesional de la hostelería calidad de conservación, limpieza y prestaciones duraderas.

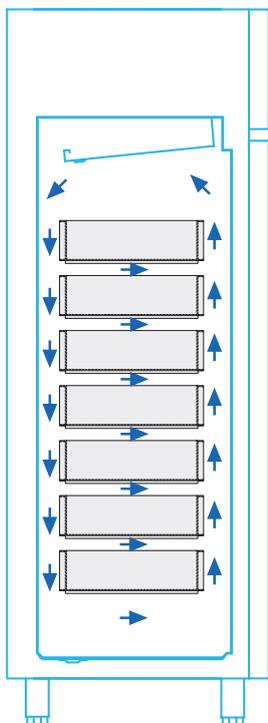


Circulación del flujo de aire interior.




Serie 700




Serie GN 1/1



Serie GN 2/1




Serie 600*400




Armarios refrigerados

Soluciones para cada necesidad:


Serie 700




APS-701 HC




APS-702 HC



APS-1402 HC




APS-1403 HC




APS-1404 HC

Serie 700

Con puertas de cristal:



APS-701 HC PC



APS-1402 HC PC

Serie GN 1/1:



APG-511-C




APG-511
ANG-511

Visualiza
vídeos
exclusivos

youtube.com/@edenoxPlay

Gastronorm:


Serie GN 2/1




APG-1402 HC




APG-711 HC



APG-1403 HC



APG-712 HC




APG-1404 HC

Serie GN 2/1

Gastronorm con puerta de cristal:




APG-711 HC PC




APG-1402 HC PC

Serie 600 x 400

Para mantenimiento de congelados:



APG-711 HC
ANG-711 HC



APG-1402 HC
ANG-1402 HC

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados

Serie 700

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente en modelos de refrigeración y en modelos de congelación de -18° a -20 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación de estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



APS-701 HC PC



APS-701 HC



APS-1402 HC



Armarios refrigerados serie 700 con puerta ciega y puerta de cristal de 2° a +8 °C

Modelo	APS-701 HC	APS-702 HC	APS-1402 HC	APS-1403 HC	APS-1404 HC	APS-701 HC PC	APS-1402 HC PC
Referencia	19060188	19060189	19060204	19060205	19060206	19060202	19060207
Nº Puertas	1	2	2	3	4	1	2
Puerta de Cristal	No	No	No	No	No	Sí	Sí
Volumen (l)	600	600	1200	1200	1200	600	1200
Clase de eficiencia energética	D	D	E	E	E	C	C
Consumo Energía anual (kWh/año)	923	923	1.713	1.713	1.713	1.475	2.741
Potencia (kW)	0,25	0,25	0,34	0,34	0,34	0,25	0,34
Temperatura (°C)	-2 +8 °C	-2 +8 °C	-2 +8 °C	-2 +8 °C	-2 +8 °C	-2 +8 °C	-2 +8 °C
Dimensiones (mm)	693 x 726 x 2067	693 x 726 x 2067	1388 x 726 x 2067	1388 x 726 x 2067	1388 x 726 x 2067	693 x 726 x 2067	1388 x 726 x 2067
P.V.P. Euros €	2.404,00	2.458,00	3.270,00	3.343,00	3.400,00	2.706,00	3.982,00

Armarios para mantenimiento de congelados de -18° a -20 °C

Modelo	ANS-701 HC	ANS-702 HC	ANS-1402 HC	ANS-1404 HC
Referencia	19060209	19060212	19060213	19060216
Nº Puertas	1	2	2	4
Volumen (l)	600	600	1200	1200
Clase de eficiencia energética	D	D	E	E
Consumo Energía anual (kWh/año)	2179	2179	4855	4855
Potencia (kW)	0,35	0,35	0,6	0,61
Temperatura (°C)	-22 -18 °C	-22 -18 °C	-22 -18 °C	-22 -18 °C
Dimensiones (mm)	693 x 726 x 2067	693 x 726 x 2067	1388 x 726 x 2067	1388 x 726 x 2067
P.V.P. Euros €	3.222,00	3.360,00	4.407,00	4.581,00


Armarios mixtos y Armarios compartimento pescado o congelados

Serie 700


- El armario mixto incluye doble compresor con control independiente de la temperatura. Un cuerpo en refrigeración de -2° a $+8^{\circ}\text{C}$, y el otro cuerpo con temperatura de trabajo de -18° a -20°C con 38°C de temperatura ambiente.
- Los armarios con el compartimento para pescados o congelados están provisto de 3 cajones interiores, fabricados en PVC sanitario sobre guías inoxidable. Este compartimento está aislado del resto del armario y cuenta con un evaporador estático que funciona con una unidad condensadora y control de temperatura independientes.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable y marco de la puerta calefactados para evitar formación de hielo.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para

su limpieza.


- Sistema de cremallera para sujeción y regulación de los estantes.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche por gas caliente.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Dotación estantes y cubetas:
- Modelos 702: 1 parrilla y 3 cubetas con fondo perforado
- Modelos 1403: 4 parrillas y 3 cubetas con fondo perforado.
- Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.




APPS-702 HC



APPS-1403 HC



APCS-702 HC



APCS-1403 HC



APPS-702 HC



APCS-1403 HC



APS-1402 HC



APS-1404 HC



Armarios mixtos, con compartimento para pescado o congelados de -2° a $+8^{\circ}\text{C}$ y congelación -18° a -20°C ,

Modelo	APS-1402 HC MIXTO	APS-1404 HC MIXTO	APPS-702 HC	APPS-1403 HC	APCS-702 HC	APCS-1403 HC
Referencia	19087377	19087387	19060217	19060219	19060218	19060220
Nº Puertas	2	4	2	3	2	3
Volumen (l)	1200	1200	600	1200	600	1200
Tipo	Mixto	Mixto	Compartimento pescado	Compartimento pescado	Compartimento congelado	Compartimento congelado
Rango de temperatura ° C	$-2 +8^{\circ}\text{C} / -18 -20^{\circ}\text{C}$	$-2 +8^{\circ}\text{C} / -18 -20^{\circ}\text{C}$	$-2 +8^{\circ}\text{C} / -4 +2^{\circ}\text{C}$	$-2 +8^{\circ}\text{C} / -4 +2^{\circ}\text{C}$	$-2 +8^{\circ}\text{C} / -15 -22^{\circ}\text{C}$	$-2 +8^{\circ}\text{C} / -15 -22^{\circ}\text{C}$
Potencia (kW)	0,251	0,251	0,65	0,81	0,28	0,46
Dimensiones (mm)	1388 x 726 x 2067	1388 x 726 x 2067	693 x 726 x 2067	1388 x 726 x 2067	693 x 726 x 2067	1388 x 726 x 2067
P.V.P. Euros €	5.348,00	5.478,00	3.511,00	4.368,00	3.927,00	4.523,00

Armarios Gastronorm GN 1/1 y Armario refrigerado para pescado

Serie GN 1/1 y Serie 800

- Los armarios GN 1/1, Dotados de luz interior. Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
- Evaporación automática del agua del desescarche. Desagüe en el interior de la cámara.
- Interruptor luminoso de marcha-paro. Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C en refrigeración y en el armario de congelación de -22°C a -18°C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo. Tiene capacidad para 18 estantes con una separación entre ellos de 70 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- **El armario de pescados** está diseñado para ofrecer una alta humedad en su interior y una temperatura rigurosamente constante en todos sus cajones.
- Distribución uniforme del frío en el interior del armario gracias al excelente diseño del sistema de ventilación interior.
- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Excelente circulación de los flujos de aire lo que permite que se distribuyan uniformemente por todo el armario consiguiendo una temperatura constante y uniforme entre todos los cajones y por todo el armario.
- Provisto de 7 cajones interiores de gran capacidad para pescado, fabricado en PVC sanitario, con doble fondo perforado en acero inoxidable.
- Desagüe individual de cada cajón al desagüe general desmontable para la limpieza general del armario.
- Temperatura de trabajo: -4° +2 °C con +38 °C de temperatura ambiente.



APG-511



APG-511-C



ANG-511



APP-801 HC



Armarios de refrigeración y congelación Gastronorm Serie GN 1/1 de -2° a +8 °C y -18° a -20 °C

Modelo	APG-511 HC	APG-511 HC PC	ANG-511 HC
Referencia	19014772	19060889	19014773
Puerta de cristal	No	Sí	No
Temperatura (°C)	-2+8°C	+2 +8 °C	-22-18 °C
Clase de eficiencia energética	D	-	E
Consumo Energía anual (kWh/año)	1,990	-	2197
Volumen (l)	500	500	E
Potencia (kW)	0,21	0,21	0,35
Dimensiones (mm)	490 x 700 x 2010	490 x 700 x 2010	490 x 700 x 2010
P.V.P. Euros €	2.219,00	2.546,00	2.838,00

Armario refrigerado para pescado de -4° a +2°

Modelo	APP-801 HC
Referencia	19059980
N° Puertas	1
Volumen (l)	600
Potencia (kW)	0,27
Dimensiones (mm)	760 x 729 x 2006
P.V.P. Euros €	3.186,00

Armarios refrigerados Gastronorm

Serie GN 2/1

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Cuerpo interior en acero inoxidable.
- Puertas con tirador incorporado en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Modelos con cajones (-C): cajones en acero inoxidable provistos de guías telescópicas.
- Guías en acero inoxidable para la sujeción y regulación de los estantes.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Contrapuertas en acero inoxidable.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporador de tiro forzado con recubrimiento anticorrosión.
- Evaporación automática del agua del desescarche.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



APG-711 HC PC



APG-711-HC



APG-1402 HC



Armarios refrigerados de -2° a +8 °C

Modelo	APG-711 HC	APG-711 HC PC	APG-712 HC	APG-1402 HC	APG-1402 HC PC	APG-1403 HC	APG-1404 HC
Referencia	19059933	19059936	19059934	19059937	19059962	19059938	19059939
Volumen (l)	700	700	700	1400	1400	1400	1400
Nº Puertas	1	1	2	2	2	3	4
Puerta de cristal	No	Sí	No	No	Sí	No	No
Clase de eficiencia energética	D	C	D	E	C	E	E
Consumo Energía anual (kWh/año)	926	1482	926	1674	2762	1674	1674
Potencia (kW)	0,25	0,25	0,25	0,34	0,34	0,34	0,34
Dimensiones(mm)	693 x 846 x 2008	693 x 846 x 2008	693 x 846 x 2008	1388 x 826 x 2008			
P.V.P. Euros €	2.697,00	2.966,00	2.754,00	4.095,00	4.239,00	4.137,00	4.230,00

Armarios para mantenimiento de congelados Gastronorm serie GN 2/1 de -18° a -20 °C

Modelo	ANG-711 HC	ANG-712 HC	ANG-1402 HC	ANG-1403 HC	ANG-1404 HC
Referencia	19059964	19059966	19059967	19068559	19059968
Nº Puertas	1	2	2	3	4
Volumen (l)	700	700	1400	1400	1400
Clase de eficiencia energética	D	D	E	E	E
Consumo Energía anual (kWh/año)	2179	2179	4855	4855	4855
Potencia (kW)	0,35	0,35	0,6	0,6	0,61
Dimensiones (mm)	693 x 826 x 2008	693 x 826 x 2008	1388 x 826 x 2008	1388 x 826 x 2008	1388 x 826 x 2008
P.V.P. Euros €	3.610,00	3.681,00	5.148,00	5.158,00	5.204,00

Armarios mixtos, con compartimento de congelados y de pastelería

Serie GN 2/1 y Serie 600x400

- Puertas dotadas de bisagras con sistema de retorno automático y fijación de apertura.
- Dotados de luz interior.
- Estantes interiores de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-290 libre de CFC.
- Evaporación automática del agua del desescarche por gas caliente.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m³.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Control electrónico de la temperatura y del desescarche con visor digital.
- **Armarios mixtos refrigerados y de mantenimiento de congelados:**
- Incluye doble compresor con control independiente de la temperatura. Un cuerpo en refrigeración de -2° a +8 °C, y el otro cuerpo con temperatura de trabajo de -18° a -20 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Dotación estantes: 3 parrillas por cuerpo.
- **Armario refrigerado con compartimento para congelados serie GN 2/1:**
- El compartimento de congelados está provisto de 3 cajones interiores, fabricados en PVC sanitario sobre guías inoxidables. Este compartimento está aislado del resto del armario y cuenta con un evaporador estático que funciona con una unidad condensadora y control de temperatura independientes.
- Dotación estantes y cubetas:
- Modelos 702: 1 parrilla y 3 cubetas con fondo perforado
- Modelos 1403: 4 parrillas y 3 cubetas con fondo perforado.
- Se pueden colocar hasta 17 parrillas con una separación entre ellas de 70 mm.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N 50 Hz.
- Bajo pedido pueden fabricarse con cerradura.



APG-1402 HC MIXTO



APCG-1402



ANG-711 HC



ANG-1402 HC



Armarios comortamiento de congelados y armarios mixtos refrigerados y congelados - Serie GN2/1


Modelo	APCG-712 HC	APCG-1403 HC	APG-1402 MIX HC
Referencia	19096509	19096534	19096533
Tipo	Congelados	Congelados	MIXTO
Volumen (l)	300 + (300)	900 + (300)	900 + 900
Potencia (kW)	0,9	0,95	0.637
Dimensiones (mm)	693 x 826 x 2008	1388 x 826 x 2008	1388 x 826 x 2008
P.V.P. Euros €	4.150,00	5.195,00	5.995,00

Armarios refrigerados y para mantenimiento de congelados serie 600 x 400 Euronorm

Modelo	APG-711 HC PASTELERIA	APG-1402 HC PASTELERIA	ANG-711 HC PASTELERIA	ANG -1402 HC PASTELERIA
Referencia	19061892	19061895	19068521	19059969
Nº Puertas	1	2	1	2
Temperatura (°C)	-2 +8 °C	-2 +8 °C	-22 -18 °C	-22 -18 °C
Clase de eficiencia energética	D	E	D	E
Volumen (l)	700	1400	700	1400
Consumo Energía anual (kWh/año)	927	1674	2179	4855
Potencia (kW)	0,24	0,38	0,35	0,6
Dimensiones (mm)	693 x 846 x 2008	1388 x 826 x 2008	693 x 826 x 2008	1388 x 826 x 2008
P.V.P. Euros €	3.161,00	5.083,00	3.681,00	5.251,00

Accesorios armarios refrigerados

Parrillas | Barras carniceras | Sujeciones | Cubetas | Ruedas



Parrillas para armarios

- Estantes de varillas plastificadas, fácilmente extraíbles.

Modelo	Referencia	Dimensiones (mm)	Familia	Modelos asociados	Características	P.V.P. Euros €
APA001	19014774	560 x 542	Armarios 700	APS, ANS, APPS, APCS	Parrilla	24,00
EVP 2/1	19001003	650 x 530	Armarios Gastro-norm	APG, ANG	2/1	35,00
EVE 64	19015958	600 x 400	Armarios Pastelería	APG PASTELERIA	EN	30,00



BCAS

Barra carnicera montada en un armario refrigerado snack.



AGG662



Barras carniceras

- Las barras carniceras se montan directamente sobre las cremalleras
- en armarios snack y sobre un par de guías en acero inoxidable cuando
- se trata de armarios Gastronorm.

Modelo	Referencia	Familia	Modelos asociados	P.V.P. Euros €
BCAG	19014781	Barras carniceras Gastronorm	APG, ANG	83,00
BCAS	19014782	Barras carniceras 700	APS, ANS, APPS, APCS	83,00

Sujeción de las parrillas para armarios y cerradura

- Guías en acero inoxidable. Provistas de pestañas para facilitar la extracción.
- En forma de U para soportar parrillas.
- En forma de L para soportar cubetas. Sujeción de parrilla Gastronorm.

Modelo	Referencia	Longitud (mm)	Familia	Modelos asociados	Características	P.V.P. Euros €
AGG662	19014775	662	Armarios Gastronorm	APG, ANG	Guía en forma de U	12,00
AGP485	19014776	496	Armarios de pescado	APP-801	Guía en forma de L	18,00
AGCP519	19014777	519	Armarios con compartimento de pescado	APPS-1403	Juego de guías en forma de U	23,00
AGCC562	19014778	562	Armarios con compartimento de congelados	APCS-1403	Juego de guías en forma de U	34,00
AGPA-650	19103337	650	Armarios pastelería	Serie 600 x 400	Juego de guías en forma de U	18,00
K4R	19015964	100	Armarios Sanck y Gastronorm	APS, ANS, APG y ANG	Kit de 2 ruedas con freno y 2 sin freno	121,00



Cubetas

- Cajones para armarios de pescado en PVC sanitario.
- Las cubetas para compartimentos incorporan un fondo perforado.
- El número máximo de cestas por armario es:
- 600 = 12 superiores y 1 inferior.
- 400 = 6 superiores y 1 inferior.
- 200 = 2 superiores y 1 inferior.

Modelo	Referencia	Longitud (mm)	Familia	Modelos asociados	P.V.P. Euros €
ACP530	19014779	530 x 460 x 100	Armarios con compartimento de pescados	APPS	45,00
ACPP600	19014780	600 x 400 x 120	Armario pescados	APP-801	52,00

Armario Snack



Parilla APA 001: 19014774

Parilla intermedia: 12037946

Cesta armario compartimento pescado APPS: 19014779

Cesta armario compartimento congelado APCS: 12033784

Armario Gastronorm



Parilla EVP 2/1
19001003

Guía AGG662
19014775